



Nuevos entornos de baño

*Función, diseño, arquitectura -
sistemas de desagüe que marcan la diferencia*

Contenido

Bienvenido a Dallmer 4

Nuevos materiales y colores 6

Las ventajas de un vistazo 8

Referencias 12

Sistemas de desagüe para duchas a ras de suelo

La familia de sistemas DallFlex 14

Cazoleta sumidero DallFlex 26

Plato de ducha DallFlex 36

Canaleta de ducha CeraFloor 44

Canaleta de ducha CeraWall 60

Canaleta de ducha CeraWall Individual 78

Canaleta de ducha Zentrix 90

Canaleta de ducha CeraNiveau 98

Canaletas de ducha clásicas

Canaletas de ducha CeraLine 106

Canaleta de ducha TistoLine 136

Sumideros de ducha y de baño, completos

CeraDrain 146

Tisto 154

TistoStone 166

Sumideros de ducha y de baño en sistema modular

Serie 10: Conexiones en DN 50 172

Serie 15: Conexiones en DN 50, DN 70 y DN 100 186

Rejillas de diseño para sumideros de ducha y de baño

Serie Quadra 202

Serie Dimensions 204

Serie Flow 206

Platos de ducha

CeraBoard con CIRCO 216

Serías 1200 228

Protección contra incendios para sumideros 232

Innovadores por tradición 240

Servicio 242

Del baño funcional al baño
como experiencia sensorial.

Los nuevos entornos de baño son lugares con
atmósfera. Son seductores, inspiradores, a veces hasta
sorprendentes.

Son espacios que responden a una idea arquitectónica,
a una línea.

Para estos nuevos entornos de baño, Dallmer ofrece
soluciones de desagüe innovadoras.

Tanto si busca un producto capaz de poner un toque
de diseño como si prefiere que se haga prácticamente
invisible: en Dallmer encontrará siempre la solución
exacta para rematar el diseño de su baño o spa.

Porque los productos de Dallmer se caracterizan por un
diseño galardonado en numerosas ocasiones, su perfecta
fabricación y su tecnología avanzada.

Una diferencia que no se produce de la noche a la
mañana: llevamos 100 años trabajando para ello.

Descubra las extraordinarias soluciones de Dallmer.
¡Y diseñe los nuevos entornos de baño!

De una cosa estamos convencidos:
la arquitectura se distingue por el detalle.

DALLMER

Más diversidad y
flexibilidad

Bienvenido a Dallmer





Con el catálogo “Nuevos entornos de baño” le ponemos al corriente del estado actual. 250 páginas que le proporcionan una amplia visión de conjunto de nuestro programa y nuestros servicios. Una auténtica ayuda de cara a la planificación, tan informativa como inspiradora.

Echemos en primer lugar un vistazo a nuestras novedades. Y en este contexto: a la revisión de la nomenclatura de nuestra gama de productos. Una clasificación más clara y sencilla que le facilite aún más la búsqueda precisa del producto Dallmer adecuado.

Las canaletas de ducha CeraWall y CeraFloor están ahora disponibles de manera adicional en la variante “Pure”. Desarrollada para personas que saben lo que quieren en cuanto a calidad y precio. La nueva denominación adicional “Select” caracteriza las conocidas versiones macizas CeraFloor y CeraWall, que con materiales exclusivos y nuevos colores distinguidos satisfacen las exigencias más elevadas.

La denominación adicional “Individual” representa a su vez la mayor individualidad posible en el baño y el spa. Porque “Individual” es aquella canaleta de ducha y rejilla que se integra por completo en la arquitectura. Con una nueva oferta de superficies de PVD a color ofrecemos además una gama todavía mayor de acabados.

Asimismo, también quiero llamar su atención sobre las últimas versiones de nuestro clásico moderno CeraLine. La canaleta de ducha, desde hace muchos años un producto estrella en el programa de Dallmer, se presenta ahora en nuevos colores actuales.


Naturalmente, en el catálogo “Nuevos entornos de baño” encontrará también todo sobre nuestra cazoleta sumidero DallFlex, que en 2015 revolucionó la canaleta de ducha. Dos puntos clave han modificado el baño desde entonces: por una parte, DallFlex ha simplificado enormemente la limpieza de la canaleta de ducha. Por otra, nuestra cazoleta sumidero ha ofrecido por primera vez la posibilidad de instalar las más diversas canaletas de ducha sobre una única plataforma. Según el gusto o el presupuesto individual. Hasta la fecha no existe ningún otro sistema de desagüe que ofrezca tanta diversidad y flexibilidad.

En ese sentido: descubra las posibilidades disponibles.

Johannes Dallmer

Nuevos materiales y colores – para nuevos entornos de baño

*Tan elegantes como resistentes:
canaletas de ducha con superficie de PVD a color*

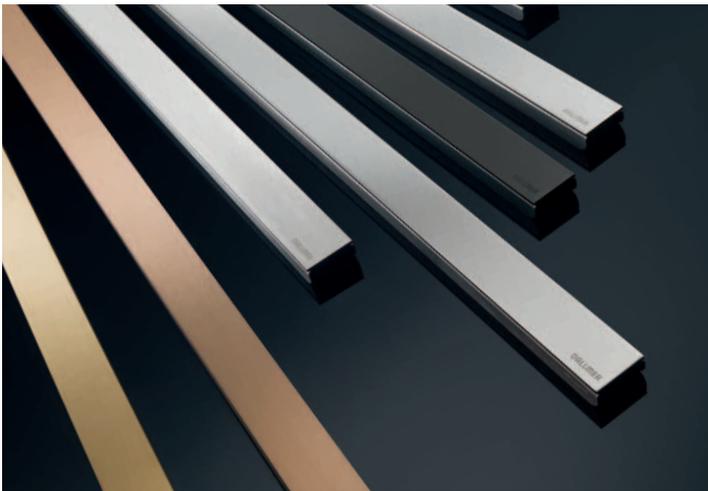

Los colores antracita, oro rojo y latón abren nuevas posibilidades fascinantes de diseño en la arquitectura moderna del baño y el spa. Porque esta se define, como nunca antes, a través de la individualidad.

Uno prefiere un diseño minimalista, puro y claro. Otro, un estilo más bien extravagante, clásico-elegante o tradicional. Sea como sea – Dallmer ofrece la canaleta de ducha adecuada para cada estilo, cada gusto y cada necesidad.

Ambicioso es también el nuevo recubrimiento ultrafino de PVD. Desarrollado en realidad como capa de protección funcional para piezas sometidas a grandes cargas en motores deportivos, el recubrimiento superficial con base de carbono se utiliza hoy en día cada vez más en el diseño interior (p. ej., también en griferías de baño exclusivas).

La combinación de resistencia y diseño – las superficies cepilladas conservan su carácter aterciopelado y las superficies pulidas, su brillo – hace que el recubrimiento resulte tan atractivo.



Antracita



Oro rojo



Latón



Superficies de acero inoxidable

Dallmer es sinónimo de flexibilidad – múltiples soluciones para prácticamente cualquier situación arquitectónica



CeraWall Select




CeraNiveau

- ✓ Todos los sistemas se pueden adaptar con una precisión milimétrica
- ✓ Combina con todos los formatos de baldosa, colores y estructuras superficiales
- ✓ Diseño libre e individual de la superficie de ducha
- ✓ Las superficies de ducha se pueden dotar con suelo radiante
- ✓ Gran capacidad de desagüe para una evacuación sin contratiempos (compatible con una gran gama de cabezales de ducha)

Los productos Dallmer son en todo el mundo sinónimo de precisión y seguridad

- ✓ Ejecución de alta calidad debido al empleo de materiales macizos como el acero inoxidable
- ✓ Diseño práctico para el instalador (para un montaje rápido y acorde con las mejores prácticas profesionales)
- ✓ Máxima seguridad de montaje (p. ej., mediante el empleo de hormigón polímero con malla de acero integrada)
- ✓ Arte de ingeniería "made in Germany"
- ✓ Garantía de 10 años (según condiciones de garantía de enero del 2013)

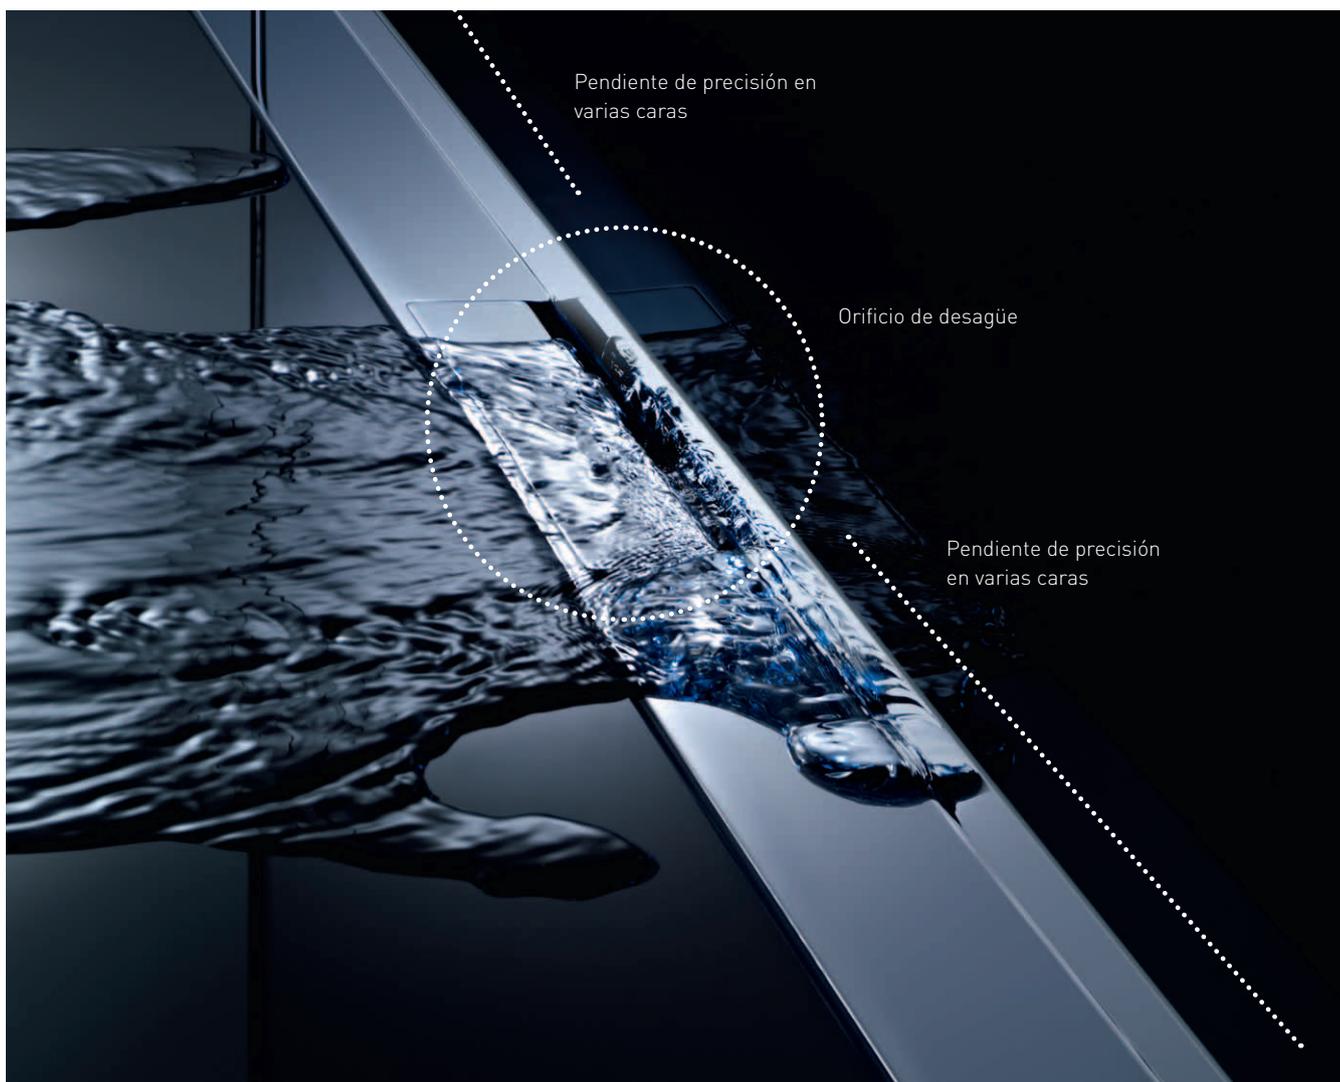



CeraFloor Select, aquí en acero inoxidable mate

Limpieza sencillísima – para el plus de higiene

*Los productos Dallmer están siempre contruidos
para que se puedan limpiar con facilidad*

- ✓ Sifón antiolor completamente extraíble para una limpieza sencilla y en profundidad
- ✓ Acceso fácil y directo a la zona del sumidero



Las ventajas de todos los sistemas de sumidero ejemplificadas aquí con CeraFloor Select

Nuestros productos se encuentran allí donde residen las máximas exigencias.

*Dallmer piensa a nivel internacional,
y por eso es valorada y estimada en todo el mundo*

La arquitectura se distingue por el detalle. En todo el mundo. Por esa razón, muchas arquitecturas ambiciosas contienen sistemas de desagüe de Dallmer. Por ejemplo, la torre Burj Khalifa en Dubái, los complejos residenciales Pan Peninsula y One Hyde Park en Londres o las casas-grúa de Rheinauhafen en Colonia.

La torre Burj Khalifa es una “ciudad vertical” con capacidad para acoger hasta 35 000 personas. Oficinas, restaurantes, apartamentos y hoteles de lujo alcanzan una altura total de 828 metros. El sistema de desagüe de la Burj Khalifa está concebido como sistema de tuberías con sifones centrales y prolongadores con rejilla para montaje directo a tubería. Todo un desafío para el que era necesario contar con un socio fuerte. A la luz de los requerimientos planteados a la obra, los promotores del proyecto optaron por equipar las duchas a ras de suelo y los espacios sanitarios con puntos de desagüe de Dallmer. El emblema de Dubái es, por número de piezas, uno de los proyectos individuales más grandes acometidos hasta la fecha por Dallmer.

No tan alto, pero con las mismas elevadas exigencias: el complejo residencial Pan Peninsula ubicado en los Docklands de Londres. Las torres residenciales –equipadas con las canaletas de ducha CeraLine de Dallmer– son uno de los edificios residenciales más llamativos de la ciudad. La torre más alta de las dos mide 147 metros y tiene 48 plantas, la más baja mide 122 metros y dispone de 38 plantas. Sea como fuere: unas vistas maravillosas están garantizadas. Otra obra de prestigio equipada con CeraLine es el complejo residencial One Hyde Park, situado

asimismo en Londres. La entrada da a la calle comercial de lujo de Knightsbridge; la parte posterior, a Hyde Park.

Con su claro lenguaje formal y sobria elegancia, CeraLine se integra a la perfección en la arquitectura de baño moderna y minimalista. El complejo residencial situado al oeste de la capital británica ofrece un total de 86 apartamentos de lujo con baños a la medida. Para el edificio inaugurado en 2011, Dallmer suministró por ello su evacuación lineal galardonada, en numerosos acabados especiales: Dallmer produce en longitudes estándar que van de 500 a 2000 mm, para One Hyde Park se confeccionaron a medida longitudes intermedias con una precisión milimétrica.

Una gran sensación ha causado también el conjunto de casas-grúa de Rheinauhafen en Colonia. Desde el exterior, los tres edificios de 61 metros de altura, 70 metros de longitud y 33 metros de anchura impresionan por su forma singular, que recuerda a grúas de puerto –una referencia a la historia del emplazamiento. El conjunto premiado convence en el interior con una arquitectura hídrica especialmente inteligente, entre otros elementos. El sistema de canaletas de ducha CeraLine de Dallmer fue también aquí la primera opción de los proyectistas y arquitectos. Beneficiése usted también de las experiencias y los conocimientos que adquirimos en los grandes proyectos internacionales. Obras ambiciosas como la torre Burj Khalifa, los complejos residenciales Pan Peninsula y One Hyde Park o el conjunto de casas-grúa contribuyen a que Dallmer continúe desarrollándose e innovando. Porque eso es a lo que aspiramos.





Conjunto de casas-grúa en Rheinauhafen, Colonia




Burj Khalifa, Dubái



One Hyde Park, Londres

DallFlex. El original

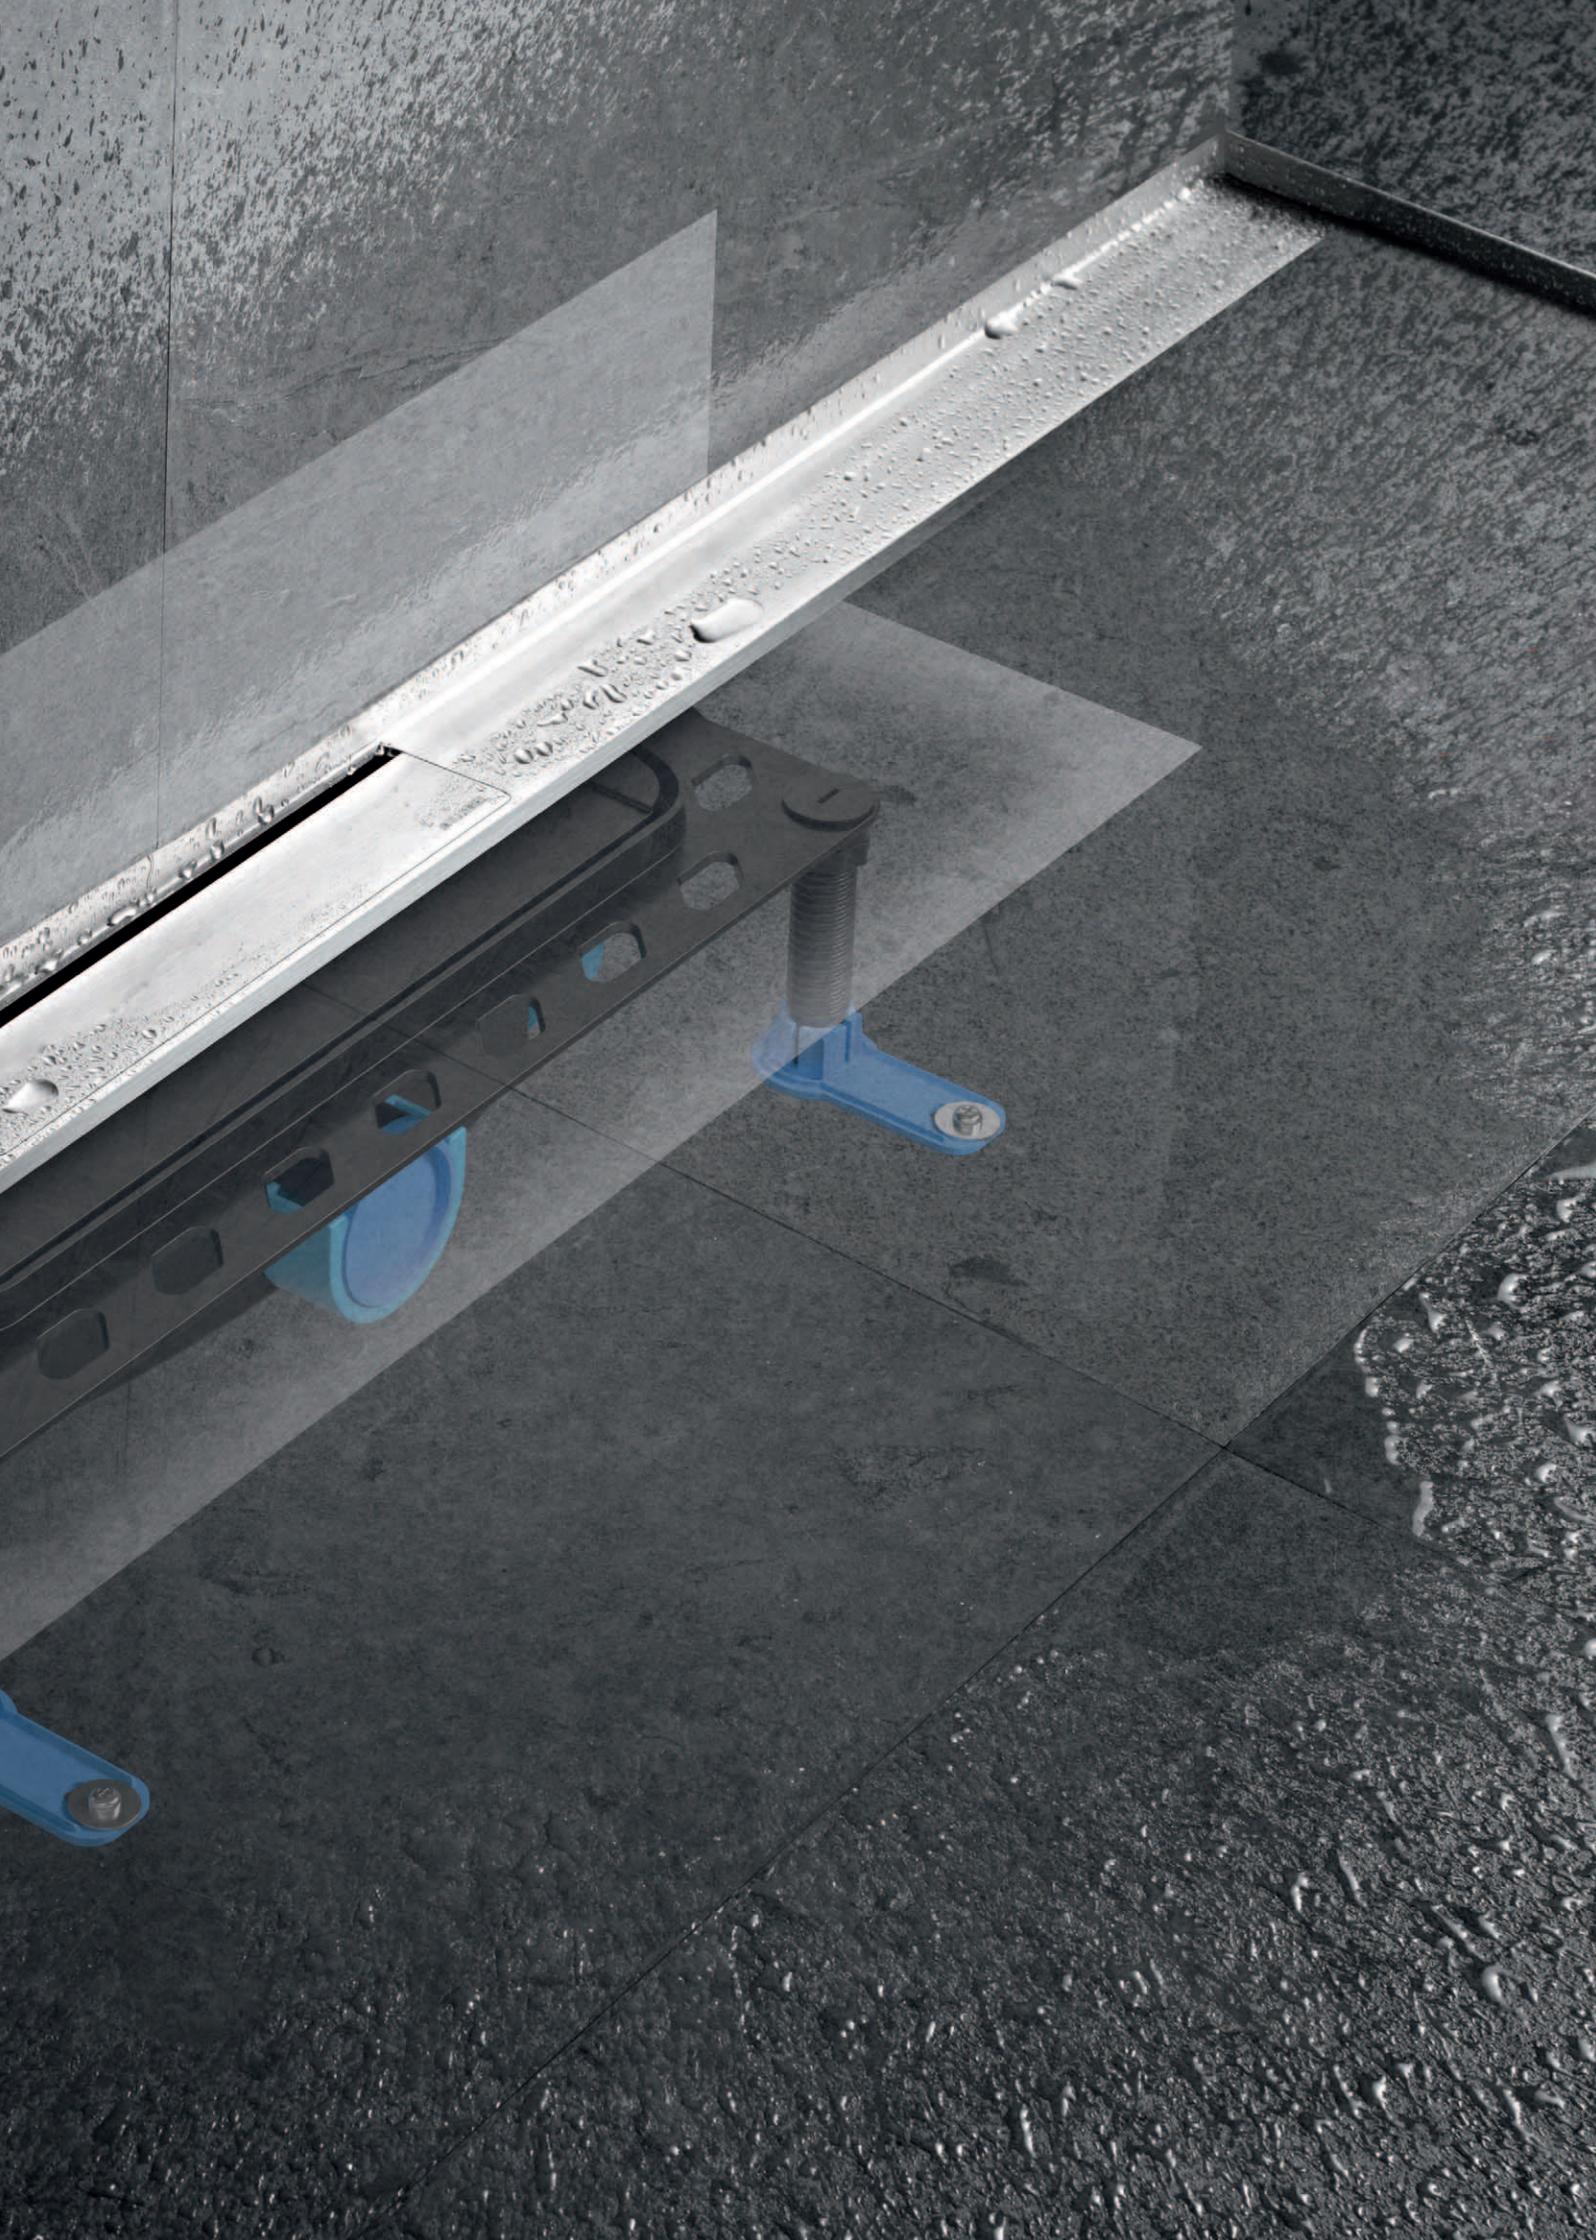

Vista general de los sistemas DallFlex

Puntos destacados de la familia de sistemas DallFlex:

- Higiene óptima gracias a una limpieza sencillísima
- Gran funcionalidad y elegancia debido a la posibilidad de instalación a ras con el nicho
- Impermeabilización segura con el babero de impermeabilización DallFlex encastrable sin herramientas
- Detalles de producto inteligentes como el posicionamiento de precisión posterior en todas las direcciones horizontales
- Diseño galardonado en numerosas ocasiones



Cazoleta sumidero DallFlex




Cazoleta sumidero DallFlex vertical

DallFlex – un sistema siempre compatible


Un sistema para siete canaletas de ducha – DallFlex ofrece soluciones con estilo y fáciles de instalar para prácticamente cualquier situación constructiva.




Plato de ducha DallFlex – con cazoleta sumidero DallFlex y pendientes integradas

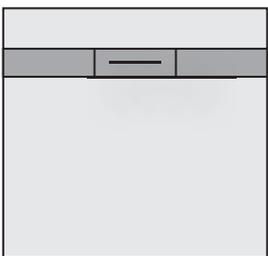

DallFlex Floor
adecuado para canaletas de ducha
CeraFloor

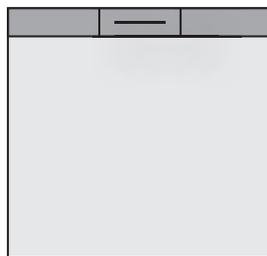

DallFlex Wall
adecuado para canaletas de ducha
CeraWall y CeraFloor

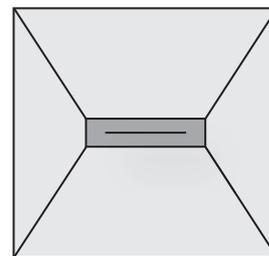

DallFlex Compact
adecuado para canaletas de ducha
Zentrix y CeraNiveau

Canaletas de ducha Floor y Wall:



CeraFloor Select



CeraWall Select



CeraWall Individual



CeraFloor Pure



CeraWall Pure

Canaletas de ducha Compact:



Zentrix



CeraNiveau

La familia de sistemas DallFlex

CeraFloor Select



LONGITUD	800 mm	850 mm	900 mm	950 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
ACERO INOXIDABLE MATE	538000	538017	538024	538031	538048	538055	538062
ACERO INOXIDABLE PULIDO	538109	538116	538123	538130	538147	538154	538161
ANTRACITA MATE	538239	538246	538253	538260	538277	538284	538291
ORO ROJO MATE	538307	538314	538321	538338	538345	538352	538369
LATÓN MATE	538376	538383	538390	538406	538413	538420	538437

CeraWall Select



LONGITUD	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
ACERO INOXIDABLE MATE	535245	535146	535153	535160	535177
ACERO INOXIDABLE PULIDO	535252	535108	535115	535122	535139
ANTRACITA MATE	535283	535306	535313	535320	535337
ORO ROJO MATE	535344	535351	535368	535375	535382
LATÓN MATE	535399	535405	535412	535429	535436

CeraWall Individual



LONGITUD	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
ACERO INOXIDABLE MATE	535269	535207	535214	535221	535238
ANTRACITA MATE	535603	535627	535634	535641	535658
ORO ROJO MATE	536891	536907	536914	536921	536938
LATÓN MATE	536945	536952	536969	536976	536983

Cubiertas CeraWall Individual

Individual



Diseño



Piedra natural



EQUIPADO	Individual	Diseño	Piedra natural
ACERO INOXIDABLE MATE	535023	535047	535030
ANTRACITA MATE	537003	537010	–
ORO ROJO MATE	537027	537034	–
LATÓN MATE	537041	537058	–

CeraFloor Pure



LONGITUD	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACERO INOXIDABLE	538208	538215	538222

CeraWall Pure



LONGITUD	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACERO INOXIDABLE	538475	538482	538499

1300 mm	1400 mm	1500 mm
538079	538086	538093
538178	538185	538192
-	-	-
-	-	-
-	-	-

1300 mm	1400 mm	1500 mm
536457	536464	536471
536419	536426	536433
-	-	-
-	-	-
-	-	-

1300 mm	1400 mm	1500 mm
536518	536525	536532
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Cazoleta sumidero Dallflex



DIÁMETRO NOMINAL	DN 40	DN 50	DN 50 vertical
ALTURA DE MONTAJE	65 mm	90 mm	30 mm
Nº REF.	539052	539045	539076
CAPACIDAD DESAGÜE	0,5 l/s	0,8 l/s	1,0 l/s



Cazoleta sumidero DallFlex EPS-montado



DIÁMETRO NOMINAL	DN 40	DN 50
ALTURA DE MONTAJE	65 mm	90 mm
Nº REF.	539311	539304
CAPACIDAD DESAGÜE	0,5 l/s	0,8 l/s

 acero inoxidable mate

 acero inoxidable pulido

 antracita mate

 oro rojo mate

 latón mate

La familia de sistemas DallFlex

Zentrix



LONGITUD	300 x 50 mm
ACERO INOXIDABLE MATE	511317
ACERO INOXIDABLE PULIDO	511324
ANTRACITA MATE	511331
ORO ROJO MATE	511348
LATÓN MATE	511355

CeraNiveau



LONGITUD	300 x 100 mm
ACERO INOXIDABLE MATE	511362
ACERO INOXIDABLE PULIDO	511379
ANTRACITA MATE	511386
ORO ROJO MATE	511058
LATÓN MATE	511065

CeraWall Select Duo



LONGITUD	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm
ACERO INOXIDABLE MATE	536181	536198	536204	536211	536228	536235
ACERO INOXIDABLE PULIDO	536105	536112	536129	536136	536143	536150

CeraWall Individual Duo



LONGITUD	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm
ACERO INOXIDABLE MATE	536020	536037	536044	536051	536068	536075

Cubiertas

CeraWall Individual Duo

Individual



Diseño



Piedra natural



EQUIPADO	Individual	Diseño	Piedra natural
ACERO INOXIDABLE MATE	535191	535092	535184

Cazoleta sumidero DallFlex



DIÁMETRO NOMINAL	DN 40	DN 50	DN 50 vertical
ALTURA DE MONTAJE	65 mm	90 mm	30 mm
Nº REF.	539052	539045	539076
CAPACIDAD DESAGÜE	0,5 l/s	0,8 l/s	1,0 l/s



Cazoleta sumidero DallFlex EPS-montado



DIÁMETRO NOMINAL	DN 40	DN 50
ALTURA DE MONTAJE	65 mm	90 mm
Nº REF.	539311	539304
CAPACIDAD DESAGÜE	0,5 l/s	0,8 l/s

o

Cazoleta sumidero DallFlex Duo



DIÁMETRO NOMINAL	DN 40	DN 50	DN 50 vertical
ALTURA DE MONTAJE	65 mm	90 mm	30 mm
Nº REF.	539137	536402	539083
CAPACIDAD DESAGÜE	0,86 l/s	1,45 l/s	2,35 l/s



1900 mm	2000 mm
536242	536259
536167	536174

1900 mm	2000 mm
536082	536099

 acero inoxidable mate

 acero inoxidable pulido

 antracita mate

 oro rojo mate

 latón mate

Platos de duchas Daiflex

CeraFloor Select



LONGITUD	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACERO INOXIDABLE MATE	538024	538048	538062
ACERO INOXIDABLE PULIDO	538123	538147	538161
ANTRACITA MATE	538253	538277	538291
ORO ROJO MATE	538321	538345	538369
LATÓN MATE	538390	538413	538437

CeraFloor Pure



LONGITUD	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACERO INOXIDABLE	538208	538215	538222

CeraWall Select



LONGITUD	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACERO INOXIDABLE MATE	535146	535153	535177
ACERO INOXIDABLE PULIDO	535108	535115	535139
ANTRACITA MATE	535306	535313	535337
ORO ROJO MATE	535351	535368	535382
LATÓN MATE	535405	535412	535436

CeraWall Individual



LONGITUD	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACERO INOXIDABLE MATE	535207	535214	535238
ANTRACITA MATE	535627	535634	535658
ORO ROJO MATE	536907	536914	536938
LATÓN MATE	536952	536969	535665

CeraWall Pure



LONGITUD	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACERO INOXIDABLE	538475	538482	538499

CeraFloor Select



LONGITUD	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACERO INOXIDABLE MATE	538024	538048	538062
ACERO INOXIDABLE PULIDO	538123	538147	538161
ANTRACITA MATE	538253	538277	538291
ORO ROJO MATE	538321	538345	538369
LATÓN MATE	538390	538413	538437


CeraFloor Pure



LONGITUD	900 mm	1000 mm	1200 mm
ACERO INOXIDABLE	538208	538215	538222



DallFlex Floor




Standard, DN 50

DIÁMETRO NOMINAL	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
ALTURA DE MONTAJE	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Nº REF.	540126	540140	540157	540164
CAPACIDAD DESAGÜE	0,8 l/s	0,8 l/s	0,8 l/s	0,8 l/s

Plan, DN 40

DIÁMETRO NOMINAL	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
ALTURA DE MONTAJE	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Nº REF.	540089	540096	540102	540119
CAPACIDAD DESAGÜE	0,5 l/s	0,5 l/s	0,5 l/s	0,5 l/s

DallFlex Wall



Standard, DN 50

DIÁMETRO NOMINAL	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
ALTURA DE MONTAJE	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Nº REF.	540034	540058	540072	540065
CAPACIDAD DESAGÜE	0,8 l/s	0,8 l/s	0,8 l/s	0,8 l/s

Plan, DN 40

DIÁMETRO NOMINAL	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
ALTURA DE MONTAJE	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Nº REF.	540003	540010	540027	540041
CAPACIDAD DESAGÜE	0,5 l/s	0,5 l/s	0,5 l/s	0,5 l/s

Cubiertas

CeraWall Individual

Individual



Diseño



Piedra natural



EQUIPADO	Individual	Diseño	Piedra natural
ACERO INOXIDABLE MATE	535023	535047	535030
ANTRACITA MATE	537003	537010	–
ORO ROJO MATE	537027	537034	–
LATÓN MATE	537041	537058	–

 acero inoxidable mate

 acero inoxidable pulido

 antracita mate

 oro rojo mate

 latón mate

Platos de duchas DallFlex

Zentrix



LONGITUD	300 x 50 mm
ACERO INOXIDABLE MATE	511317
ACERO INOXIDABLE PULIDO	511324
ANTRACITA MATE	511331
ORO ROJO MATE	511348
LATÓN MATE	511355


CeraNiveau



LONGITUD	300 x 100 mm
ACERO INOXIDABLE MATE	511362
ACERO INOXIDABLE PULIDO	511379
ANTRACITA MATE	511386
ORO ROJO MATE	511058
LATÓN MATE	511065



DallFlex Compact



Standard, DN 50

DIÁMETRO NOMINAL	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
ALTURA DE MONTAJE	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Nº REF.	540201	540218	540225	540232
CAPACIDAD DESAGÜE	0,8 l/s	0,8 l/s	0,8 l/s	0,8 l/s

Plan, DN 40

DIÁMETRO NOMINAL	900 x 900 mm	1000 x 1000 mm	1200 x 1200 mm	900 x 1200 mm
ALTURA DE MONTAJE	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Nº REF.	540133	540171	540188	540195
CAPACIDAD DESAGÜE	0,5 l/s	0,5 l/s	0,5 l/s	0,5 l/s


 acero inoxidable mate

 acero inoxidable pulido

 antracita mate

 oro rojo mate

 latón mate

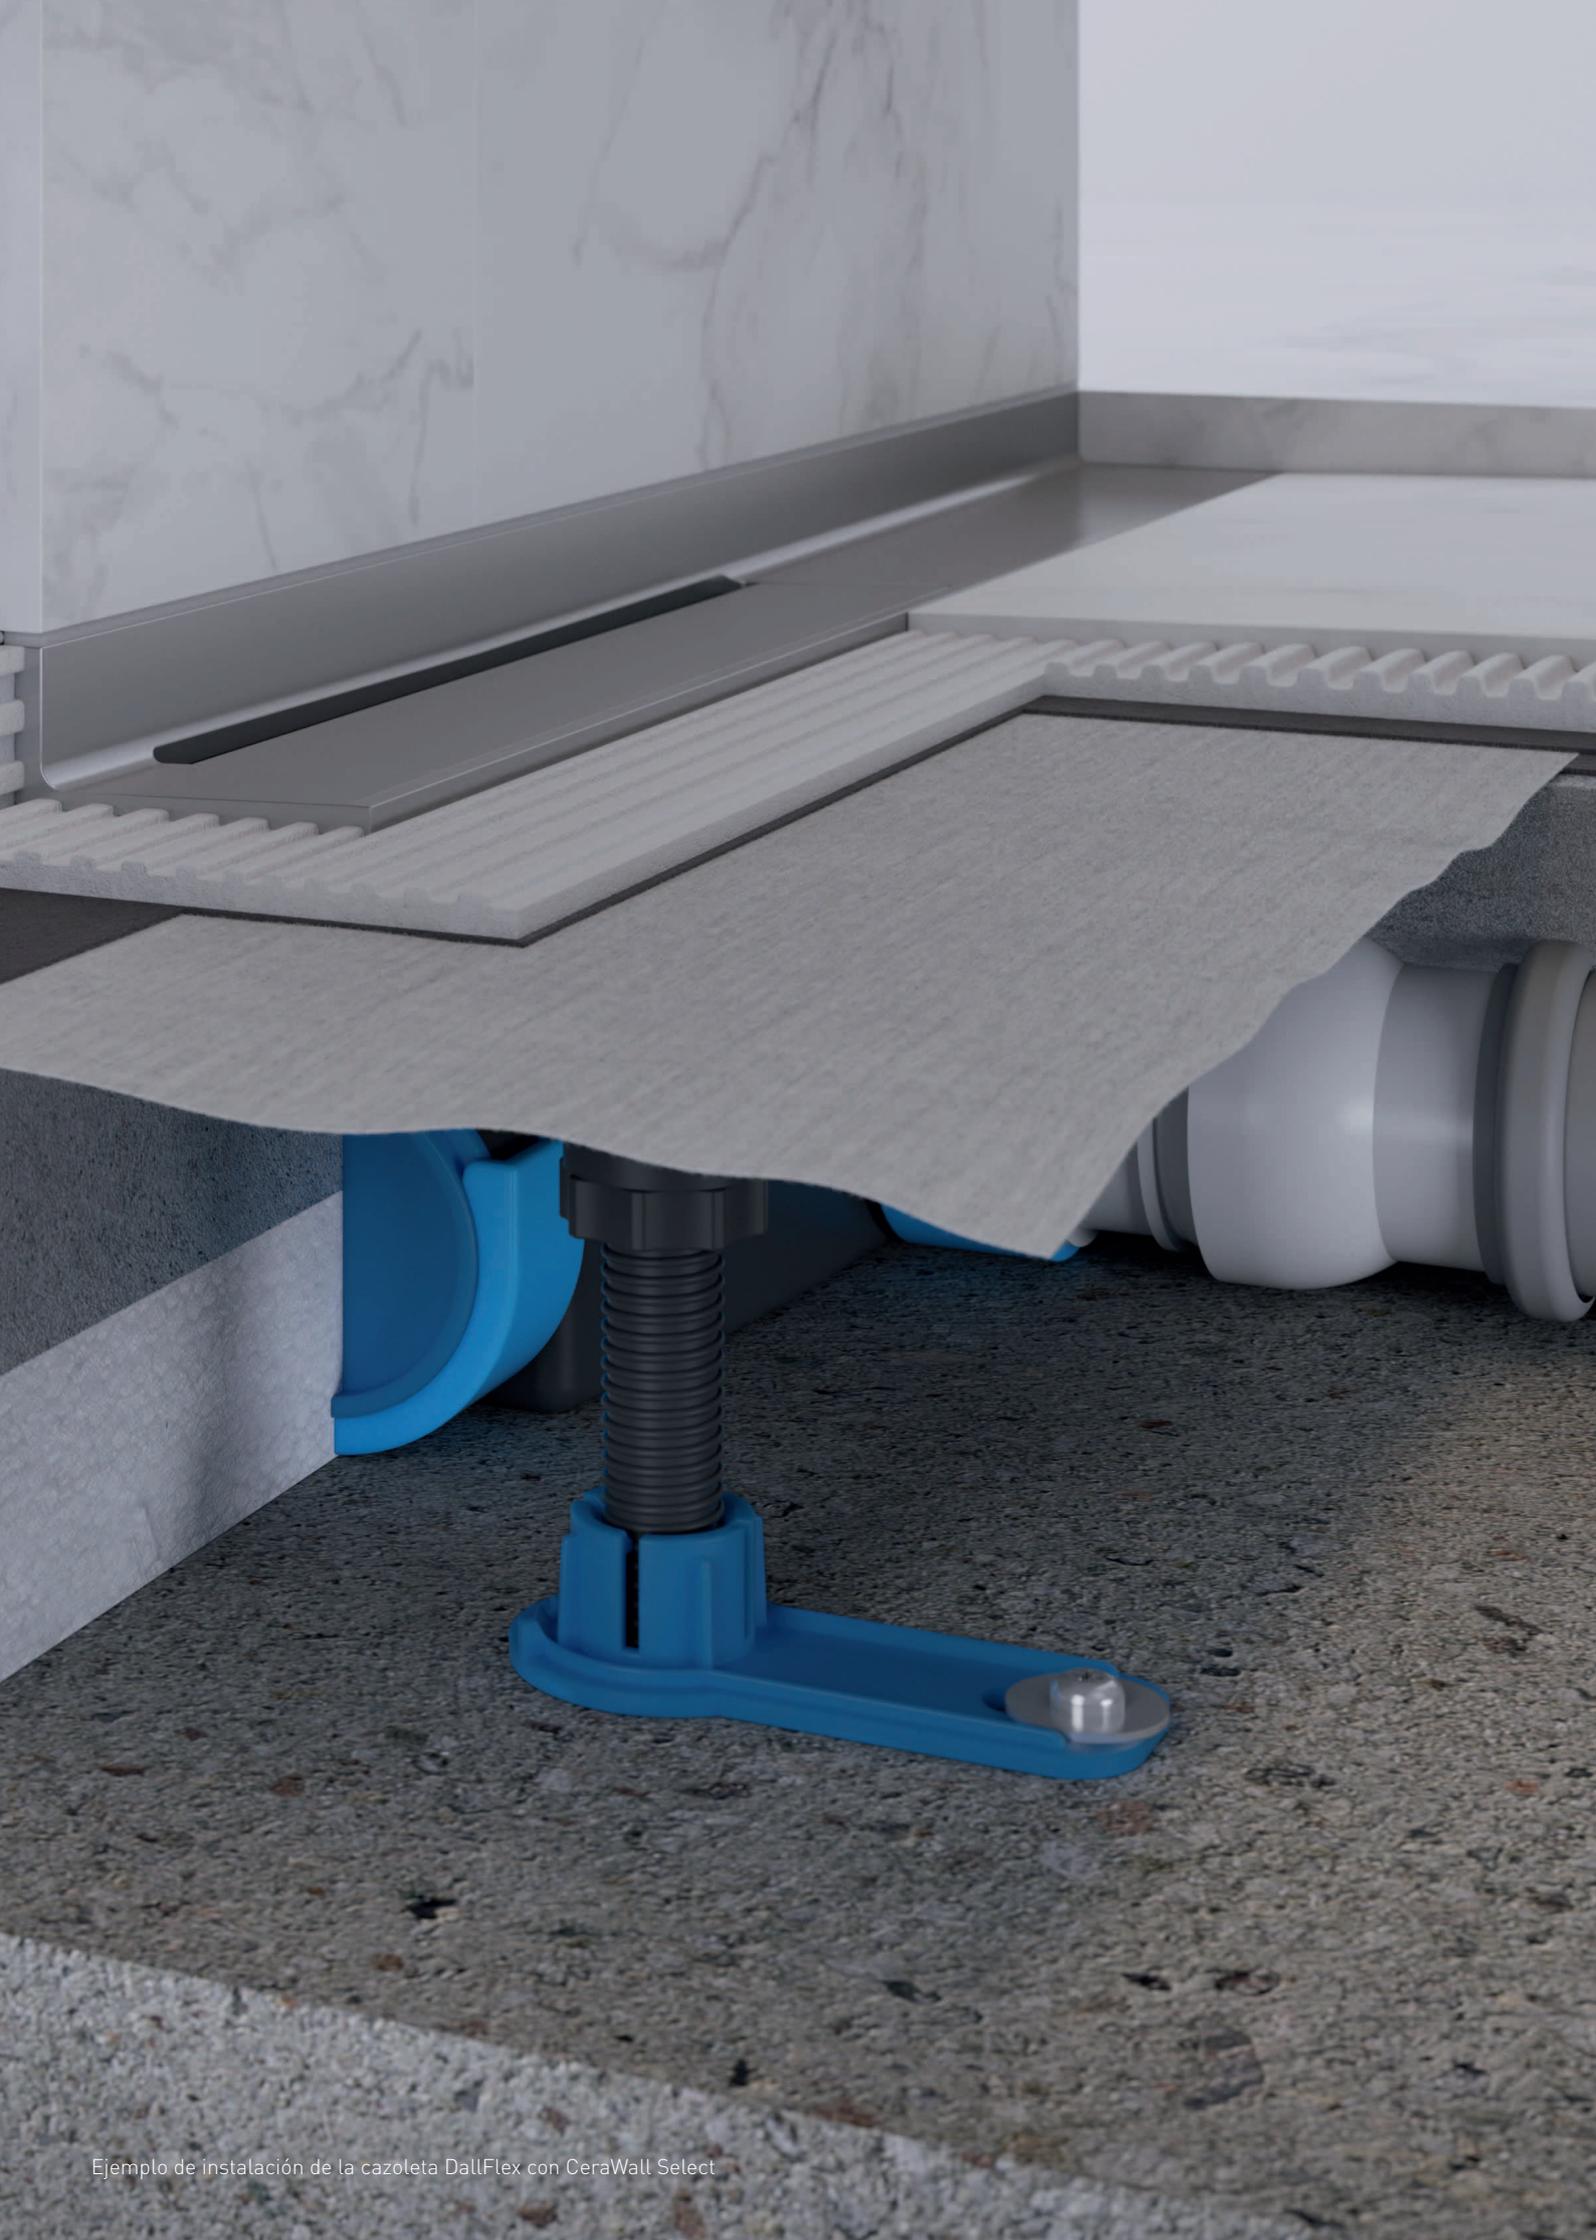

Ejemplo de instalación de la cazoleta DallFlex con CeraWall Select

Cazoleta sumidero DallFlex



Puntos destacados de la cazoleta sumidero DallFlex:

- Instalación en el recrecido, con posibilidad de instalación adosada a la pared o en el suelo, según la aplicación
- Cazoleta universal con sifón antiolor extraíble y babero de impermeabilización encajable
- Para la instalación con canaletas de ducha CeraFloor Select, CeraWall Select, CeraWall Individual, CeraFloor Pure, CeraWall Pure, Zentrix y CeraNiveau

Membrana de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534



También disponible con tubo de desagüe vertical

Información técnica

Alturas de montaje: 65 mm o 90 mm
Capacidad de desagüe: 0,5 l/s – 1,6 l/s *
Certificado insonorización según DIN 4109 y VDI 4100

* según la variante de sumidero y el tipo de conexión

Cazoleta sumidero DallFlex



DALLMER cazoleta sumidero DallFlex ABS

según UNE EN 1253

para montaje con canaletas de ducha CeraFloor, CeraWall, Zentrix y CeraNiveau.

Tubo de desagüe DN 50 lateral articulada con opción de montaje variable en tres lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- anclaje para recrecido integrado
- membrana de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- tira aislante acústica perimetral
- pies niveladores con desacople acústico
- sifón antiolor desmontable para limpieza, 50 mm de sello hidráulico
- tapa protectora de obra

MATERIAL

cazoleta de polipropileno de alta resistencia al impacto, tubo de desagüe de ABS

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm de agua acumulada)


	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
cazoleta sumidero DallFlex ABS	DN 50	539045

Altura de montaje 90 mm




cazoleta sumidero DallFlex ABS

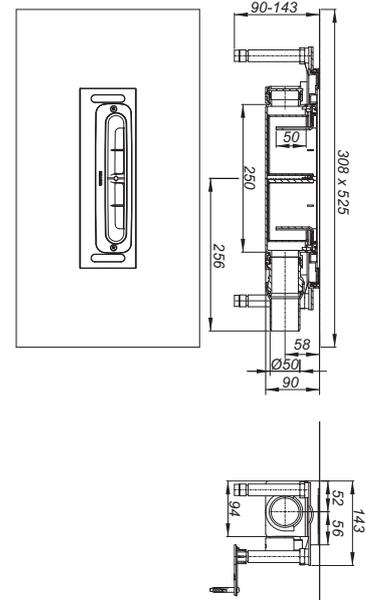


DALLMER elemento insonorizante DallFlex

para montaje con cazoleta sumidero DallFlex y canaletas de ducha CeraFloor, CeraWall, Zentrix y CeraNiveau. En caso de montaje de acuerdo con el informe de homologación P-BA 146/2015 (CeraFloor, Zentrix y CeraNiveau) o P-BA 148/2015 (CeraWall), adecuado para cumplir los requisitos de insonorización según UNE 4109 y VDI 4100.

ARTÍCULO	Nº REF.
elemento insonorizante DallFlex	539090

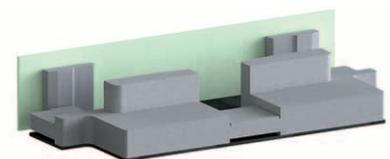

elemento insonorizante DallFlex

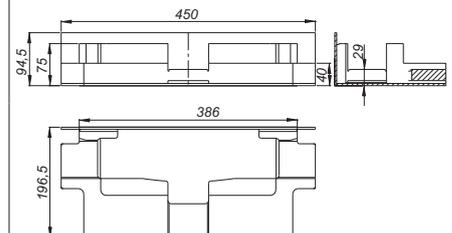

Cazoleta sumidero DallFlex



DALLMER cazoleta sumidero DallFlex montada en EPS

según DIN EN 1253

para la instalación con canaletas de ducha CeraFloor, CeraWall, Zentrix y CeraNiveau.

Tubo de desagüe DN 50 lateral articulada con opción de montaje variable en tres lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- revestimiento EPS para la orientación y fijación sencillas con el adhesivo para baldosas
- membrana de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- tira aislante acústica perimetral
- sifón antiolor desmontable para limpieza, 50 mm de sello hidráulico
- tapa protectora de obra

MATERIAL

cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto; espuma rígida de poliestireno expandido (EPS)

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm de agua acumulada)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTÍCULO

cazoleta sumidero DallFlex montada en EPS



ANCHURA NOMINAL N° REF.

DN 50 539304

Altura de montaje 90 mm



cazoleta sumidero
DallFlex montada en EPS

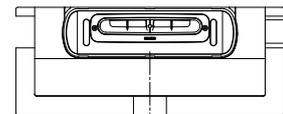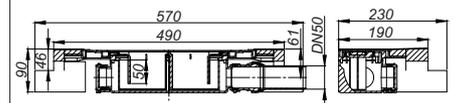

Cazoleta sumidero DallFlex



DALLMER cazoleta sumidero DallFlex Plan ABS

para montaje con canaletas de ducha CeraFloor, CeraWall, Zentrix y CeraNiveau.
Tubo de desagüe DN 40 lateral articulada con opción de montaje variable en tres lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- anclaje para recrecido integrado
- membrana de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- tira aislante acústica perimetral
- pies niveladores con desacople acústico
- sifón antiolor desmontable para limpieza, 30 mm de sello hidráulico
- tapa protectora de obra

MATERIAL

cazoleta de polipropileno de alta resistencia al impacto, tubo de desagüe de ABS

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253

TAB. 3, (20 mm de agua acumulada) en combinación con UNE EN 274


	Exigencias	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,5 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
cazoleta sumidero DallFlex Plan ABS	DN 40	539052

Altura de montaje 65 mm




cazoleta sumidero DallFlex Plan ABS

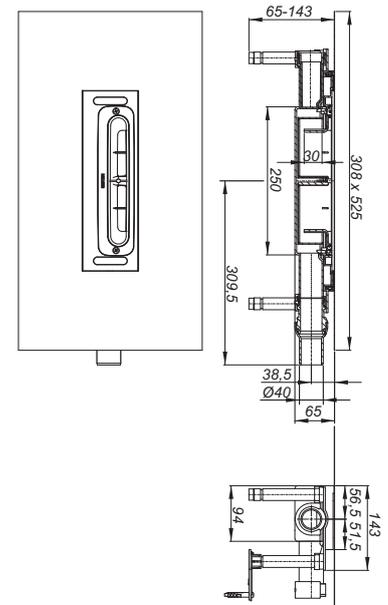


DALLMER elemento insonorizante DallFlex Plan

para montaje con cazoleta sumidero DallFlex Plan y canaletas de ducha CeraFloor, CeraWall, Zentrix y CeraNiveau. En caso de montaje de acuerdo con el informe de homologación P-BA 142/2015 (CeraFloor, CeraWall, Zentrix y CeraNiveau) o P-BA 144/2015 (CeraWall), adecuado para cumplir los requisitos de insonorización según UNE 4109 y VDI 4100.

ARTÍCULO	Nº REF.
elemento insonorizante DallFlex Plan	539106

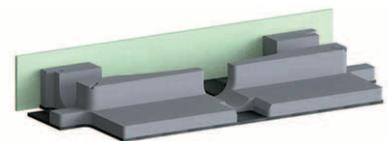

elemento insonorizante DallFlex Plan

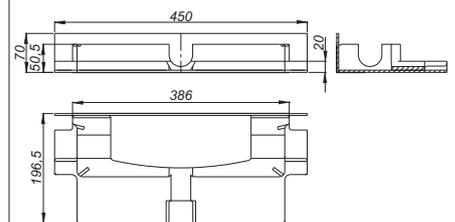

Cazoleta sumidero DallFlex



DALLMER cazoleta sumidero DallFlex Plan montada en EPS

para la instalación con canaletas de ducha CeraFloor, CeraWall, Zentrix y CeraNiveau.

Tubo de desagüe DN 40 lateral articulada con opción de montaje variable en tres lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- revestimiento EPS para la orientación y fijación sencillas con el adhesivo para baldosas
- membrana de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- tira aislante acústica perimetral
- sifón antiolor desmontable para limpieza, 30 mm de sello hidráulico
- tapa protectora de obra

MATERIAL

cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto; espuma rígida de poliestireno expandido (EPS)

tubo de desagüe de polietileno, soldable

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 TAB. 3, (20 mm de agua acumulada), en combinación con UNE EN 274

	Exigencias	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,5 l/s

ARTÍCULO

cazoleta sumidero DallFlex Plan montada en EPS


ANCHURA NOMINAL ART. NR

DN 40 539311

Altura de montaje 65 mm



cazoleta sumidero DallFlex Plan montada en EPS

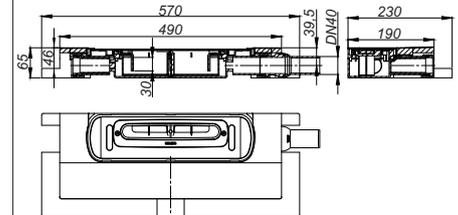

Cazoleta sumidero DallFlex



DALLMER cazoleta sumidero DallFlex vertical

según UNE EN 1253

para montaje con canaletas de ducha CeraFloor, CeraWall, Zentrix y CeraNiveau.

Tubo de desagüe DN 50 vertical

EQUIPADO CON

- anclaje para recrecido integrado
- membrana de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- tira aislante acústica perimetral
- pies niveladores con desacople acústico
- sifón antiolor desmontable para limpieza, 50 mm de sello hidráulico
- tapa protectora de obra

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm de agua acumulada)


	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,0 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
 cazoleta sumidero DallFlex vertical	DN 50	539076

Altura de montaje 30 mm



cazoleta sumidero DallFlex vertical

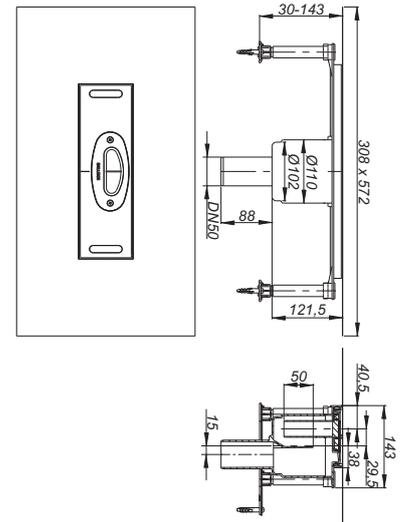

DALLMER collarín cortafuego 11

adecuado para cazoletas sumidero DallFlex vertical. Para el montaje en techos de F 30/60/90/120.

EQUIPADO CON

- cuerpo metálico
- elemento de inserción
- suplemento intumescente
- estribos de sujeción
- accesorios de montaje
- collarín flexible p/encofrado
- tapa protectora de obra

conexión a:


tubería plástica DN 50 usando manguito,

tubería de fundición DN 50 usando racor HT/SML DALLMER DN 50/DN 50 (Nº ref. 880024)

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
collarín cortafuego 11	DN 50	515308



collarín cortafuego 11

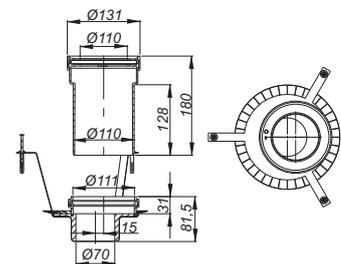

DALLMER manguito de transición de PP a PVC

pieza de empalme para la conexión de cazoletas sumidero, etc., con la anchura nominal DN 50 a tubos de PVC con la anchura nominal DN 50


MATERIAL

PVC

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
manguito de transición de PP a PVC	DN 50	691125



manguito de transición de PP a PVC



Cazoleta sumidero DallFlex Duo

DALLMER cazoleta sumidero DallFlex Duo ABS

según UNE EN 1253

para montaje con canaletas de ducha CeraWall Duo.

Dos tubos de desagüe DN 50 lateral articulada con opción de montaje variable en dos lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

- anclaje para recrecido integrado
- membrana de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- tira aislante acústica perimetral
- pies niveladores con desacople acústico
- sifón antiolor desmontable para limpieza, 50 mm de sello hidráulico
- tapa protectora de obra

MATERIAL

cazoleta de polipropileno de alta resistencia al impacto, tubos de desagüe de ABS

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm de agua acumulada)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,45 l/s

ARTÍCULO

cazoleta sumidero DallFlex Duo ABS

ANCHURA NOMINAL

DN 50


N° REF.

536402

Altura de montaje 90 mm



cazoleta sumidero DallFlex Duo ABS

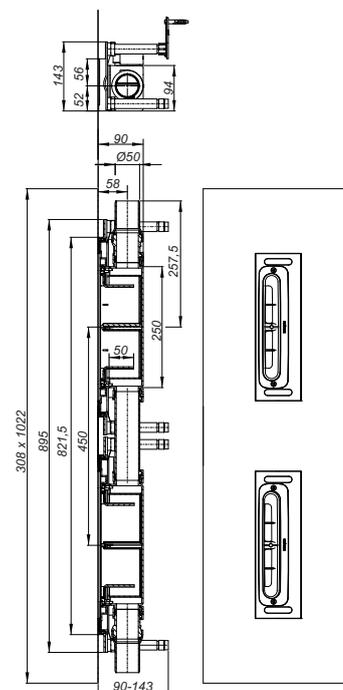

DALLMER elemento insonorizante DallFlex Duo

para montaje con cazoleta sumidero DallFlex Duo y canaletas de ducha CeraWall Duo.

En caso de montaje de acuerdo con el informe de homologación P BA 148/2015, cumple los requisitos de insonorización según UNE 4109 y VDI 4100.

ARTÍCULO


elemento insonorizante DallFlex Duo

N° REF.

539113



elemento insonorizante DallFlex Duo

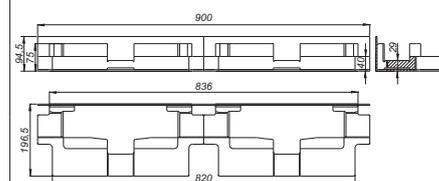

Cazoleta sumidero DallFlex Duo

DALLMER cazoleta sumidero DallFlex Duo Plan ABS

para montaje con canaletas de ducha CeraWall Duo.

Dos tubos de desagüe DN 40 lateral articulada con opción de montaje variable en dos lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

- anclaje para recocado integrado
- membrana de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- tira aislante acústica perimetral
- pies niveladores con desacople acústico
- sifón antiolor desmontable para limpieza, 30 mm de sello hidráulico
- tapa protectora de obra

MATERIAL

cazoleta de polipropileno de alta resistencia al impacto, tubos de desagüe de ABS

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm de agua acumulada)


	Exigencias	Dallmer
DN 40	0,8 l/s	0,86 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	N° REF.
cazoleta sumidero DallFlex Duo Plan ABS	DN 40	539137

Altura de montaje 65 mm



cazoleta sumidero DallFlex Duo Plan ABS

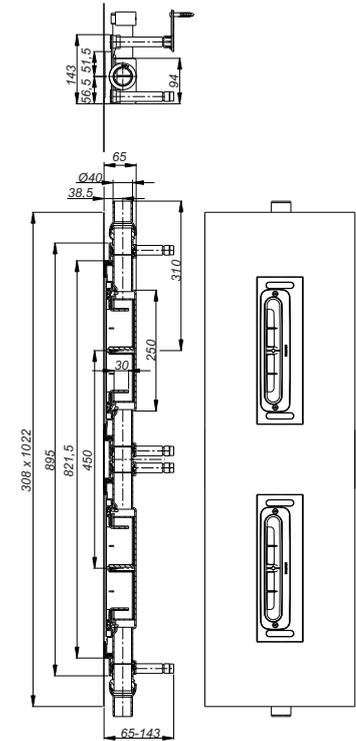


DALLMER elemento insonorizante DallFlex Duo Plan


para montaje con cazoleta sumidero DallFlex Duo Plan y canaletas de ducha CeraWall Duo.

En caso de montaje de acuerdo con el informe de homologación P BA 142/2015 (CeraWall Individual Duo) o P BA 144/2015 (CeraWall Select Duo), adecuado para cumplir los requisitos de insonorización según UNE 4109 y VDI 4100.

ARTÍCULO	N° REF.
elemento insonorizante DallFlex Duo Plan	539120

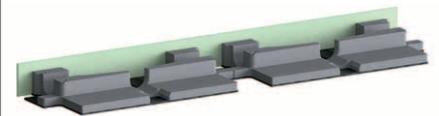

elemento insonorizante DallFlex Duo Plan

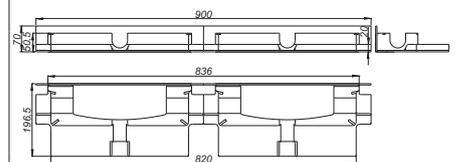

Cazoleta sumidero DallFlex Duo

DALLMER cazoleta sumidero DallFlex Duo vertical

según UNE EN 1253

para montaje con canaletas de ducha CeraWall Duo.

Dos cuerpos de sumidero, dos tubos de desagüe DN 50 verticales.

EQUIPADO CON

- anclaje para recrido integrado
- membrana de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- tira aislante acústica perimetral
- pies niveladores con desacople acústico
- sifón antiolor desmontable para limpieza, 50 mm de sello hidráulico
- tapa protectora de obra

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm de agua acumulada)


	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	2,35 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
 cazoleta sumidero DallFlex Duo vertical	DN 50	539083

Altura de montaje 30 mm



cazoleta sumidero DallFlex Duo vertical

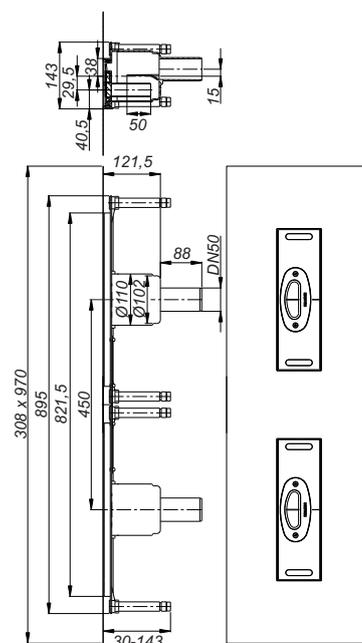

DALLMER collarín cortafuego 11 Duo

adecuado para cazoletas sumidero DallFlex Duo vertical. Para el montaje en techos de F 30/60/90/120.

EQUIPADO CON

- cuerpo metálico
- elemento de inserción
- suplemento intumescente
- estribos de sujeción
- accesorios de montaje
- collarín flexible p/encofrado
- tapa protectora de obra

conexión a:


tubería plástica DN 50 usando manguito,


tubería de fundición DN 50 usando racor HT/SML DALLMER DN 50/DN 50 (Nº ref. 880024)

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
collarín cortafuego 11 Duo	DN 50	515315



collarín cortafuego 11 Duo

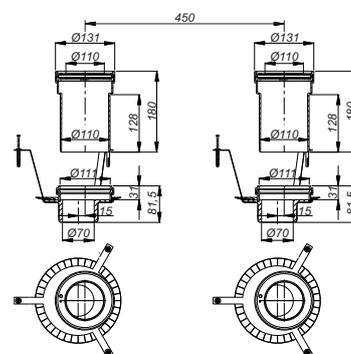

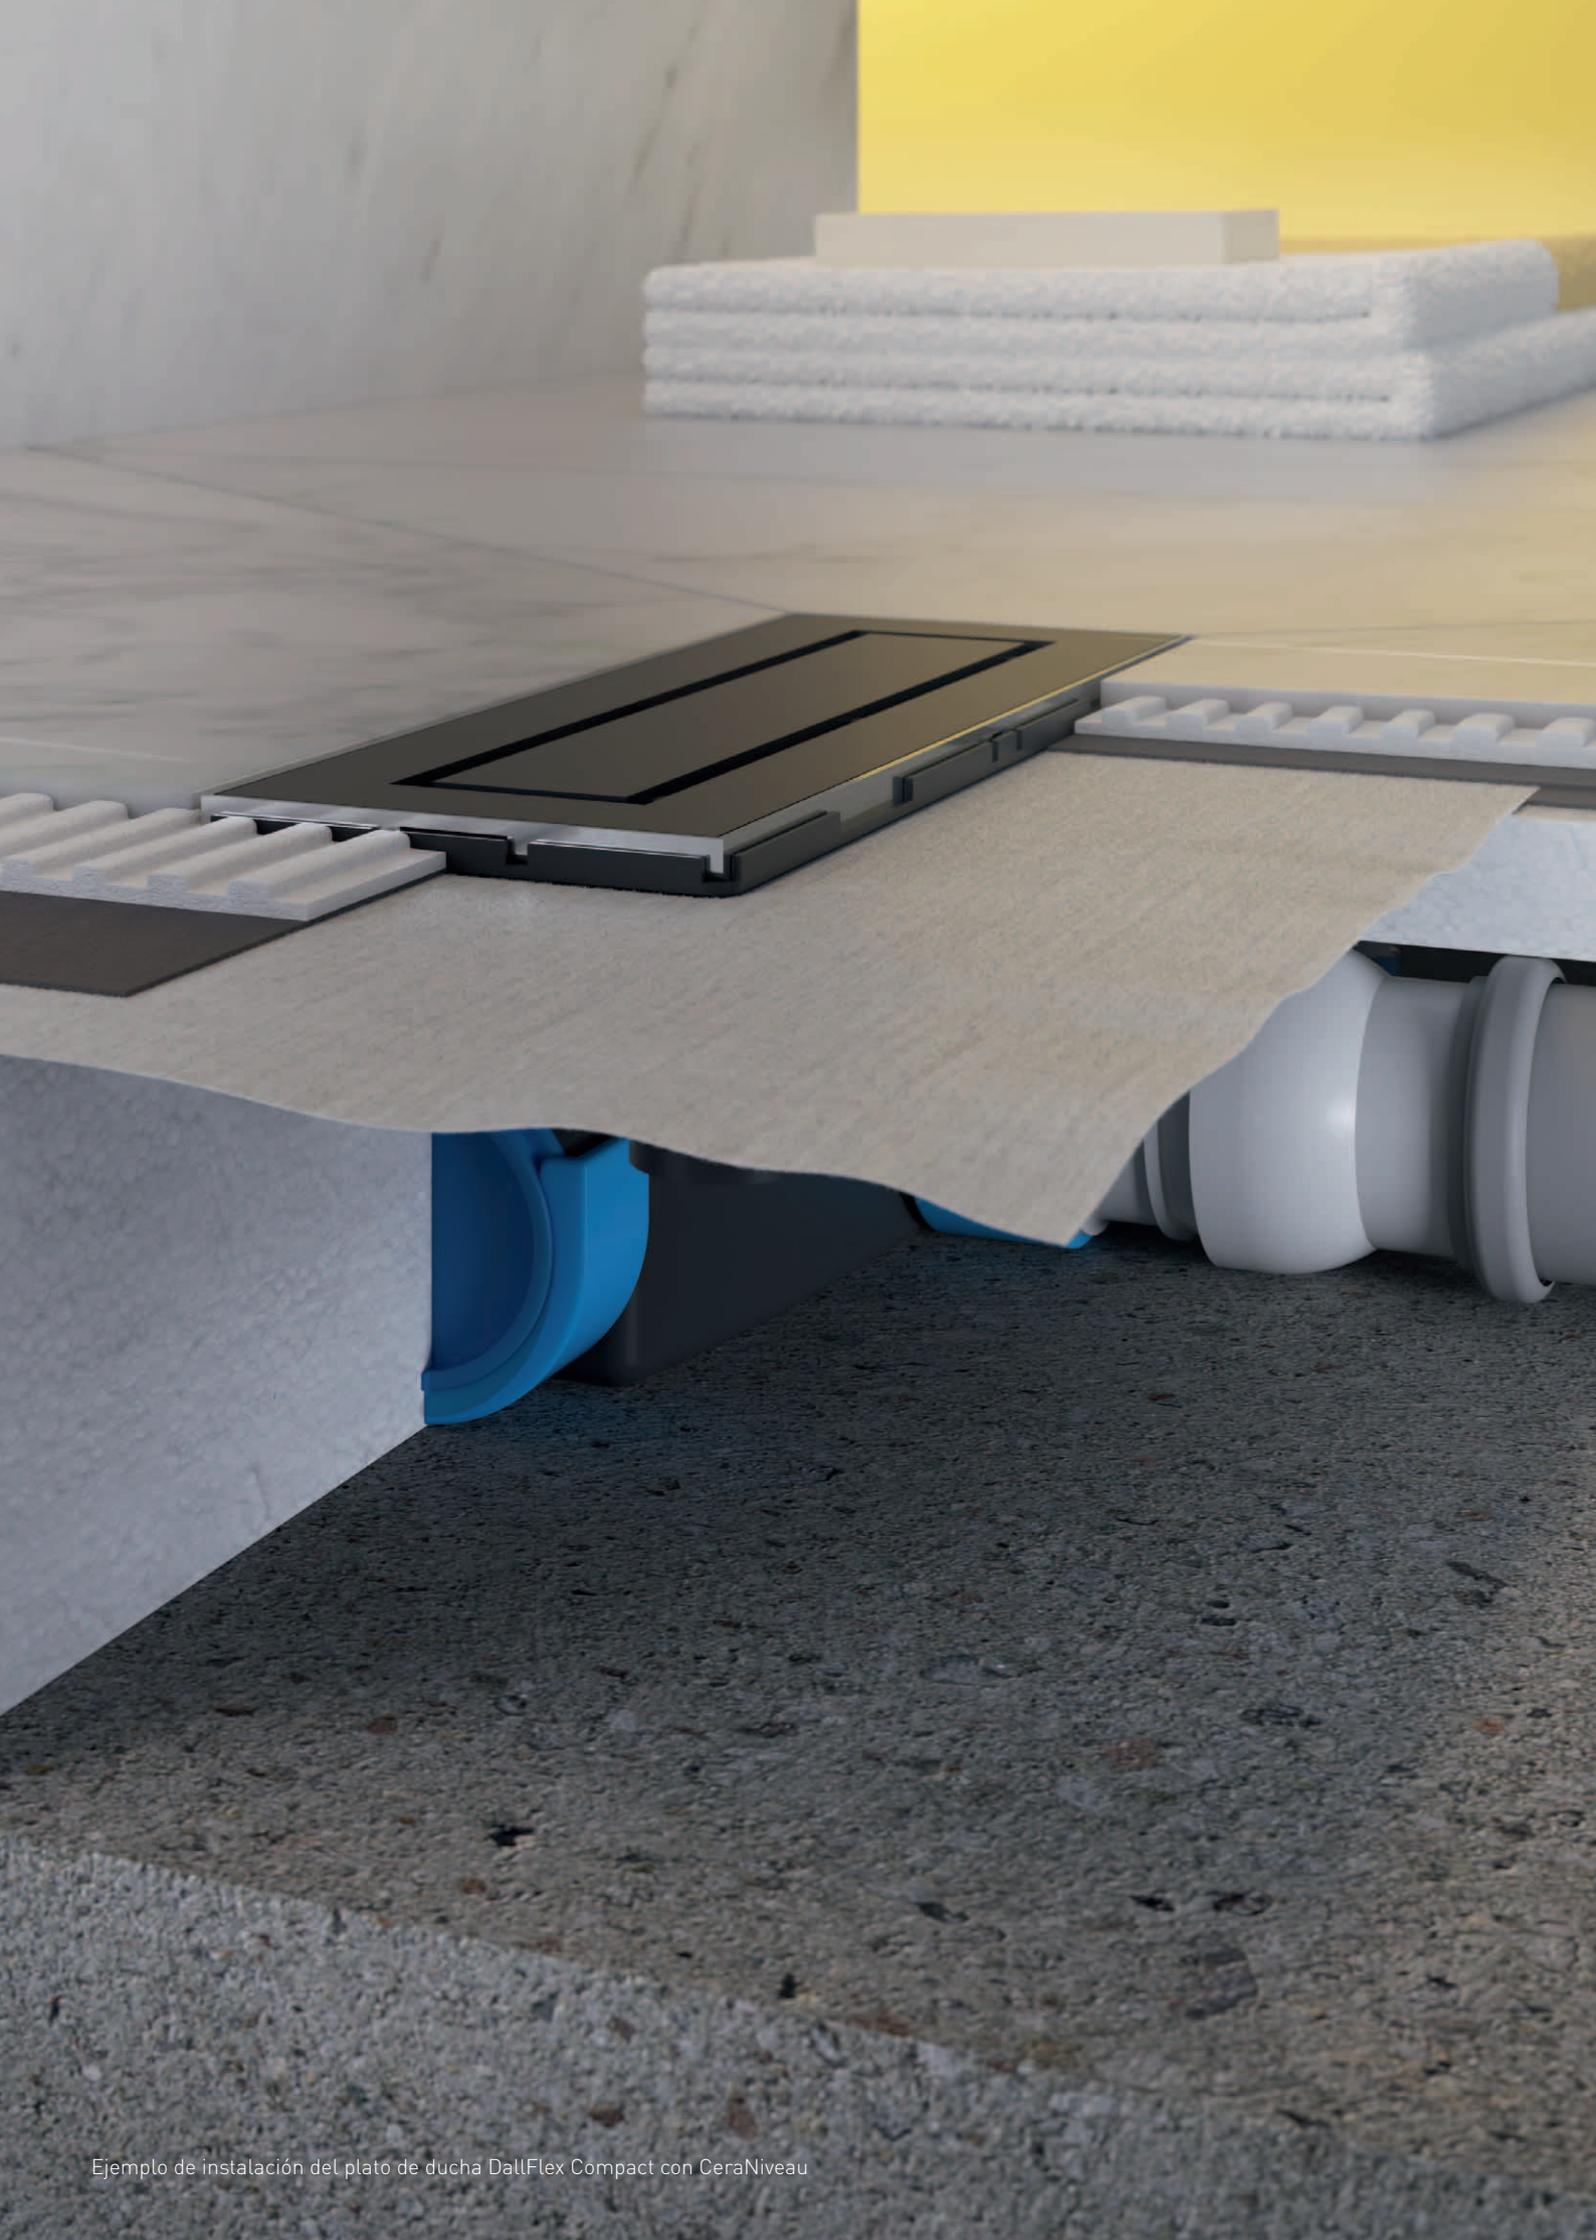


Ejemplo de instalación del plato de ducha DallFlex Compact con CeraNiveau

Plato de ducha DallFlex

Puntos destacados del plato de ducha DallFlex:

- Pendiente predeterminada, cara superior armada con tejido de fibra de vidrio y forrada con textil no tejido impermeable
- Practicable con silla de ruedas a partir de un tamaño de baldosa de 5 × 5 cm
- Sistema de sumidero DallFlex con sifón antiolor extraíble y babero de impermeabilización encajable
- Para la instalación con canaletas de ducha CeraFloor Select, CeraWall Select, CeraWall Individual, CeraFloor Pure, CeraWall Pure, Zentrix y CeraNiveau

Membrana de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534

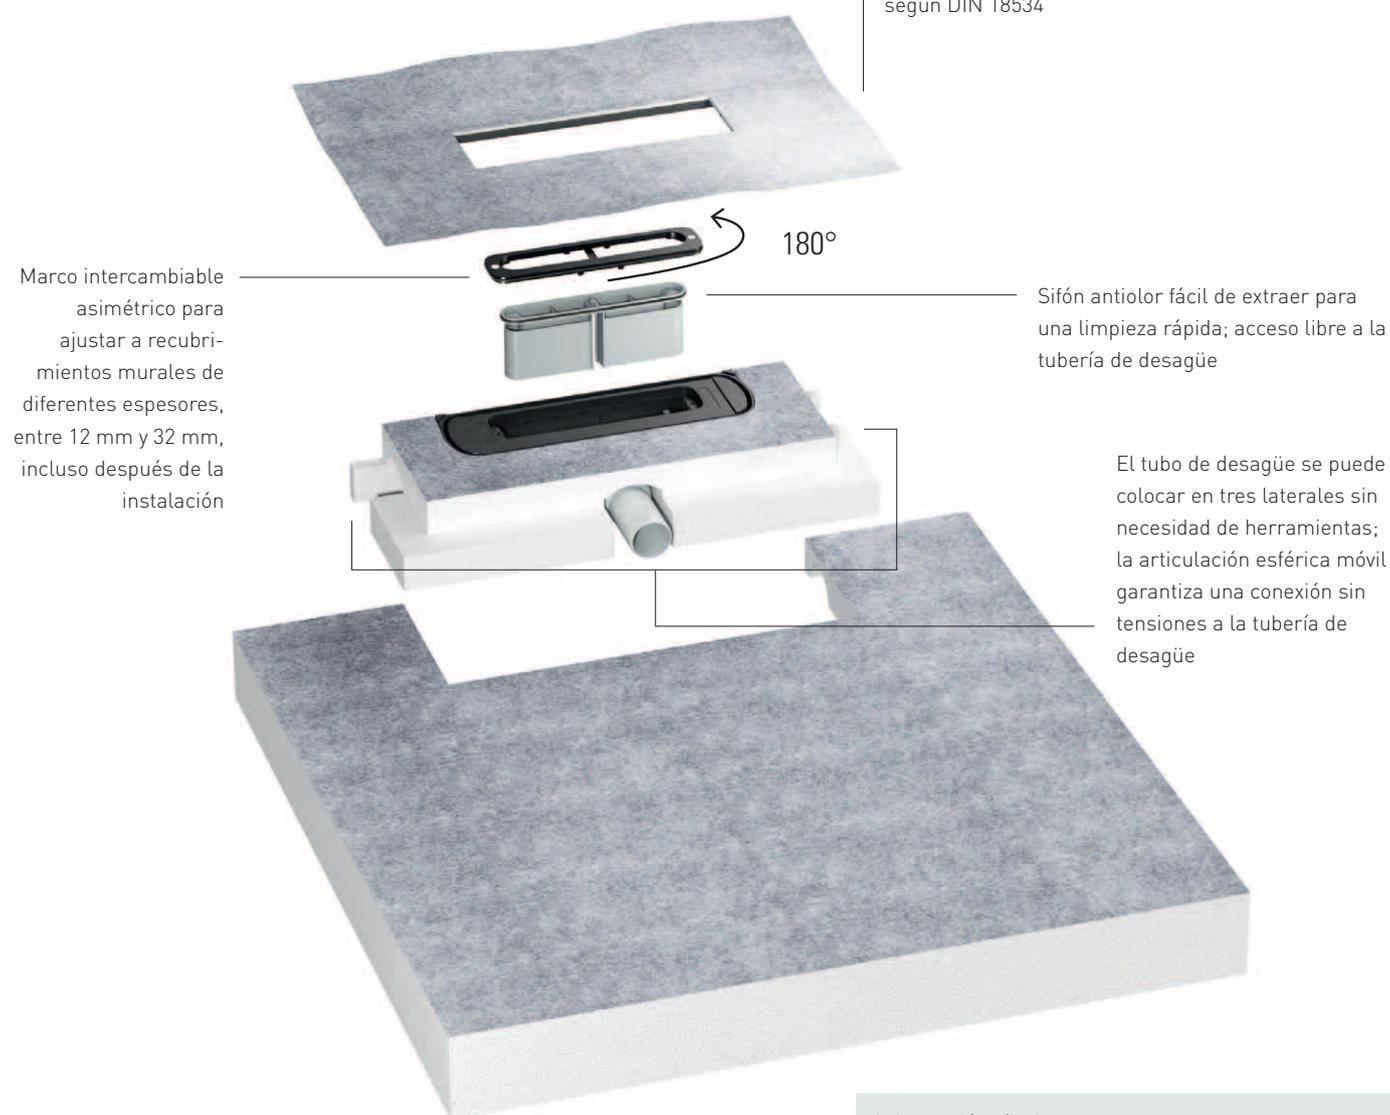

Información técnica

Alturas de montaje: a partir de 75 mm (incl. sistema de sumidero)

Capacidad de desagüe: 0,5 l/s – 0,8 l/s *

Certificado insonorización según DIN 4109 y VDI 4100

* según la variante de sumidero y el tipo de conexión

Módulo plato ducha DallFlex Wall

DALLMER Módulo plato ducha DallFlex Wall

con punto de desagüe junto a la pared para la instalación con canaletas de ducha CeraWall y CeraFloor. Tubo de desagüe DN 50 lateral articulada con opción de montaje variable en tres lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

- cazoleta sumidero sistema DallFlex según UNE EN 1253
- membrana de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor desmontable para limpieza, 50 mm de sello hidráulico
- tapa protectora de obra
- practicable con silla de ruedas a partir de un tamaño de baldosa de 5 x 5 cm

MATERIAL

espuma rígida de poliestireno expandido (EPS), cara superior armada con tejido de fibra de vidrio y forrada con textil no tejido impermeable, cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto


CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm de agua acumulada)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTÍCULO	B x L	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
Módulo plato ducha DallFlex Wall	900 x 900 mm	DN 50	540034
Módulo plato ducha DallFlex Wall	1000 x 1000 mm	DN 50	540058
Módulo plato ducha DallFlex Wall	1200 x 1200 mm	DN 50	540072
Módulo plato ducha DallFlex Wall	900 x 1200 mm	DN 50	540065



Módulo plato ducha DallFlex Wall

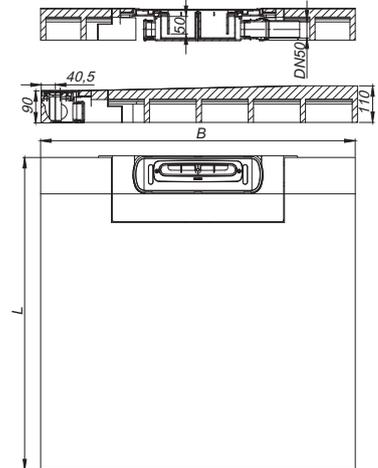

DALLMER Módulo plato ducha insonorizado DallFlex Wall

con punto de desagüe junto a la pared para la instalación con canaletas de ducha CeraWall y CeraFloor. En caso de montaje de acuerdo con el informe de homologación, adecuado para cumplir los requisitos de insonorización según DIN 4109 y VDI 4100.

Tubo de desagüe DN 50 lateral articulada con opción de montaje variable en tres lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

- cazoleta sumidero sistema DallFlex según UNE EN 1253
- membrana de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor desmontable para limpieza, 50 mm de sello hidráulico
- tapa protectora de obra
- practicable con silla de ruedas a partir de un tamaño de baldosa de 5 x 5 cm

MATERIAL

espuma rígida de poliestireno expandido (EPS), cara superior armada con tejido de fibra de vidrio y forrada con textil no tejido impermeable, cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto


CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm de agua acumulada)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTÍCULO	B x L	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
Módulo plato ducha insonorizado DallFlex Wall	900 x 900 mm	DN 50	540249
Módulo plato ducha insonorizado DallFlex Wall	1000 x 1000 mm	DN 50	540256
Módulo plato ducha insonorizado DallFlex Wall	1200 x 1200 mm	DN 50	540263
Módulo plato ducha insonorizado DallFlex Wall	900 x 1200 mm	DN 50	540270



Módulo plato ducha insonorizado DallFlex Wall

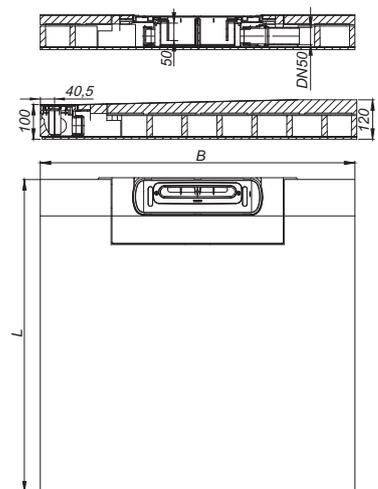

Módulo plato ducha DallFlex Wall/Floor

DALLMER Módulo plato ducha DallFlex Wall Plan

con punto de desagüe junto a la pared para la instalación con canaletas de ducha CeraWall y CeraFloor. Tubo de desagüe DN 40 lateral articulada con opción de montaje variable en tres lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

- cazoleta sumidero sistema DallFlex Plan
- membrana de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor desmontable para limpieza, 30 mm de sello hidráulico
- tapa protectora de obra
- practicable con silla de ruedas a partir de un tamaño de baldosa de 5 x 5 cm

MATERIAL

espuma rígida de poliestireno expandido (EPS), cara superior armada con tejido de fibra de vidrio y forrada con textil no tejido impermeable, cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto


CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 TAB. 3, (20 mm de agua acumulada), en combinación con UNE EN 274

	Exigencias	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,5 l/s

ARTÍCULO	B x L	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
Módulo plato ducha DallFlex Wall Plan	900 x 900 mm	DN 40	540003
Módulo plato ducha DallFlex Wall Plan	1000 x 1000 mm	DN 40	540010
Módulo plato ducha DallFlex Wall Plan	1200 x 1200 mm	DN 40	540027
Módulo plato ducha DallFlex Wall Plan	900 x 1200 mm	DN 40	540041



Módulo plato ducha DallFlex Wall Plan

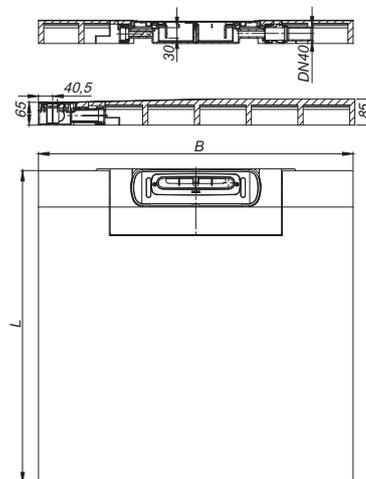

DALLMER Módulo plato ducha DallFlex Floor

con punto de desagüe próximo a la pared para la instalación con canaletas de ducha CeraFloor. Tubo de desagüe DN 50 lateral articulada con opción de montaje variable en tres lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

- cazoleta sumidero sistema DallFlex según UNE EN 1253
- membrana de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor desmontable para limpieza, 50 mm de sello hidráulico
- tapa protectora de obra
- practicable con silla de ruedas a partir de un tamaño de baldosa de 5 x 5 cm

MATERIAL

espuma rígida de poliestireno expandido (EPS), cara superior armada con tejido de fibra de vidrio y forrada con textil no tejido impermeable, cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto


CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm de agua acumulada)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTÍCULO	B x L	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
Módulo plato ducha DallFlex Floor	900 x 900 mm	DN 50	540126
Módulo plato ducha DallFlex Floor	1000 x 1000 mm	DN 50	540140
Módulo plato ducha DallFlex Floor	1200 x 1200 mm	DN 50	540157
Módulo plato ducha DallFlex Floor	900 x 1200 mm	DN 50	540164



Módulo plato ducha DallFlex Floor

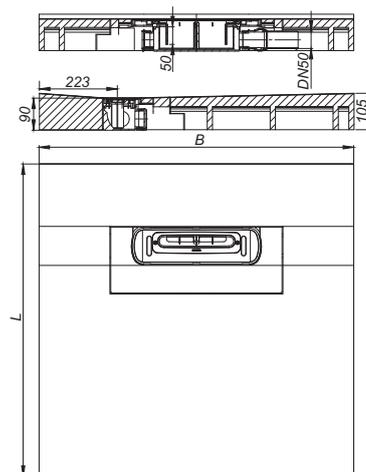

Módulo plato ducha DallFlex Floor

DALLMER Módulo plato ducha insonorizado DallFlex Floor

con punto de desagüe próximo a la pared para la instalación con canaletas de ducha CeraFloor. En caso de montaje de acuerdo con el informe de homologación, adecuado para cumplir los requisitos de insonorización según DIN 4109 y VDI 4100. Tubo de desagüe DN 50 lateral articulada con opción de montaje variable en tres lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

- cazoleta sumidero sistema DallFlex según UNE EN 1253
- membrana de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor desmontable para limpieza, 50 mm de sello hidráulico
- tapa protectora de obra
- practicable con silla de ruedas a partir de un tamaño de baldosa de 5 x 5 cm

MATERIAL

espuma rígida de poliestireno expandido (EPS), cara superior armada con tejido de fibra de vidrio y forrada con textil no tejido impermeable, cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto


CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm de agua acumulada)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTÍCULO	B x L	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
Módulo plato ducha insonorizado DallFlex Floor	900 x 900 mm	DN 50	540287
Módulo plato ducha insonorizado DallFlex Floor	1000 x 1000 mm	DN 50	540294
Módulo plato ducha insonorizado DallFlex Floor	1200 x 1200 mm	DN 50	540300
Módulo plato ducha insonorizado DallFlex Floor	900 x 1200 mm	DN 50	540317



Módulo plato ducha insonorizado DallFlex Floor

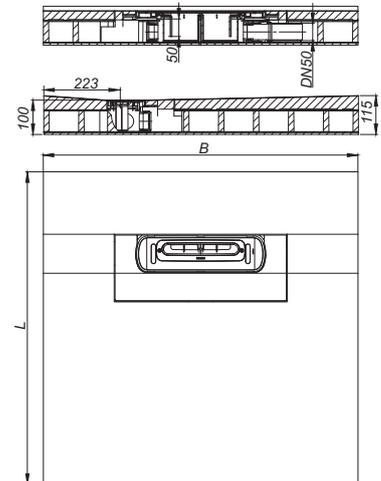

DALLMER Módulo plato ducha DallFlex Floor Plan

con punto de desagüe próximo a la pared para la instalación con canaletas de ducha CeraFloor. Tubo de desagüe DN 40 lateral articulada con opción de montaje variable en tres lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

- cazoleta sumidero sistema DallFlex Plan
- membrana de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor desmontable para limpieza, 30 mm de sello hidráulico
- tapa protectora de obra
- practicable con silla de ruedas a partir de un tamaño de baldosa de 5 x 5 cm

MATERIAL

espuma rígida de poliestireno expandido (EPS), cara superior armada con tejido de fibra de vidrio y forrada con textil no tejido impermeable, cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto


CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 TAB. 3, (20 mm de agua acumulada), en combinación con UNE EN 274

	Exigencias	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,5 l/s

ARTÍCULO	B x L	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
Módulo plato ducha DallFlex Floor Plan	900 x 900 mm	DN 40	540089
Módulo plato ducha DallFlex Floor Plan	1000 x 1000 mm	DN 40	540096
Módulo plato ducha DallFlex Floor Plan	1200 x 1200 mm	DN 40	540102
Módulo plato ducha DallFlex Floor Plan	900 x 1200 mm	DN 40	540119



Módulo plato ducha DallFlex Floor Plan

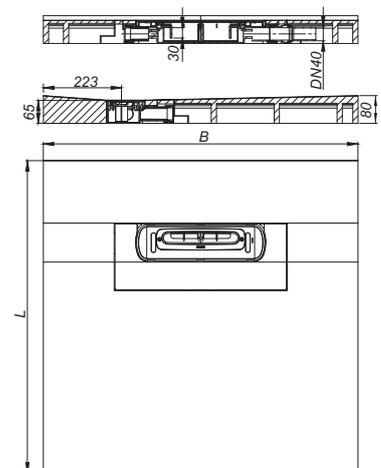

Módulo plato ducha DallFlex Compact

DALLMER Módulo plato ducha DallFlex Compact

con punto de desagüe central para la instalación con canaletas de ducha Zentrix y CeraNiveau. Tubo de desagüe DN 50 lateral articulada con opción de montaje variable en tres lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

- cazoleta sumidero sistema DallFlex según UNE EN 1253
- membrana de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor desmontable para limpieza, 50 mm de sello hidráulico
- tapa protectora de obra
- practicable con silla de ruedas a partir de un tamaño de baldosa de 5 x 5 cm

MATERIAL

espuma rígida de poliestireno expandido (EPS), cara superior armada con tejido de fibra de vidrio y forrada con textil no tejido impermeable, cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto


CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm de agua acumulada)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTÍCULO	B x L	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
Módulo plato ducha DallFlex Compact	900 x 900 mm	DN 50	540201
Módulo plato ducha DallFlex Compact	1000 x 1000 mm	DN 50	540218
Módulo plato ducha DallFlex Compact	1200 x 1200 mm	DN 50	540225
Módulo plato ducha DallFlex Compact	900 x 1200 mm	DN 50	540232



Módulo plato ducha DallFlex Compact

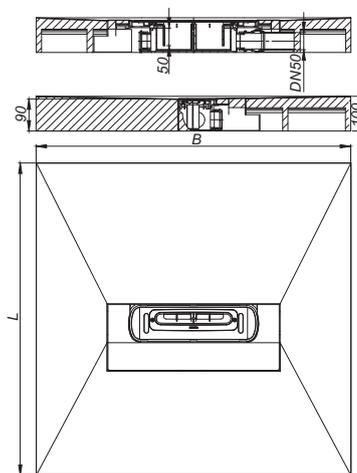

DALLMER Módulo plato ducha insonorizado DallFlex Compact

con punto de desagüe central para la instalación con canaletas de ducha Zentrix y CeraNiveau. En caso de montaje de acuerdo con el informe de homologación, adecuado para cumplir los requisitos de insonorización según DIN 4109 y VDI 4100. Tubo de desagüe DN 50 lateral articulada con opción de montaje variable en tres lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

- cazoleta sumidero sistema DallFlex según UNE EN 1253
- membrana de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor desmontable para limpieza, 50 mm de sello hidráulico
- tapa protectora de obra
- practicable con silla de ruedas a partir de un tamaño de baldosa de 5 x 5 cm

MATERIAL

espuma rígida de poliestireno expandido (EPS), cara superior armada con tejido de fibra de vidrio y forrada con textil no tejido impermeable, cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto


CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm de agua acumulada)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTÍCULO	B x L	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
Módulo plato ducha insonorizado DallFlex Compact	900 x 900 mm	DN 50	540324
Módulo plato ducha insonorizado DallFlex Compact	1000 x 1000 mm	DN 50	540331
Módulo plato ducha insonorizado DallFlex Compact	1200 x 1200 mm	DN 50	540348
Módulo plato ducha insonorizado DallFlex Compact	900 x 1200 mm	DN 50	540355



Módulo plato ducha insonorizado DallFlex Compact

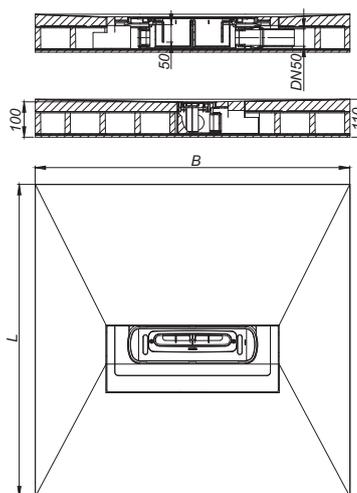

Módulo plato ducha DallFlex Compact

DALLMER Módulo plato ducha DallFlex Compact Plan

con punto de desagüe central para la instalación con canaletas de ducha Zentrix y CeraNiveau. Tubo de desagüe DN 40 lateral articulada con opción de montaje variable en tres lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

- cazoleta sumidero sistema DallFlex Plan
- membrana de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor desmontable para limpieza, 30 mm de sello hidráulico
- tapa protectora de obra
- practicable con silla de ruedas a partir de un tamaño de baldosa de 5 x 5 cm

MATERIAL

espuma rígida de poliestireno expandido (EPS), cara superior armada con tejido de fibra de vidrio y forrada con textil no tejido impermeable, cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto


CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 TAB. 3, (20 mm de agua acumulada), en combinación con UNE EN 274

	Exigencias	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,5 l/s

ARTÍCULO	B x L	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
Módulo plato ducha DallFlex Compact Plan	900 x 900 mm	DN 40	540133
Módulo plato ducha DallFlex Compact Plan	1000 x 1000 mm	DN 40	540171
Módulo plato ducha DallFlex Compact Plan	1200 x 1200 mm	DN 40	540188
Módulo plato ducha DallFlex Compact Plan	900 x 1200 mm	DN 40	540195



Módulo plato ducha DallFlex Compact Plan

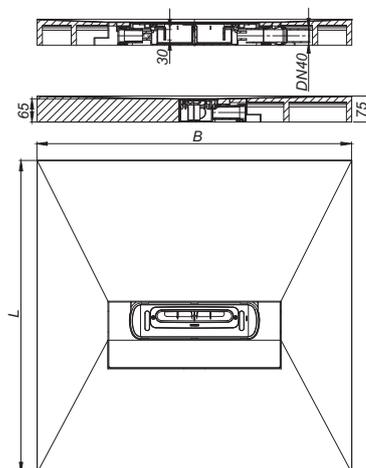

DALLMER granulado de nivelación insonorizante

Accesorio para los módulos platos ducha insonorizados DallFlex.

Cantidad necesaria		
Medidas del módulo plato ducha	kg	Número de sacos
900 x 900 mm	42,52	2
900 x 1200 mm	59,64	3
1000 x 1000 mm	54,58	3
1200 x 1200 mm	82,49	4

ARTÍCULO	CANTIDAD	Nº REF.
granulado de nivelación insonorizante	22,5 kg	540362

DALLMER base soporte plato de ducha DallFlex

Para la adaptación en altura de los platos de ducha DallFlex. Tres bases de ducha, combinables entre sí, con 20, 30 y 40 mm de altura.


MATERIAL

espuma rígida de poliestireno expandido (EPS)

ARTÍCULO	B X L	Nº REF.
base soporte plato de ducha DallFlex	900 x 900 mm	540393
base soporte plato de ducha DallFlex	1000 x 1000 mm	540409
base soporte plato de ducha DallFlex	1200 x 1200 mm	540416
base soporte plato de ducha DallFlex	900 x 1200 mm	540423



base soporte plato de ducha DallFlex



CeraFloor Select. La canaleta de ducha Premium exclusiva de acero inoxidable macizo para instalación en el suelo o adosada a la pared







CeraFloor Select, aquí con recubrimiento PVD mate en color antracita



Los baños modernos deben poner de relieve los deseos de sus usuarios. El diseño abierto y espacioso de los platos de ducha a ras de suelo es el símbolo de un gusto refinado. Con esta idea en mente, hemos desarrollado CeraFloor Select, un sistema plenamente efectivo en la superficie.



CeraFloor Select, aquí con recubrimiento PVD mate en color antracita

CeraFloor Select

- De acero inoxidable de 6 mm de grosor con pendientes integradas. Mate, pulida o con recubrimiento PVD mate en los colores antracita, oro rojo o latón
- La longitud de CeraFloor Select se puede adaptar con precisión milimétrica para la instalación estética a ras con el nicho; disponible en longitudes de 800 – 1500 mm.* (variantes a color hasta 1200 mm)
- Las longitudes a partir de 1600 mm se consiguen mediante la colocación en línea, en intervalos de 50 mm
- Limpieza fácil y rápida gracias al sifón antiolor extraíble y a las superficies de acero inoxidable de fácil acceso

Información técnica

Alturas de montaje con la cazoleta sumidero

DallFlex: 65 mm o 90 mm

Alturas de montaje con el plato de ducha DallFlex:
a partir de 80 mm

Capacidad de desagüe: 0,5 l/s – 0,83 l/s*

Adecuada para solados de 10 – 32 mm y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento).

Longitudes: 800 – 1500 mm, longitudes a partir de 1600 mm en intervalos de 50 mm mediante la colocación en línea

* según la variante de sumidero y el tipo de conexión

Acabados

- Acero inoxidable mate
- Acero inoxidable pulido
- Antracita mate
- Oro rojo mate
- Latón mate



Confección de pedido:

Cazoleta sumidero DallFlex




Cazoleta sumidero DallFlex



o bien:

Plato de ducha DallFlex
Floor



Plato de ducha DallFlex
Wall



Canaleta de ducha CeraFloor Select

DALLMER canaleta de ducha CeraFloor Select acero inoxidable mate

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical y módulo plato ducha DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Canal de evacuación con pendientes integradas, instalado a ras con la superficie de ducha, adecuado para solados de 10 – 32 mm y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- cubierta de sifón
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- tapa protectora de obra


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, macizo 6 mm, pulido mate, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
CeraFloor Select acero inoxidable pulido mate	800 mm	538000
CeraFloor Select acero inoxidable pulido mate	850 mm	538017
CeraFloor Select acero inoxidable pulido mate	900 mm	538024
CeraFloor Select acero inoxidable pulido mate	950 mm	538031
CeraFloor Select acero inoxidable pulido mate	1000 mm	538048
CeraFloor Select acero inoxidable pulido mate	1100 mm	538055
CeraFloor Select acero inoxidable pulido mate	1200 mm	538062
CeraFloor Select acero inoxidable pulido mate	1300 mm	538079
CeraFloor Select acero inoxidable pulido mate	1400 mm	538086
CeraFloor Select acero inoxidable pulido mate	1500 mm	538093



canaleta de ducha CeraFloor Select
acero inoxidable mate

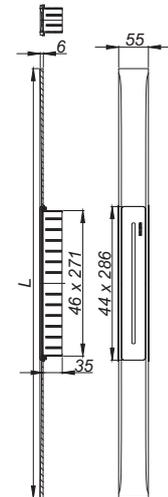

DALLMER canaleta de ducha CeraFloor Select acero inoxidable pulido

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical y módulo plato ducha DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Canal de evacuación con pendientes integradas, instalado a ras con la superficie de ducha, adecuado para solados de 10 – 32 mm y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- cubierta de sifón
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- tapa protectora de obra


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, macizo 6 mm, pulido brillo, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
CeraFloor Select acero inoxidable pulido brillo	800 mm	538109
CeraFloor Select acero inoxidable pulido brillo	850 mm	538116
CeraFloor Select acero inoxidable pulido brillo	900 mm	538123
CeraFloor Select acero inoxidable pulido brillo	950 mm	538130
CeraFloor Select acero inoxidable pulido brillo	1000 mm	538147
CeraFloor Select acero inoxidable pulido brillo	1100 mm	538154
CeraFloor Select acero inoxidable pulido brillo	1200 mm	538161
CeraFloor Select acero inoxidable pulido brillo	1300 mm	538178
CeraFloor Select acero inoxidable pulido brillo	1400 mm	538185
CeraFloor Select acero inoxidable pulido brillo	1500 mm	538192



canaleta de ducha CeraFloor Select
acero inoxidable pulido

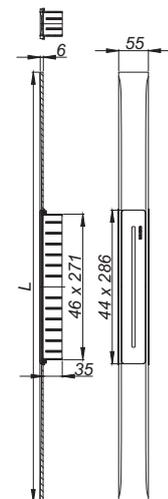

Indicación de pedido para CeraFloor Select:

efectuar pedido de cazoleta sumidero DallFlex o bien módulo plato ducha DallFlex Floor/Wall + canaleta de ducha CeraFloor Select.

Canaleta de ducha CeraFloor Select

DALLMER canaleta de ducha CeraFloor Select antracita mate

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical y módulo plato ducha DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Canal de evacuación con pendientes integradas, instalado a ras con la superficie de ducha, adecuado para solados de 10 – 32 mm y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- cubierta de sifón
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- tapa protectora de obra

MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, macizo 6 mm, clasificación de carga K 3 (300 kg), recubrimiento de PVD en color antracita mate

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
canaleta de ducha CeraFloor Select antracita mate	800 mm	538239
canaleta de ducha CeraFloor Select antracita mate	850 mm	538246
canaleta de ducha CeraFloor Select antracita mate	900 mm	538253
canaleta de ducha CeraFloor Select antracita mate	950 mm	538260
canaleta de ducha CeraFloor Select antracita mate	1000 mm	538277
canaleta de ducha CeraFloor Select antracita mate	1100 mm	538284
canaleta de ducha CeraFloor Select antracita mate	1200 mm	538291

DALLMER canaleta de ducha CeraFloor Select oro rojo mate

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical y módulo plato ducha DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Canal de evacuación con pendientes integradas, instalado a ras con la superficie de ducha, adecuado para solados de 10 – 32 mm y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- cubierta de sifón
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- tapa protectora de obra

MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, macizo 6 mm, clasificación de carga K 3 (300 kg), recubrimiento de PVD en color oro rojo mate


ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
canaleta de ducha CeraFloor Select oro rojo mate	800 mm	538307
canaleta de ducha CeraFloor Select oro rojo mate	850 mm	538314
canaleta de ducha CeraFloor Select oro rojo mate	900 mm	538321
canaleta de ducha CeraFloor Select oro rojo mate	950 mm	538338
canaleta de ducha CeraFloor Select oro rojo mate	1000 mm	538345
canaleta de ducha CeraFloor Select oro rojo mate	1100 mm	538352
canaleta de ducha CeraFloor Select oro rojo mate	1200 mm	538369

Indicación de pedido para CeraFloor Select:


efectuar pedido de cazoleta sumidero DallFlex o bien módulo plato ducha DallFlex Floor/Wall + canaleta de ducha CeraFloor Select



canaleta de ducha CeraFloor Select antracita mate

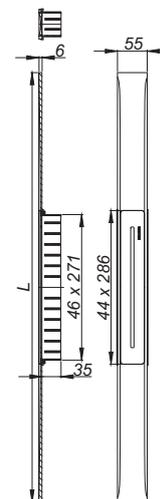

canaleta de ducha CeraFloor Select oro rojo mate

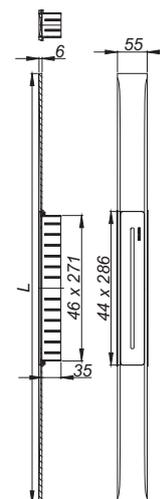

Canaleta de ducha CeraFloor Select

DALLMER canaleta de ducha CeraFloor Select latón mate

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical y módulo plato ducha DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Canal de evacuación con pendientes integradas, instalado a ras con la superficie de ducha, adecuado para solados de 10 – 32 mm y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- cubierta de sifón
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- tapa protectora de obra

MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, macizo 6 mm, clasificación de carga K 3 (300 kg), recubrimiento de PVD en color latón mate


ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
canaleta de ducha CeraFloor Select latón mate	800 mm	538376
canaleta de ducha CeraFloor Select latón mate	850 mm	538383
canaleta de ducha CeraFloor Select latón mate	900 mm	538390
canaleta de ducha CeraFloor Select latón mate	950 mm	538406
canaleta de ducha CeraFloor Select latón mate	1000 mm	538413
canaleta de ducha CeraFloor Select latón mate	1100 mm	538420
canaleta de ducha CeraFloor Select latón mate	1200 mm	538437

Indicación de pedido para CeraFloor Select:


efectuar pedido de cazoleta sumidero DallFlex o bien módulo plato ducha DallFlex Floor/Wall + canaleta de ducha CeraFloor Select



canaleta de ducha CeraFloor Select
latón mate

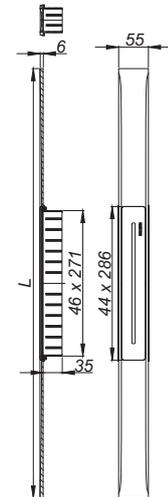



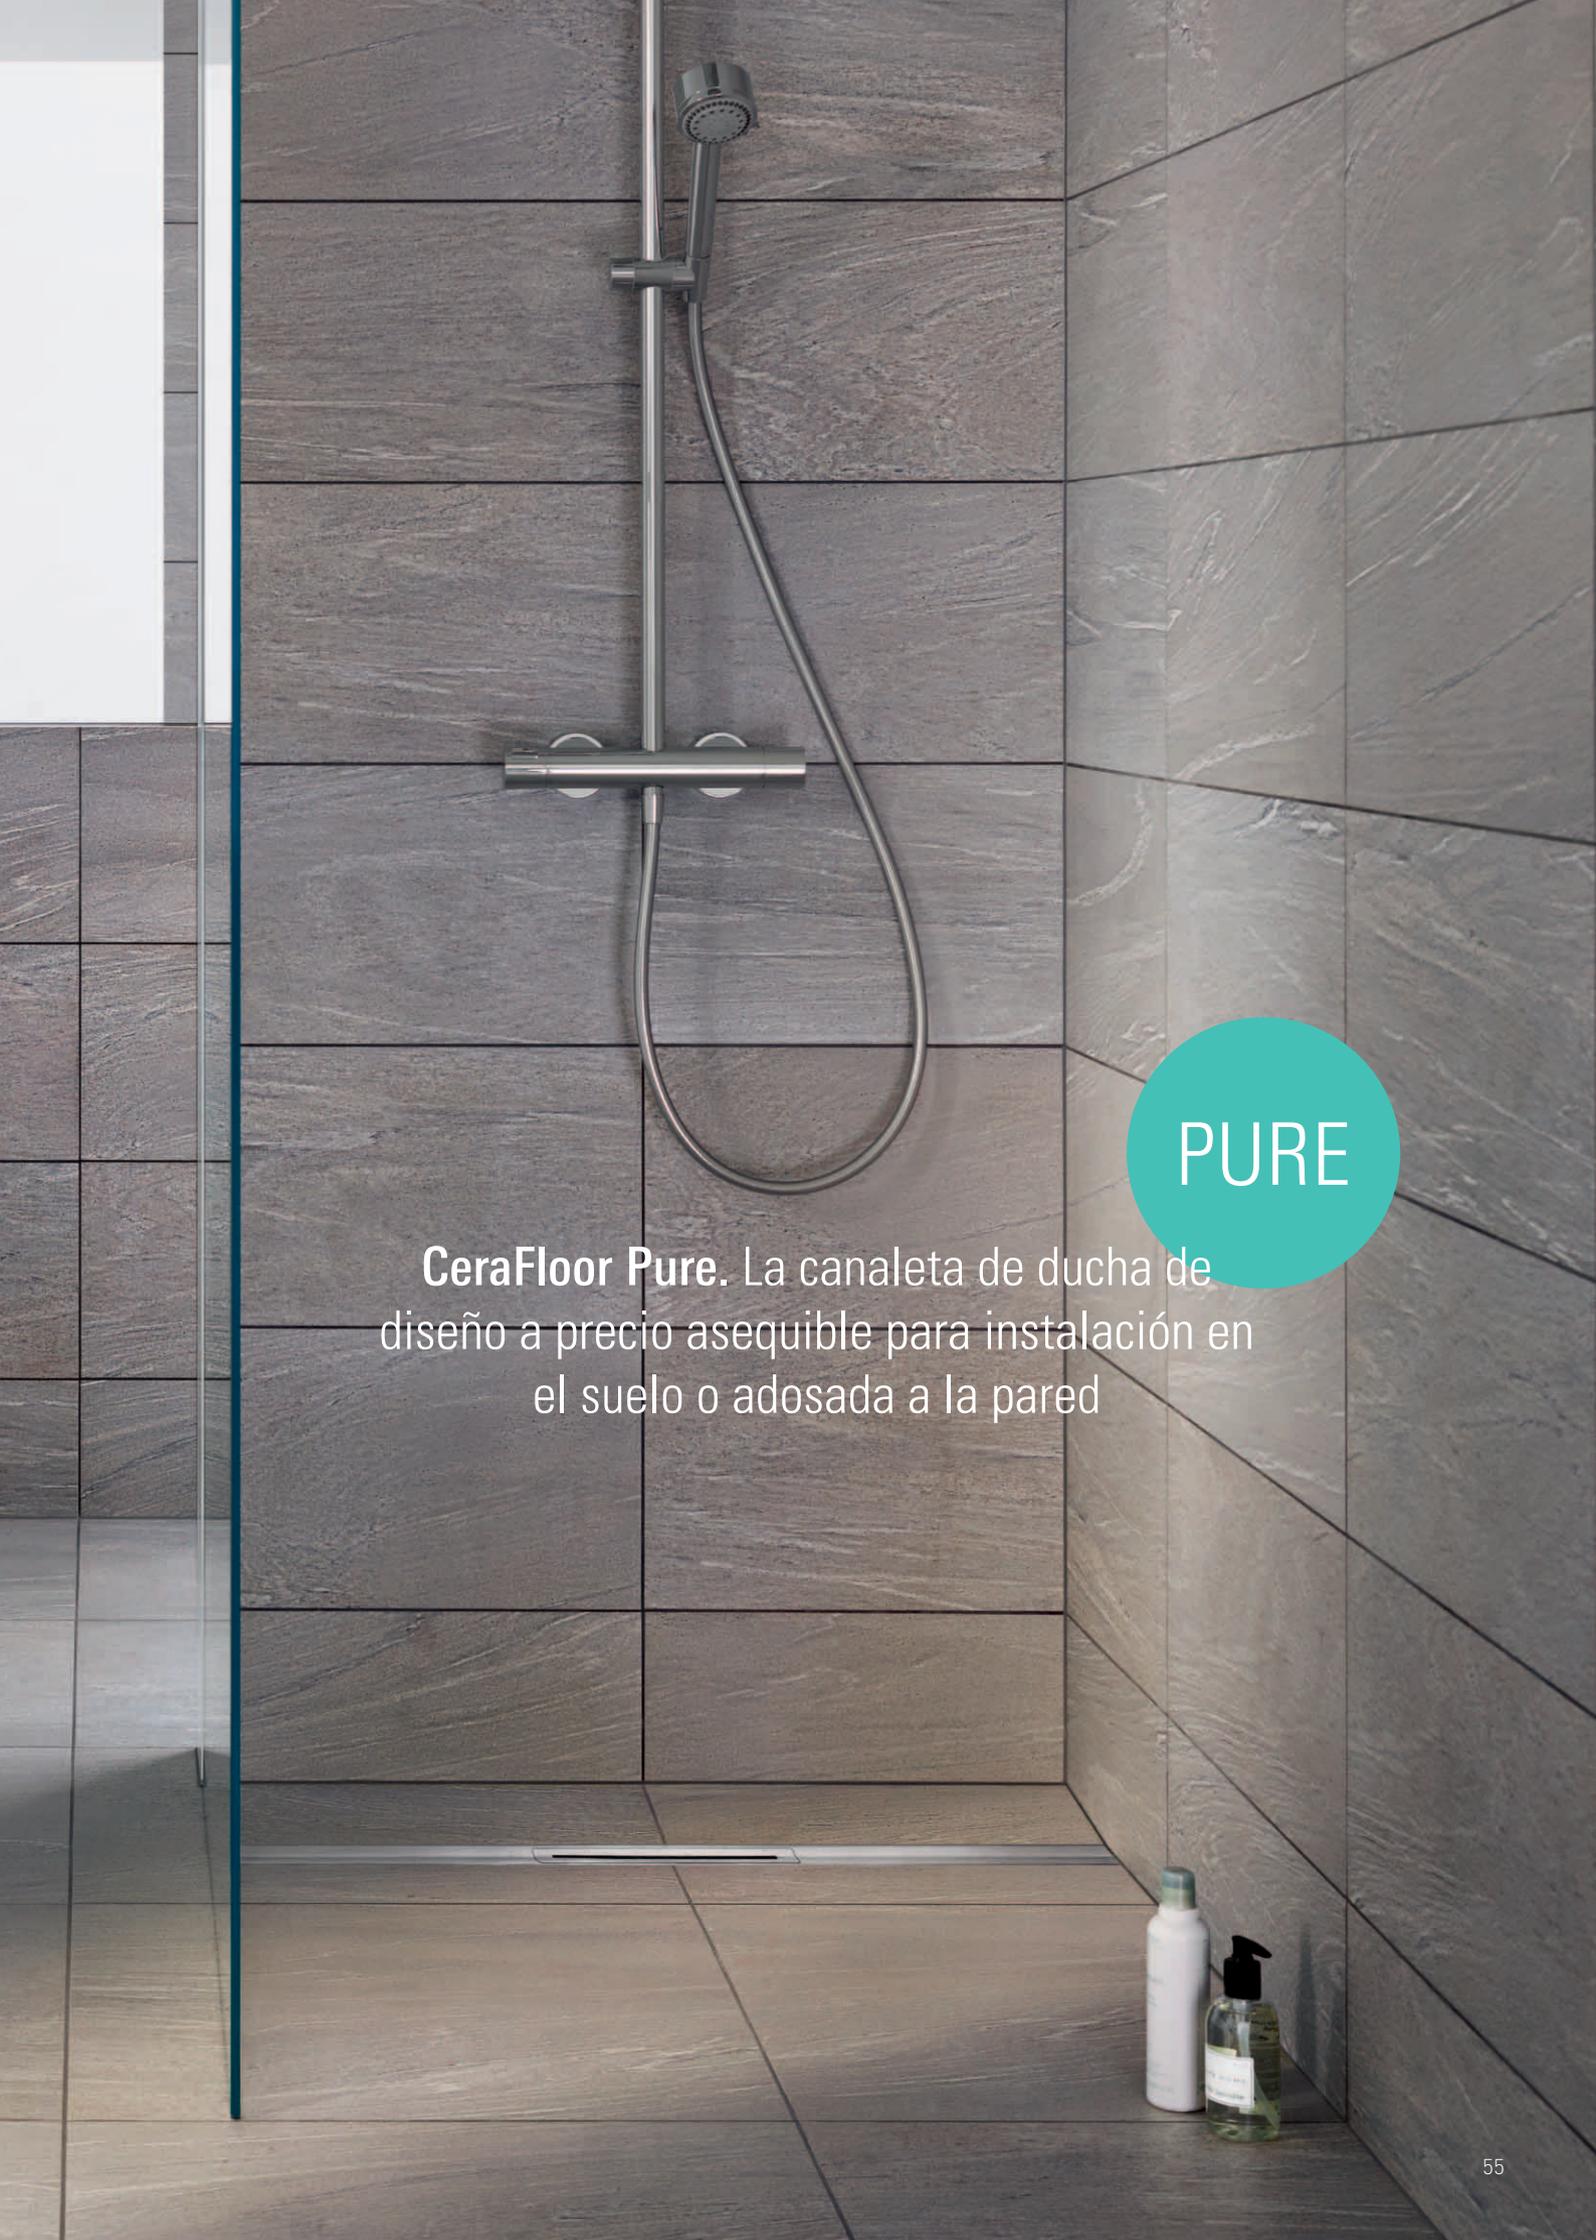

PURE

CeraFloor Pure. La canaleta de ducha de diseño a precio asequible para instalación en el suelo o adosada a la pared



CeraFloor Pure

- De acero inoxidable plegado de 1,5 mm con pendientes integradas
- La longitud de CeraFloor Pure se puede adaptar con precisión milimétrica para la instalación estética a ras con el nicho; disponible en longitudes de 900, 1000 y 1200 mm

Información técnica

Alturas de montaje con la cazoleta sumidero

DallFlex: 65 mm o 90 mm

Alturas de montaje con el plato de ducha DallFlex:
desde 80 mm

Capacidad de desagüe: 0,5 l/s – 0,83 l/s*

Adecuada para solados de 12 – 32 mm y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento)

Longitudes: 900 mm, 1000 mm, 1200 mm

* según la variante de sumidero y el tipo de conexión

Acabados

■ Acero inoxidable de 1,5 mm



+

Confección de pedido:

Cazoleta sumidero DallFlex




Cazoleta sumidero DallFlex



o bien:

Plato de ducha DallFlex
Floor



Plato de ducha DallFlex
Wall



Canaleta de ducha CeraFloor Pure

DALLMER canaleta de ducha CeraFloor Pure

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical y módulo plato ducha DallFlex Floor, DallFlex Floor Plan DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Canal de evacuación con pendientes integradas, instalado a ras con la superficie de ducha, adecuado para solados de 12 – 32 mm y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- cubierta de sifón
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- tapa protectora de obra

MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, 1,5 mm, clasificación de carga K 3 (300 kg)


ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
canaleta de ducha CeraFloor Pure	900 mm	538208
canaleta de ducha CeraFloor Pure	1000 mm	538215
canaleta de ducha CeraFloor Pure	1200 mm	538222

Indicación de pedido para CeraFloor Pure:

efectuar pedido de cazoleta sumidero DallFlex o bien módulo plato ducha DallFlex Floor/Wall + canaleta de ducha CeraFloor Pure.



canaleta de ducha CeraFloor Pure

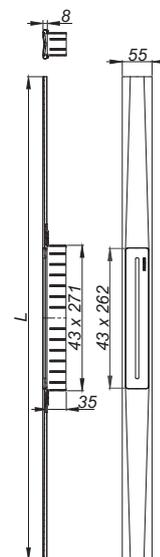



CeraWall Select. La canaleta de ducha Premium acentuada de acero inoxidable macizo para instalación adosada a la pared





CeraWall Select, aquí con recubrimiento PVD mate en color latón



reddot award 2015
winner



product
design award

2014



CeraWall Select es la expresión visible de un desagüe acentuado en las duchas a ras de suelo. Aquí no se oculta nada, se pone de relieve incluso el funcionamiento, gracias a su material de alta calidad. Un borde definido actúa como remate de la superficie de la ducha, y la conecta visualmente con la pared. Las pendientes integradas garantizan la evacuación del agua en toda su longitud.



CeraWall Select, aquí con recubrimiento PVD mate en color latón

CeraWall Select

- Instalación adosada a la pared
- De acero inoxidable de 5 mm de grosor con pendientes integradas.
Mate, pulida o con recubrimiento PVD mate en los colores antracita, oro rojo o latón
- La longitud de CeraWall Select se puede adaptar con precisión milimétrica para la instalación estética a ras con el nicho; disponible en longitudes de 800 – 2000 mm (variantes a color hasta 1200 mm)

Información técnica

Alturas de montaje con la cazoleta sumidero

DallFlex: 65 mm o 90 mm

Alturas de montaje con el plato de ducha

DallFlex: desde 85 mm

Capacidad de desagüe: 0,54 l/s – 1,45 l/s*

Adecuada para solados de 10 – 24 mm

y recubrimientos murales de 12 – 24 mm

(incl. pegamento),

(con CeraWall Select N 24 – 32 mm)

* según la variante de sumidero y el tipo de conexión

Acabados

- Acero inoxidable mate
- Acero inoxidable pulido
- Antracita mate
- Oro rojo mate
- Latón mate



Confección de pedido:

Cazoleta sumidero DallFlex




Cazoleta sumidero DallFlex



o bien:

Plato de ducha DallFlex
Wall



Canaleta de ducha CeraWall Select

DALLMER canaleta de ducha CeraWall Select acero inoxidable mate

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical y módulo plato ducha DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Canal de evacuación con pendientes integradas, montado a la vista en la transición entre pared y suelo, adecuado para solados de 10 – 24 mm y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- cubierta de sifón
- cinta de seguridad autoadhesiva S 3 con armadura anticorte de acero inoxidable para proteger la impermeabilización de la superficie y cinta insonorizante para el desacople estructural
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- tapa protectora de obra con nivel integrado


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, macizo 5 mm, pulido mate, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
CeraWall Select acero inoxidable pulido mate	800 mm	535245
CeraWall Select acero inoxidable pulido mate	900 mm	535146
CeraWall Select acero inoxidable pulido mate	1000 mm	535153
CeraWall Select acero inoxidable pulido mate	1100 mm	535160
CeraWall Select acero inoxidable pulido mate	1200 mm	535177
CeraWall Select acero inoxidable pulido mate	1300 mm	536457
CeraWall Select acero inoxidable pulido mate	1400 mm	536464
CeraWall Select acero inoxidable pulido mate	1500 mm	536471



canaleta de ducha CeraWall Select
acero inoxidable pulido mate

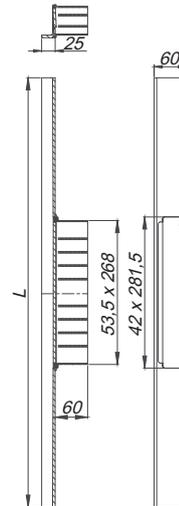

DALLMER canaleta de ducha CeraWall Select acero inoxidable pulido

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical y módulo plato ducha DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Canal de evacuación con pendientes integradas, montado a la vista en la transición entre pared y suelo, adecuado para solados de 10 – 24 mm y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- cubierta de sifón
- cinta de seguridad autoadhesiva S 3 con armadura anticorte de acero inoxidable para proteger la impermeabilización de la superficie y cinta insonorizante para el desacople estructural
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- tapa protectora de obra con nivel integrado


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, macizo 5 mm, pulido brillo, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
CeraWall Select acero inoxidable pulido brillo	800 mm	535252
CeraWall Select acero inoxidable pulido brillo	900 mm	535108
CeraWall Select acero inoxidable pulido brillo	1000 mm	535115
CeraWall Select acero inoxidable pulido brillo	1100 mm	535122
CeraWall Select acero inoxidable pulido brillo	1200 mm	535139
CeraWall Select acero inoxidable pulido brillo	1300 mm	536419
CeraWall Select acero inoxidable pulido brillo	1400 mm	536426
CeraWall Select acero inoxidable pulido brillo	1500 mm	536433



canaleta de ducha CeraWall Select
acero inoxidable pulido brillo

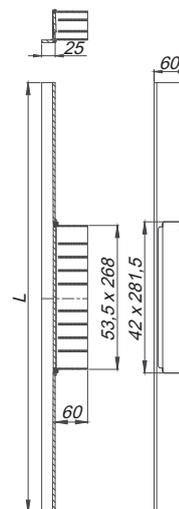

Indicación de pedido para CeraWall Select:

efectuar pedido de cazoleta sumidero DallFlex o bien módulo plato ducha DallFlex Wall + canaleta de ducha CeraWall Select.

Canaleta de ducha CeraWall Select

DALLMER canaleta de ducha CeraWall Select antracita mate

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical y módulo plato ducha DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Canal de evacuación con pendientes integradas, montado a la vista en la transición entre pared y suelo, adecuado para solados de 10 – 24 mm y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- cubierta de sifón
- cinta de seguridad autoadhesiva S 3 con armadura anticorte de acero inoxidable para proteger la impermeabilización de la superficie y cinta insonorizante para el desacople estructural
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- tapa protectora de obra con nivel integrado


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, macizo 5 mm, clasificación de carga K 3 (300 kg), recubrimiento de PVD en color antracita mate

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
canaleta de ducha CeraWall Select antracita mate	800 mm	535283
canaleta de ducha CeraWall Select antracita mate	900 mm	535306
canaleta de ducha CeraWall Select antracita mate	1000 mm	535313
canaleta de ducha CeraWall Select antracita mate	1100 mm	535320
canaleta de ducha CeraWall Select antracita mate	1200 mm	535337



canaleta de ducha CeraWall Select antracita mate

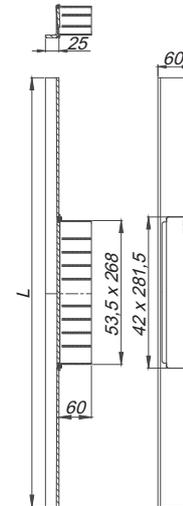

DALLMER canaleta de ducha CeraWall Select oro rojo mate

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical y módulo plato ducha DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Canal de evacuación con pendientes integradas, montado a la vista en la transición entre pared y suelo, adecuado para solados de 10 – 24 mm y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- cubierta de sifón
- cinta de seguridad autoadhesiva S 3 con armadura anticorte de acero inoxidable para proteger la impermeabilización de la superficie y cinta insonorizante para el desacople estructural
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- tapa protectora de obra con nivel integrado


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, macizo 5 mm, clasificación de carga K 3 (300 kg), recubrimiento de PVD en color oro rojo mate

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
canaleta de ducha CeraWall Select oro rojo mate	800 mm	535344
canaleta de ducha CeraWall Select oro rojo mate	900 mm	535351
canaleta de ducha CeraWall Select oro rojo mate	1000 mm	535368
canaleta de ducha CeraWall Select oro rojo mate	1100 mm	535375
canaleta de ducha CeraWall Select oro rojo mate	1200 mm	535382



canaleta de ducha CeraWall Select oro rojo mate

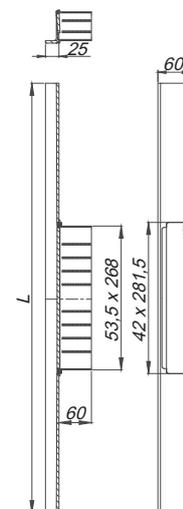

Indicación de pedido para CeraWall Select:

efectuar pedido de cazoleta sumidero DallFlex o bien módulo plato ducha DallFlex Wall + canaleta de ducha CeraWall Select.

Canaleta de ducha CeraWall Select

DALLMER canaleta de ducha CeraWall Select latón mate

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical y módulo plato ducha DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Canal de evacuación con pendientes integradas, montado a la vista en la transición entre pared y suelo, adecuado para solados de 10 – 24 mm y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- cubierta de sifón
- cinta de seguridad autoadhesiva S 3 con armadura anticorte de acero inoxidable para proteger la impermeabilización de la superficie y cinta insonorizante para el desacople estructural
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- tapa protectora de obra con nivel integrado

MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, macizo 5 mm, clasificación de carga K 3 (300 kg), recubrimiento de PVD en color latón mate


ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
canaleta de ducha CeraWall Select latón mate	800 mm	535399
canaleta de ducha CeraWall Select latón mate	900 mm	535405
canaleta de ducha CeraWall Select latón mate	1000 mm	535412
canaleta de ducha CeraWall Select latón mate	1100 mm	535429
canaleta de ducha CeraWall Select latón mate	1200 mm	535436

Indicación de pedido para CeraWall Select:

efectuar pedido de cazoleta sumidero DallFlex o bien módulo plato ducha DallFlex Wall + canaleta de ducha CeraWall Select.



canaleta de ducha CeraWall Select latón mate

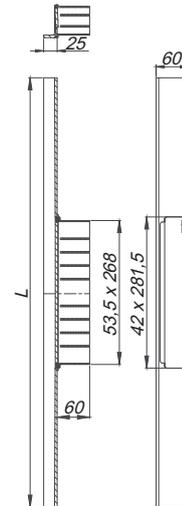

Canaleta de ducha CeraWall Select N (piedra natural)

DALLMER canaleta de ducha CeraWall Select N acero inoxidable mate

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical y módulo plato ducha DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Canal de evacuación con pendientes integradas, montado a la vista en la transición entre pared y suelo, adecuado para solados y recubrimientos murales de 24 – 32 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- cubierta de sifón
- cinta de seguridad autoadhesiva S 3 con armadura anticorte de acero inoxidable para proteger la impermeabilización de la superficie y cinta insonorizante para el desacople estructural
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- tapa protectora de obra con nivel de agua integrado


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, macizo 5 mm, pulido mate, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
CeraWall Select N acero inoxidable pulido mate	800 mm	536730
CeraWall Select N acero inoxidable pulido mate	900 mm	536747
CeraWall Select N acero inoxidable pulido mate	1000 mm	536754
CeraWall Select N acero inoxidable pulido mate	1100 mm	536761
CeraWall Select N acero inoxidable pulido mate	1200 mm	536778
CeraWall Select N acero inoxidable pulido mate	1300 mm	536785
CeraWall Select N acero inoxidable pulido mate	1400 mm	536792
CeraWall Select N acero inoxidable pulido mate	1500 mm	536808



canaleta de ducha CeraWall Select N
acero inoxidable pulido mate

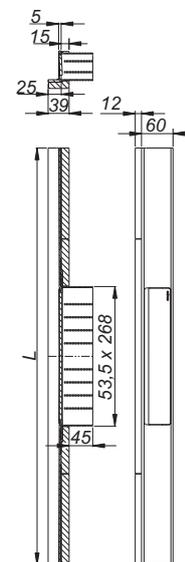

DALLMER canaleta de ducha CeraWall Select N acero inoxidable pulido

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical y módulo plato ducha DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Canal de evacuación con pendientes integradas, montado a la vista en la transición entre pared y suelo, adecuado para solados y recubrimientos murales de 24 – 32 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- cubierta de sifón
- cinta de seguridad autoadhesiva S 3 con armadura anticorte de acero inoxidable para proteger la impermeabilización de la superficie y cinta insonorizante para el desacople estructural
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- tapa protectora de obra con nivel integrado


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, macizo 5 mm, pulido brillo, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
CeraWall Select N acero inoxidable pulido brillo	800 mm	536570
CeraWall Select N acero inoxidable pulido brillo	900 mm	536587
CeraWall Select N acero inoxidable pulido brillo	1000 mm	536594
CeraWall Select N acero inoxidable pulido brillo	1100 mm	536600
CeraWall Select N acero inoxidable pulido brillo	1200 mm	536617
CeraWall Select N acero inoxidable pulido brillo	1300 mm	536624
CeraWall Select N acero inoxidable pulido brillo	1400 mm	536631
CeraWall Select N acero inoxidable pulido brillo	1500 mm	536648



canaleta de ducha CeraWall Select N
acero inoxidable pulido brillo

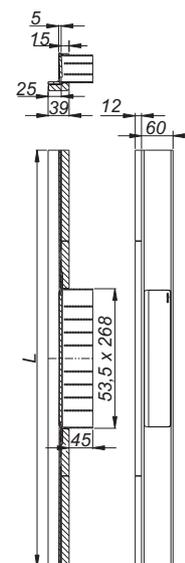

Indicación de pedido para CeraWall Select N:

efectuar pedido de cazoleta sumidero DallFlex o bien módulo plato ducha DallFlex Wall + canaleta de ducha CeraWall Select N.

Canaleta de ducha CeraWall Select Duo

DALLMER canaleta de ducha CeraWall Select Duo acero inoxidable mate

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan y DallFlex Duo vertical. Canaleta de ducha con pendientes integradas, montada a la vista en la transición entre pared y suelo, adecuada para solados y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- dos cubiertas de sifón
- cinta de seguridad autoadhesiva S 3 con armadura anticorte de acero inoxidable para proteger la impermeabilización de la superficie y cinta insonorizante para el desacople estructural
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- tapa protectora de obra con nivel integrado


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, macizo 5 mm, pulido mate, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
CeraWall Select Duo acero inoxidable pulido mate	1300 mm	536181
CeraWall Select Duo acero inoxidable pulido mate	1400 mm	536198
CeraWall Select Duo acero inoxidable pulido mate	1500 mm	536204
CeraWall Select Duo acero inoxidable pulido mate	1600 mm	536211
CeraWall Select Duo acero inoxidable pulido mate	1700 mm	536228
CeraWall Select Duo acero inoxidable pulido mate	1800 mm	536235
CeraWall Select Duo acero inoxidable pulido mate	1900 mm	536242
CeraWall Select Duo acero inoxidable pulido mate	2000 mm	536259



canaleta de ducha CeraWall Select Duo
acero inoxidable pulido mate

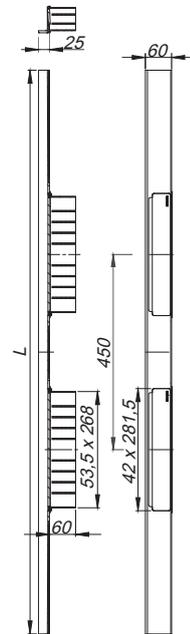

DALLMER canaleta de ducha CeraWall Select Duo acero inoxidable pulido

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan y DallFlex Duo vertical. Canaleta de ducha con pendientes integradas, montada a la vista en la transición entre pared y suelo, adecuada para solados y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- dos cubiertas de sifón
- cinta de seguridad autoadhesiva S 3 con armadura anticorte de acero inoxidable para proteger la impermeabilización de la superficie y cinta insonorizante para el desacople estructural
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- tapa protectora de obra con nivel integrado


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, macizo 5 mm, pulido brillo, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
CeraWall Select Duo acero inoxidable pulido brillo	1300 mm	536105
CeraWall Select Duo acero inoxidable pulido brillo	1400 mm	536112
CeraWall Select Duo acero inoxidable pulido brillo	1500 mm	536129
CeraWall Select Duo acero inoxidable pulido brillo	1600 mm	536136
CeraWall Select Duo acero inoxidable pulido brillo	1700 mm	536143
CeraWall Select Duo acero inoxidable pulido brillo	1800 mm	536150
CeraWall Select Duo acero inoxidable pulido brillo	1900 mm	536167
CeraWall Select Duo acero inoxidable pulido brillo	2000 mm	536174



canaleta de ducha CeraWall Select Duo
acero inoxidable pulido brillo

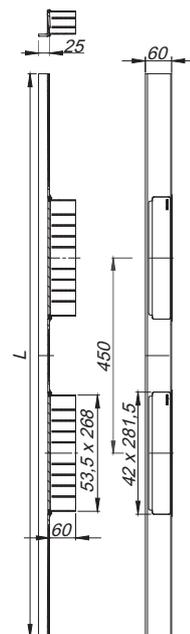

Indicación de pedido para el sistema de sumidero CeraWall Select Duo:

efectuar pedido de cazoleta sumidero DallFlex Duo + canaleta de ducha CeraWall Select Duo.

Canaleta de ducha CeraWall Select N Duo (piedra natural)

DALLMER canaleta de ducha CeraWall Select N Duo acero inoxidable mate

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan y DallFlex Duo vertical. Canaleta de ducha con pendientes integradas, montada a la vista en la transición entre pared y suelo, adecuada para solados y recubrimientos murales de 24 – 32 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- dos cubiertas de sifón
- cinta de seguridad autoadhesiva S 3 con armadura anticorte de acero inoxidable para proteger la impermeabilización de la superficie y cinta insonorizante para el desacople estructural
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- tapa protectora de obra con nivel de agua integrado


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, macizo 5 mm, pulido mate, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
CeraWall Select N Duo acero inoxidable pulido mate	1300 mm	536815
CeraWall Select N Duo acero inoxidable pulido mate	1400 mm	536822
CeraWall Select N Duo acero inoxidable pulido mate	1500 mm	536839
CeraWall Select N Duo acero inoxidable pulido mate	1600 mm	536846
CeraWall Select N Duo acero inoxidable pulido mate	1700 mm	536853
CeraWall Select N Duo acero inoxidable pulido mate	1800 mm	536860
CeraWall Select N Duo acero inoxidable pulido mate	1900 mm	536877
CeraWall Select N Duo acero inoxidable pulido mate	2000 mm	536884



canaleta de ducha CeraWall Select N Duo
acero inoxidable pulido mate

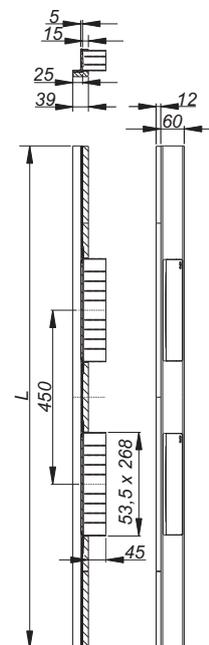

DALLMER canaleta de ducha CeraWall Select N Duo acero inoxidable pulido

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan y DallFlex Duo vertical. Canaleta de ducha con pendientes integradas, montada a la vista en la transición entre pared y suelo, adecuada para solados y recubrimientos murales de 24 – 32 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- dos cubiertas de sifón
- cinta de seguridad autoadhesiva S 3 con armadura anticorte de acero inoxidable para proteger la impermeabilización de la superficie y cinta insonorizante para el desacople estructural
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- tapa protectora de obra con nivel integrado


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, macizo 5 mm, pulido brillo, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
CeraWall Select N Duo acero inoxidable pulido brillo	1300 mm	536655
CeraWall Select N Duo acero inoxidable pulido brillo	1400 mm	536662
CeraWall Select N Duo acero inoxidable pulido brillo	1500 mm	536679
CeraWall Select N Duo acero inoxidable pulido brillo	1600 mm	536686
CeraWall Select N Duo acero inoxidable pulido brillo	1700 mm	536693
CeraWall Select N Duo acero inoxidable pulido brillo	1800 mm	536709
CeraWall Select N Duo acero inoxidable pulido brillo	1900 mm	536716
CeraWall Select N Duo acero inoxidable pulido brillo	2000 mm	536723



canaleta de ducha CeraWall Select N Duo
acero inoxidable pulido brillo

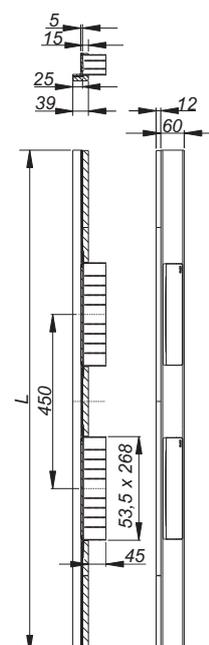

Indicación de pedido para CeraWall Select N Duo:

efectuar pedido de cazoleta sumidero DallFlex Duo + canaleta de ducha CeraWall Select N Duo.



PURE

CeraWall Pure. La canaleta de ducha de diseño a precio asequible para instalación adosada a la pared





CeraWall Pure

- De acero inoxidable plegado de 1,5 mm con pendientes integradas
- La longitud de CeraWall Pure se puede adaptar con precisión milimétrica para la instalación estética a ras con el nicho; disponible en longitudes de 900, 1000 y 1200 mm

Información técnica

Alturas de montaje con la cazoleta sumidero DallFlex:
65 mm o 90 mm

Alturas de montaje con el plato de ducha DallFlex:
desde 85 mm

Capacidad de desagüe: 0,54 l/s – 0,83 l/s*

Adecuada para solados de 12 – 32 mm
y recubrimientos murales de 12 – 24 mm
(incl. pegamento)

* según la variante de sumidero y el tipo de conexión

Acabados

■ Acero inoxidable de 1,5 mm



Confección de pedido:

Cazoleta sumidero DallFlex




Cazoleta sumidero DallFlex



o bien:

Plato de ducha DallFlex
Wall



Canaleta de ducha CeraWall Pure

DALLMER canaleta de ducha CeraWall Pure

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical y módulo plato ducha DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Canal de evacuación con pendientes integradas, montado a la vista en la transición entre pared y suelo, adecuado para solados de 12 – 32 mm y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- cubierta de sifón
- cinta insonorizante autoadhesiva para el desacople estructural
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- tapa protectora de obra con nivel integrado

MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, 1,5 mm, clasificación de carga K 3 (300 kg)


ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
canaleta de ducha CeraWall Pure	900 mm	538475
canaleta de ducha CeraWall Pure	1000 mm	538482
canaleta de ducha CeraWall Pure	1200 mm	538499

Indicación de pedido para CeraWall Pure:

efectuar pedido de cazoleta sumidero DallFlex o bien módulo plato ducha DallFlex Wall + canaleta de ducha CeraWall Pure.



canaleta de ducha CeraWall Pure

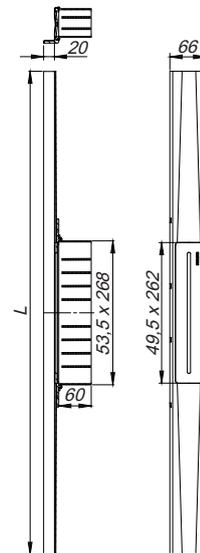


DALLMER cinta de seguridad S 3

cinta autoadhesiva con armadura anticorte de acero inoxidable para proteger la impermeabilización de la superficie y cinta insonorizante para el desacople estructural

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
cinta de seguridad S 3	1200 mm	538505



cinta de seguridad S 3



CeraWall Individual. La canaleta de ducha personalizable para
instalación adosada a la pared, prácticamente invisible









reddot award 2015
winner

En el pequeño hueco existente en la transición entre el plato de ducha y la pared, esta canaleta de ducha resulta prácticamente invisible, integrándose perfectamente en el espacio.



CeraWall Individual

- Instalación adosada a la pared
- CeraWall Individual es una canaleta de ducha oculta con pendientes integradas. Acero inoxidable mate o con recubrimiento PVD mate en los colores antracita, oro rojo o latón
- La longitud de CeraWall Individual se puede adaptar con precisión milimétrica para la instalación estética a ras con el nicho; disponible en longitudes de 800 – 2000 mm (variantes a color hasta 1200 mm)
- Permite la instalación con pocas juntas mediante el uso de baldosas de gran tamaño
- Limpieza fácil y rápida gracias al sifón antiolor extraíble

Información técnica

Alturas de montaje con la cazoleta sumidero

DallFlex: 65 mm o 90 mm

Alturas de montaje con el plato de ducha DallFlex:

a partir de 85 mm

Capacidad de desagüe: 0,6 l/s – 1,6 l/s*

Adecuada para solados y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento),

(con CeraWall Individual N 24 – 32 mm)

Longitudes: 800 – 2000 mm

* según la variante de sumidero y el tipo de conexión

Acabados

■ Acero inoxidable mate

■ Antracita mate

■ Oro rojo mate

■ Latón mate



+

Confección de pedido:

Cazoleta sumidero DallFlex



Cazoleta sumidero DallFlex



o bien:

Plato de ducha DallFlex
Wall



Canaleta de ducha CeraWall Individual

DALLMER canaleta de ducha CeraWall Individual

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical y módulo plato ducha DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Perfil de evacuación con pendientes integradas para el montaje oculto en la transición entre pared y suelo, adecuado para solados y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- cinta de seguridad autoadhesiva S 3 con armadura anticorte de acero inoxidable para proteger la impermeabilización de la superficie y cinta insonorizante para el desacople estructural
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- plantilla de cubierta
- tapa protectora de obra


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
canaleta de ducha CeraWall Individual	800 mm	535269
canaleta de ducha CeraWall Individual	900 mm	535207
canaleta de ducha CeraWall Individual	1000 mm	535214
canaleta de ducha CeraWall Individual	1100 mm	535221
canaleta de ducha CeraWall Individual	1200 mm	535238
canaleta de ducha CeraWall Individual	1300 mm	536518
canaleta de ducha CeraWall Individual	1400 mm	536525
canaleta de ducha CeraWall Individual	1500 mm	536532



canaleta de ducha CeraWall Individual

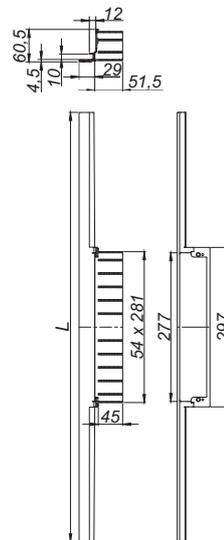

DALLMER canaleta de ducha CeraWall Individual antracita mate

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical y módulo plato ducha DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Perfil de evacuación con pendientes integradas para el montaje oculto en la transición entre pared y suelo, adecuado para solados y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- cinta de seguridad autoadhesiva S 3 con armadura anticorte de acero inoxidable para proteger la impermeabilización de la superficie y cinta insonorizante para el desacople estructural
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- plantilla de cubierta
- tapa protectora de obra


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, recubrimiento de PVD en color antracita mate

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
canaleta de ducha CeraWall Individual antracita mate	800 mm	535603
canaleta de ducha CeraWall Individual antracita mate	900 mm	535627
canaleta de ducha CeraWall Individual antracita mate	1000 mm	535634
canaleta de ducha CeraWall Individual antracita mate	1100 mm	535641
canaleta de ducha CeraWall Individual antracita mate	1200 mm	535658



canaleta de ducha CeraWall Individual antracita mate

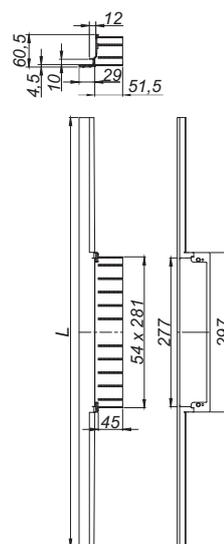

Indicación de pedido para CeraWall Individual:

efectuar pedido de cazoleta sumidero DallFlex o bien módulo plato ducha DallFlex Wall + canaleta de ducha CeraWall Individual + cubierta de sifón CeraWall Individual.

Canaleta de ducha CeraWall Individual

DALLMER canaleta de ducha CeraWall Individual oro rojo mate

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical y módulo plato ducha DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Perfil de evacuación con pendientes integradas para el montaje oculto en la transición entre pared y suelo, adecuado para solados y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- cinta de seguridad autoadhesiva S 3 con armadura anticorte de acero inoxidable para proteger la impermeabilización de la superficie y cinta insonorizante para el desacople estructural
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- plantilla de cubierta
- tapa protectora de obra


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, recubrimiento de PVD en color oro rojo mate

ARTÍCULO	DIMENSIONES	N° REF.
canaleta de ducha CeraWall Individual oro rojo mate	800 mm	536891
canaleta de ducha CeraWall Individual oro rojo mate	900 mm	536907
canaleta de ducha CeraWall Individual oro rojo mate	1000 mm	536914
canaleta de ducha CeraWall Individual oro rojo mate	1100 mm	536921
canaleta de ducha CeraWall Individual oro rojo mate	1200 mm	536938



canaleta de ducha CeraWall Individual oro rojo mate

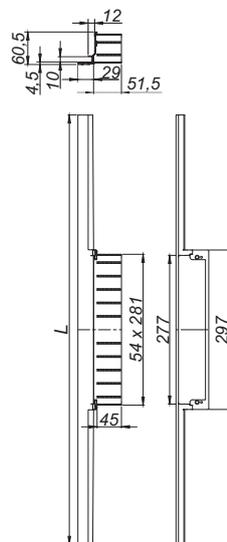

DALLMER canaleta de ducha CeraWall Individual latón mate

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical y módulo plato ducha DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan. Perfil de evacuación con pendientes integradas para el montaje oculto en la transición entre pared y suelo, adecuado para solados y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.


EQUIPADO CON

- cinta de seguridad autoadhesiva S 3 con armadura anticorte de acero inoxidable para proteger la impermeabilización de la superficie y cinta insonorizante para el desacople estructural
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- plantilla de cubierta
- tapa protectora de obra


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, recubrimiento de PVD en color latón mate

ARTÍCULO	DIMENSIONES	N° REF.
canaleta de ducha CeraWall Individual latón mate	800 mm	536945
canaleta de ducha CeraWall Individual latón mate	900 mm	536952
canaleta de ducha CeraWall Individual latón mate	1000 mm	536969
canaleta de ducha CeraWall Individual latón mate	1100 mm	536976
canaleta de ducha CeraWall Individual latón mate	1200 mm	535665

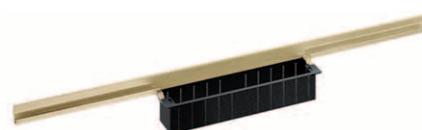

canaleta de ducha CeraWall Individual latón mate

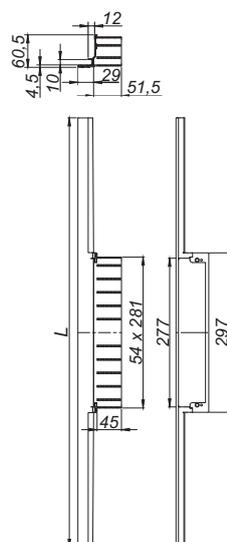

Indicación de pedido para CeraWall Individual:

efectuar pedido de cazoleta sumidero DallFlex o bien módulo plato ducha DallFlex Wall + canaleta de ducha CeraWall Individual + cubierta de sifón CeraWall Individual.

Canaleta de ducha CeraWall Individual

DALLMER cubierta de sifón CeraWall Individual

cubierta de sifón para las canaletas de ducha CeraWall Individual.

MATERIAL

acero inoxidable 1.4301 o acero inoxidable 1.4301 recubrimiento de PVD en color antracita mate, oro rojo mate o latón mate

- ▶ **cubierta de sifón CeraWall Individual**
Para revestir con materiales cuyos cantos no pueden ser pulido (p. ej., azulejo vidriado).
- ▶ **cubierta de sifón CeraWall Individual piedra natural**
Para cubrir con materiales cuyos cantos cortados puedan pulirse o estén coloreados (p. ej., piedra natural, porcelanato).
- ▶ **cubierta de sifón CeraWall Individual Diseño**
diseño universal en acero inoxidable, no se reviste

ARTÍCULO

cubierta de sifón CeraWall Individual acero inoxidable mate
cubierta de sifón CeraWall Individual antracita mate
cubierta de sifón CeraWall Individual oro rojo mate
cubierta de sifón CeraWall Individual latón mate

Nº REF.

535023
537003
537027
537041

cubierta de sifón CeraWall Individual piedra natural

535030

cubierta de sifón CeraWall Individual Diseño acero inoxidable mate
cubierta de sifón CeraWall Individual Diseño antracita mate
cubierta de sifón CeraWall Individual Diseño oro rojo mate
cubierta de sifón CeraWall Individual Diseño latón mate


535047
537010
537034
537058

Indicación de pedido para CeraWall Individual:

efectuar pedido de cazoleta sumidero DallFlex o bien módulo plato ducha DallFlex Wall + canaleta de ducha CeraWall Individual + cubierta de sifón CeraWall Individual.



cubierta de sifón
CeraWall Individual

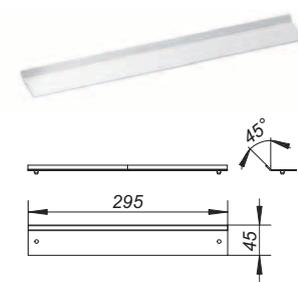

cubierta de sifón
CeraWall Individual piedra natural



cubierta de sifón
CeraWall Individual Diseño

Canaleta de ducha CeraWall Individual N (piedra natural)

DALLMER canaleta de ducha CeraWall Individual N

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical y módulo plato ducha DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan.

Perfil de evacuación con pendientes integradas para el montaje oculto en la transición entre pared y suelo, adecuado para solados y recubrimientos murales de 24 – 32 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- cinta de seguridad autoadhesiva S 3 con armadura anticorte de acero inoxidable para proteger la impermeabilización de la superficie y cinta insonorizante para el desacople estructural
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- plantilla de cubierta
- tapa protectora de obra

MATERIAL

acero inoxidable 1.4301


ARTÍCULO	DIMENSIONES	N° REF.
canaleta de ducha CeraWall Individual N	800 mm	536266
canaleta de ducha CeraWall Individual N	900 mm	536273
canaleta de ducha CeraWall Individual N	1000 mm	536280
canaleta de ducha CeraWall Individual N	1100 mm	536297
canaleta de ducha CeraWall Individual N	1200 mm	536303
canaleta de ducha CeraWall Individual N	1300 mm	536495
canaleta de ducha CeraWall Individual N	1400 mm	536556
canaleta de ducha CeraWall Individual N	1500 mm	536563

Indicación de pedido para CeraWall Individual N:

efectuar pedido de cazoleta sumidero DallFlex o bien módulo plato ducha DallFlex Wall + canaleta de ducha CeraWall Individual N + cubierta de sifón CeraWall Individual.



canaleta de ducha CeraWall Individual N

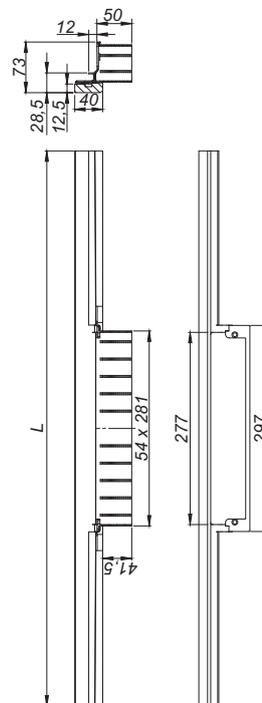

Canaleta de ducha CeraWall Individual Duo

DALLMER canaleta de ducha CeraWall Individual Duo

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan y DallFlex Duo vertical. Perfil de evacuación con pendientes integradas para el montaje oculto en la transición entre pared y suelo, adecuado para solados y recubrimientos murales de 12 – 24 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- cinta de seguridad autoadhesiva S 3 con armadura anticorte de acero inoxidable para proteger la impermeabilización de la superficie y cinta insonorizante para el desacople estructural
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- plantilla de cubierta
- tapa protectora de obra


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
canaleta de ducha CeraWall Individual Duo	1300 mm	536020
canaleta de ducha CeraWall Individual Duo	1400 mm	536037
canaleta de ducha CeraWall Individual Duo	1500 mm	536044
canaleta de ducha CeraWall Individual Duo	1600 mm	536051
canaleta de ducha CeraWall Individual Duo	1700 mm	536068
canaleta de ducha CeraWall Individual Duo	1800 mm	536075
canaleta de ducha CeraWall Individual Duo	1900 mm	536082
canaleta de ducha CeraWall Individual Duo	2000 mm	536099



canaleta de ducha CeraWall Individual Duo

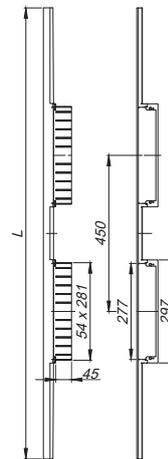

DALLMER cubierta de sifón CeraWall Individual Duo

dos cubiertas de sifón por cada canaleta de ducha CeraWall Individual Duo.

MATERIAL


acero inoxidable 1.4301

- ▶ **cubierta de sifón CeraWall Individual Duo**
para revestimientos cuyos cantos no puedan ser pulidos (p. ej., azulejo vidriado).
- ▶ **cubierta de sifón CeraWall Individual Duo piedra natural**
para revestimientos cuyos cantos puedan ser pulidos o estén coloreados (p. ej., piedra natural, porcelánico).
- ▶ **cubierta de sifón CeraWall Individual Duo Design**
diseño universal en acero inoxidable


ARTÍCULO	Nº REF.
cubierta de sifón CeraWall Individual Duo	535191
cubierta de sifón CeraWall Individual Duo piedra natural	535184
cubierta de sifón CeraWall Individual Duo Diseño	535092




cubierta de sifón CeraWall Individual Duo

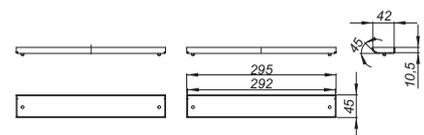

cubierta de sifón CeraWall Individual Duo piedra natural

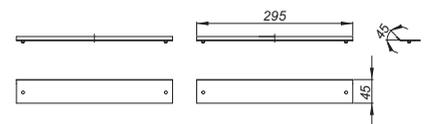

cubierta de sifón CeraWall Individual Duo Diseño

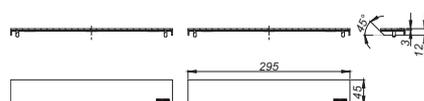

Indicación de pedido para CeraWall Individual Duo:

efectuar pedido de la cazoleta sumidero DallFlex Duo + canaleta de ducha CeraWall Individual Duo + cubierta de sifón lineal CeraWall Individual Duo.

Canaleta de ducha CeraWall Individual N Duo (piedra natural)

DALLMER canaleta de ducha CeraWall Individual N Duo

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan y DallFlex Duo vertical.
Perfil de evacuación con pendientes integradas para el montaje oculto en la transición entre pared y suelo, adecuado para solados y recubrimientos murales de 24 – 32 mm (incl. pegamento), adapter con precisión milimétrica.

EQUIPADO CON

- cinta de seguridad autoadhesiva S 3 con armadura anticorte de acero inoxidable para proteger la impermeabilización de la superficie y cinta insonorizante para el desacople estructural
- accesorios de montaje y ayudas de posicionamiento
- plantilla de cubierta
- tapa protectora de obra

MATERIAL

acero inoxidable 1.4301


ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
canaleta de ducha CeraWall Individual N Duo	1300 mm	536310
canaleta de ducha CeraWall Individual N Duo	1400 mm	536327
canaleta de ducha CeraWall Individual N Duo	1500 mm	536334
canaleta de ducha CeraWall Individual N Duo	1600 mm	536341
canaleta de ducha CeraWall Individual N Duo	1700 mm	536358
canaleta de ducha CeraWall Individual N Duo	1800 mm	536365
canaleta de ducha CeraWall Individual N Duo	1900 mm	536372
canaleta de ducha CeraWall Individual N Duo	2000 mm	536389

Indicación de pedido para el sistema de sumidero CeraWall Individual N Duo:

efectuar pedido de cazoleta sumidero DallFlex Duo + canaleta de ducha CeraWall Individual N Duo + cubierta de sifón CeraWall Individual Duo.




canaleta de ducha CeraWall Individual N Duo

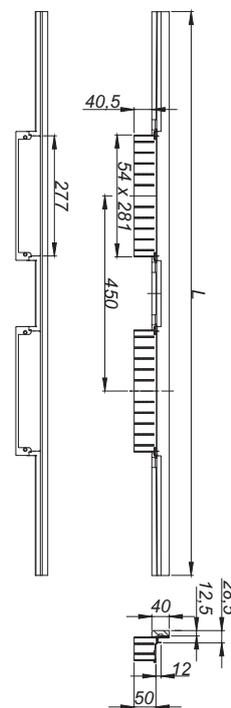



Zentrix, aquí con recubrimiento PVD mate en color oro rojo

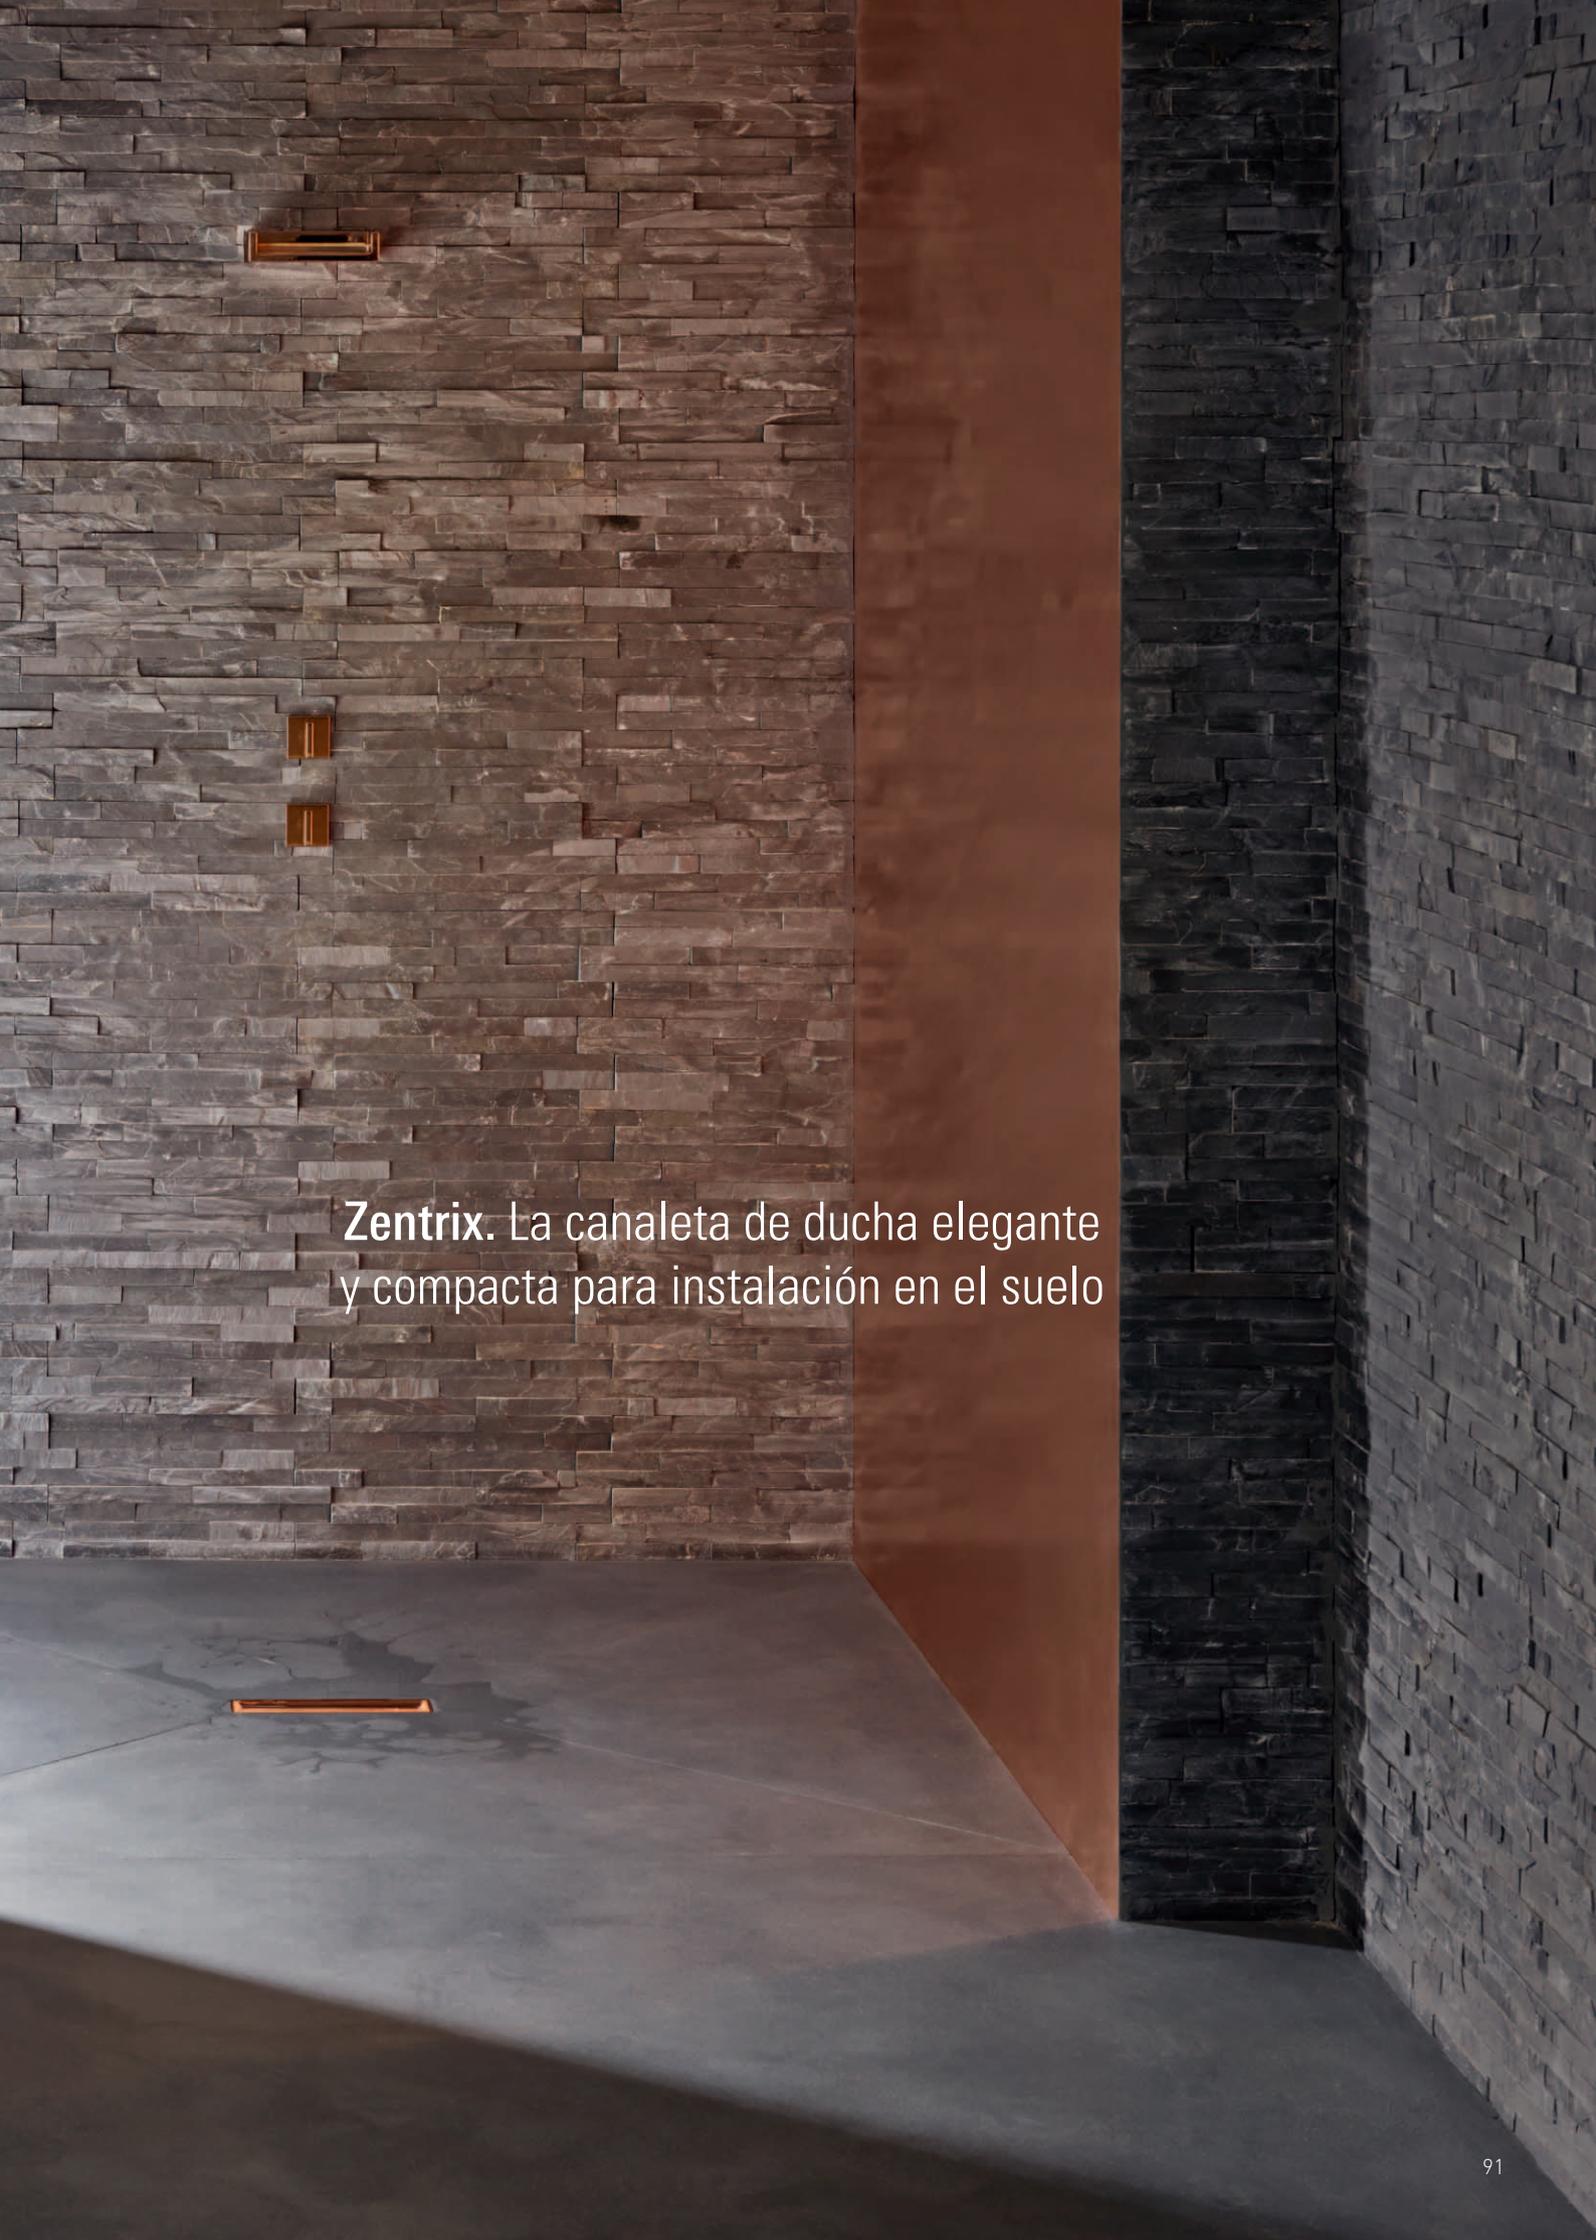

Zentrix. La canaleta de ducha elegante y compacta para instalación en el suelo



Zentrix, aquí con recubrimiento PVD mate en color oro rojo



reddot design award
best of the best 2008

El diseño escultural de Zentrix combina de manera idónea la forma y la función. La rejilla maciza de acero inoxidable se abre hacia el interior con una suave curvatura, y forma una ranura que permite la evacuación del agua.



Zentrix, aquí con recubrimiento PVD mate en color oro rojo

Zentrix

- Zentrix es una rejilla rectangular tridimensional mecanizada con orificio de desagüe alargado; en acero inoxidable mate, pulido o con recubrimiento PVD mate en los colores antracita, oro rojo o latón
- Instalación en el suelo, como elemento integrante del solado
- Limpieza fácil y rápida gracias al sifón antiolor extraíble

Información técnica

Alturas de montaje con la cazoleta sumidero DallFlex: 65 mm o 90 mm

Alturas de montaje con el plato de ducha DallFlex: desde 75 mm

Capacidad de desagüe: 0,5 l/s – 0,85 l/s*

Adecuado para solados: 11 – 38 mm (incl. pegamento)

Dimensiones: 300 × 50 mm

* según la variante de sumidero y el tipo de conexión

Acabados

- Acero inoxidable mate
- Acero inoxidable pulido
- Antracita mate
- Oro rojo mate
- Latón mate



+

Confección de pedido:

Cazoleta sumidero DallFlex




Cazoleta sumidero DallFlex



o bien:

Plato de ducha DallFlex Compact



Rejilla lineal Zentrix

DALLMER rejilla lineal Zentrix

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical y módulo plato ducha DallFlex Compact, DallFlex Compact Plan.

Regulable de 11 a 38 mm en altura y +/- 16 mm en sentido lateral, prolongación del marco de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301, 300 x 50 mm

- ▶ **rejilla lineal Zentrix acero inoxidable pulido mate**
rejilla lineal de acero inoxidable 1.4301, pulido mate, clasificación de carga K 3 (300 kg)
- ▶ **rejilla lineal Zentrix acero inoxidable pulido brillo**
rejilla lineal de acero inoxidable 1.4301, pulido brillo, clasificación de carga K 3 (300 kg)
- ▶ **rejilla lineal Zentrix antracita mate**
rejilla lineal de acero inoxidable 1.4301, recubrimiento de PVD en color antracita mate, clasificación de carga K 3 (300 kg)
- ▶ **rejilla lineal Zentrix oro rojo mate**
rejilla lineal de acero inoxidable 1.4301, recubrimiento de PVD en color oro rojo mate, clasificación de carga K 3 (300 kg)
- ▶ **rejilla lineal Zentrix latón mate**
rejilla lineal de acero inoxidable 1.4301, recubrimiento de PVD en color latón mate, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla lineal Zentrix acero inoxidable pulido mate	300 x 50 mm	511317
rejilla lineal Zentrix acero inoxidable pulido brillo	300 x 50 mm	511324
rejilla lineal Zentrix antracita mate	300 x 50 mm	511331
rejilla lineal Zentrix oro rojo mate	300 x 50 mm	511348
rejilla lineal Zentrix latón mate	300 x 50 mm	511355

Indicación de pedido Zentrix:

efectuar pedido de cazoleta sumidero DallFlex o bien módulo plato ducha DallFlex Compact + rejilla lineal Zentrix.



reddot design award
best of the best 2008



product design award
2008



Designpreis
Deutschland
2010
NOMINIERT



Zentrix acero inoxidable mate



Zentrix acero inoxidable pulido




Zentrix acero inoxidable antracita mate



Zentrix acero inoxidable oro rojo mate



Zentrix acero inoxidable latón mate

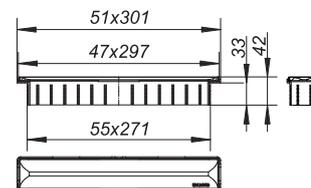

CeraNiveau. La canaleta de ducha exclusiva
y compacta para instalación en el suelo









Estética elegante combinada con tecnología sofisticada, eso es CeraNiveau.
Comprimido en un espacio mínimo, este sistema de desagüe ofrece un concepto revolucionario con carácter propio para la evacuación de agua.



CeraNiveau, aquí con recubrimiento PVD mate en color antracita

CeraNiveau

- Instalación en el suelo, como elemento integrante del solado
- Canaleta de ducha corta, maciza y rectangular, con orificio de desagüe perimetral; acero inoxidable mate, pulido o con recubrimiento PVD mate en los colores antracita, oro rojo o latón
- Limpieza fácil y rápida gracias al sifón antiolor extraíble

Información técnica

Alturas de montaje con la cazoleta sumidero DallFlex:
65 mm o 90 mm

Alturas de montaje con el plato de ducha DallFlex:
desde 75 mm

Capacidad del desagüe: 0,58 l/s – 0,95 l/s*

Adecuado para solados: 11 – 38 mm (incl. pegamento)

Dimensiones: 300 × 100 mm

* según la variante de sumidero y el tipo de conexión

Acabados

- Acero inoxidable mate
- Acero inoxidable pulido
- Antracita mate
- Oro rojo mate
- Latón mate



Confección de pedido:

Cazoleta sumidero DallFlex




Cazoleta sumidero DallFlex



o bien:

Plato de ducha DallFlex Compact



Rejilla lineal CeraNiveau

DALLMER rejilla lineal CeraNiveau

para montaje con las cazoletas sumidero DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex vertical y módulo plato ducha DallFlex Compact, DallFlex Compact Plan.
regulable de 11 a 38 mm en altura, +/- 16 mm en sentido longitudinal y +/- 6 mm en sentido transversal, prolongación del marco de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301, 300 x 100 mm

- ▶ **rejilla lineal CeraNiveau acero inoxidable pulido mate**
rejilla lineal de acero inoxidable 1.4301, pulido mate, clasificación de carga K 3 (300 kg)
- ▶ **rejilla lineal CeraNiveau acero inoxidable pulido brillo**
rejilla lineal de acero inoxidable 1.4301, pulido brillo, clasificación de carga K 3 (300 kg)
- ▶ **rejilla lineal CeraNiveau antracita mate**
rejilla lineal de acero inoxidable 1.4301, recubrimiento de PVD en color antracita mate, clasificación de carga K 3 (300 kg)
- ▶ **rejilla lineal CeraNiveau oro rojo mate**
rejilla lineal de acero inoxidable 1.4301, recubrimiento de PVD en color oro rojo mate, clasificación de carga K 3 (300 kg)
- ▶ **rejilla lineal CeraNiveau latón mate**
rejilla lineal de acero inoxidable 1.4301, recubrimiento de PVD en color latón mate, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla lineal CeraNiveau acero inoxidable pulido mate	300 x 100 mm	511362
rejilla lineal CeraNiveau acero inoxidable pulido brillo	300 x 100 mm	511379
rejilla lineal CeraNiveau antracita mate	300 x 100 mm	511386
rejilla lineal CeraNiveau oro rojo mate	300 x 100 mm	511058
rejilla lineal CeraNiveau latón mate	300 x 100 mm	511065

Indicación de pedido CeraNiveau:

efectuar pedido de cazoleta sumidero DallFlex o bien módulo plato ducha DallFlex Compact + rejilla lineal CeraNiveau.



reddot design award
winner 2007



if
product design
award
2007



DESIGNPREIS
2008
NOMINIERT



CeraNiveau acero inoxidable pulido mate



CeraNiveau acero inoxidable pulido brillo




CeraNiveau acero inoxidable antracita mate



CeraNiveau acero inoxidable oro rojo mate



CeraNiveau acero inoxidable latón mate

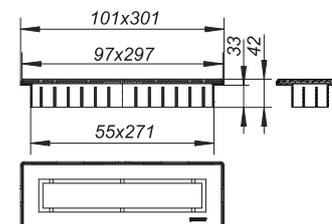

Más que nunca: **CeraLine**
está abierta a cualquier diseño









reddot design award
winner 2007

Crea espacio para la gran arquitectura: la canaleta de ducha CeraLine tantas veces premiada por su diseño está disponible en diferentes variantes exclusivas, superficies y combinaciones de materiales. Desde acero inoxidable (en la imagen) hasta vidrio y madera de teca. CeraLine presenta además unas opciones de montaje flexibles: directamente adosada a la pared o en el suelo.



CeraLine W, aquí con recubrimiento PVD en oro rojo mate

Canaletas de ducha

CeraLine

- Instalación cerca de la pared o directamente adosada a ella
- Elegante y esbelto gracias a sus estrechas cubiertas
- Ideal para espacios que solo dispongan de poca altura para la estructura del suelo (CeraLine Nano, 68 mm)
- Nuevos colores para longitudes hasta 1200 mm: antracita mate, oro rojo mate y latón mate
- Se puede combinar con todos los formatos de baldosa
- Ideal también para renovaciones y saneamientos
- Limpieza fácil y rápida gracias al sifón antiolor extraíble

Información técnica


Alturas de montaje: 68 mm / 90 mm / 110 mm
Capacidad de desagüe: 0,46 l/s / 0,7 l/s / 0,8 l/s
Adecuado para solados: 5 - 22 mm
(incl. pegamento)
Longitudes: 500 - 2000 mm

Acabados

- Acero inoxidable estándar
- Acero inoxidable mate
- Acero inoxidable pulido
- Alicatable
- Vidrio negro
- Vidrio blanco
- Antracita mate
- Oro rojo mate
- Latón mate




CeraLine Plan W (instalación adosada a la pared)

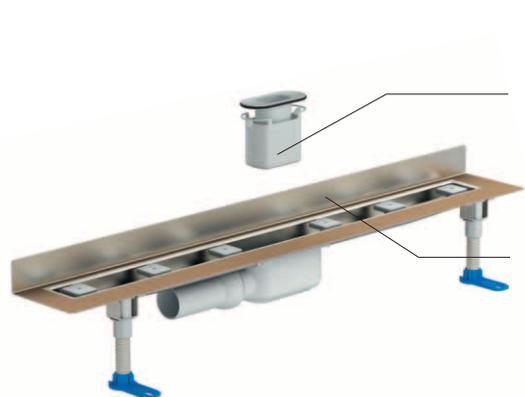

Sifón antiolor extraíble para una limpieza óptima

Con brida acodada para la instalación adosada a la pared

CeraLine Plan F (instalación en el suelo)

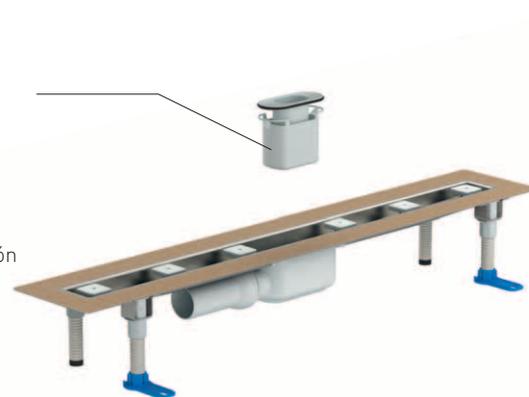

CeraLine – Abierto a cualquier diseño.

CeraLine F



LONGITUD		500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
CERALINE F (N° REF.)	ALT. MONTAJE 110 mm	520012	520029	520036	520043
CERALINE PLAN F (N° REF.)	ALT. MONTAJE 90 mm	523013	523020	523037	523044
CERALINE NANO F (N° REF.)	ALT. MONTAJE 68 mm	523402	523495	523501	523594

CeraLine W



LONGITUD		500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
CERALINE W (N° REF.)	ALT. MONTAJE 110 mm	520111	520128	520135	520142
CERALINE PLAN W (N° REF.)	ALT. MONTAJE 90 mm	523112	523129	523136	523143
CERALINE NANO W (N° REF.)	ALT. MONTAJE 68 mm	523006	523099	523105	523198

CeraLine vertical F *



LONGITUD		500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
CERALINE VERTICAL F (N° REF.)	ALT. MONTAJE 31 mm	521606	521613	521620	521637

CeraLine F Duo



LONGITUD		800 mm	900 mm	1000 mm
CERALINE F DUO (N° REF.)	ALT. MONTAJE 110 mm	521804	521811	521828
CERALINE PLAN F DUO (N° REF.)	ALT. MONTAJE 90 mm	521903	521910	521927
CERALINE NANO F DUO (N° REF.)	ALT. MONTAJE 68 mm	522191	522214	522221

CeraLine W Duo



LONGITUD		800 mm	900 mm	1000 mm
CERALINE W DUO (N° REF.)	ALT. MONTAJE 110 mm	521859	521866	521873
CERALINE PLAN W DUO (N° REF.)	ALT. MONTAJE 90 mm	521958	521965	521972
CERALINE NANO W DUO (N° REF.)	ALT. MONTAJE 68 mm	522290	522313	522320

CeraLine vertical F Duo*



LONGITUD		
CERALINE VERTICAL F DUO (N° REF.)	ALT. MONTAJE 37 mm	

Rejillas lineales



LONGITUD	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
ESTÁNDAR (N° REF.)	520517	520524	520531	520548	520555
ACERO INOX. MATE (N° REF.)	520616	520623	520630	520647	520654
ACERO INOX. PULIDO (N° REF.)	523716	523723	523730	523747	523754
ACERO INOX. ANTRACITA MATE (N° REF.)	527097	527158	527165	527172	527189
ACERO INOX. ORO ROJA MATE (N° REF.)	527264	527271	527288	527295	527301
ACERO INOX. LATÓN MATE (N° REF.)	527349	527356	527363	527370	527387
INDIVIDUAL (N° REF.)	520715	520722	520739	520746	520753
VIDRIO BLANCO (N° REF.)	523518	523525	523532	523549	523556
VIDRIO NEGRO (N° REF.)	523419	523426	523433	523440	523457

* Compatible con collarín cortafuego

Materiales de las rejillas lineales para canaletas de duchas CeraLine:

900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
520050	520067	520081	520074
523051	523068	523075	523082
523600	523693	523709	523792



acero inox. estándar



acero inox. antracita mate



vidrio negro

900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
520159	520166	520180	520173
523150	523167	523174	523181
523204	523297	523303	523396



acero inox. mate



acero inox. oro rojo mate




vidrio blanco



acero inox. pulido



acero inox. latón mate



Individual, para rellenar con solados del cliente

900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
521644	521651	521668	521675

1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
521835	521842	524010	524027	524034	524041	524058	524065	524072	524089
521934	521941	524508	524515	524522	524539	524546	524553	524560	524577
522238	522276	524713	524720	524737	524744	524751	524768	524775	524782

1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
521880	521897	524096	524102	524119	524126	524133	524140	524157	524164
521989	521996	524584	524591	524607	524614	524621	524638	524645	524652
522337	522375	524799	524805	524812	524829	524836	524843	524850	524867

	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
	521682	521699	521705	521712	521729	521736	521743	521750

1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
520562	520586	520579	524201	524218	524225	524232	524249	524256	524263	524270
520661	520685	520678	524287	524294	524300	524317	524324	524331	524348	524355
523761	523778	523785								
527196	527240	527257								
527318	527325	527332								
527394	527400	527417								
520760	520784	520777	524362	524379	524386	524393	524409	524416	524423	524430
523563	523570	523587								
523464	523471	523488								

DALLMER canaleta de ducha CeraLine F

según UNE EN 1253

para el montaje central

con una cazoleta sumidero, tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- pies de montaje y ajuste de altura con rotura de puente acústico
- brida acondicionada con arena para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas según y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tuercas niveladoras
- tapa protectora de obra
- molde tope auxiliar para alicatar
- molde auxiliar para el montaje y sujeción de un perfil metálico

MATERIAL

cuerpo canaleta de acero inoxidable 1.4301,

cuerpo cazoleta de polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTÍCULO	L 1	L 2	Nº REF.
canaleta de ducha CeraLine F, 500 mm		600 mm	520012
canaleta de ducha CeraLine F, 600 mm		700 mm	520029
canaleta de ducha CeraLine F, 700 mm		800 mm	520036
canaleta de ducha CeraLine F, 800 mm		900 mm	520043
canaleta de ducha CeraLine F, 900 mm		1000 mm	520050
canaleta de ducha CeraLine F, 1000 mm		1100 mm	520067
canaleta de ducha CeraLine F, 1100 mm		1200 mm	520081
canaleta de ducha CeraLine F, 1200 mm		1300 mm	520074

Longitudes de 600 mm a 1100 mm adecuadas para el sistema de ducha universal Poresta® BFR 75.



Posibles acabados especiales para canaletas de duchas CeraLine F:

longitudes intermedias hasta 1200 mm.

Altura de montaje 110 mm



canaleta de ducha CeraLine F 500 – 1200

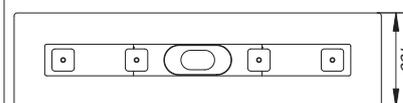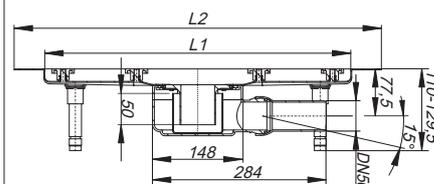

Canaletas de duchas CeraLine



DALLMER canaleta de ducha CeraLine F Duo

según UNE EN 1253

para el montaje central

con dos cazoletas sumidero, tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- pies de montaje y ajuste de altura con rotura de puente acústico
- brida acondicionada con arena para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas según y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tuercas niveladoras
- tapa protectora de obra
- molde tope auxiliar para alicatar
- molde auxiliar para el montaje y sujeción de un perfil metálico

MATERIAL

cuerpo canaleta de acero inoxidable 1.4301, cuerpo cazoleta de polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)


	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,4 l/s

ARTÍCULO	L 1	L 2	L 3	Nº REF.
canaleta de ducha CeraLine F Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	521804
canaleta de ducha CeraLine F Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	521811
canaleta de ducha CeraLine F Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	521828
canaleta de ducha CeraLine F Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	521835
canaleta de ducha CeraLine F Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	521842
canaleta de ducha CeraLine F Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524010
canaleta de ducha CeraLine F Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524027
canaleta de ducha CeraLine F Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524034
canaleta de ducha CeraLine F Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524041
canaleta de ducha CeraLine F Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524058
canaleta de ducha CeraLine F Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524065
canaleta de ducha CeraLine F Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524072
canaleta de ducha CeraLine F Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524089


Consúltenos acabados especiales para sumideros lineales CeraLine F Duo:

longitudes intermedias hasta 2000 mm.

Altura de montaje 110 mm

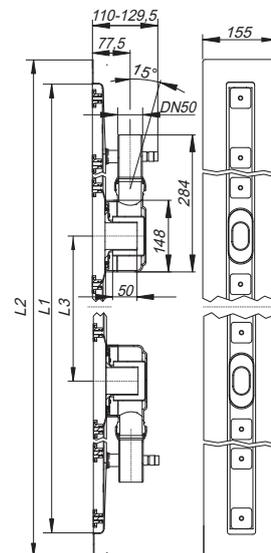

canaleta de ducha CeraLine F Duo 800 – 1000

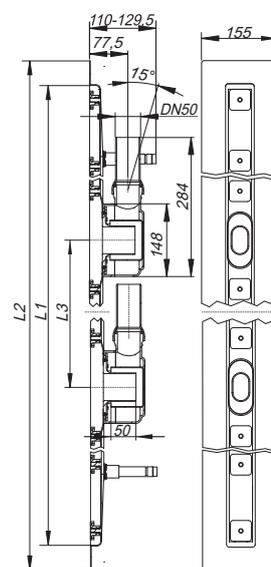

canaleta de ducha CeraLine F Duo 1100 – 2000

DALLMER canaleta de ducha CeraLine W

según UNE EN 1253

para el montaje en pared

con una cazoleta sumidero, tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- pies de montaje y ajuste de altura con rotura de puente acústico
- brida acondicionada con arena para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas según y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tuercas niveladoras
- tapa protectora de obra
- molde tope auxiliar para alicatar
- molde auxiliar para el montaje y sujeción de un perfil metálico

MATERIAL

cuerpo canaleta de acero inoxidable 1.4301,

cuerpo cazoleta de polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTÍCULO	L 1	L 2	Nº REF.
canaleta de ducha CeraLine W, 500 mm		600 mm	520111
canaleta de ducha CeraLine W, 600 mm		700 mm	520128
canaleta de ducha CeraLine W, 700 mm		800 mm	520135
canaleta de ducha CeraLine W, 800 mm		900 mm	520142
canaleta de ducha CeraLine W, 900 mm		1000 mm	520159
canaleta de ducha CeraLine W, 1000 mm		1100 mm	520166
canaleta de ducha CeraLine W, 1100 mm		1200 mm	520180
canaleta de ducha CeraLine W, 1200 mm		1300 mm	520173

Longitudes de 600 mm a 1100 mm adecuadas para el sistema de ducha universal Poresta® BFR 75.


Consúltenos acabados opcionales para sumideros lineales CeraLine W:

- longitudes intermedias hasta 1200 mm
- posibilidad de elevar la brida en vertical hasta por 3 caras
- para revestimientos de piedra natural ampliamos el espacio entre la brida y el canal de evacuación.

Altura de montaje 110 mm



canaleta de ducha W 500 – 1200

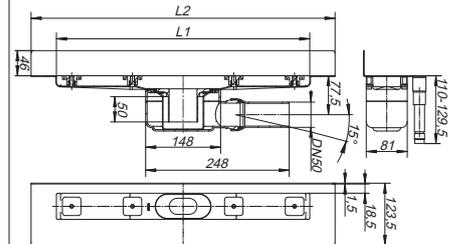

Canaletas de duchas CeraLine



DALLMER canaleta de ducha CeraLine W Duo

según UNE EN 1253

para el montaje en pared

con dos cazoletas sumidero, tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- pies de montaje y ajuste de altura con rotura de puente acústico
- brida acondicionada con arena para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas según y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tuercas niveladoras
- tapa protectora de obra
- molde tope auxiliar para alicatar
- molde auxiliar para el montaje y sujeción de un perfil metálico

MATERIAL

cuerpo canaleta de acero inoxidable 1.4301,

cuerpo cazoleta de polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)


	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,4 l/s

ARTÍCULO	L 1	L 2	L 3	Nº REF.
canaleta de ducha CeraLine W Duo, 800 mm	800 mm	900 mm	200 mm	521859
canaleta de ducha CeraLine W Duo, 900 mm	900 mm	1000 mm	300 mm	521866
canaleta de ducha CeraLine W Duo, 1000 mm	1000 mm	1100 mm	300 mm	521873
canaleta de ducha CeraLine W Duo, 1100 mm	1100 mm	1200 mm	400 mm	521880
canaleta de ducha CeraLine W Duo, 1200 mm	1200 mm	1300 mm	400 mm	521897
canaleta de ducha CeraLine W Duo, 1300 mm	1300 mm	1400 mm	500 mm	524096
canaleta de ducha CeraLine W Duo, 1400 mm	1400 mm	1500 mm	500 mm	524102
canaleta de ducha CeraLine W Duo, 1500 mm	1500 mm	1600 mm	600 mm	524119
canaleta de ducha CeraLine W Duo, 1600 mm	1600 mm	1700 mm	600 mm	524126
canaleta de ducha CeraLine W Duo, 1700 mm	1700 mm	1800 mm	700 mm	524133
canaleta de ducha CeraLine W Duo, 1800 mm	1800 mm	1900 mm	700 mm	524140
canaleta de ducha CeraLine W Duo, 1900 mm	1900 mm	2000 mm	800 mm	524157
canaleta de ducha CeraLine W Duo, 2000 mm	2000 mm	2100 mm	800 mm	524164


Consúltenos acabados opcionales para sumideros lineales CeraLine W Duo:

- longitudes intermedias hasta 2000 mm
- posibilidad de elevar la brida en vertical hasta por 3 caras
- para revestimientos de piedra natural ampliamos el espacio entre la brida y el canal de evacuación.

Altura de montaje 110 mm

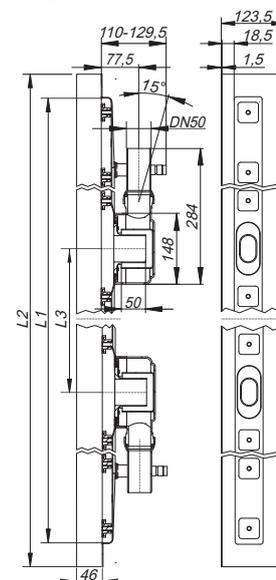

canaleta de ducha CeraLine W Duo 800 – 1000

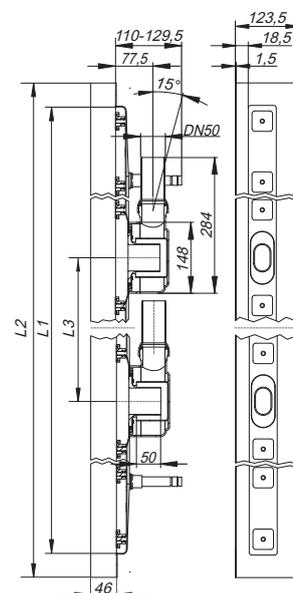

canaleta de ducha CeraLine W Duo 1100 – 2000

Canaletas de duchas CeraLine



DALLMER canaleta de ducha CeraLine Plan F

para el montaje central
con una cazoleta sumidero, tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica,
regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- pies de montaje y ajuste de altura con rotura de puente acústico
- brida acondicionada con arena para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas según y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor y registro de limpieza, 30 mm de depósito de agua de cierre
- tuercas niveladoras
- tapa protectora de obra
- molde tope auxiliar para alicatar
- molde auxiliar para el montaje y sujeción de un perfil metálico

MATERIAL

cuerpo canaleta de acero inoxidable 1.4301, cuerpo cazoleta de polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 TAB. 3,
(20 mm de altura de acumulación) en combinación con UNE EN 274

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,7 l/s

ARTÍCULO	L 1	L 2	Nº REF.
canaleta de ducha CeraLine Plan F, 500 mm		600 mm	523013
canaleta de ducha CeraLine Plan F, 600 mm		700 mm	523020
canaleta de ducha CeraLine Plan F, 700 mm		800 mm	523037
canaleta de ducha CeraLine Plan F, 800 mm		900 mm	523044
canaleta de ducha CeraLine Plan F, 900 mm		1000 mm	523051
canaleta de ducha CeraLine Plan F, 1000 mm		1100 mm	523068
canaleta de ducha CeraLine Plan F, 1100 mm		1200 mm	523075
canaleta de ducha CeraLine Plan F, 1200 mm		1300 mm	523082


Longitudes de 600 mm a 1100 mm adecuadas para el sistema de ducha universal Poresta® BFR 75.

Consúltenos acabados opcionales para sumideros lineales CeraLine Plan F:
longitudes intermedias hasta 1200 mm.

Altura de montaje 90 mm



canaleta de ducha
CeraLine Plan F 500 – 1200

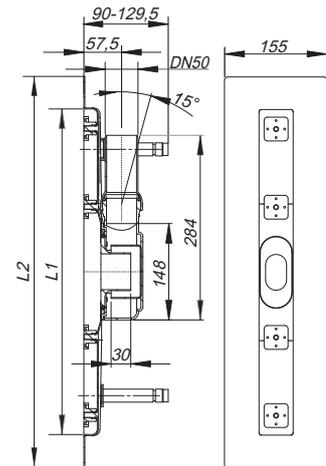

Canaletas de duchas CeraLine



DALLMER canaleta de ducha CeraLine Plan F Duo

para el montaje central
con dos cazoletas sumidero, tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- pies de montaje y ajuste de altura con rotura de puente acústico
- brida acondicionada con arena para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas según y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor y registro de limpieza, 30 mm de depósito de agua de cierre
- tuercas niveladoras
- tapa protectora de obra
- molde tope auxiliar para alicatar
- molde auxiliar para el montaje y sujeción de un perfil metálico

MATERIAL

cuerpo canaleta de acero inoxidable 1.4301, cuerpo cazoleta de polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)


	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,2 l/s

ARTÍCULO	L 1	L 2	L 3	Nº REF.
canaleta de ducha CeraLine Plan F Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	521903
canaleta de ducha CeraLine Plan F Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	521910
canaleta de ducha CeraLine Plan F Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	521927
canaleta de ducha CeraLine Plan F Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	521934
canaleta de ducha CeraLine Plan F Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	521941
canaleta de ducha CeraLine Plan F Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524508
canaleta de ducha CeraLine Plan F Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524515
canaleta de ducha CeraLine Plan F Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524522
canaleta de ducha CeraLine Plan F Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524539
canaleta de ducha CeraLine Plan F Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524546
canaleta de ducha CeraLine Plan F Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524553
canaleta de ducha CeraLine Plan F Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524560
canaleta de ducha CeraLine Plan F Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524577


Consúltenos acabados especiales para sumideros lineales CeraLine Plan F Duo:
longitudes intermedias hasta 2000 mm.



Altura de montaje 90 mm

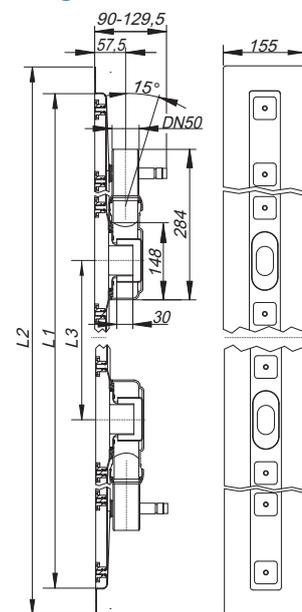

canaleta de ducha
CeraLine Plan F Duo 800 – 1000

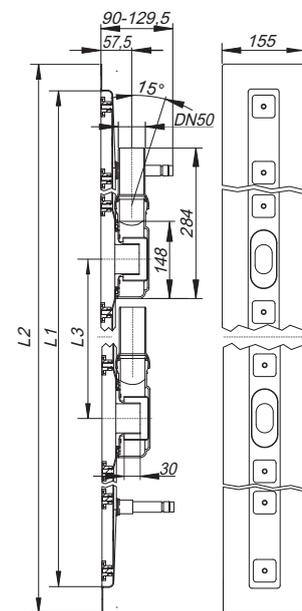

canaleta de ducha
CeraLine Plan F Duo 1100 – 2000

DALLMER canaleta de ducha CeraLine Plan W

para el montaje en pared
con una cazoleta sumidero, tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica,
regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- pies de montaje y ajuste de altura con rotura de puente acústico
- brida acondicionada con arena para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas según y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor y registro de limpieza, 30 mm de depósito de agua de cierre
- tuercas niveladoras
- tapa protectora de obra
- molde tope auxiliar para alicatar
- molde auxiliar para el montaje y sujeción de un perfil metálico

MATERIAL

cuerpo canaleta de acero inoxidable 1.4301, cuerpo cazoleta de polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 TAB. 3,
(20 mm de altura de acumulación) en combinación con UNE EN 274

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,7 l/s

ARTÍCULO	L 1	L 2	Nº REF.
canaleta de ducha CeraLine Plan W, 500 mm		600 mm	523112
canaleta de ducha CeraLine Plan W, 600 mm		700 mm	523129
canaleta de ducha CeraLine Plan W, 700 mm		800 mm	523136
canaleta de ducha CeraLine Plan W, 800 mm		900 mm	523143
canaleta de ducha CeraLine Plan W, 900 mm		1000 mm	523150
canaleta de ducha CeraLine Plan W, 1000 mm		1100 mm	523167
canaleta de ducha CeraLine Plan W, 1100 mm		1200 mm	523174
canaleta de ducha CeraLine Plan W, 1200 mm		1300 mm	523181

Longitudes de 600 mm a 1100 mm adecuadas para el sistema de ducha universal Poresta® BFR 75.


Consúltenos acabados opcionales para sumideros lineales CeraLine Plan W:

- longitudes intermedias hasta 2000 mm (a partir de 1300 mm siempre con dos cazoletas sumidero)
- posibilidad de elevar la brida en vertical hasta por 3 caras
- para revestimientos de piedra natural ampliamos el espacio entre la brida y el canal de evacuación.

Altura de montaje 90 mm



canaleta de ducha
CeraLine Plan W 500 – 1200

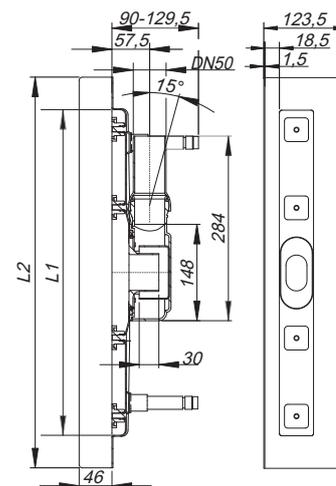

Canaletas de duchas CeraLine



DALLMER canaleta de ducha CeraLine Plan W Duo

para el montaje en pared
con dos cazoletas sumidero, tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica,
regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- pies de montaje y ajuste de altura con rotura de puente acústico
- brida acondicionada con arena para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas según y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor y registro de limpieza, 30 mm de depósito de agua de cierre
- tuercas niveladoras
- tapa protectora de obra
- molde tope auxiliar para alicatar
- molde auxiliar para el montaje y sujeción de un perfil metálico

MATERIAL

cuerpo canaleta de acero inoxidable 1.4301, cuerpo cazoleta de polipropileno de alta resistencia al impacto



CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,2 l/s

ARTÍCULO	L1	L2	L3	Nº REF.
canaleta de ducha CeraLine Plan W Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	521958
canaleta de ducha CeraLine Plan W Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	521965
canaleta de ducha CeraLine Plan W Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	521972
canaleta de ducha CeraLine Plan W Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	521989
canaleta de ducha CeraLine Plan W Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	521996
canaleta de ducha CeraLine Plan W Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524584
canaleta de ducha CeraLine Plan W Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524591
canaleta de ducha CeraLine Plan W Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524607
canaleta de ducha CeraLine Plan W Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524614
canaleta de ducha CeraLine Plan W Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524621
canaleta de ducha CeraLine Plan W Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524638
canaleta de ducha CeraLine Plan W Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524645
canaleta de ducha CeraLine Plan W Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524652

Consúltenos acabados opcionales para sumideros lineales CeraLine Plan W:

- longitudes intermedias hasta 2000 mm (a partir de 1300 mm siempre con dos cazoletas sumidero)
- posibilidad de elevar la brida en vertical hasta por 3 caras
- para revestimientos de piedra natural ampliamos el espacio entre la brida y el canal de evacuación.

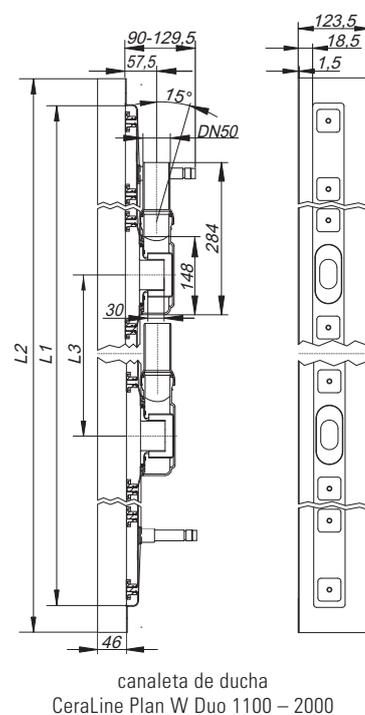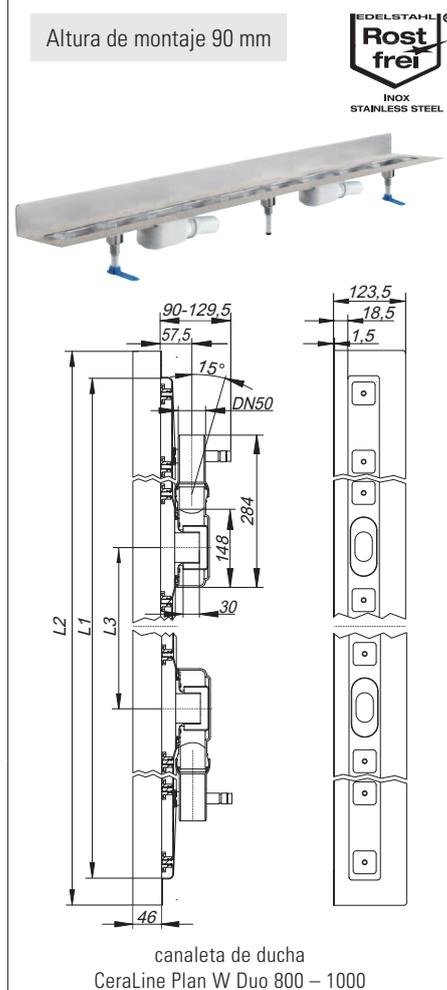

DALLMER canaleta de ducha CeraLine Nano F

para montaje central
con una cazoleta sumidero, tubo de desagüe DN 50 lateral

EQUIPADO CON

- pies de montaje y ajuste de altura con rotura de puente acústico
- brida acondicionada con arena para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas según y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor y registro de limpieza, 24 mm de depósito de agua de cierre
- tuercas niveladoras
- tapa protectora de obra
- molde tope auxiliar para alicatar
- molde auxiliar para el montaje y sujeción de un perfil metálico
- con una cazoleta sumidero

MATERIAL

cuerpo canaleta de acero inoxidable 1.4301, cuerpo cazoleta de polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 TAB. 3,
(20 mm de altura de acumulación) en combinación con UNE EN 274


	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,46 l/s

ARTÍCULO	L 1	L 2	Nº REF.
canaleta de ducha CeraLine Nano F, 500 mm		600 mm	523402
canaleta de ducha CeraLine Nano F, 600 mm		700 mm	523495
canaleta de ducha CeraLine Nano F, 700 mm		800 mm	523501
canaleta de ducha CeraLine Nano F, 800 mm		900 mm	523594
canaleta de ducha CeraLine Nano F, 900 mm		1000 mm	523600
canaleta de ducha CeraLine Nano F, 1000 mm		1100 mm	523693
canaleta de ducha CeraLine Nano F, 1100 mm		1200 mm	523709
canaleta de ducha CeraLine Nano F, 1200 mm		1300 mm	523792

Longitudes de 600 mm a 1100 mm adecuadas para el sistema de ducha universal Poresta® BFR 75.
Longitudes de 500 mm a 1100 mm adecuadas para el elemento Schedel LINE Dallmer UNIVERSAL.

Consúltenos acabados opcionales para sumideros lineales CeraLine Nano F:
longitudes intermedias hasta 2000 mm (a partir de 1300 mm siempre con dos cazoletas sumidero).

Altura de montaje 68 mm

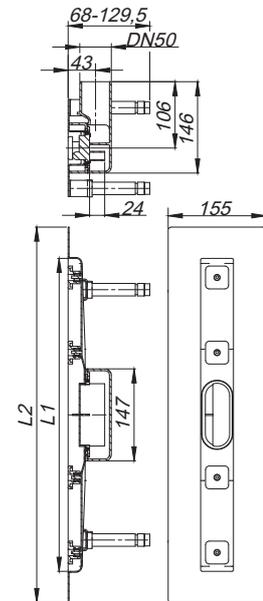

canaleta de ducha
CeraLine Nano F 500 – 1200

Canaletas de duchas CeraLine



DALLMER canaleta de ducha CeraLine Nano F Duo

para montaje central
con dos cazoletas sumidero, tubo de desagüe DN 50 lateral

EQUIPADO CON

- pies de montaje y ajuste de altura con rotura de puente acústico
- brida acondicionada con arena para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas según y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor y registro de limpieza, 24 mm de depósito de agua de cierre
- tuercas niveladoras
- tapa protectora de obra
- molde tope auxiliar para alicatar
- molde auxiliar para el montaje y sujeción de un perfil metálico
- con una cazoleta sumidero

MATERIAL

cuerpo canaleta de acero inoxidable 1.4301, cuerpo cazoleta de polipropileno de alta resistencia al impacto


CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,82 l/s

ARTÍCULO	L 1	L 2	L 3	Nº REF.
canaleta de ducha CeraLine Nano F Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	522191
canaleta de ducha CeraLine Nano F Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	522214
canaleta de ducha CeraLine Nano F Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	522221
canaleta de ducha CeraLine Nano F Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	522238
canaleta de ducha CeraLine Nano F Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	522276
canaleta de ducha CeraLine Nano F Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524713
canaleta de ducha CeraLine Nano F Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524720
canaleta de ducha CeraLine Nano F Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524737
canaleta de ducha CeraLine Nano F Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524744
canaleta de ducha CeraLine Nano F Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524751
canaleta de ducha CeraLine Nano F Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524768
canaleta de ducha CeraLine Nano F Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524775
canaleta de ducha CeraLine Nano F Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524782

Consúltenos acabados especiales para sumideros lineales CeraLine Nano F Duo:
longitudes intermedias hasta 2000 mm.

Altura de montaje 68 mm

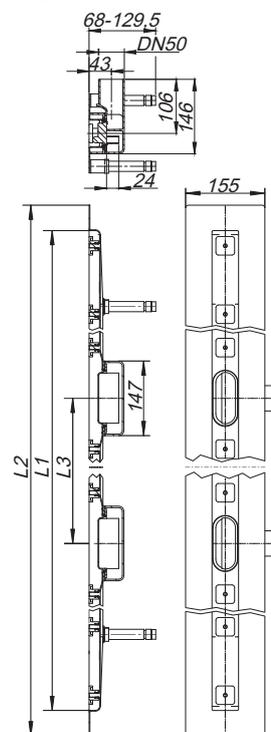

canaleta de ducha
CeraLine Nano F Duo 800 – 2000

DALLMER canaleta de ducha CeraLine Nano W

para montaje en pared
con una cazoleta sumidero, tubo de desagüe DN 50 lateral

EQUIPADO CON

- pies de montaje y ajuste de altura con rotura de puente acústico
- brida acondicionada con arena para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas según y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor y registro de limpieza, 24 mm de depósito de agua de cierre
- tuercas niveladoras
- tapa protectora de obra
- molde tope auxiliar para alicatar
- molde auxiliar para el montaje y sujeción de un perfil metálico

MATERIAL

cuerpo canaleta de acero inoxidable 1.4301, cuerpo cazoleta de polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 TAB. 3,
(20 mm de altura de acumulación) en combinación con UNE EN 274

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,46 l/s


ARTÍCULO	L 1	L 2	Nº REF.
canaleta de ducha CeraLine Nano W, 500 mm		600 mm	523006
canaleta de ducha CeraLine Nano W, 600 mm		700 mm	523099
canaleta de ducha CeraLine Nano W, 700 mm		800 mm	523105
canaleta de ducha CeraLine Nano W, 800 mm		900 mm	523198
canaleta de ducha CeraLine Nano W, 900 mm		1000 mm	523204
canaleta de ducha CeraLine Nano W, 1000 mm		1100 mm	523297
canaleta de ducha CeraLine Nano W, 1100 mm		1200 mm	523303
canaleta de ducha CeraLine Nano W, 1200 mm		1300 mm	523396

Longitudes de 600 mm a 1100 mm adecuadas para el sistema de ducha universal Poresta® BFR 75.
Longitudes de 500 mm a 1100 mm adecuadas para el elemento Schedel LINE Dallmer UNIVERSAL.

Consúltenos acabados opcionales para sumideros lineales CeraLine Nano W:

- longitudes intermedias hasta 2000 mm (a partir de 1300 mm siempre con dos cazoletas sumidero)
- posibilidad de elevar la brida en vertical hasta por 3 caras
- para revestimientos de piedra natural ampliamos el espacio entre la brida y el canal de evacuación.

Altura de montaje 68 mm

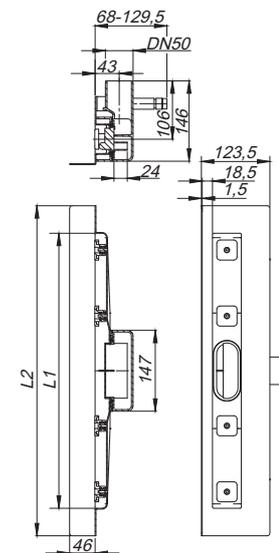

canaleta de ducha
CeraLine Nano W 500 – 1200

Canaletas de duchas CeraLine



DALLMER canaleta de ducha CeraLine Nano W Duo

para montaje en pared
con dos cazoletas sumidero, tubo de desagüe DN 50 lateral

EQUIPADO CON

- pies de montaje y ajuste de altura con rotura de puente acústico
- brida acondicionada con arena para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas según y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor y registro de limpieza, 24 mm de depósito de agua de cierre
- tuercas niveladoras
- tapa protectora de obra
- molde tope auxiliar para alicatar
- molde auxiliar para el montaje y sujeción de un perfil metálico

MATERIAL

cuerpo canaleta de acero inoxidable 1.4301, cuerpo cazoleta de polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)


	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,82 l/s

ARTÍCULO	L 1	L 2	L 3	Nº REF.
canaleta de ducha CeraLine Nano W Duo, 800 mm		900 mm	200 mm	522290
canaleta de ducha CeraLine Nano W Duo, 900 mm		1000 mm	300 mm	522313
canaleta de ducha CeraLine Nano W Duo, 1000 mm		1100 mm	300 mm	522320
canaleta de ducha CeraLine Nano W Duo, 1100 mm		1200 mm	400 mm	522337
canaleta de ducha CeraLine Nano W Duo, 1200 mm		1300 mm	400 mm	522375
canaleta de ducha CeraLine Nano W Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	524799
canaleta de ducha CeraLine Nano W Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	524805
canaleta de ducha CeraLine Nano W Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	524812
canaleta de ducha CeraLine Nano W Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	524829
canaleta de ducha CeraLine Nano W Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	524836
canaleta de ducha CeraLine Nano W Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	524843
canaleta de ducha CeraLine Nano W Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	524850
canaleta de ducha CeraLine Nano W Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	524867

Consútenos acabados opcionales para sumideros lineales CeraLine Nano W Duo:

- longitudes intermedias hasta 2000 mm
- posibilidad de elevar la brida en vertical hasta por 3 caras
- para revestimientos de piedra natural ampliamos el espacio entre la brida y el canal de evacuación

Altura de montaje 68 mm

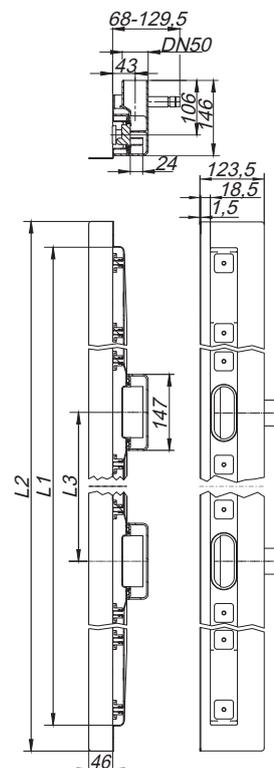

canaleta de ducha
CeraLine Nano W Duo 800 – 2000

DALLMER canaleta de ducha CeraLine vertical F

según UNE EN 1253
para el montaje central
con una cazoleta sumidero 40 S, tubo de desagüe DN 50 vertical

EQUIPADO CON

- pies de montaje y ajuste de altura con rotura de puente acústico
- brida acondicionada con arena para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas según y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tuercas niveladoras
- tapa protectora de obra
- molde tope auxiliar para alicatar
- molde auxiliar para el montaje y sujeción de un perfil metálico

MATERIAL

cuerpo canaleta de acero inoxidable 1.4301, cuerpo cazoleta de polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,12 l/s

ARTÍCULO	L 1	L 2	Nº REF.
canaleta de ducha CeraLine vertical F, 500 mm		600 mm	521606
canaleta de ducha CeraLine vertical F, 600 mm		700 mm	521613
canaleta de ducha CeraLine vertical F, 700 mm		800 mm	521620
canaleta de ducha CeraLine vertical F, 800 mm		900 mm	521637
canaleta de ducha CeraLine vertical F, 900 mm		1000 mm	521644
canaleta de ducha CeraLine vertical F, 1000 mm		1100 mm	521651
canaleta de ducha CeraLine vertical F, 1100 mm		1200 mm	521668
canaleta de ducha CeraLine vertical F, 1200 mm		1300 mm	521675


Posible empleo con el collarín cortafuego 2 (Nº ref. 515025).

Consúltenos acabados opcionales para sumideros lineales CeraLine vertical F:

- longitudes intermedias hasta 1200 mm
- sumideros lineales 900 – 1200 con dos cazoletas sumidero



canaleta de ducha
CeraLine vertical F 500 – 1200

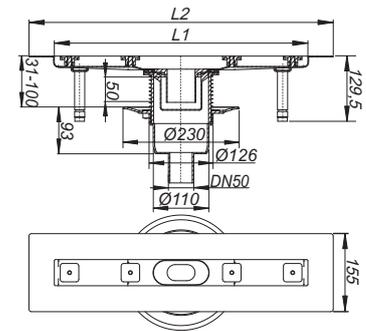

Canaletas de duchas CeraLine



DALLMER canaleta de ducha CeraLine vertical F Duo

según UNE EN 1253

para el montaje central

con dos cazoletas sumidero CIRCO V con regulación lateral (+/- 15 mm),

tubo de desagüe DN 50/DN 70 vertical

EQUIPADO CON

- pies de montaje y ajuste de altura con rotura de puente acústico
- brida acondicionada con arena para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas según y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tuercas niveladoras
- tapa protectora de obra
- molde tope auxiliar para alicatar
- molde auxiliar para el montaje y sujeción de un perfil metálico

MATERIAL

cuerpo canaleta de acero inoxidable 1.4301, cuerpo cazoleta de polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	2,0 l/s


ARTÍCULO	L 1	L 2	L 3	Nº REF.
canaleta de ducha CeraLine vertical F Duo, 1300 mm		1400 mm	500 mm	521682
canaleta de ducha CeraLine vertical F Duo, 1400 mm		1500 mm	500 mm	521699
canaleta de ducha CeraLine vertical F Duo, 1500 mm		1600 mm	600 mm	521705
canaleta de ducha CeraLine vertical F Duo, 1600 mm		1700 mm	600 mm	521712
canaleta de ducha CeraLine vertical F Duo, 1700 mm		1800 mm	700 mm	521729
canaleta de ducha CeraLine vertical F Duo, 1800 mm		1900 mm	700 mm	521736
canaleta de ducha CeraLine vertical F Duo, 1900 mm		2000 mm	800 mm	521743
canaleta de ducha CeraLine vertical F Duo, 2000 mm		2100 mm	800 mm	521750

Posible empleo con collarín cortafuego 1 (Nº ref. 515018).

Consúltenos acabados opcionales para CeraLine F Duo vertical:
longitudes intermedias hasta 2000 mm



canaleta de ducha
CeraLine vertical F Duo 1300 – 2000

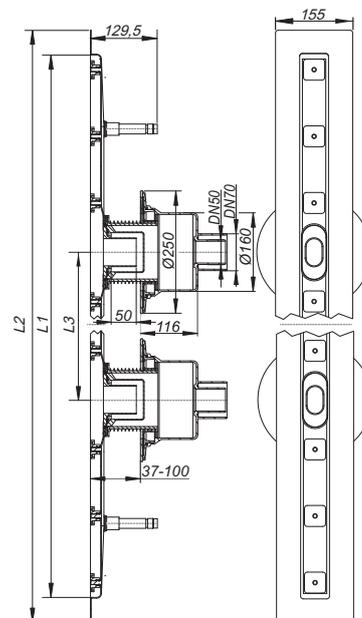

Rejillas lineales CeraLine

DALLMER rejilla lineal CeraLine Estándar

rejilla lineal para canaletas de ducha CeraLine,
adecuada para solados de 2 – 16 mm (incl. adhesivo), ancho 40 mm

MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla lineal CeraLine Estándar	500 mm	520517
rejilla lineal CeraLine Estándar	600 mm	520524
rejilla lineal CeraLine Estándar	700 mm	520531
rejilla lineal CeraLine Estándar	800 mm	520548
rejilla lineal CeraLine Estándar	900 mm	520555
rejilla lineal CeraLine Estándar	1000 mm	520562
rejilla lineal CeraLine Estándar	1100 mm	520586
rejilla lineal CeraLine Estándar	1200 mm	520579
rejilla lineal CeraLine Estándar	1300 mm	524201
rejilla lineal CeraLine Estándar	1400 mm	524218
rejilla lineal CeraLine Estándar	1500 mm	524225
rejilla lineal CeraLine Estándar	1600 mm	524232
rejilla lineal CeraLine Estándar	1700 mm	524249
rejilla lineal CeraLine Estándar	1800 mm	524256
rejilla lineal CeraLine Estándar	1900 mm	524263
rejilla lineal CeraLine Estándar	2000 mm	524270



rejilla lineal CeraLine Estándar



DALLMER rejilla lineal CeraLine Estándar, antirrobo

rejilla lineal para canaletas de ducha CeraLine, antirrobo
adecuada para solados de 2 – 16 mm (incl. adhesivo), ancho 40 mm

MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)




Instalación de la rejilla lineal antirrobo

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla lineal CeraLine Estándar, antirrobo	500 mm	526014
rejilla lineal CeraLine Estándar, antirrobo	600 mm	526021
rejilla lineal CeraLine Estándar, antirrobo	700 mm	526038
rejilla lineal CeraLine Estándar, antirrobo	800 mm	526045
rejilla lineal CeraLine Estándar, antirrobo	900 mm	526052
rejilla lineal CeraLine Estándar, antirrobo	1000 mm	526069
rejilla lineal CeraLine Estándar, antirrobo	1100 mm	526076
rejilla lineal CeraLine Estándar, antirrobo	1200 mm	526083
rejilla lineal CeraLine Estándar, antirrobo	1300 mm	526090
rejilla lineal CeraLine Estándar, antirrobo	1400 mm	526106
rejilla lineal CeraLine Estándar, antirrobo	1500 mm	526113
rejilla lineal CeraLine Estándar, antirrobo	1600 mm	526120
rejilla lineal CeraLine Estándar, antirrobo	1700 mm	526137
rejilla lineal CeraLine Estándar, antirrobo	1800 mm	526144
rejilla lineal CeraLine Estándar, antirrobo	1900 mm	526151
rejilla lineal CeraLine Estándar, antirrobo	2000 mm	526168



rejilla lineal CeraLine Estándar, antirrobo

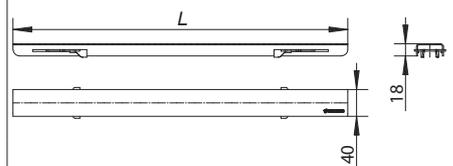

Rejillas lineales CeraLine

DALLMER rejilla lineal CeraLine Diseño cepillada en mate

rejilla lineal para canaletas de ducha CeraLine,
adecuada para solados de 5 – 19 mm (incl. adhesivo), ancho 40 mm


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, con perfil macizo de 3 mm, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla lineal CeraLine Diseño mate	500 mm	520616
rejilla lineal CeraLine Diseño mate	600 mm	520623
rejilla lineal CeraLine Diseño mate	700 mm	520630
rejilla lineal CeraLine Diseño mate	800 mm	520647
rejilla lineal CeraLine Diseño mate	900 mm	520654
rejilla lineal CeraLine Diseño mate	1000 mm	520661
rejilla lineal CeraLine Diseño mate	1100 mm	520685
rejilla lineal CeraLine Diseño mate	1200 mm	520678
rejilla lineal CeraLine Diseño mate	1300 mm	524287
rejilla lineal CeraLine Diseño mate	1400 mm	524294
rejilla lineal CeraLine Diseño mate	1500 mm	524300
rejilla lineal CeraLine Diseño mate	1600 mm	524317
rejilla lineal CeraLine Diseño mate	1700 mm	524324
rejilla lineal CeraLine Diseño mate	1800 mm	524331
rejilla lineal CeraLine Diseño mate	1900 mm	524348
rejilla lineal CeraLine Diseño mate	2000 mm	524355



rejilla lineal CeraLine Diseño mate

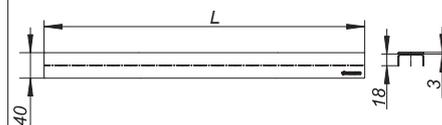

DALLMER rejilla lineal CeraLine Diseño cepillada en mate, antirrobo

rejilla lineal para canaletas de ducha CeraLine, antirrobo
adecuada para solados de 5 – 19 mm (incl. adhesivo), ancho 40 mm

MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, con perfil macizo de 3 mm, clasificación de carga K 3 (300 kg)




Instalación de la rejilla lineal antirrobo

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla lineal CeraLine Diseño mate, antirrobo	500 mm	526182
rejilla lineal CeraLine Diseño mate, antirrobo	600 mm	526199
rejilla lineal CeraLine Diseño mate, antirrobo	700 mm	526205
rejilla lineal CeraLine Diseño mate, antirrobo	800 mm	526212
rejilla lineal CeraLine Diseño mate, antirrobo	900 mm	526229
rejilla lineal CeraLine Diseño mate, antirrobo	1000 mm	526236
rejilla lineal CeraLine Diseño mate, antirrobo	1100 mm	526243
rejilla lineal CeraLine Diseño mate, antirrobo	1200 mm	526250
rejilla lineal CeraLine Diseño mate, antirrobo	1300 mm	526267
rejilla lineal CeraLine Diseño mate, antirrobo	1400 mm	526274
rejilla lineal CeraLine Diseño mate, antirrobo	1500 mm	526281
rejilla lineal CeraLine Diseño mate, antirrobo	1600 mm	526298
rejilla lineal CeraLine Diseño mate, antirrobo	1700 mm	526304
rejilla lineal CeraLine Diseño mate, antirrobo	1800 mm	526311
rejilla lineal CeraLine Diseño mate, antirrobo	1900 mm	526328
rejilla lineal CeraLine Diseño mate, antirrobo	2000 mm	526335



rejilla lineal CeraLine Diseño mate, antirrobo

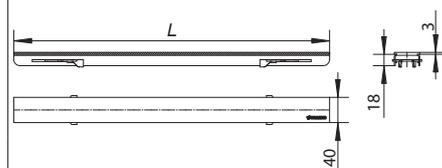

Rejillas lineales CeraLine

DALLMER juego conservación acero inoxidable

para la limpieza y conservación de superficies de acero inoxidable no revestidas

EQUIPADO CON

- 100 ml de producto de limpieza especial
- esponja de aplicación
- vellón de limpieza para suciedad intensa
- instrucciones de empleo

ARTÍCULO	Nº REF.
juego conservación acero inoxidable	520494



juego conservación acero inoxidable

DALLMER rejilla lineal CeraLine Diseño acero inoxidable pulido

rejilla lineal para canaletas de ducha CeraLine, adecuada para solados de 5 – 19 mm (incl. adhesivo), ancho 40 mm


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, con perfil macizo de 3 mm, abrigantado, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla lineal CeraLine Diseño acero inoxidable pulido	500 mm	523716
rejilla lineal CeraLine Diseño acero inoxidable pulido	600 mm	523723
rejilla lineal CeraLine Diseño acero inoxidable pulido	700 mm	523730
rejilla lineal CeraLine Diseño acero inoxidable pulido	800 mm	523747
rejilla lineal CeraLine Diseño acero inoxidable pulido	900 mm	523754
rejilla lineal CeraLine Diseño acero inoxidable pulido	1000 mm	523761
rejilla lineal CeraLine Diseño acero inoxidable pulido	1100 mm	523778
rejilla lineal CeraLine Diseño acero inoxidable pulido	1200 mm	523785



rejilla lineal CeraLine Diseño acero inoxidable pulido

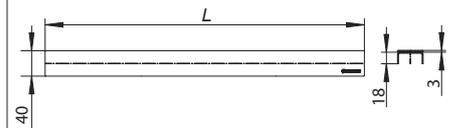

DALLMER rejilla lineal CeraLine antracita mate

rejilla lineal para canaletas de ducha CeraLine, adecuada para solados de 5 – 19 mm (incl. adhesivo), ancho 40 mm


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, con perfil macizo de 3 mm, color antracita mate recubrimiento de PVD, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla lineal CeraLine antracita mate	500 mm	527097
rejilla lineal CeraLine antracita mate	600 mm	527158
rejilla lineal CeraLine antracita mate	700 mm	527165
rejilla lineal CeraLine antracita mate	800 mm	527172
rejilla lineal CeraLine antracita mate	900 mm	527189
rejilla lineal CeraLine antracita mate	1000 mm	527196
rejilla lineal CeraLine antracita mate	1100 mm	527240
rejilla lineal CeraLine antracita mate	1200 mm	527257



rejilla lineal CeraLine antracita mate

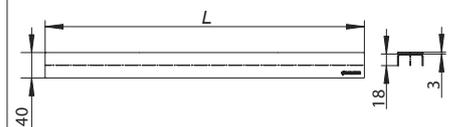

Rejillas lineales CeraLine

DALLMER rejilla lineal CeraLine oro rojo mate

rejilla lineal para canaletas de ducha CeraLine,
adecuada para solados de 5 – 19 mm (incl. adhesivo), ancho 40 mm


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, con perfil macizo de 3 mm, color oro rojo mate recubrimiento de PVD,
clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla lineal CeraLine oro rojo mate	500 mm	527264
rejilla lineal CeraLine oro rojo mate	600 mm	527271
rejilla lineal CeraLine oro rojo mate	700 mm	527288
rejilla lineal CeraLine oro rojo mate	800 mm	527295
rejilla lineal CeraLine oro rojo mate	900 mm	527301
rejilla lineal CeraLine oro rojo mate	1000 mm	527318
rejilla lineal CeraLine oro rojo mate	1100 mm	527325
rejilla lineal CeraLine oro rojo mate	1200 mm	527332



rejilla lineal CeraLine oro rojo mate

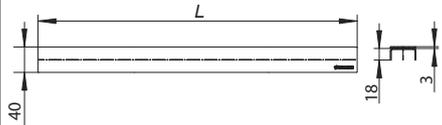

DALLMER rejilla lineal CeraLine latón mate

rejilla lineal para canaletas de ducha CeraLine,
adecuada para solados de 5 – 19 mm (incl. adhesivo), ancho 40 mm


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, con perfil macizo de 3 mm, color latón mate recubrimiento de PVD,
clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla lineal CeraLine latón mate	500 mm	527349
rejilla lineal CeraLine latón mate	600 mm	527356
rejilla lineal CeraLine latón mate	700 mm	527363
rejilla lineal CeraLine latón mate	800 mm	527370
rejilla lineal CeraLine latón mate	900 mm	527387
rejilla lineal CeraLine latón mate	1000 mm	527394
rejilla lineal CeraLine latón mate	1100 mm	527400
rejilla lineal CeraLine latón mate	1200 mm	527417



rejilla lineal CeraLine latón mate

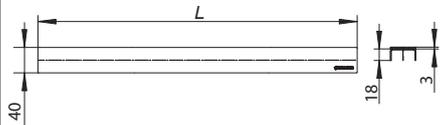

Rejillas lineales CeraLine

DALLMER rejilla lineal CeraLine Individual

rejilla lineal para canaletas de ducha CeraLine,
adecuada para recibir solados personalizados de 16 – 30 mm (incl. adhesivo), ancho 40 mm


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla lineal CeraLine Individual	500 mm	520715
rejilla lineal CeraLine Individual	600 mm	520722
rejilla lineal CeraLine Individual	700 mm	520739
rejilla lineal CeraLine Individual	800 mm	520746
rejilla lineal CeraLine Individual	900 mm	520753
rejilla lineal CeraLine Individual	1000 mm	520760
rejilla lineal CeraLine Individual	1100 mm	520784
rejilla lineal CeraLine Individual	1200 mm	520777
rejilla lineal CeraLine Individual	1300 mm	524362
rejilla lineal CeraLine Individual	1400 mm	524379
rejilla lineal CeraLine Individual	1500 mm	524386
rejilla lineal CeraLine Individual	1600 mm	524393
rejilla lineal CeraLine Individual	1700 mm	524409
rejilla lineal CeraLine Individual	1800 mm	524416
rejilla lineal CeraLine Individual	1900 mm	524423
rejilla lineal CeraLine Individual	2000 mm	524430



rejilla lineal CeraLine Individual

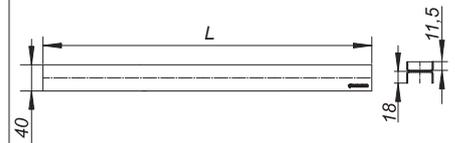

DALLMER rejilla lineal CeraLine Vidrio negro

rejilla lineal para canaletas de ducha CeraLine,
adecuada para solados de 8 – 22 mm (incl. adhesivo), ancho 40 mm


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, con vidrio negro insertado

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla lineal CeraLine Vidrio negro	500 mm	523419
rejilla lineal CeraLine Vidrio negro	600 mm	523426
rejilla lineal CeraLine Vidrio negro	700 mm	523433
rejilla lineal CeraLine Vidrio negro	800 mm	523440
rejilla lineal CeraLine Vidrio negro	900 mm	523457
rejilla lineal CeraLine Vidrio negro	1000 mm	523464
rejilla lineal CeraLine Vidrio negro	1100 mm	523471
rejilla lineal CeraLine Vidrio negro	1200 mm	523488



rejilla lineal CeraLine Vidrio negro

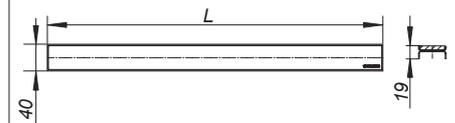

Rejillas lineales CeraLine

DALLMER rejilla lineal CeraLine Vidrio blanco

rejilla lineal para canaletas de ducha CeraLine, adecuada para solados de 8 – 22 mm (incl. adhesivo), ancho 40 mm


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301 con vidrio blanco insertado

ARTÍCULO	DIMENSIONES	N° REF.
rejilla lineal CeraLine Vidrio blanco	500 mm	523518
rejilla lineal CeraLine Vidrio blanco	600 mm	523525
rejilla lineal CeraLine Vidrio blanco	700 mm	523532
rejilla lineal CeraLine Vidrio blanco	800 mm	523549
rejilla lineal CeraLine Vidrio blanco	900 mm	523556
rejilla lineal CeraLine Vidrio blanco	1000 mm	523563
rejilla lineal CeraLine Vidrio blanco	1100 mm	523570
rejilla lineal CeraLine Vidrio blanco	1200 mm	523587



rejilla lineal CeraLine Vidrio blanco

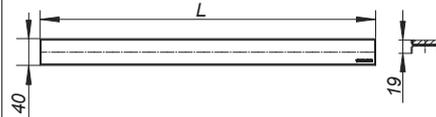

DALLMER juego piedra natural CeraLine


compuesto de 2 tuercas niveladoras largas, para el montaje de las rejillas lineales CeraLine con revestimientos de mayor espesor como, p. ej., piedra natural

CeraLine	juegos necesarios	combinado con rejillas lineales Ceraline	altura variable
500 – 600	2	Estándar	15 – 29 mm
700 – 1000	3	Diseño	18 – 32 mm
1100 – 1200	4	Vidrio	21 – 35 mm
1300 – 1700	5	Individual	29 – 43 mm
1800 – 2000	6		

ARTÍCULO	N° REF.
juego piedra natural CeraLine hasta año fabr. julio 2013	520913
juego piedra natural CeraLine	523976



juego piedra natural CeraLine



DALLMER juego de tuercas niveladoras cortas

compuesto de 2 tuercas cortas, recambio para el montaje de rejillas lineales CeraLine

CeraLine	juegos necesarios
500 – 600	2
700 – 1000	3
1100 – 1200	4
1300 – 1700	5
1800 – 2000	6

ARTÍCULO	N° REF.
juego de tuercas niveladoras cortas hasta año fabr. julio 2013	521019
juego de tuercas niveladoras CeraLine	523983



juego de tuercas niveladoras cortas



Rejillas lineales CeraLine

DALLMER llave de mantenimiento CeraLine

para facilitar la extracción de todas las rejillas lineales y para bloquear y desbloquear las versiones antirrobo.


MATERIAL

acero inoxidable 1.4301

ARTÍCULO	Nº REF.
llave de mantenimiento CeraLine	521088



llave de mantenimiento CeraLine



DALLMER elemento insonorizante CeraLine

para el montaje con los sumideros lineales CeraLine.


En caso de montaje de acuerdo con el informe de homologación P-BA 221/2008, cumple los requisitos de insonorización según UNE 4109 y VDI 4100.

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
elemento insonorizante CeraLine	500 x 250 mm	520869

Cada canaleta de ducha de dimensiones 1300 – 2000 mm requiere dos elementos insonorizantes CeraLine.



elemento insonorizante CeraLine

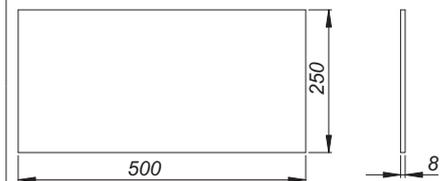


DALLMER sifón CeraLine a partir de 2009

recambio para los sumideros lineales CeraLine a partir de 2009

ARTÍCULO	Nº REF.
sifón CeraLine a partir de 2009	520845



sifón CeraLine a partir de 2009




DALLMER sifón CeraLine Plan

recambio para los sumideros lineales CeraLine Plan.

ARTÍCULO	Nº REF.
sifón CeraLine Plan	520852



sifón CeraLine Plan




DALLMER sifón CeraLine Nano

recambio para los sumideros lineales CeraLine Nano.

ARTÍCULO	Nº REF.
sifón CeraLine Nano	521774



sifón CeraLine Nano



Rejillas lineales CeraLine

DALLMER juego de nivelación CeraLine

dos varillas roscadas con rotura del puente acústico, incluye material de montaje para la adaptación de altura de sumideros lineales CeraLine, cazoletas sumidero y elementos de elevación CeraDrain, así como de la cazoleta sumidero CeraNiveau.

ARTÍCULO	Nº REF.
juego de nivelación CeraLine	521033



juego de nivelación CeraLine



DALLMER cazoleta sumidero CeraLine a partir de 2009, DN 50

cazoleta sumidero CeraLine a partir de 2009


CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253
(20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
cazoleta sumidero CeraLine a partir de 2009	DN 50	520692



cazoleta sumidero CeraLine a partir de 2009

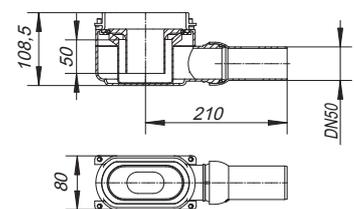


DALLMER cazoleta sumidero CeraLine Plan, DN 50

cazoleta sumidero CeraLine Plan

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
cazoleta sumidero CeraLine Plan	DN 50	520791



cazoleta sumidero CeraLine Plan

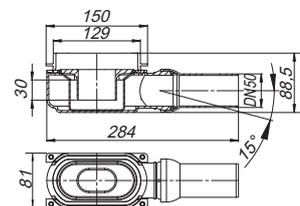


DALLMER cazoleta sumidero CeraLine Nano, DN 50

cazoleta sumidero CeraLine Nano

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
cazoleta sumidero CeraLine Nano	DN 50	521767




cazoleta sumidero CeraLine Nano

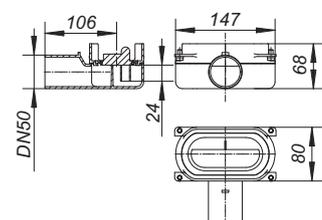

TistoLine. Para la gran arquitectura –
con independencia de las dimensiones
del espacio





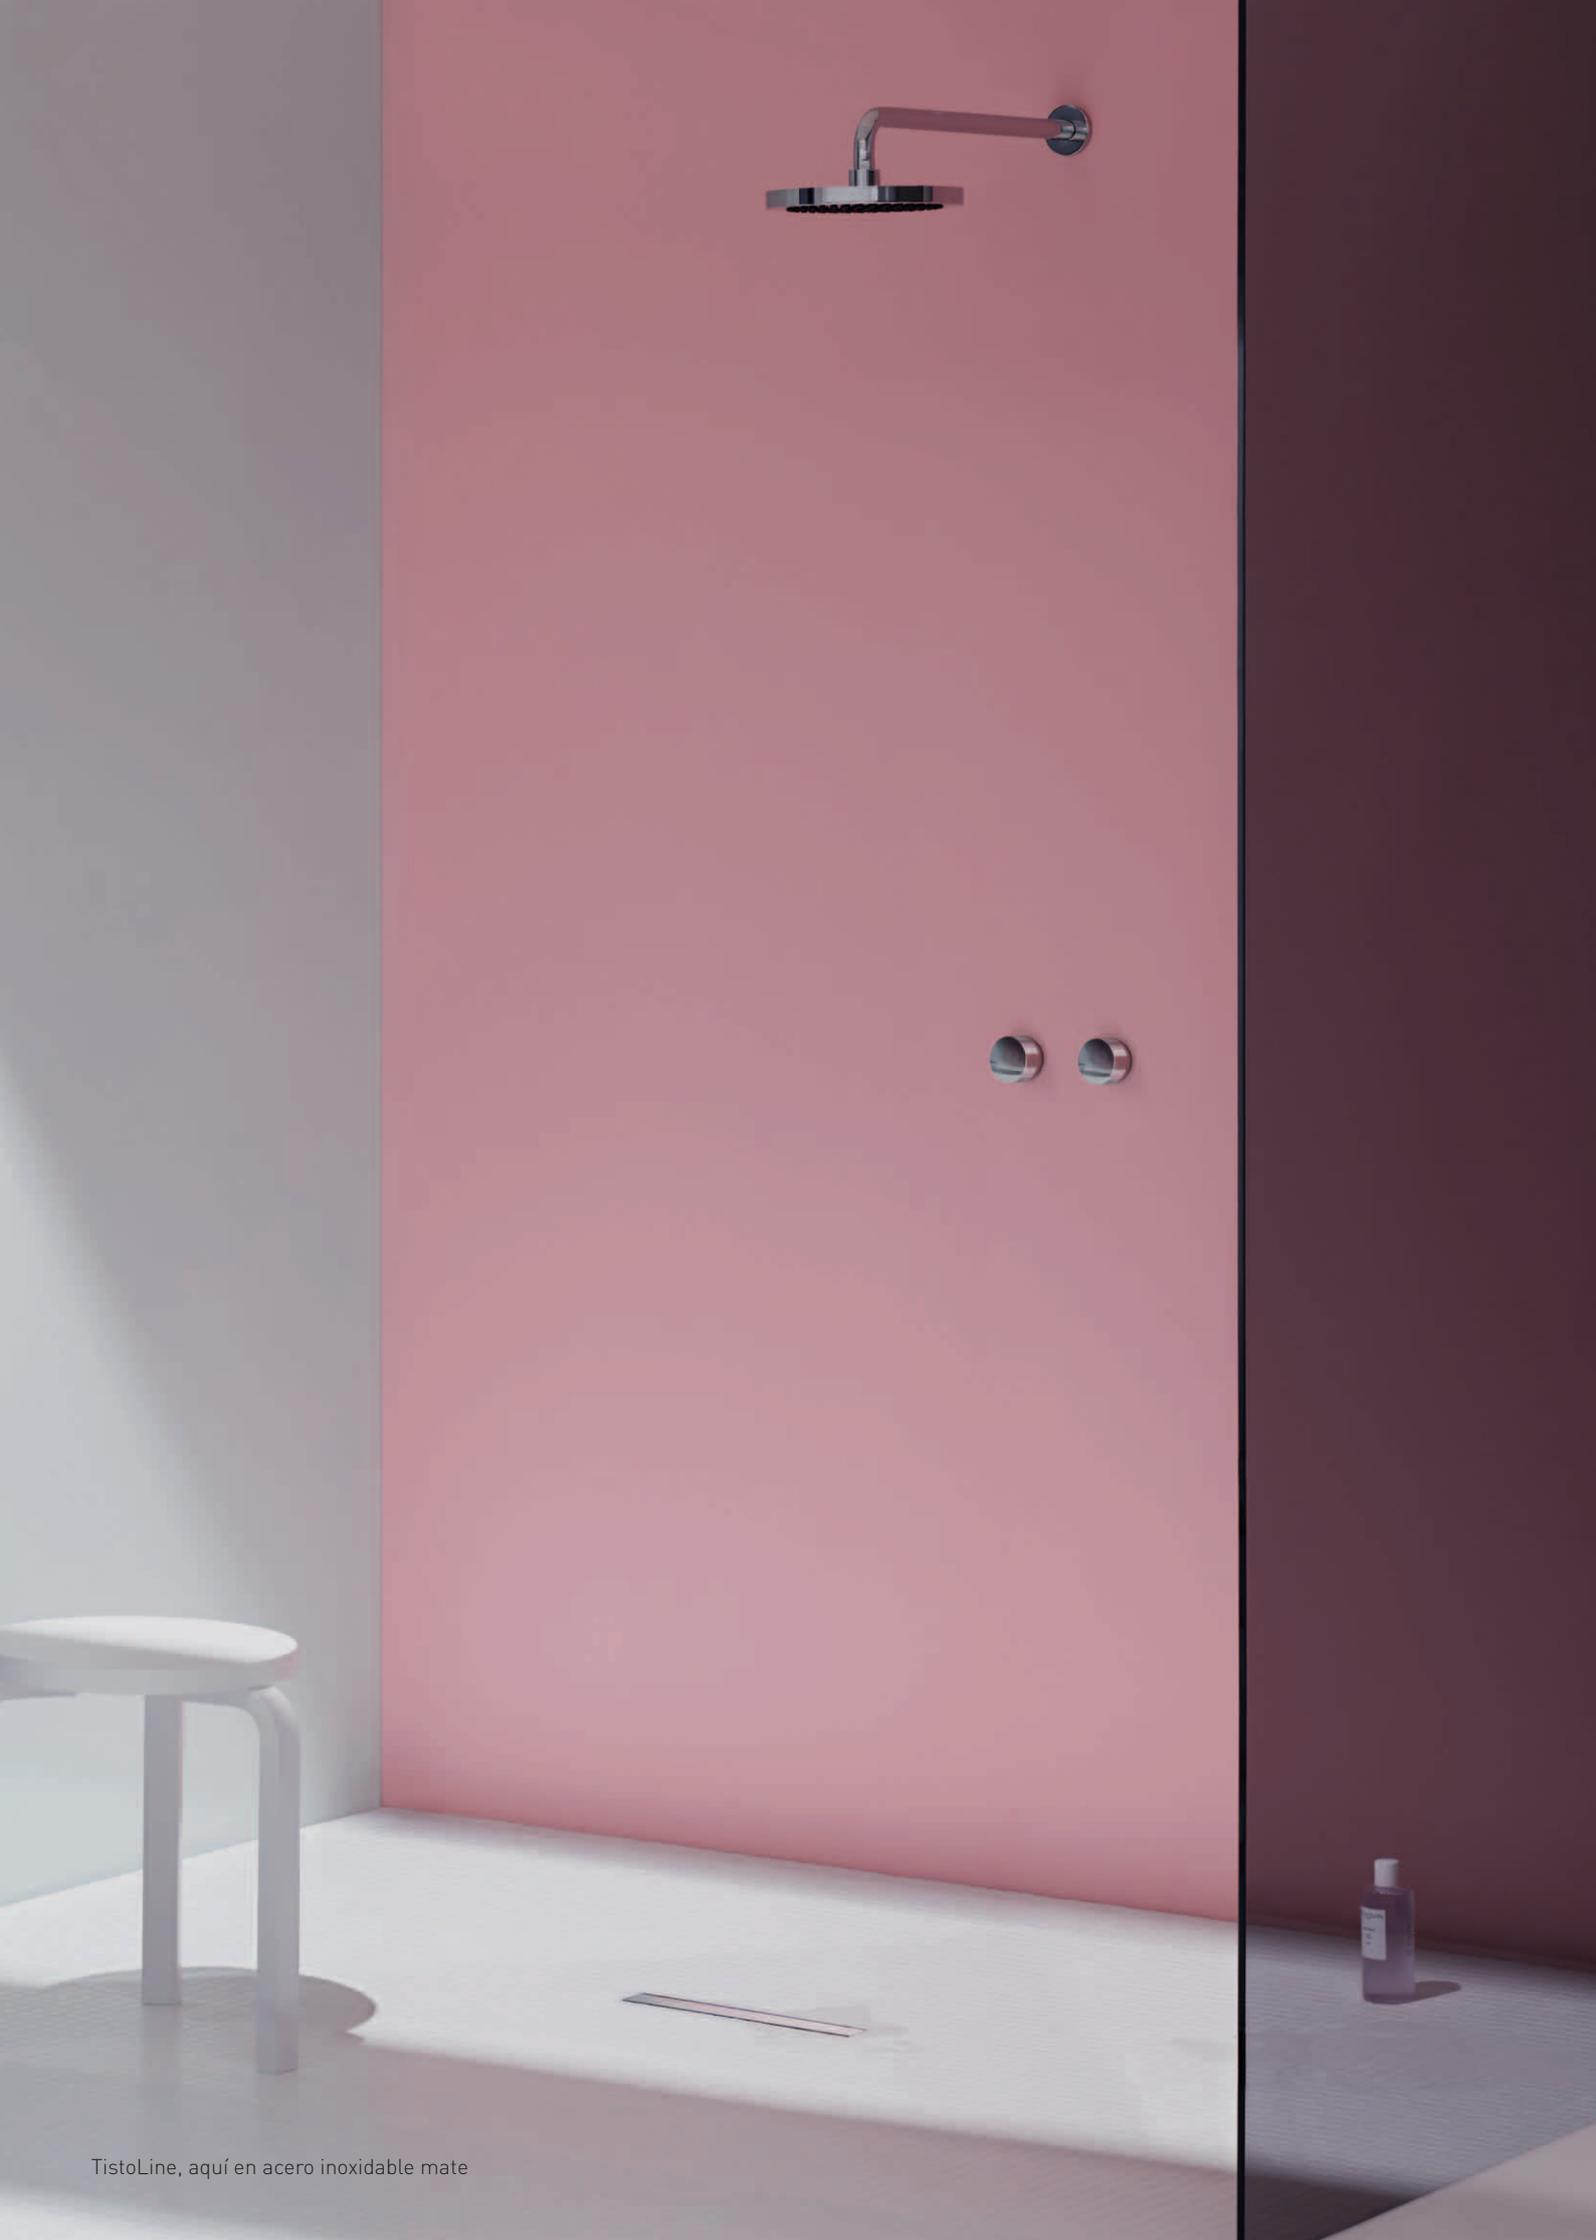

TistoLine, aquí en acero inoxidable mate



Hace que todo baño resulte más bello, más valioso y más grande TistoLine es un sistema de sumidero compacto para la evacuación lineal corta. El diseño y las superficies se basan en la canaleta de ducha CeraLine, ganadora de numerosos premios al diseño. TistoLine, por ejemplo, combina muy bien con baldosas y placas de piedra natural.



TistoLine

- Sistema innovador y compacto de canaletas de ducha
- Gran seguridad de instalación gracias al anclaje Tisto integrado
- Canaleta de ducha TistoLine Plan 300: con alturas de montaje a partir de 90 mm especialmente indicada para renovaciones y saneamientos

Información técnica

Alturas de montaje: 90 mm / 110 mm / 32 mm
Capacidad de desagüe: 0,67 l/s / 0,76 l/s / 1,12 l/s (vertical)
Adecuado para solados: 5 - 15 mm (incl. pegamento)
Dimensiones: 300 x 40 mm



Acabados

- Acero inoxidable estándar
- Acero inoxidable mate

Canaletas de ducha

TistoLine Plan



TistoLine



TistoLine vertical



Sumideros completos Tisto para baño y suelo

DALLMER canaleta de ducha TistoLine 300

tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- brida recubierta con textil no tejido
- babero de impermeabilización Tisto
- tapa protectora de obra
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tuercas niveladoras para la rejilla
- molde tope auxiliar para alicatar

MATERIAL

cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto

► canaleta de ducha TistoLine Estándar 300

rejilla lineal de acero inoxidable 1.4301, 300 x 40 mm, clasificación de carga K 3 (300 kg), adecuada para solados de 2 – 12 mm (incl. adhesivo)

► canaleta de ducha TistoLine Diseño 300

rejilla lineal de acero inoxidable 1.4301, 300 x 40 mm, con perfil macizo de 3 mm, cepillada mate, clasificación de carga K 3 (300 kg), adecuada para solados de 5 – 15 mm (incl. adhesivo)

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 TAB. 3, (20 mm de altura de acumulación) en combinación con UNE EN 274

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,76 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
canaleta de ducha TistoLine Estándar 300	DN 50	530264
canaleta de ducha TistoLine Diseño 300	DN 50	530271

Altura de montaje 110 mm





canaleta de ducha TistoLine Estándar 300

Altura de montaje 110 mm



canaleta de ducha TistoLine Diseño 300

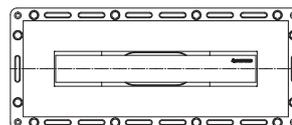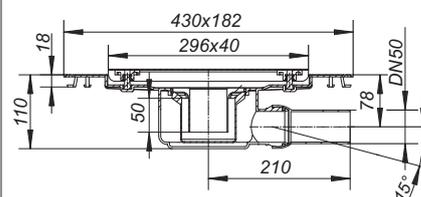

Sumideros completos Tisto para baño y suelo

DALLMER canaleta de ducha TistoLine Plan 300

tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- brida recubierta con textil no tejido
- babero de impermeabilización Tisto
- tapa protectora de obra
- sifón antiolor y registro de limpieza, 30 mm de depósito de agua de cierre
- tuercas niveladoras para la rejilla
- molde tope auxiliar para alicatar

MATERIAL

cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto

- ▶ **canaleta de ducha TistoLine Plan rejilla Estándar 300**
rejilla lineal de acero inoxidable 1.4301, 300 x 40 mm, clasificación de carga K 3 (300 kg), adecuada para solados de 2 – 12 mm (incl. adhesivo)
- ▶ **canaleta de ducha TistoLine Plan rejilla Diseño 300**
rejilla lineal de acero inoxidable 1.4301, 300 x 40 mm, con perfil macizo de 3 mm, cepillada mate, clasificación de carga K 3 (300 kg), adecuada para solados de 5 – 15 mm (incl. adhesivo)

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 TAB. 3,
(20 mm de altura de acumulación) en combinación con UNE EN 274

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,67 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
canaleta de ducha TistoLine Plan rejilla Estándar 300	DN 50	530103
canaleta de ducha TistoLine Plan rejilla Diseño 300	DN 50	530202

Altura de montaje 90 mm




canaleta de ducha
TistoLine Plan rejilla Estándar 300

Altura de montaje 90 mm



canaleta de ducha
TistoLine Plan rejilla Diseño 300

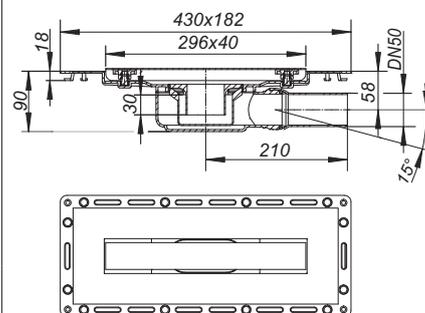

Sumideros completos Tisto para baño y suelo

DALLMER canaleta de ducha TistoLine vertical 300
tubo de desagüe DN 50 vertical

EQUIPADO CON

- brida recubierta con textil no tejido
- babero de impermeabilización Tisto
- tapa protectora de obra
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tuercas niveladoras para la rejilla
- molde tope auxiliar para alicatar

MATERIAL

cazoleta sumidero de polipropileno de alta resistencia al impacto

► canaleta de ducha TistoLine vertical Estándar 300

rejilla lineal de acero inoxidable 1.4301, 300 x 40 mm, clasificación de carga K 3 (300 kg), adecuada para solados de 2 – 12 mm (incl. adhesivo)

► canaleta de ducha TistoLine vertical Diseño 300

rejilla lineal de acero inoxidable 1.4301, 300 x 40 mm, con perfil macizo de 3 mm, cepillada mate, clasificación de carga K 3 (300 kg), adecuada para solados de 5 – 15 mm (incl. adhesivo)

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,12 l/s

ARTÍCULO

ANCHURA NOMINAL N° REF.

 canaleta de ducha TistoLine vertical Estándar 300	DN 50	530301
 canaleta de ducha TistoLine vertical Diseño 300	DN 50	530318


 Puede ser utilizado con el collarín cortafuego 2 (N° ref. 515025).





canaleta de ducha TistoLine vertical Estándar 300



canaleta de ducha TistoLine vertical Diseño 300

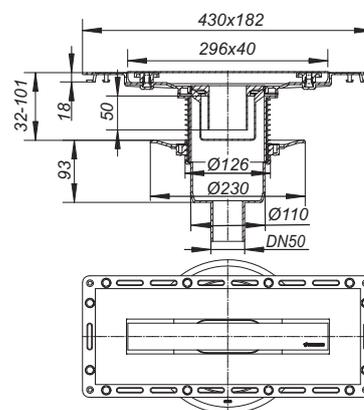

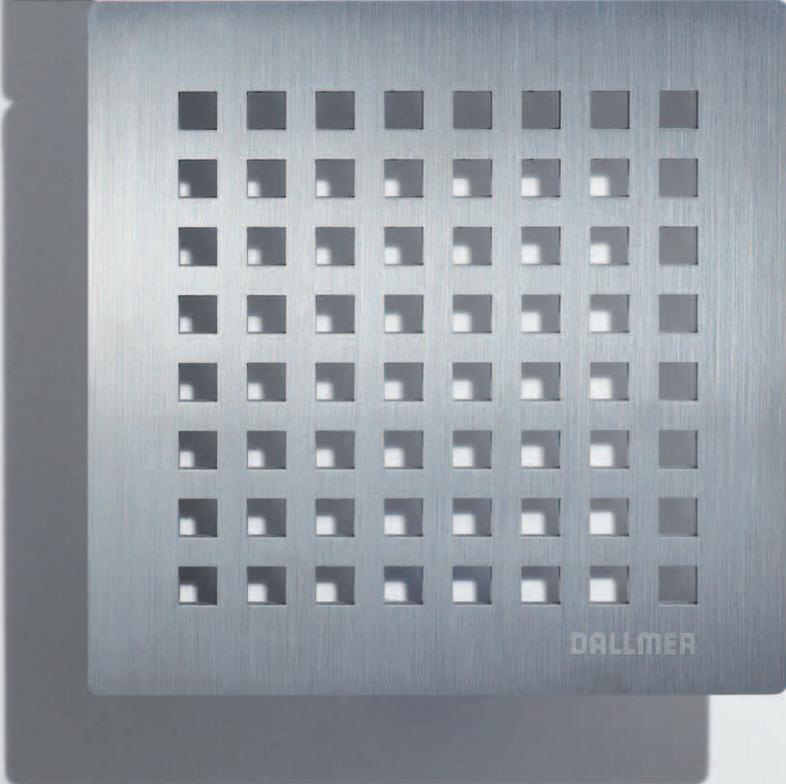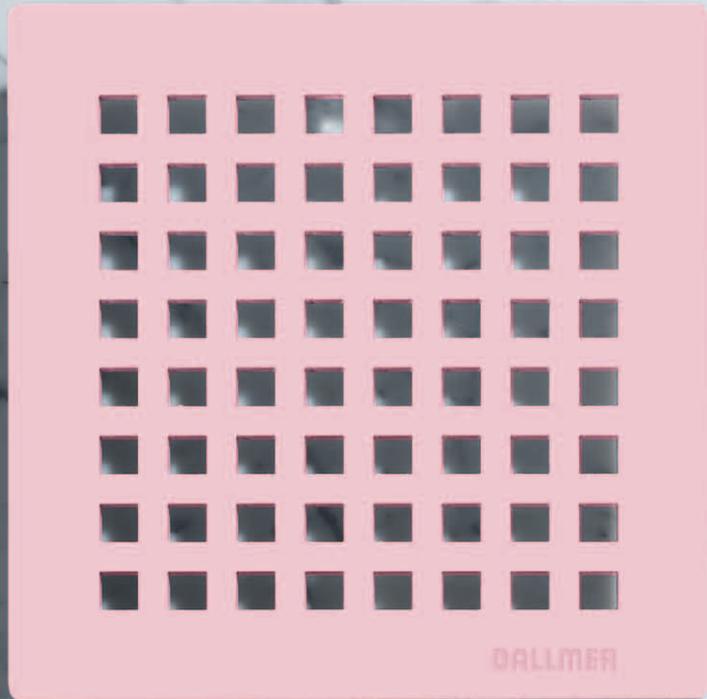


CeraDrain

- Compacto y plano
- Máxima seguridad de montaje gracias al cuello de hormigón polímero con malla de acero integrada
- Adecuado para grandes cargas mecánicas
- Gracias a unas alturas de montaje desde 76 mm (CeraDrain Plan), ideal también para renovaciones y saneamientos, p. ej., en edificios antiguos o al realizar reformas por motivos de comodidad

Información técnica

Altura de montaje: 76 mm (Plan) / 105 mm (48 K) / 35 mm (49 K)
Capacidad de desagüe: 0,5 l/s (Plan) / 0,85 l/s (48 K) / 1,15 l/s (49 K)
Disponibile para solados de: 7-15 mm (incl. pegamento)
Adecuado para rejillas de diseño

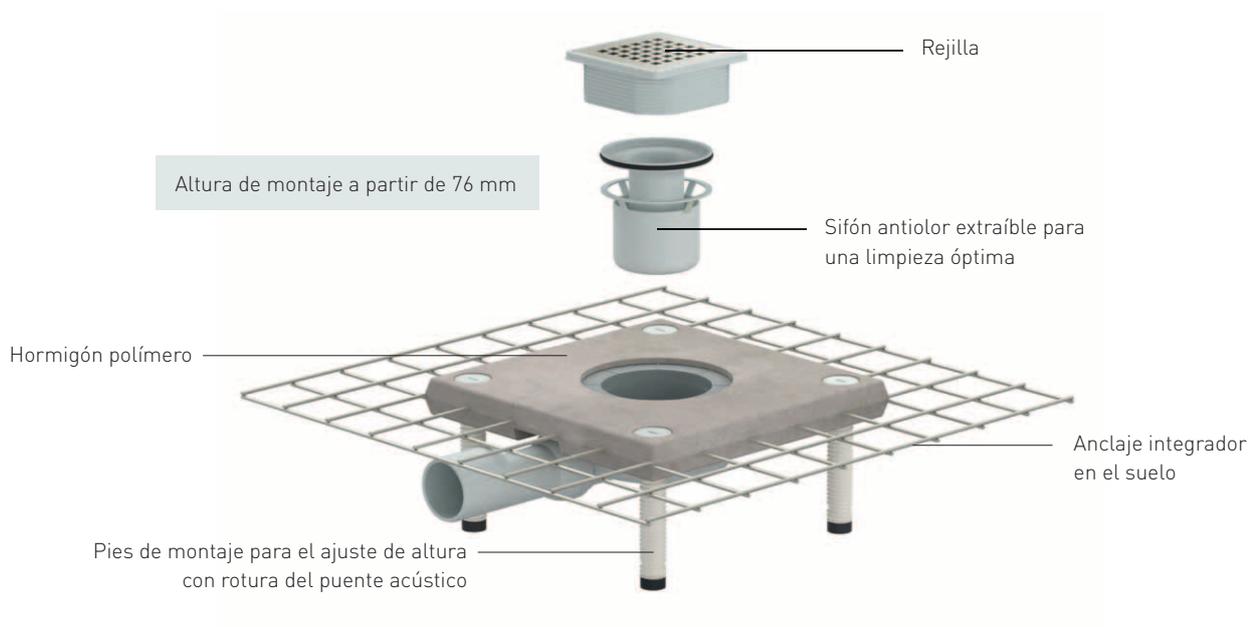

Sumideros

CeraDrain Plan



CeraDrain 48 K



CeraDrain 49 K



Sumideros completos CeraDrain para baño y suelo, de una pieza

DALLMER sumidero CeraDrain Plan

tubo de desagüe DN 40/DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra
- estera de fibra de vidrio
- desacople acústico mediante tuercas niveladoras
- sifón antiolor y registro de limpieza, 40 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra
- prolongador regulable en altura y en sentido lateral

MATERIAL

ABS/polipropileno de alta resistencia al impacto
rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

- ▶ **sumidero CeraDrain Plan K 10**
marco de ABS, 100 x 100 mm
- ▶ **sumidero CeraDrain Plan K 12**
marco de ABS, 120 x 120 mm
- ▶ **sumidero CeraDrain Plan VC 10**
marco de acero inoxidable 1.4301, 100 x 100 mm
- ▶ **sumidero CeraDrain Plan VC 12**
marco de acero inoxidable 1.4301, 120 x 120 mm


CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 TAB. 3,
(20 mm de altura de acumulación) en combinación con UNE EN 274

	Exigencias	Dallmer
DN 40/DN 50	0,4 l/s	0,5 l/s


ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
sumidero CeraDrain Plan K 10	DN 40/DN 50	100 x 100 mm	514080
sumidero CeraDrain Plan K 12	DN 40/DN 50	120 x 120 mm	514097
sumidero CeraDrain Plan VC 10	DN 40/DN 50	100 x 100 mm	514028
sumidero CeraDrain Plan VC 12	DN 40/DN 50	120 x 120 mm	514035

Para cuando no es necesario un segundo sistema de impermeabilización. Para una máxima seguridad incluso bajo elevada compresión mecánica.

Altura de montaje 76 mm

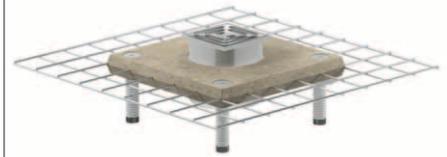


sumidero CeraDrain Plan K 10

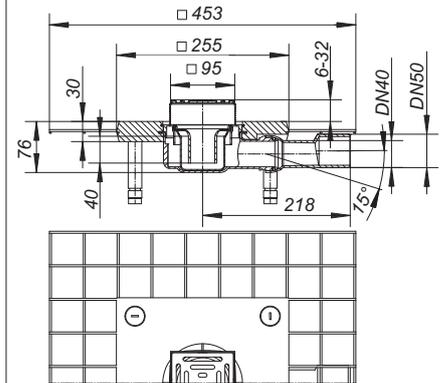

Medidas de la escotadura: 550 x 550 mm

DALLMER conexión para bañera CeraDrain Plan

pieza de conexión con manguito de caucho y juntas labiales flexibles de TPE para una conexión segura de bañeras a los sumideros CeraDrain Plan VC 12 y CeraDrain Plan K 12

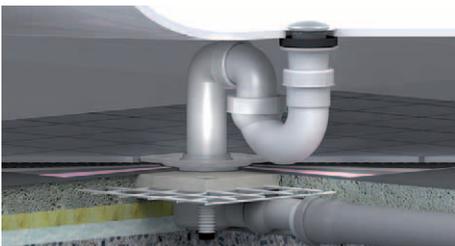


Wannenanschluss zu CeraDrain Plan VC 12/K 12

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
conexión para bañera CeraDrain Plan	DN 50	494009



conexión para bañera CeraDrain Plan



Sumideros completos CeraDrain para baño y suelo, de una pieza

DALLMER sumidero insonorizante CeraDrain Plan

en caso de montaje de acuerdo con el informe de homologación P-BA 224/2008, adecuado para cumplir los requisitos de insonorización según UNE 4109 y VDI 4100. tubo de desagüe DN 40/DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra
- estera de fibra de vidrio
- desacople acústico mediante tuercas niveladoras
- sifón antiolor y registro de limpieza, 40 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra
- prolongador regulable en altura y en sentido lateral
- elemento insonorizante 500 x 500 mm

MATERIAL

ABS/polipropileno de alta resistencia al impacto
rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

► **sumidero insonorizante CeraDrain Plan VC 10**
marco de acero inoxidable 1.4301, 100 x 100 mm

► **sumidero insonorizante CeraDrain Plan VC 12**
marco de acero inoxidable 1.4301, 120 x 120 mm

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 TAB. 3,
(20 mm de altura de acumulación) en combinación con UNE EN 274



	Exigencias	Dallmer
DN 40/DN 50	0,4 l/s	0,5 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
sumidero insonorizante CeraDrain Plan VC 10	DN 40/DN 50	100 x 100 mm	514042
sumidero insonorizante CeraDrain Plan VC 12	DN 40/ DN 50	120 x 120 mm	514059

Para cuando los requerimientos en materia de insonorización no hacen necesario un segundo sistema de impermeabilización. Para una máxima seguridad incluso bajo elevada compresión mecánica.



sumidero insonorizante CeraDrain Plan VC 10

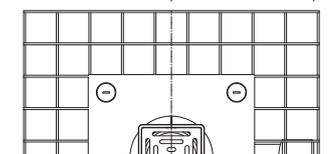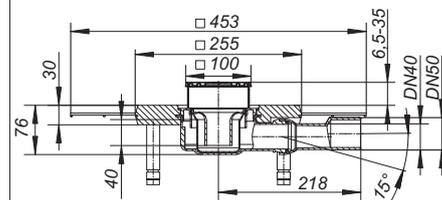

Medidas de la escotadura: 550 x 550 mm

Sumideros completos CeraDrain para baño y suelo, de una pieza

DALLMER sumidero CeraDrain 48

según UNE EN 1253

tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra
- estera de fibra de vidrio
- desacople acústico mediante tuercas niveladoras
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra
- prolongador regulable en altura y lateral

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

- ▶ **sumidero CeraDrain 48 K 10**
marco de ABS, 100 x 100 mm
- ▶ **sumidero CeraDrain 48 K 12**
marco de ABS, 120 x 120 mm
- ▶ **sumidero CeraDrain 48 VC 10**
marco de acero inoxidable 1.4301, 100 x 100 mm

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)



	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,85 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
sumidero CeraDrain 48 K 10	DN 50	100 x 100 mm	513397
sumidero CeraDrain 48 K 12	DN 50	120 x 120 mm	513403
sumidero CeraDrain 48 VC 10	DN 50	100 x 100 mm	514066

Para cuando no es necesario un segundo sistema de impermeabilización. Para una máxima seguridad incluso bajo elevada compresión mecánica.



sumidero CeraDrain 48 K 10

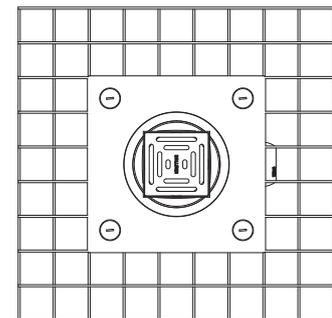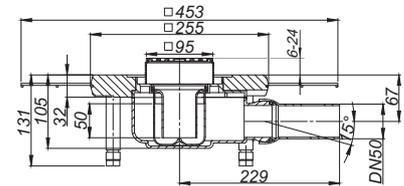

Medidas de la escotadura: 550 x 550 mm

Sumideros completos CeraDrain para baño y suelo, de una pieza

DALLMER sumidero insonorizante CeraDrain 48 K

según UNE EN 1253

en caso de montaje de acuerdo con el informe de homologación P-BA 224/2008, adecuado para cumplir los requisitos de insonorización según UNE 4109 y VDI 4100

tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra
- estera de fibra de vidrio
- desacople acústico mediante tuercas niveladoras
- alojamiento del marco con regulación lateral (+/- 3 mm)
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra
- prolongador regulable en altura
- elemento insonorizante 500 x 500 mm

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

► **sumidero insonorizante CeraDrain 48 K 10**
marco de ABS, 100 x 100 mm

► **sumidero insonorizante CeraDrain 48 K 12**
marco de ABS, 120 x 120 mm

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253

(20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,85 l/s


ARTÍCULO

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
sumidero insonorizante CeraDrain 48 K 10	DN 50	100 x 100 mm	513946
sumidero insonorizante CeraDrain 48 K 12	DN 50	120 x 120 mm	513953

Para cuando los requerimientos en materia de insonorización no hacen necesario un segundo sistema de impermeabilización. Para una máxima seguridad incluso bajo elevada compresión mecánica.



sumidero insonorizante CeraDrain 48 K 10

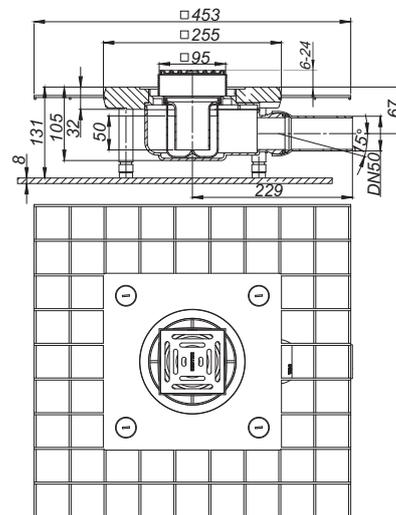

Medidas de la escotadura: 550 x 550 mm

Sumideros completos CeraDrain para baño y suelo, de una pieza

DALLMER sumidero CeraDrain 49

según UNE EN 1253

tubo de desagüe DN 50 vertical

EQUIPADO CON

- cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra
- estera de fibra de vidrio
- desacople acústico mediante tuercas niveladoras
- alojamiento del marco con regulación lateral (+/- 3 mm)
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra
- prolongador regulable en altura

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

► sumidero CeraDrain 49 K 10

marco de ABS, 100 x 100 mm

► sumidero CeraDrain 49 K 12

marco de ABS, 120 x 120 mm

► sumidero CeraDrain 49 VC 10

marco de acero inoxidable 1.4301, 100 x 100 mm

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253

(20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,15 l/s



ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
 sumidero CeraDrain 49 K 10	DN 50	100 x 100 mm	513410
 sumidero CeraDrain 49 K 12	DN 50	120 x 120 mm	513427
 sumidero CeraDrain 49 VC 10	DN 50	100 x 100 mm	514073

 Puede ser utilizado con el collarín cortafuego 2 (Nº ref. 515025).

Para cuando no es necesario un segundo sistema de impermeabilización. Para una máxima seguridad incluso bajo elevada compresión mecánica.



sumidero CeraDrain 49 K 10

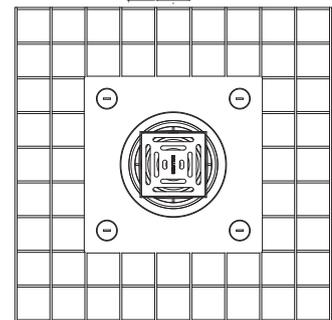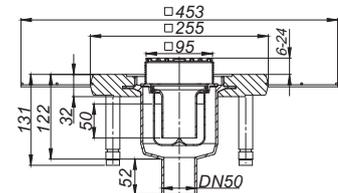

Medidas de la escotadura: 550 x 550 mm



Sumideros de ducha y de baño, completos

Tisto

- Un desarrollo avanzado para sistemas de sumidero en impermeabilizaciones compuestas
- Garantiza un trabajo rápido y limpio, una gran seguridad y una larga vida útil
- Nuevo babero de impermeabilización Tisto para una mejor unión a la capa impermeable
- Anclajes adicionales en las caras inferiores de la brida
- El sumidero asienta de forma más segura y sólida en el recredido
- Únicamente DALLMER dispone de la técnica Tisto


Información técnica

Altura de montaje: 78 mm (Plan)/
69 mm (Primus)

Capacidad de desagüe: 0,6 l/s (Plan)/
1,34 l/s (vertical)/0,4 l/s (Primus)

Disponible para solados de: 6-30 mm
(incl. pegamento)

Adecuado para rejillas de diseño

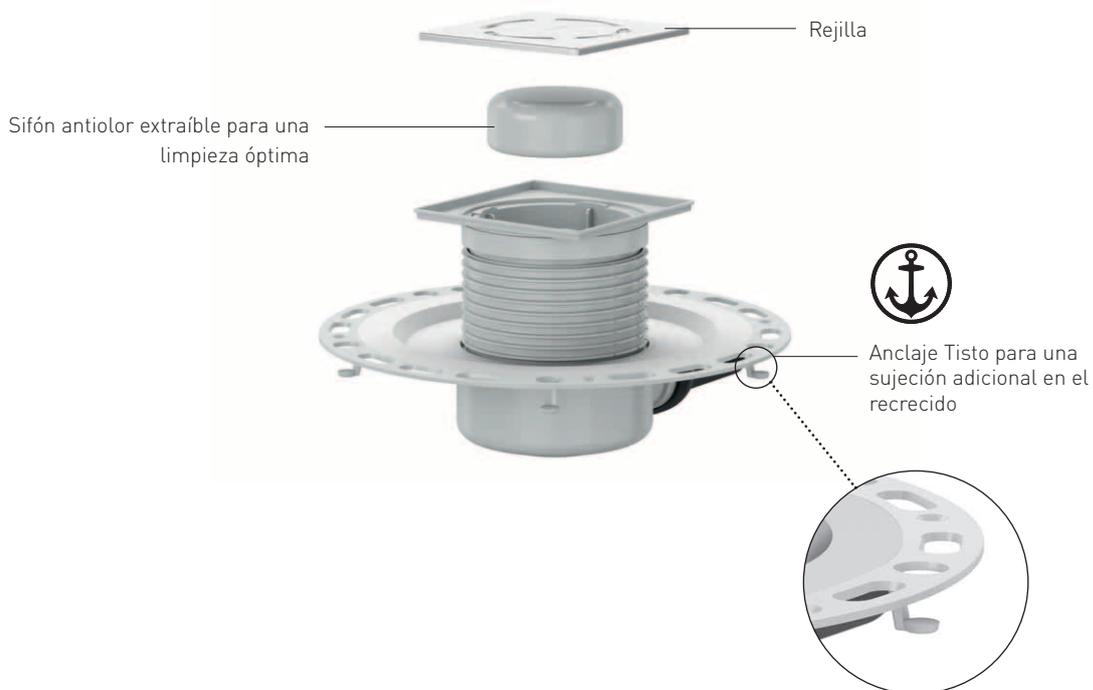

Sumideros

TistoPlan



TistoPlan vertical



TistoPrimus



Sumidero 42 VC



Sumideros completos Tisto para baño y suelo

DALLMER sumidero TistoPlan

según UNE EN 1253 (certificado de homologación)

tubo de desagüe DN 40/DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- brida recubierta con textil no tejido
- babero de impermeabilización Tisto
- sifón antiolor y registro de limpieza, 40 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra
- prolongador regulable en altura

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

- ▶ **sumidero TistoPlan K 10**
marco de ABS, 100 x 100 mm
- ▶ **sumidero TistoPlan K 12**
marco de ABS, 120 x 120 mm
- ▶ **sumidero TistoPlan VC 10**
marco de acero inoxidable 1.4301, 100 x 100 mm
- ▶ **sumidero TistoPlan Quadra 10**
rejilla de diseño Quadra, acero inoxidable 1.4301, marco de acero inoxidable 1.4301, 100 x 100 mm
- ▶ **sumidero TistoPlan Quadra 12**
rejilla de diseño Quadra, acero inoxidable 1.4301, marco de acero inoxidable 1.4301, 120 x 120 mm

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 TAB. 3, (20 mm de altura de acumulación) en combinación con UNE EN 274


	Exigencias	Dallmer
DN 40/DN 50	0,4 l/s	0,6 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
sumidero TistoPlan K 10	DN 40/DN 50	100 x 100 mm	513113
sumidero TistoPlan K 12	DN 40/DN 50	120 x 120 mm	513090
sumidero TistoPlan VC 10	DN 40/DN 50	100 x 100 mm	513748
sumidero TistoPlan Quadra 10	DN 40/DN 50	100 x 100 mm	514301
sumidero TistoPlan Quadra 12	DN 40/DN 50	120 x 120 mm	514318

Altura de montaje 78 mm



sumidero TistoPlan K 10

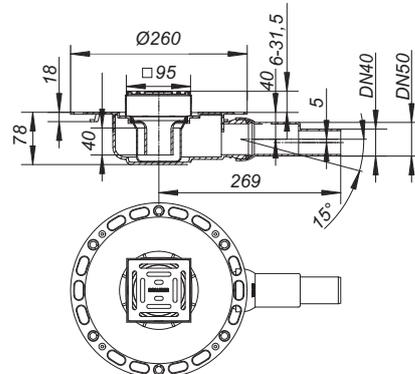

DALLMER vaso sifón para TistoPlan

recambio adecuado para los sumideros TistoPlan, CIRCOPlan y CeraDrain Plan

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

ARTÍCULO	Nº REF.
vaso sifón para TistoPlan	482013



vaso sifón para TistoPlan



Sumideros completos Tisto para baño y suelo

DALLMER sumidero insonorizante TistoPlan

según UNE EN 1253 (certificado de homologación)

en caso de montaje de acuerdo con el informe de homologación P-BA 226/2008, adecuado para cumplir los requisitos de insonorización según UNE 4109 y VDI 4100 tubo de desagüe DN 40/DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- brida recubierta con textil no tejido
- babero de impermeabilización Tisto
- sifón antiolor y registro de limpieza, 40 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra
- prolongador regulable en altura
- elemento insonorizante 500 x 500 mm

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

► **sumidero insonorizante TistoPlan K 10**
marco de ABS, 100 x 100 mm

► **sumidero insonorizante TistoPlan K 12**
marco de ABS, 120 x 120 mm

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 TAB. 3,
(20 mm de altura de acumulación) en combinación con UNE EN 274

	Exigencias	Dallmer
DN 40/DN 50	0,4 l/s	0,6 l/s

ARTÍCULO

sumidero insonorizante TistoPlan K 10

sumidero insonorizante TistoPlan K 12

ANCHURA NOMINAL

DN 40/DN 50

DN 40/DN 50

DIMENSIONES

100 x 100 mm

120 x 120 mm


Nº REF.

513922

513939



sumidero insonorizante TistoPlan K 10

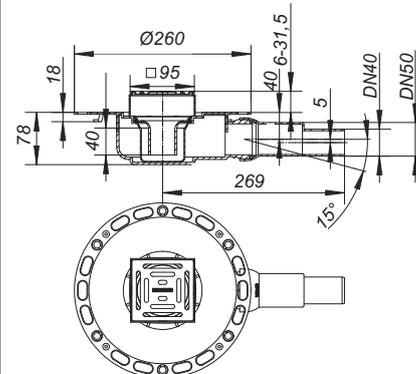

Para cuando los requerimientos en materia de insonorización no hacen necesario un segundo sistema de impermeabilización.

Sumideros completos Tisto para baño y suelo

DALLMER sumidero TistoPlan vertical

según UNE EN 1253

tubo de desagüe DN 50 vertical

EQUIPADO CON

- brida recubierta con textil no tejido
- babero de impermeabilización Tisto
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra
- prolongador ajustable en altura

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

- ▶ **sumidero TistoPlan vertical K 10**
marco de ABS, 100 x 100 mm
- ▶ **sumidero TistoPlan vertical K 12**
marco de ABS, 120 x 120 mm
- ▶ **sumidero TistoPlan vertical VC 10**
marco de acero inoxidable 1.4301, 100 x 100 mm

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)


	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
 sumidero TistoPlan vertical K 10	DN 50	100 x 100 mm	513489
 sumidero TistoPlan vertical K 12	DN 50	120 x 120 mm	513472
 sumidero TistoPlan vertical VC 10	DN 50	100 x 100 mm	513991

-  Puede ser utilizado con el collarín cortafuego 2 (Nº ref. 515025).



sumidero TistoPlan vertical K 10

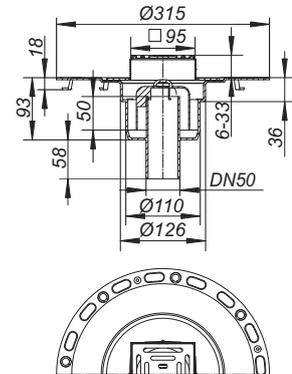

Sumideros completos Tisto para baño y suelo

DALLMER sumidero TistoDrain

según UNE EN 1253

¡Especialmente indicado para acometidas en techos de vigas de madera!
tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- brida recubierta con textil no tejido
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- plantilla de corte
- tapa protectora de obra
- prolongador ajustable en altura

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

► sumidero TistoDrain CKC 12

marco de ABS, 120 x 120 mm

► sumidero TistoDrain CS 12

marco de acero inoxidable 1.4301, 120 x 120 mm


CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 TAB. 3,
(20 mm de altura de acumulación) en combinación con UNE EN 274

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,68 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
sumidero TistoDrain CKC 12	DN 50	120 x 120 mm	513786
sumidero TistoDrain CS 12	DN 50	120 x 120 mm	513793



sumidero TistoDrain CKC 12

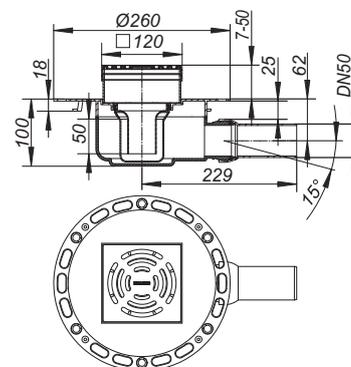

Sumideros completos Tisto para baño y suelo

DALLMER sumidero TistoPrimus

a prueba de olores incluso sin agua de cierre
tubo de desagüe DN 40 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- vaso sifón Primus extraíble con 30 mm de depósito de agua de cierre y barrera antiolor mecánica
- brida recubierta con textil no tejido
- babero de impermeabilización Tisto
- tapa protectora de obra
- prolongador regulable en altura

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto
rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

- ▶ **sumidero TistoPrimus K 12**
marco de polipropileno, 120 x 120 mm
- ▶ **sumidero TistoPrimus C 12**
marco de acero inoxidable 1.4301, 120 x 120 mm


CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 TAB. 3,
(20 mm de altura de acumulación) en combinación con UNE EN 274

	Exigencias	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,4 l/s

Función del vaso sifón Primus:



Trampa antiolor
con agua de cierre

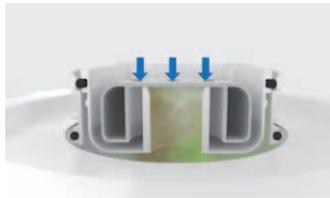


Barrera antiolor mecánica
si el sifón se seca

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
sumidero TistoPrimus K 12	DN 40	120 x 120 mm	513458
sumidero TistoPrimus C 12	DN 40	120 x 120 mm	513465

Altura de montaje 69 mm



sumidero TistoPrimus K 12

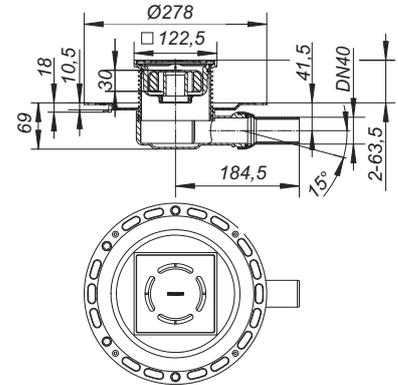

DALLMER sifón Primus, 30 mm

recambio adecuado para los sumideros TistoPrimus

A prueba de olor también sin agua:

el sifón antiolor flotante tipo campana descende junto con el agua al evaporarse el depósito de agua de cierre (30 mm), bloqueando así la propagación de olores.


MATERIAL

polipropileno

ARTÍCULO	Nº REF.
sifón Primus	494993



sifón Primus



Accesorios para CeraDrain y Tisto

DALLMER prolongador con marco TS 10
para los sumideros TistoPlan y CeraDrain Plan


MATERIAL

suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301, 100 x 100 mm, rejillas a juego 90 x 90 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador con marco TS 10	100 x 100 mm	495587



prolongador con marco TS 10



DALLMER rejilla Primus 115

especial para sumideros con vaso sifón Primus con depósito de agua de cierre y barrera antiolor mecánica

MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla Primus 115	115 x 115 mm	502377



rejilla Primus 115



DALLMER rejilla Saturn 115

adecuada para el prolongador con marco con una medida del marco de 120 x 120 mm y los sumideros TistoPrimus, rejilla de diseño con orificios de desagüe en el diseño Saturn, superficie pulida mate

MATERIAL

acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, 115 x 115 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla Saturn 115	115 x 115 mm	502353



rejilla Saturn 115



Otro tipo de color y/o superficie para su rejilla bajo consulta.

Sumideros completos Tisto para baño y suelo

DALLMER sumidero para capa de mortero fina 55 VC

según UNE EN 1253

sumidero completo integrado por cazoleta sumidero 55*, elemento de elevación TistoDrain S 15 y prolongador VC 15. Prolongador con regulación continua hasta 35 mm en altura y hasta +/- 13 mm en sentido lateral.

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)


	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
sumidero para capa de mortero fina 55 VC	DN 50/DN 70	150 x 150 mm	563224

* Cazoleta sumidero con válvula antiolor y registro de limpieza. El registro de limpieza permite acceder al sifón antiolor y al tubo de desagüe.



sumidero para capa de mortero fina 55 VC

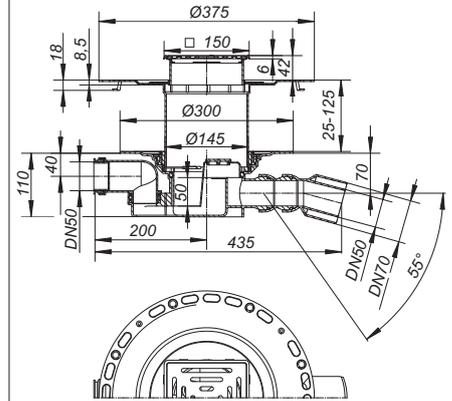

Medidas de la escotadura: 240 x 450 mm

DALLMER sumidero para capa de mortero fina 61 HT/VC

según UNE EN 1253

sumidero completo integrado por cazoleta sumidero 61 HT, elemento de elevación TistoDrain S 15 y prolongador VC 15. Prolongador con regulación continua hasta 35 mm en altura y hasta +/- 13 mm en sentido lateral.

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)


	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
 sumidero para capa de mortero fina 61 HT/VC	DN 50/DN 70	150 x 150 mm	563231

 Puede ser utilizado con el collarín cortafuego 1 (Nº ref. 515018).



sumidero para capa de mortero fina 61 HT/VC

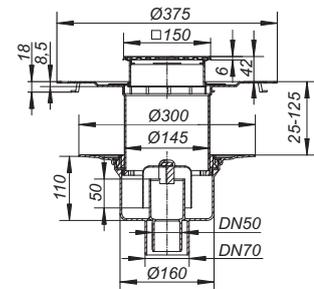

Medidas de la escotadura: 200 x 240 mm
Medidas de perforación: d: 180 mm

Sumideros completos Tisto para baño y suelo

DALLMER sumidero para capa de mortero fina 42

sumidero completo integrado por cazoleta sumidero 42 S, elemento de elevación TistoDrain S 10 y un prolongador con regulación continua hasta 40 mm en altura y hasta +/- 5,5 mm en sentido lateral.

- ▶ **sumidero para capa de mortero fina 42 VC**
con prolongador VC 10 (marco de acero inoxidable 1.4301), 100 x 100 mm
- ▶ **sumidero para capa de mortero fina 42 VE**
con prolongador VE 10 (marco de ABS), 100 x 100 mm


CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 TAB. 3,
(20 mm de altura de acumulación) en combinación con UNE EN 274

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,62 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
sumidero para capa de mortero fina 42 VC	DN 50	100 x 100 mm	513199
sumidero para capa de mortero fina 42 VE	DN 50	100 x 100 mm	513151



sumidero para capa de mortero fina 42 VC

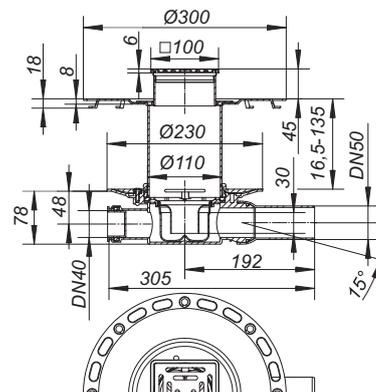

Medidas de la escotadura: 180 x 350 mm

DALLMER sumidero para capa de mortero fina 40

según UNE EN 1253

sumidero completo integrado por cazoleta sumidero 40 S, elemento de elevación TistoDrain S 10 y un prolongador con regulación continua hasta 40 mm en altura y hasta +/- 5,5 mm en sentido lateral.

- ▶ **sumidero para capa de mortero fina 40 VC**
con prolongador VC 10 (marco de acero inoxidable 1.4301), 100 x 100 mm
- ▶ **sumidero para capa de mortero fina 40 VE**
con prolongador VE 10 (marco de ABS), 100 x 100 mm

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253
(20 mm altura de acumulación)


	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
 sumidero para capa de mortero fina 40 VC	DN 50	100 x 100 mm	513182
 sumidero para capa de mortero fina 40 VE	DN 50	100 x 100 mm	513298

-  Puede ser utilizado con el collarín cortafuego 2 (Nº ref. 515025).



sumidero para capa de mortero fina 40 VC

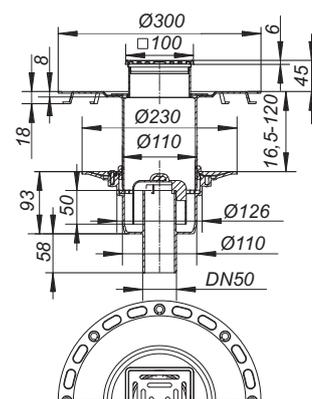

Medidas de la escotadura: 150 x 180 mm
Medidas de perforación: d: 130 mm

Sumideros completos Tisto para baño y suelo

DALLMER sumidero 32 ERP 12

según UNE EN 1253

con brida de apriete para solados en PVC y caucho de 1 a 4 mm

tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- toma alimentación DN 40
- prolongador ajustable en altura ERP 12
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra
- junta de retención CeraDrain S 10

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

marco de ABS, rejilla de acero inoxidable 1.4301, d: 115 mm, clasificación de carga K 3 (300 kg)


CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
sumidero 32 ERP 12	DN 50	d: 115 mm	420329



sumidero 32 ERP 12

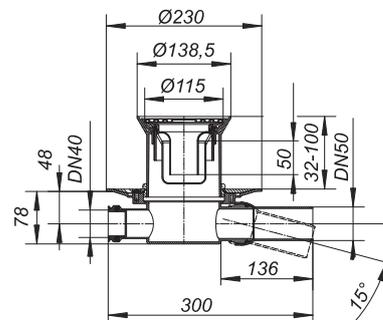

Medidas de la escotadura: 180 x 350 mm

DALLMER sumidero 30 ERP 12

según UNE EN 1253

con brida de apriete para solados en PVC y caucho de 1 a 4 mm

tubo de desagüe DN 50 vertical

EQUIPADO CON

- prolongador ajustable en altura ERP 12
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra
- junta de retención CeraDrain S 10

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

marco de ABS, rejilla de acero inoxidable 1.4301, d: 115 mm, clasificación de carga K 3 (300 kg)

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)


	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
 sumidero 30 ERP 12	DN 50	d: 115 mm	405326

 Puede ser utilizado con el collarín cortafuego 2 (Nº ref. 515025).



sumidero 30 ERP 12

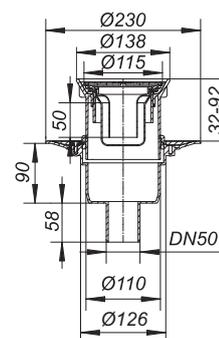

Medidas de la escotadura: 150 x 180 mm
Medidas de perforación: d: 130 mm

La mayoría de las cazoletas sumidero pueden suministrarse también con racores para la conexión a tubos de PVC según BSI, así como a tubos de PE-HD según UNE EN 1519. Consúltenos en su caso.



TistoStone

- Alicatable con solados personalizados, para poner toques de contraste, o bien configurar una superficie de ducha homogénea
- Ningún cambio de material (la superficie de ducha se convierte en el suelo del baño o del spa)
- Gran seguridad de instalación gracias al anclaje Tisto integrado

Información técnica

Altura de montaje: 89 mm


(Plan)/113 mm/35 mm (vertical)

Capacidad de desagüe: 0,62 l/s

(Plan)/0,82 l/s/1,18 l/s (vertical)

Adecuado para solados: 6-22 mm
(incl. pegamento)

Dimensiones: 100 × 100 mm, 150 × 150 mm

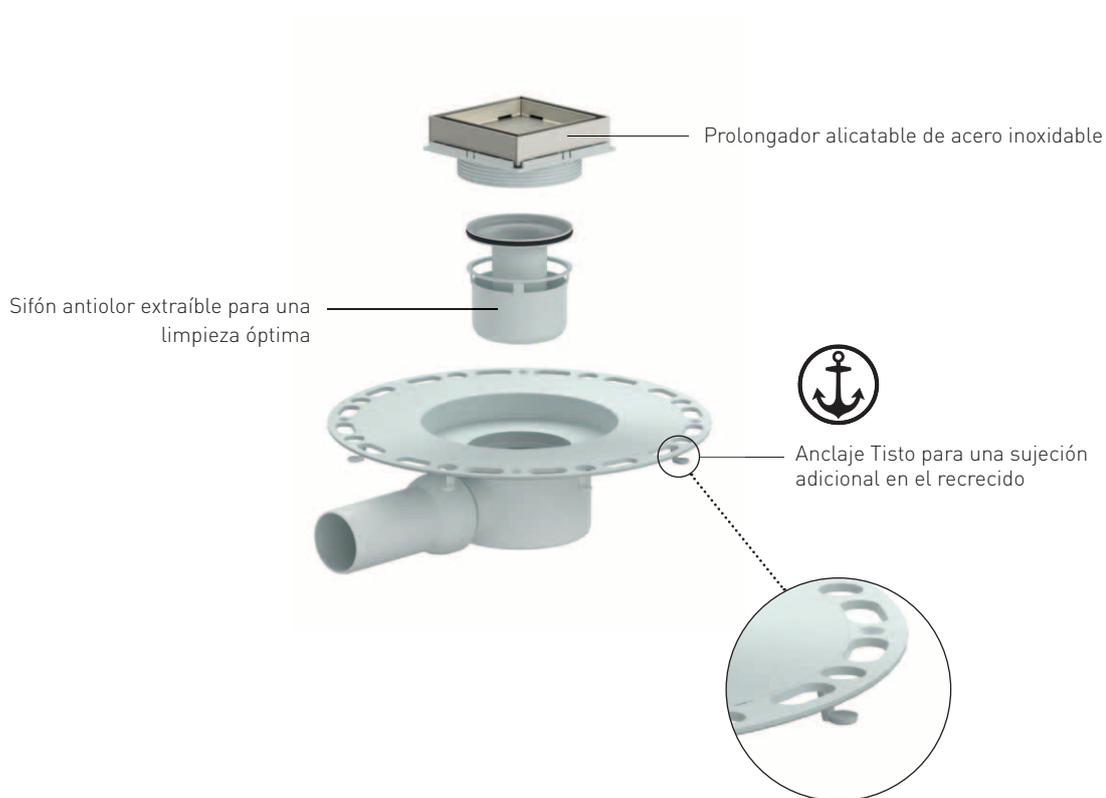

Sumideros

TistoStone Plan



TistoStone



TistoStone vertical



Sumideros completos TistoStone para baño y suelo

DALLMER sumidero TistoStone Plan

sumidero con prolongador de acero inoxidable para alicatar con revestimientos de suelo personalizados,
tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- brida recubierta con textil no tejido
- babero de impermeabilización Tisto
- sifón antiolor y registro de limpieza, 30 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra
- prolongador regulable en sentido lateral +/- 4 mm, regulable en altura para recubrimientos de 5 a 22 mm de espesor (incl. adhesivo)

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

- ▶ **sumidero TistoStone Plan VC 10**
prolongador de acero inoxidable 1.4301, 100 x 100 mm
- ▶ **sumidero TistoStone Plan VN 10**
prolongador de acero inoxidable 1.4301, atornillable, 100 x 100 mm
- ▶ **sumidero TistoStone Plan VC 15**
prolongador de acero inoxidable 1.4301, 150 x 150 mm
- ▶ **sumidero TistoStone Plan VN 15**
prolongador de acero inoxidable 1.4301, atornillable, 150 x 150 mm

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 TAB. 3,
(20 mm de altura de acumulación) en combinación con UNE EN 274


	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,62 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
sumidero TistoStone Plan VC 10	DN 50	100 x 100 mm	516206
sumidero TistoStone Plan VN 10	DN 50	100 x 100 mm	516268
sumidero TistoStone Plan VC 15	DN 50	150 x 150 mm	516220
sumidero TistoStone Plan VN 15	DN 50	150 x 150 mm	516282

Altura de montaje 89 mm



sumidero TistoStone Plan VC 10

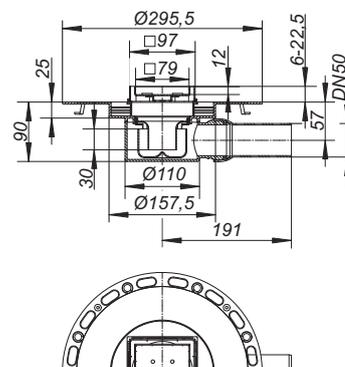

Sumideros completos TistoStone para baño y suelo

DALLMER sumidero TistoStone

según UNE EN 1253

sumidero con prolongador de acero inoxidable para alicatar con revestimientos de suelo personalizados,
tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- elemento de elevación con brida recubierta con textil no tejido
- babero de impermeabilización Tisto
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra
- prolongador regulable en sentido lateral +/- 4 mm, regulable en altura para recubrimientos de 5 a 22 mm de espesor (incl. adhesivo)

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

- ▶ **sumidero TistoStone VC 10**
prolongador de acero inoxidable 1.4301, 100 x 100 mm
- ▶ **sumidero TistoStone VN 10**
prolongador de acero inoxidable 1.4301, atornillable, 100 x 100 mm
- ▶ **sumidero TistoStone VC 15**
prolongador de acero inoxidable 1.4301, 150 x 150 mm
- ▶ **sumidero TistoStone VN 15**
prolongador de acero inoxidable 1.4301, atornillable, 150 x 150 mm

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)


	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,82 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
sumidero TistoStone VC 10	DN 50	100 x 100 mm	516213
sumidero TistoStone VN 10	DN 50	100 x 100 mm	516275
sumidero TistoStone VC 15	DN 50	150 x 150 mm	516237
sumidero TistoStone VN 15	DN 50	150 x 150 mm	516299

Altura de montaje 113 mm



sumidero TistoStone VC 10

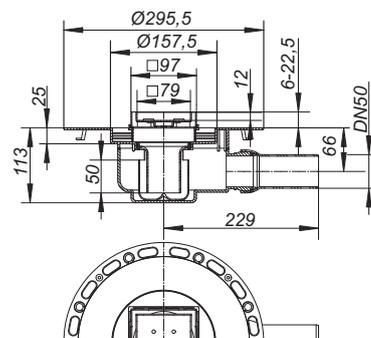

Sumideros completos TistoStone para baño y suelo

DALLMER sumidero TistoStone vertical

según UNE EN 1253

sumidero con prolongador de acero inoxidable para alicatar con revestimientos de suelo personalizados,
tubo de desagüe DN 50 vertical

EQUIPADO CON

- elemento de elevación con brida recubierta con textil no tejido
- babero de impermeabilización Tisto
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- junta de retención
- anillo distanciador
- tapa protectora de obra
- prolongador regulable en sentido lateral +/- 4 mm, regulable en altura para recubrimientos de 5 a 22 mm de espesor (incl. adhesivo)

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

- ▶ **sumidero TistoStone vertical VC 10**
prolongador de acero inoxidable 1.4301, 100 x 100 mm
- ▶ **sumidero TistoStone vertical VN 10**
prolongador de acero inoxidable 1.4301, atornillable, 100 x 100 mm
- ▶ **sumidero TistoStone vertical VC 15**
prolongador de acero inoxidable 1.4301, 150 x 150 mm
- ▶ **sumidero TistoStone vertical VN 15**
prolongador de acero inoxidable 1.4301, atornillable, 150 x 150 mm


CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,18 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
sumidero TistoStone vertical VC 10	DN 50	100 x 100 mm	516244
sumidero TistoStone vertical VN 10	DN 50	100 x 100 mm	516305
sumidero TistoStone vertical VC 15	DN 50	150 x 150 mm	516251
sumidero TistoStone vertical VN 15	DN 50	150 x 150 mm	516312



sumidero TistoStone vertical VN 10

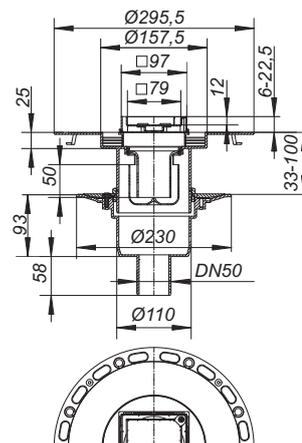



Serie 10: Conexiones en DN 50

- Tres módulos variables adecuados para cualquier situación de montaje, especialmente en estructuras de suelo planas
- Basados en componentes individuales técnicamente maduros y contrastados miles de veces
- Sistema para la impermeabilización compuesta según DIN 18534, con la posibilidad adicional de un segundo sistema de impermeabilización

Técnica del sistema CeraDrain Serie 10

- Elemento de elevación para seguridad en caso de elevada sollicitación mecánica
- Fácil montaje, gran estabilidad, rotura del puente acústico
- Forma una unidad con el recocado gracias al anclaje de la malla de armadura en el hormigón polímero
- Hay disponibles variantes compactas
- La malla de fibra de vidrio adjunta permite una integración óptima en la impermeabilización compuesta

Técnica del sistema TistoDrain Serie 10

- Se adapta a estructuras de suelo muy planas
- Elemento de elevación para la recepción directa de la impermeabilización compuesta
- Anclajes adicionales en las caras inferiores de la brida
- El babero de impermeabilización Tisto adjunto permite una integración óptima en la impermeabilización compuesta

Ejemplo de componentes individuales Serie 10



Sumideros modulares para baño y suelo Serie 10

Módulo 1

Prolongador completo Serie 10



Prolongador VC 10
100 x 100 mm
rejilla acero inoxidable 1.4301

Nº Ref. 400352



Prolongador VN 10
100 x 100 mm
rejilla acero inoxidable 1.4301, atornillada

Nº Ref. 400376



Prolongador VS 10
100 x 100 mm
rejilla acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, atornillada

Nº Ref. 400369



Prolongador CD 10/100
100 x 100 mm
rejilla acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, rejilla de diseño

Nº Ref. 400413



Prolongador VE 10
100 x 100 mm
rejilla acero inoxidable 1.4301, marco de ABS

Nº Ref. 400383




Prolongador VC, S 10/120
120 x 120 mm
rejilla acero inoxidable 1.4301

Nº Ref. 400468

+
más

Módulo 2

Elemento de elevación CeraDrain Serie 10 ó TistoDrain Serie 10

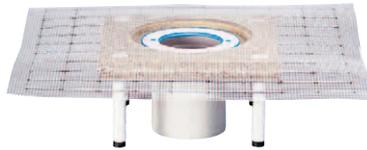

Elemento de elevación CeraDrain S 10 con cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra, tuercas niveladoras

Nº Ref. 513069



Elemento de elevación TistoDrain S 10 con brida recubierta con textil no tejido

Nº Ref. 513168

+
más

Módulo 3

Cazoleta sumidero Serie 10



Cazoleta sumidero 40 S*
DN 50

Nº Ref. 405128



Cazoleta sumidero 42*
DN 50

Nº Ref. 420022



Cazoleta sumidero 42/3*
DN 50

Nº Ref. 421722



Cazoleta sumidero 46 S*
DN 50

Nº Ref. 460059

R 30 - 120 Equipamiento opcional

* También disponible en versión DallBit para la conexión de una segunda impermeabilización inferior: cazoleta con junta asfáltica plana soldada, d: 420 mm, 5 mm de grosor, con anillo con brida de acero inoxidable para mayor seguridad

Variante

Altura de montaje 105 mm



Cazoleta sumidero CeraDrain 48
DN 50

Nº Ref. 513205



Cazoleta sumidero CeraDrain 49
DN 50

Nº Ref. 513212

Cazoleta sumidero CeraDrain solo combinable con el módulo 1 ó 2

Sumideros modulares para baño y suelo Serie 10


Módulo 1b

Prolongador con marco S 10 con Rejillas de diseño

 <p>Prolongador con marco V, S 10/120 120 x 120 mm marco acero inoxidable</p> <p>Nº Ref. 495426</p>	<p>+ más pertinente rejillas de diseño 115 x 115 mm</p>	 1) Rejilla de diseño Loire 115 Nº Ref. 501615	 1) Rejilla de diseño Seine 115 Nº Ref. 501622	 1) Rejilla de diseño Orinoco 115 Nº Ref. 501639	 1) Rejilla de diseño Nil 115 Nº Ref. 501646	 1) Rejilla de diseño Yukon 115 Nº Ref. 501653
		 Rejilla de diseño Quadra 115 Nº Ref. 501585	 Rejilla Saturn 115 Nº Ref. 502353			
 <p>Prolongador con marco V, S 10/100 100 x 100 mm marco acero inoxidable</p> <p>Nº Ref. 495402</p>	<p>+ más pertinente rejillas de diseño 90 x 90 mm</p>	 1) Rejilla de diseño Loire 90 Nº Ref. 502605	 1) Rejilla de diseño Seine 90 Nº Ref. 502612	 1) Rejilla de diseño Orinoco 90 Nº Ref. 502629	 1) Rejilla de diseño Nil 90 Nº Ref. 502636	 1) Rejilla de diseño Yukon 90 Nº Ref. 502643
		 Rejilla de diseño Quadra 90 Nº Ref. 501592	 Rejilla de diseño Cut 90 Nº Ref. 502650			



Otro tipo de color y/o superficie para su rejilla bajo consulta.



Sumideros modulares para baño y suelo Serie 10

DALLMER cazoleta sumidero 40

según UNE EN 1253

tubo de desagüe DN 50 vertical

EQUIPADO CON

- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra

► cazoleta sumidero 40 S

polipropileno de alta resistencia al impacto

► cazoleta sumidero 40 PE

polietileno

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253

(20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s
DN 50/OD 50	0,8 l/s	1,34 l/s


ARTÍCULO

	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
cazoleta sumidero 40 S	DN 50	405128
cazoleta sumidero 40 PE	DN 50/OD 50	405135

Puede ser utilizado con el collarín cortafuego 2 (Nº ref. 515025).



cazoleta sumidero 40 S



Medidas de la escotadura: 150 x 180 mm
Medidas de perforación: d: 130 mm

DALLMER cazoleta sumidero 40 DallBit

según UNE EN 1253

cazoleta con membrana bituminosa soldada ya en fábrica, d: 420 mm, 5 mm de espesor, con brida de acero inoxidable para mayor seguridad.

Tubo de desagüe DN 50 vertical

EQUIPADO CON

- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253

(20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,34 l/s


ARTÍCULO

	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
cazoleta sumidero 40 DallBit	DN 50	405227

Puede ser utilizado con el collarín cortafuego 2 (Nº ref. 515025).



cazoleta sumidero 40 DallBit

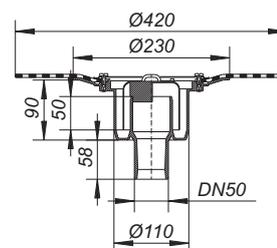

Medidas de la escotadura: 150 x 180 mm
Medidas de perforación: d: 130 mm

La mayoría de las cazoletas sumidero pueden suministrarse también con racores para la conexión a tubos de PVC según BSI, así como a tubos de PE-HD según UNE EN 1519. Consúltenos en su caso.

Sumideros modulares para baño y suelo Serie 10

DALLMER cazoleta sumidero 42

tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- sifón antiolor y registro de limpieza, 30 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

- ▶ cazoleta sumidero 42 S, toma alimentación DN 40 con toma alimentación DN 40
- ▶ cazoleta sumidero 42/3, 3 tomas alimentación DN 40 con tres tomas alimentación DN 40
- ▶ cazoleta sumidero 42 S, sin toma alimentación sin toma alimentación

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 TAB. 3, (20 mm de altura de acumulación) en combinación con UNE EN 274

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,62 l/s

ARTÍCULO

cazoleta sumidero 42 S, toma alimentación DN 40
cazoleta sumidero 42/3, 3 tomas alimentación DN 40
cazoleta sumidero 42 S, sin toma alimentación

ANCHURA NOMINAL


DN 50
DN 50
DN 50

Nº REF.

420022
421722
420060



cazoleta sumidero 42 S, toma alimentación DN 40

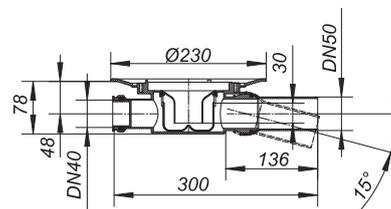

Medidas de la escotadura: 180 x 350 mm

DALLMER cazoleta sumidero 42 DallBit, toma alimentación DN 40

cazoleta con membrana bituminosa soldada ya en fábrica, d: 420 mm, 5 mm de espesor, con brida de acero inoxidable para mayor seguridad. Tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- sifón antiolor y registro de limpieza, 30 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra
- toma alimentación DN 40

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 TAB. 3, (20 mm de altura de acumulación) en combinación con UNE EN 274

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,4 l/s	0,62 l/s

ARTÍCULO

cazoleta sumidero 42 DallBit, toma alimentación DN 40

ANCHURA NOMINAL


DN 50

Nº REF.

422026



cazoleta sumidero 42 DallBit, toma alimentación DN 40

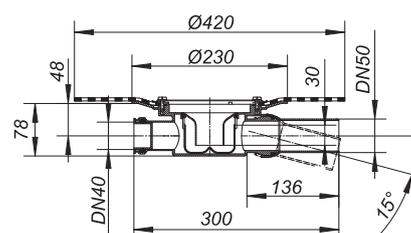

Medidas de la escotadura: 180 x 350 mm

La mayoría de las cazoletas sumidero pueden suministrarse también con racores para la conexión a tubos de PVC según BSI, así como a tubos de PE-HD según UNE EN 1519. Consúltenos en su caso.

Sumideros modulares para baño y suelo Serie 10

DALLMER cazoleta sumidero 46 S, toma alimentación DN 40

según UNE EN 1253

Tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- toma alimentación DN 40
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,81 l/s

ARTÍCULO

cazoleta sumidero 46 S, toma alimentación DN 40

ANCHURA NOMINAL


DN 50

Nº REF.

460059



cazoleta sumidero 46 S,
toma alimentación DN 40

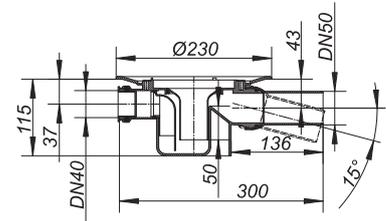

Medidas de la escotadura: 180 x 350 mm

DALLMER cazoleta sumidero 46 DallBit, toma alimentación DN 40

según UNE EN 1253

cazoleta con membrana bituminosa soldada ya en fábrica, d: 420 mm, 5 mm de espesor, con brida de acero inoxidable para mayor seguridad.

Tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- toma alimentación DN 40
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,81 l/s

ARTÍCULO

cazoleta sumidero 46 DallBit, toma alimentación DN 40

ANCHURA NOMINAL


DN 50

Nº REF.

462053



cazoleta sumidero 46 DallBit,
toma alimentación DN 40

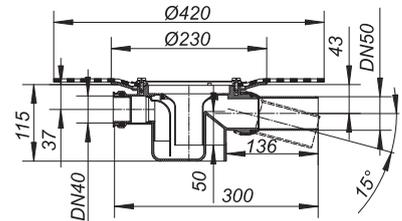

Medidas de la escotadura: 180 x 350 mm

La mayoría de las cazoletas sumidero pueden suministrarse también con racores para la conexión a tubos de PVC según BSI, así como a tubos de PE-HD según UNE EN 1519. Consúltenos en su caso.


Sumideros modulares para baño y suelo Serie 10

DALLMER elemento de elevación CeraDrain S 10


adecuado para las cazoletas sumidero 40, 42 y 46, así como las cazoletas sumidero para terrazas 83 y 84

EQUIPADO CON



- cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra
- tuercas niveladoras
- prolongación del marco de ABS
- alojamiento del marco con regulación lateral
- estera de fibra de vidrio
- junta de retención*
- anillo distanciador
- tapa protectora de obra

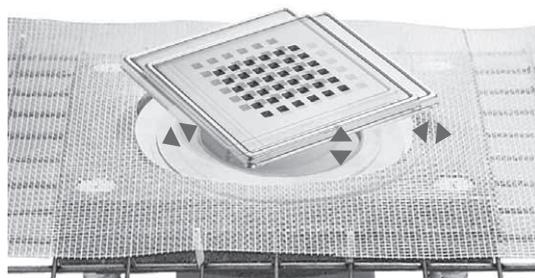

Todos los prolongadores para CeraDrain S 10/TistoDrain S 10 disponen de regulación continua.
Margen de ajuste lateral: +/- 5,5 mm
Margen de ajuste en altura: hasta 40 mm

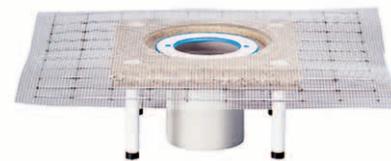

elemento de elevación CeraDrain S 10

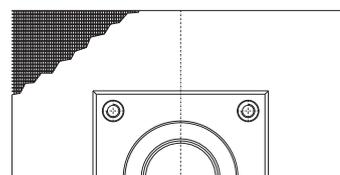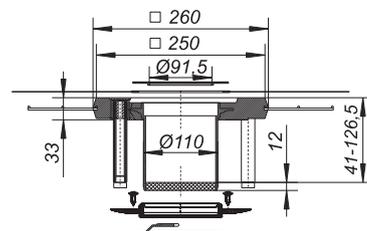

Medidas de la escotadura: 550 x 550 mm

ARTÍCULO

elemento de elevación CeraDrain S 10

Nº REF.

513069

DALLMER elemento de elevación TistoDrain S 10



adecuado para las cazoletas sumidero 40, 42 y 46, así como las cazoletas sumidero para terrazas 83 y 84

EQUIPADO CON

- brida recubierta con textil no tejido
- prolongación de ABS
- alojamiento del marco con regulación lateral
- babero de impermeabilización Tisto
- junta de retención*
- anillo distanciador
- tapa protectora de obra



elemento de elevación TistoDrain S 10

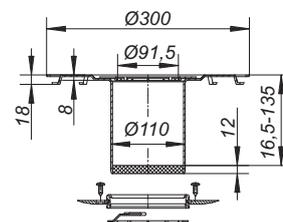

Medidas de la escotadura: 400 x 400 mm

ARTÍCULO

elemento de elevación TistoDrain S 10

Nº REF.

513168

* Nota: en los casos en los que no desee prescindir de una impermeabilización inferior y se haya instalado una cazoleta de sumidero con anillo con brida de acero inoxidable S 10 y membranas impermeabilizantes poliméricas o DallBit, deberá utilizar la junta de retención S 10 (Nº ref. 495020) en lugar de la junta de retención CeraDrain.

Sumideros modulares para baño y suelo Serie 10


DALLMER prolongador VC 10

para CeraDrain S 10/TistoDrain S 10
con regulación continua hasta 40 mm en altura y hasta +/- 5,5 mm en sentido lateral, suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301, 100 x 100 mm, rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador VC 10	100 x 100 mm	400352



prolongador VC 10




DALLMER prolongador VN 10

para CeraDrain S 10/TistoDrain S 10
con regulación continua hasta 40 mm en altura y hasta +/- 5,5 mm en sentido lateral, suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301, 100 x 100 mm, rejilla de acero inoxidable 1.4301, atornillado, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador VN 10, rejilla atornillada	100 x 100 mm	400376



prolongador VN 10, rejilla atornillada




DALLMER prolongador VS 10

para CeraDrain S 10/TistoDrain S 10
con regulación continua hasta 40 mm en altura y hasta +/- 5,5 mm en sentido lateral, suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301, 100 x 100 mm, rejilla de acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, atornillada, clasificación de carga L 15 (1,5 t)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador VS 10, rejilla maciza, atornillada	100 x 100 mm	400369



prolongador VS 10, rejilla maciza, atornillada




DALLMER prolongador Quadra CD 10/100

para CeraDrain S 10/TistoDrain S 10
con regulación continua hasta 40 mm en altura y hasta +/- 5,5 mm en sentido lateral, suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301, 100 x 100 mm, rejilla de diseño de acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, clasificación de carga L 15 (1,5 t)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador Quadra CD 10/100	100 x 100 mm	400413



prolongador Quadra CD 10/100




DALLMER prolongador VC, S 10/120

para CeraDrain S 10/TistoDrain S 10
con regulación continua hasta 40 mm en altura y hasta +/- 5,5 mm en sentido lateral, suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301, 120 x 120 mm, rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador VC, S 10/120	120 x 120 mm	400468



prolongador VC, S 10/120

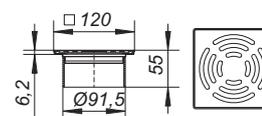

Sumideros modulares para baño y suelo Serie 10


DALLMER prolongador VE 10

para CeraDrain S 10/TistoDrain S 10

con regulación continua hasta 40 mm en altura y hasta +/- 5,5 mm en sentido lateral, suplemento prolongador de ABS, marco de ABS, 100 x 100 mm, rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)



prolongador VE 10



ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador VE 10	100 x 100 mm	400383


DALLMER prolongador con marco V, S 10/120

para CeraDrain S 10/TistoDrain S 10

con regulación continua hasta 40 mm en altura y hasta +/- 5,5 mm en sentido lateral, suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable, con insertos con rosca, 120 x 120 mm, rejillas a juego 115 x 115 mm



prolongador con marco V, S 10/120

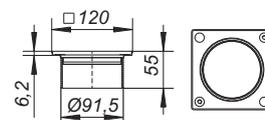

- ▶ prolongador con marco V, S 10/120, acero inoxidable 1.4301
acero inoxidable 1.4301
- ▶ prolongador con marco V, S 10/120, acero inoxidable 1.4404
acero inoxidable 1.4404

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador con marco V, S 10/120, acero inoxidable 1.4301	120 x 120 mm	495426
prolongador con marco V, S 10/120, acero inoxidable 1.4404	120 x 120 mm	495440


DALLMER prolongador con marco V, S 10/100

para CeraDrain S 10/TistoDrain S 10

con regulación continua hasta 40 mm en altura y hasta +/- 5,5 mm en sentido lateral, suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable, con insertos con rosca, 100 x 100 mm, rejillas a juego 90 x 90 mm



prolongador con marco V, S 10/100



- ▶ prolongador con marco V, S 10/100, acero inoxidable 1.4301, 100 x 100 mm
acero inoxidable 1.4301
- ▶ prolongador con marco V, S 10/100, acero inoxidable 1.4404
acero inoxidable 1.4404

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador con marco V, S 10/100, acero inoxidable 1.4301	100 x 100 mm	495402
prolongador con marco V, S 10/100, acero inoxidable 1.4404	100 x 100 mm	495495


DALLMER prolongador con marco KEN

para CeraDrain S 10/TistoDrain S 10

marco de ABS, con insertos con rosca, 150 x 150 mm, rejillas a juego 140 x 140 mm



prolongador con marco KEN S 10/150

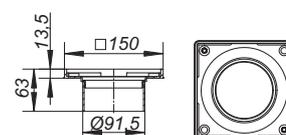

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador con marco KEN S 10/150	150 x 150 mm	400338

Sumideros modulares para baño y suelo Serie 10

DALLMER cazoleta sumidero CeraDrain 48

según UNE EN 1253

tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

EQUIPADO CON

- cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra
- estera de fibra de vidrio
- desacople acústico mediante tuercas niveladoras
- alojamiento del marco
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto



CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,85 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
cazoleta sumidero CeraDrain 48	DN 50	513205



cazoleta sumidero CeraDrain 48

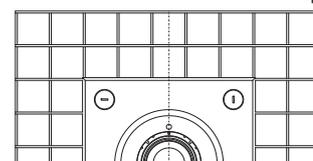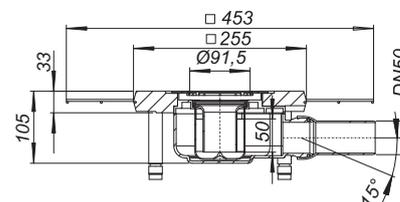

Medidas de la escotadura: 550 x 550 mm

DALLMER cazoleta sumidero CeraDrain 49

según UNE EN 1253

tubo de desagüe DN 50 vertical

EQUIPADO CON

- cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra
- estera de fibra de vidrio
- desacople acústico mediante tuercas niveladoras
- alojamiento del marco
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto



CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,1 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
cazoleta sumidero CeraDrain 49	DN 50	513212



cazoleta sumidero CeraDrain 49

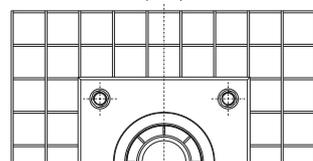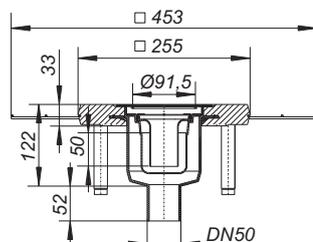

Medidas de la escotadura: 550 x 550 mm

A juego con los prolongadores y prolongadores con marco para CeraDrain S 10/TistoDrain S 10.

Sumideros modulares para baño y suelo Serie 10

DALLMER junta de retención S 10


para seguro antirretorno entre prolongador y cazoleta sumidero

Sólo en combinación con anillo con brida de acero inoxidable S 10 (Nº ref. 839503) o cazoletas sumidero DallBit S 10.

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
junta de retención S 10	d: 100 mm	495020



junta de retención S 10



DALLMER anillo con brida de acero inoxidable S 10

para fijar membranas impermeabilizantes poliméricas, adecuado para sumideros S 10 y elementos de elevación 85

EQUIPADO CON

- tornillos de acero inoxidable
- junta



MATERIAL

acero inoxidable

ARTÍCULO	Nº REF.
anillo con brida de acero inoxidable S 10	839503



anillo con brida de acero inoxidable S 10



Sumideros modulares para baño y suelo Serie 10

DALLMER Campana antiolor para la cazoleta sumidero 40
recambio para cazoleta sumidero 40

ARTÍCULO


Campana antiolor para la cazoleta sumidero 40

N° REF.

590275



Campana antiolor para la cazoleta sumidero 40



DALLMER vaso sifón para cazoleta sumidero 42
recambio para cazoleta sumidero 42

ARTÍCULO


vaso sifón para cazoleta sumidero 42

N° REF.

495044



vaso sifón para cazoleta sumidero 42



DALLMER vaso sifón para cazoleta sumidero 46
recambio para cazoleta sumidero 46

ARTÍCULO


vaso sifón para cazoleta sumidero 46

N° REF.

495051



vaso sifón para cazoleta sumidero 46




Sumideros modulares para baño y suelo Serie 10


DALLMER estera de fibra de vidrio S 10

recambio para el elemento de elevación CeraDrain S 10.

ARTÍCULO	DIMENSIONES	N° REF.
estera de fibra de vidrio S 10, reforzada	500 mm x 500 mm, di: 175 mm	595102

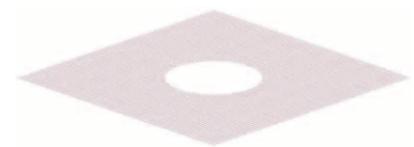

estera de fibra de vidrio S 10, reforzada

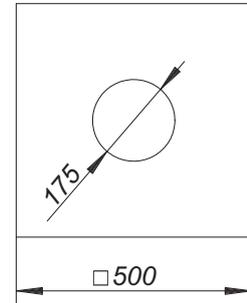


DALLMER membrana Tisto S 10

recambio para el elemento de elevación TistoDrain S 10.

ARTÍCULO	N° REF.
membrana Tisto S 10	513304



membrana Tisto S 10

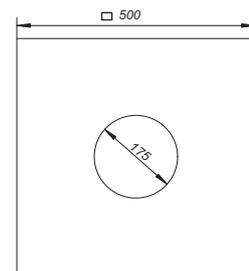


DALLMER junta de retención CeraDrain S 10

recambio para los elementos de elevación CeraDrain/TistoDrain S 10.

ARTÍCULO	N° REF.
junta de retención CeraDrain S 10	495075



junta de retención CeraDrain S 10




DALLMER alojamiento del marco CeraDrain/TistoDrain S 10

recambio para los elementos de elevación CeraDrain/TistoDrain S 10.

ARTÍCULO	N° REF.
alojamiento del marco CeraDrain/TistoDrain S 10	495082



alojamiento del marco CeraDrain/TistoDrain S 10





Serie 15: Conexiones en DN 50, DN 70 y DN 100

- Tres módulos variables adecuados para cada situación de montaje, especialmente cuando se requiere una elevada capacidad de desagüe
- Basados en componentes individuales técnicamente maduros y contrastados miles de veces
- Sistema para la impermeabilización compuesta según DIN 18534, con la posibilidad adicional de un segundo sistema de impermeabilización

Técnica del sistema CeraDrain Serie 15

- Elemento de elevación para seguridad en caso de elevada sollicitación mecánica
- Fácil montaje, gran estabilidad, rotura del puente acústico
- Forma una unidad con el recrecido gracias al anclaje de la malla de armadura en el hormigón polímero
- La malla de fibra de vidrio permite una integración óptima en la impermeabilización compuesta

Técnica del sistema TistoDrain Serie 15

- Elemento de elevación para la recepción directa de la impermeabilización compuesta
- Anclajes adicionales en las caras inferiores de la brida
- El babero de impermeabilización Tisto adjunto permite una integración óptima en la impermeabilización compuesta

Ejemplo de componentes individuales Serie 15



Sumideros modulares para baño y suelo Serie 15

Módulo 1

Prolongador completo Serie 15



Prolongador VC 15
150 x 150 mm
rejilla acero inoxidable 1.4301

Nº Ref. 500359



Prolongador VN 15
150 x 150 mm
rejilla acero inoxidable 1.4301, atornillada

Nº Ref. 500397



Prolongador VS 15
150 x 150 mm
rejilla acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, atornillada

Nº Ref. 500366



Prolongador VSR 15
150 x 150 mm
rejilla acero inoxidable 1.4404, antideslizante, atornillada

Nº Ref. 500342



Prolongador CD 15
150 x 150 mm
rejilla acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, rejilla de diseño

Nº Ref. 500465

+
más

Módulo 2

Elemento de elevación CeraDrain Serie 15 ó TistoDrain Serie 15



Elemento de elevación CeraDrain S 15 con cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra, tuercas niveladoras

Nº Ref. 563002



Elemento de elevación TistoDrain S 15 con brida recubierta con textil no tejido

Nº Ref. 563200

+
más

Módulo 3

Cazoleta sumidero Serie 15



Cazoleta sumidero 61 HT*
DN 50
Nº Ref. 611024

DN 50/DN 70
Nº Ref. 611055

DN 100
Nº Ref. 611062



Cazoleta sumidero 54*
DN 50/DN 70
Nº Ref. 541055



Cazoleta sumidero 55*
DN 50/DN 70
Nº Ref. 551054



Cazoleta sumidero 57*
DN 70/DN 100
Nº Ref. 571076

Cazoleta sumidero 58*
DN 70/DN 100
toma alimentación DN 50
Nº Ref. 581075

F R 30 - 120 Equipamiento opcional

* También disponible en versión DallBit para la conexión de una segunda impermeabilización inferior: cazoleta con junta asfáltica plana soldada, d: 500 mm, 5 mm de grosor, con anillo con brida de acero inoxidable para mayor seguridad

Sumideros modulares para baño y suelo Serie 15

Módulo 1b

Prolongador con marco S 15 con Rejillas de diseño

 <p>Prolongador con marco V, S 15/150 150 x 150 mm marco acero inoxidable, +/- 13 mm en sentido lateral</p> <p>Nº Ref. 503022</p>	<p>+ más pertinente rejillas de diseño 140 x 140 mm</p>	 <p>Rejilla de diseño Cut 140 Nº Ref. 502315</p>	 <p>Rejilla de diseño Quadra 140 Nº Ref. 501226</p>			
		 <p>Rejilla de diseño QuadraStone 140 Individuell Nº Ref. 501509</p>				
 <p>Prolongador con marco V, S 15/120 120 x 120 mm marco acero inoxidable, +/- 13 mm en sentido lateral</p> <p>Nº Ref. 495419</p>	<p>+ más pertinente rejillas de diseño 115 x 115 mm</p>	 <p>Rejilla de diseño Loire 115 Nº Ref. 501615</p>	 <p>Rejilla de diseño Seine 115 Nº Ref. 501622</p>	 <p>Rejilla de diseño Orinoco 115 Nº Ref. 501639</p>	 <p>Rejilla de diseño Nil 115 Nº Ref. 501646</p>	 <p>Rejilla de diseño Yukon 115 Nº Ref. 501653</p>
		 <p>Rejilla de diseño Quadra 115 Nº Ref. 501585</p>	 <p>Rejilla Saturn 115 Nº Ref. 502353</p>			
 <p>Prolongador con marco V, S 15/ d: 155 d: 155 mm</p> <p>Nº Ref. 503039</p>	<p>+ más pertinente rejillas de diseño d: 145 mm</p>	 <p>Rejilla de diseño Puls 145 Nº Ref. 502308</p>	 <p>Rejilla de diseño Galaxy 145 Nº Ref. 502285</p>	 <p>Rejilla de diseño Saturn 145 Nº Ref. 502292</p>	 <p>Rejilla de diseño Quadra d: 145 Nº Ref. 502247</p>	
		 <p>Rejilla de diseño AstraStone Sol Individuell Nº Ref. 501851</p>	 <p>Rejilla de diseño AstraStone Sirius Individuell Nº Ref. 501868</p>			
 <p>Prolongador con marco V, S 15/ d: 120 d: 120 mm</p> <p>Nº Ref. 495433</p>	<p>+ más pertinente rejillas de diseño d: 115 mm</p>	 <p>Rejilla de diseño Quadra d: 115 Nº Ref. 502223</p>	 <p>Rejilla de diseño Aquarius 115 Nº Ref. 501806</p>			



Otro tipo de color y/o superficie para su rejilla bajo consulta.



Sumideros modulares para baño y suelo Serie 15

DALLMER cazoleta sumidero 54

según UNE EN 1253

tubo de desagüe DN 50/DN 70 lateral, con doble articulación esférica, regulable de 0 a 55 grados

EQUIPADO CON

- sifón antiolor, con 50 mm de sello hidráulico
- registro de limpieza
- tapa protectora de obra

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTÍCULO

cazoleta sumidero 54

ANCHURA NOMINAL


DN 50/DN 70

Nº REF.

541055



cazoleta sumidero 54

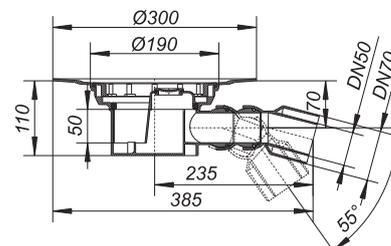

Medidas de la escotadura: 240 x 370 mm

DALLMER cazoleta sumidero 54 DallBit

según UNE EN 1253

cazoleta con membrana bituminosa soldada ya en fábrica, d: 500 mm, 5 mm de espesor, con brida de acero inoxidable para mayor seguridad.

Tubo de desagüe DN 50/DN 70 lateral, con doble articulación esférica, regulable de 0 a 55 grados

EQUIPADO CON

- sifón antiolor, con 50 mm de sello hidráulico
- registro de limpieza*
- tapa protectora de obra

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTÍCULO

cazoleta sumidero 54 DallBit

ANCHURA NOMINAL


DN 50/DN 70

Nº REF.

542052



cazoleta sumidero 54 DallBit

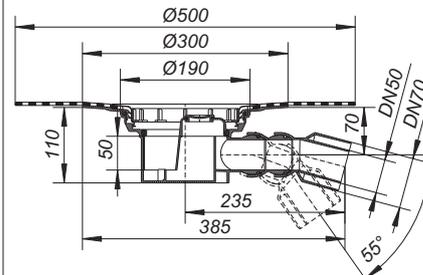

Medidas de la escotadura: 240 x 370 mm

La mayoría de las cazoletas sumidero pueden suministrarse también con racores para la conexión a tubos de PVC según BSI, así como a tubos de PE-HD según UNE EN 1519. Consúltenos en su caso.

* El registro de limpieza permite acceder al sifón antiolor y al tubo de desagüe.

Sumideros modulares para baño y suelo Serie 15

DALLMER cazoleta sumidero 55

según UNE EN 1253

tubo de desagüe DN 50/DN 70 lateral, con doble articulación esférica, regulable de 0 a 55 grados

EQUIPADO CON

- toma alimentación DN 50, articulada 180 grados
- sifón antiolor, con 50 mm de sello hidráulico
- registro de limpieza*
- tapa protectora de obra

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTÍCULO

cazoleta sumidero 55, toma alimentación DN 50

ANCHURA NOMINAL


DN 50/DN 70

Nº REF.

551054



cazoleta sumidero 55,
toma alimentación DN 50

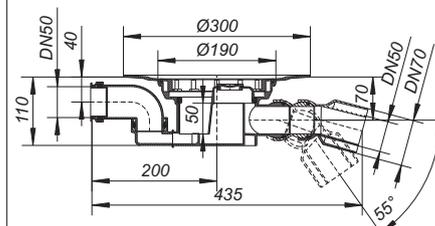

Medidas de la escotadura: 240 x 450 mm

DALLMER cazoleta sumidero 55 DallBit

según UNE EN 1253

cazoleta con membrana bituminosa soldada ya en fábrica, d: 500 mm, 5 mm de espesor, con brida de acero inoxidable para mayor seguridad.

Tubo de desagüe DN 50/DN 70 lateral, con doble articulación esférica, regulable de 0 a 55 grados

EQUIPADO CON

- toma alimentación DN 50, articulada 180 grados
- sifón antiolor, con 50 mm de sello hidráulico
- registro de limpieza*
- tapa protectora de obra

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,87 l/s

ARTÍCULO

cazoleta sumidero 55 DallBit, toma alimentación DN 50

ANCHURA NOMINAL


DN 50/DN 70

Nº REF.

552051



cazoleta sumidero 55 DallBit,
toma alimentación DN 50

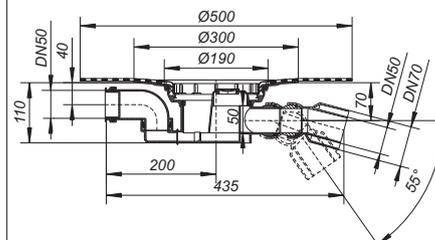

Medidas de la escotadura: 240 x 450 mm

La mayoría de las cazoletas sumidero pueden suministrarse también con racores para la conexión a tubos de PVC según BSI, así como a tubos de PE-HD según UNE EN 1519. Consúltenos en su caso.

* El registro de limpieza permite acceder al sifón antiolor y al tubo de desagüe.

Sumideros modulares para baño y suelo Serie 15

DALLMER cazoleta sumidero 57

según UNE EN 1253
tubo de desagüe DN 70/DN 100 lateral

EQUIPADO CON

- sifón antiolor, con 60 mm de sello hidráulico
- registro de limpieza*
- tapa protectora de obra

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

ARTÍCULO


cazoleta sumidero 57

ANCHURA NOMINAL N° REF.

DN 70/DN 100 571076



cazoleta sumidero 57

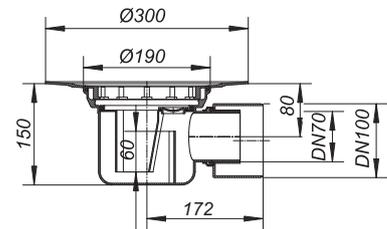

Medidas de la escotadura: 240 x 370 mm

DALLMER cazoleta sumidero 57 DallBit

según UNE EN 1253
cazoleta con membrana bituminosa soldada ya en fábrica, d: 500 mm, 5,0 mm de espesor, con brida de acero inoxidable para mayor seguridad.
Tubo de desagüe DN 70/DN 100 lateral

EQUIPADO CON

- sifón antiolor, con 60 mm de sello hidráulico
- registro de limpieza*
- tapa protectora de obra

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

ARTÍCULO


cazoleta sumidero 57 DallBit

ANCHURA NOMINAL N° REF.

DN 70/DN 100 572073



cazoleta sumidero 57 DallBit

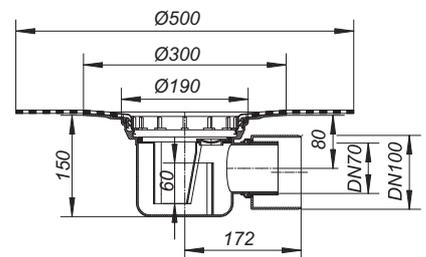

Medidas de la escotadura: 240 x 370 mm

La mayoría de las cazoletas sumidero pueden suministrarse también con racores para la conexión a tubos de PVC según BSI, así como a tubos de PE-HD según UNE EN 1519. Consúltenos en su caso.

* El registro de limpieza permite acceder al sifón antiolor y al tubo de desagüe.

Sumideros modulares para baño y suelo Serie 15

DALLMER cazoleta sumidero 58

según UNE EN 1253

tubo de desagüe DN 70/DN 100 lateral

EQUIPADO CON

- toma alimentación DN 50
- sifón antiolor, con 60 mm de sello hidráulico
- registro de limpieza*
- tapa protectora de obra

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

ARTÍCULO

cazoleta sumidero 58, toma alimentación DN 50

ANCHURA NOMINAL


DN 70/DN 100

Nº REF.

581075



cazoleta sumidero 58,
toma alimentación DN 50

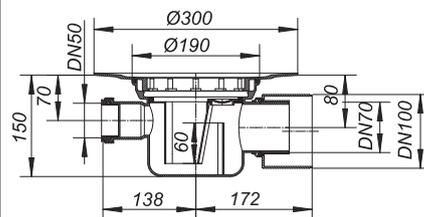

Medidas de la escotadura: 240 x 450 mm

DALLMER cazoleta sumidero 58 DallBit

según UNE EN 1253

cazoleta con membrana bituminosa soldada ya en fábrica, d: 500 mm, 5,0 mm de espesor, con brida de acero inoxidable para mayor seguridad.

Tubo de desagüe DN 70/DN 100 lateral

EQUIPADO CON

- toma alimentación DN 50
- sifón antiolor, con 60 mm de sello hidráulico
- registro de limpieza*
- tapa protectora de obra

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 70	0,8 l/s	1,47 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,67 l/s

ARTÍCULO

cazoleta sumidero 58 DallBit, toma alimentación DN 50

ANCHURA NOMINAL


DN 70/DN 100

Nº REF.

582072



cazoleta sumidero 58 DallBit,
toma alimentación DN 50

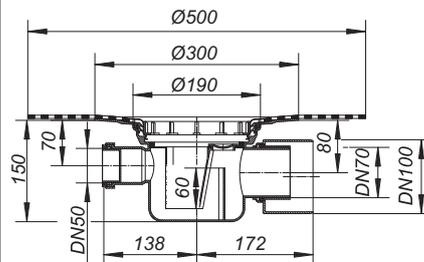

Medidas de la escotadura: 240 x 450 mm

La mayoría de las cazoletas sumidero pueden suministrarse también con racores para la conexión a tubos de PVC según BSI, así como a tubos de PE-HD según UNE EN 1519. Consúltenos en su caso.

* El registro de limpieza permite acceder al sifón antiolor y al tubo de desagüe.

Sumideros modulares para baño y suelo Serie 15

DALLMER cazoleta sumidero 61 HT

según UNE EN 1253

tubo de desagüe vertical, para conexión a tubos de plástico

EQUIPADO CON

- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)


	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,98 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
 cazoleta sumidero 61 HT	DN 50	611024
 cazoleta sumidero 61 HT	DN 50/DN 70	611055
 cazoleta sumidero 61 HT	DN 100	611062

-  Tamaños hasta DN 70 pueden ser utilizados con el collarín cortafuego 1 (Nº ref. 515018); DN 100, con el collarín 5 (Nº ref. 515056)



cazoleta sumidero 61 HT



Medidas de la escotadura: 200 x 240 mm
Medidas de perforación: d: 180 mm

DALLMER cazoleta sumidero 61 HT DallBit

según UNE EN 1253

cazoleta con membrana bituminosa soldada ya en fábrica, d: 500 mm, 5 mm de espesor, con brida de acero inoxidable para mayor seguridad.

Tubo de desagüe vertical, para conexión a tubos de plástico

EQUIPADO CON

- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 (20 mm altura de acumulación)


	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s
DN 100	1,4 l/s	1,98 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
 cazoleta sumidero 61 HT DallBit	DN 50	612021
 cazoleta sumidero 61 HT DallBit	DN 50/DN 70	612052
 cazoleta sumidero 61 HT DallBit	DN 100	612069

-  Tamaños hasta DN 70 pueden ser utilizados con el collarín cortafuego 1 (Nº ref. 515018); DN 100, con el collarín 5 (Nº ref. 515056)



cazoleta sumidero 61 HT DallBit

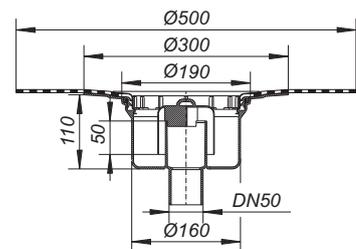

Medidas de la escotadura: 200 x 240 mm
Medidas de perforación: d: 180 mm

La mayoría de las cazoletas sumidero pueden suministrarse también con racores para la conexión a tubos de PVC según BSI, así como a tubos de PE-HD según UNE EN 1519. Consúltenos en su caso.


Sumideros modulares para baño y suelo Serie 15

DALLMER elemento de elevación CeraDrain S 15


adecuado para las cazoletas sumidero 54/55, 57/58, 61 y 61/1

EQUIPADO CON



- cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra
- tuercas niveladoras
- prolongación del marco de ABS
- alojamiento del marco con regulación lateral
- estera de fibra de vidrio
- junta de retención*
- anillo distanciador
- tapa protectora de obra

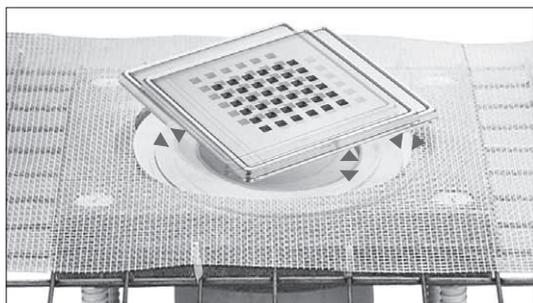

Todos los prolongadores para CeraDrain S 15/TistoDrain S 15 disponen de regulación continua en el elemento de elevación.
Margen de ajuste lateral +/- 13 mm (prolongadores VR 15 y V, S 15/d: 155: +/- 5 mm), margen de ajuste en altura 40 mm

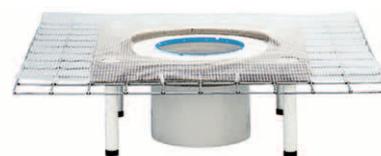

elemento de elevación CeraDrain S 15

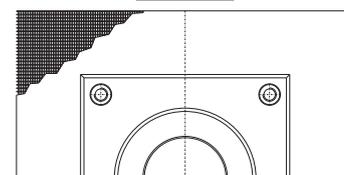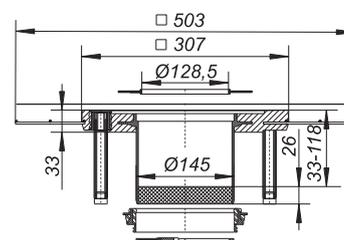

Medidas de la escotadura: 600 x 600 mm

ARTÍCULO

elemento de elevación CeraDrain S 15

Nº REF.


563002

DALLMER elemento de elevación TistoDrain S 15



adecuado para las cazoletas sumidero 54/55, 57/58, 61 y 61/1

EQUIPADO CON

- brida recubierta con textil no tejido
- prolongación de ABS
- alojamiento del marco con regulación lateral
- babero de impermeabilización Tisto
- junta de retención*
- anillo distanciador
- tapa protectora de obra

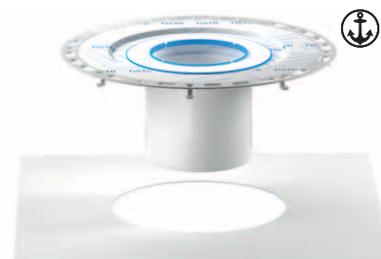

elemento de elevación TistoDrain S 15

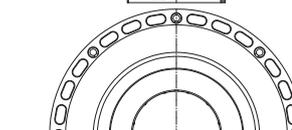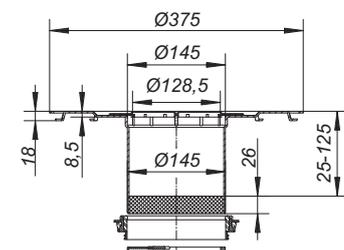

Medidas de la escotadura: 475 x 475 mm

ARTÍCULO

elemento de elevación TistoDrain S 15

Nº REF.

563200

* Nota: en los casos en los que no desee prescindir de una impermeabilización inferior y se haya instalado una cazoleta sumidero con juego de juntas o DallBit, deberá utilizar la junta de retención S 15 (Nº ref. 590022) en lugar de la junta de retención CeraDrain.

Sumideros modulares para baño y suelo Serie 15


DALLMER prolongador VC 15

para CeraDrain S 15 y TistoDrain S 15
con regulación continua hasta 40 mm en altura y hasta +/- 13 mm en sentido lateral,
suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301, 150 x 150 mm,
rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador VC 15	150 x 150 mm	500359



prolongador VC 15

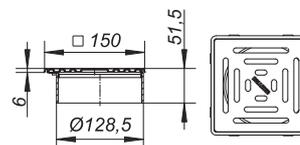


DALLMER prolongador VN 15

para CeraDrain S 15/TistoDrain S 15
con regulación continua hasta 40 mm en altura y hasta +/- 13 mm en sentido lateral,
suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301, 150 x 150 mm,
rejilla de acero inoxidable 1.4301, atornillado, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador VN 15	150 x 150 mm	500397



prolongador VN 15

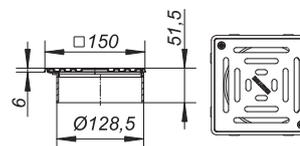


DALLMER prolongador VS 15

para CeraDrain S 15 y TistoDrain S 15
con regulación continua hasta 40 mm en altura y hasta +/- 13 mm en sentido lateral,
suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301, 150 x 150 mm,
rejilla de acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, atornillada, clasificación de carga L 15 (1,5 t)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador VS 15	150 x 150 mm	500366



prolongador VS 15

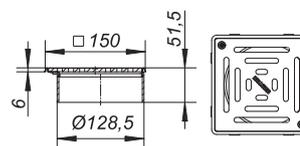

DALLMER prolongador VSR 15


para CeraDrain S 15 y TistoDrain S 15,
con regulación continua hasta 40 mm en altura y hasta +/- 13 mm en sentido lateral,
suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301, 150 x 150 mm

- ▶ **prolongador VSR 15, rejilla maciza 5 mm**
rejilla de acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, atornillada, antideslizante según UNE 51097 en la zona para estar descalzo clase B, antideslizante según UNE 51130 clase R 12, clasificación de carga L 15 (1,5 t)
- ▶ **prolongador VSR 15, rejilla 1,5 mm**
rejilla de acero inoxidable 1.4301, atornillada, antideslizante según UNE 51097 en la zona para estar descalzo clase B, antideslizante según UNE 51130 clase R 11, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador VSR 15, rejilla maciza 5 mm	150 x 150 mm	500342
prolongador VSR 15, rejilla 1,5 mm	150 x 150 mm	500441



prolongador VSR 15

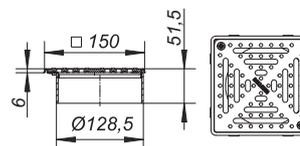

Rejilla RHS 140 antideslizante clase C bajo consulta.

Sumideros modulares para baño y suelo Serie 15

DALLMER prolongador Quadra CD 15


para CeraDrain S 15 y TistoDrain S 15

con regulación continua hasta 40 mm en altura y hasta +/- 13 mm en sentido lateral, suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301, 150 x 150 mm, rejilla de diseño de acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, clasificación de carga L 15 (1,5 t)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador Quadra CD 15	150 x 150 mm	500465



prolongador Quadra CD 15

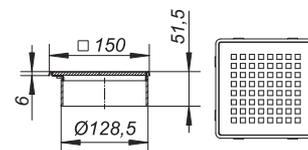

DALLMER prolongador VR 15


para CeraDrain S 15 y TistoDrain S 15

con regulación continua hasta 40 mm en altura y hasta +/- 5 mm en sentido lateral, suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301, d: 155 mm, rejilla de acero inoxidable 1.4301, redonda d: 145 mm, clasificación de carga K 3 (300 kg)

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador VR 15	d: 155 mm	500458



prolongador VR 15

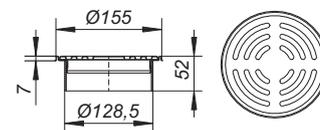

DALLMER prolongador con marco S 15/150

para CeraDrain S 15 y TistoDrain S 15


suplemento prolongador de ABS, 1 x 16 mm, 1 x 42,5 mm

- ▶ **prolongador con marco S 15/150, acero inoxidable 1.4301**
marco de acero inoxidable 1.4301, rejillas a juego 140 x 140 mm
- ▶ **prolongador con marco S 15/150, acero inoxidable 1.4404**
marco de acero inoxidable 1.4404, rejillas a juego 140 x 140 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador con marco S 15/150, acero inoxidable 1.4301	150 x 150 mm	503077
prolongador con marco S 15/150, acero inoxidable 1.4404	150 x 150 mm	503084



prolongador con marco S 15/150

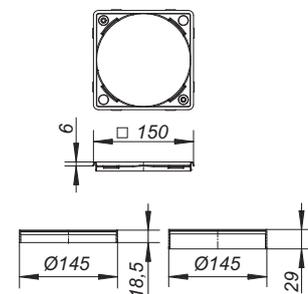

DALLMER prolongador con marco V, S 15/150

para CeraDrain S 15 y TistoDrain S 15


con regulación continua hasta 40 mm en altura y hasta +/- 13 mm en sentido lateral, suplemento prolongador de ABS

- ▶ **prolongador con marco V, S 15/150, acero inoxidable 1.4301**
marco de acero inoxidable 1.4301, con insertos con rosca, rejillas a juego 140 x 140 mm
- ▶ **prolongador con marco V, S 15/150, acero inoxidable 1.4404**
marco de acero inoxidable 1.4404, con insertos con rosca, rejillas a juego 140 x 140 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador con marco V, S 15/150, acero inoxidable 1.4301	150 x 150 mm	503022
prolongador con marco V, S 15/150, acero inoxidable 1.4404	150 x 150 mm	503053




prolongador con marco V, S 15/150

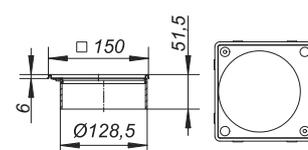


Sumideros modulares para baño y suelo Serie 15

DALLMER prolongador con marco V, S 15/120

para CeraDrain S 15 y TistoDrain S 15
con regulación continua hasta 40 mm en altura y hasta +/- 13 mm en sentido lateral,
con anillo de apoyo, suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301,
con insertos con rosca, 120 x 120 mm, rejillas a juego 115 x 115 mm



prolongador con marco V, S 15/120

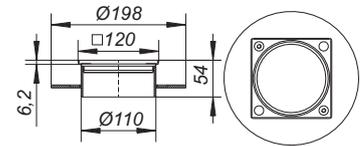

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador con marco V, S 15/120	120 x 120 mm	495419


DALLMER prolongador con marco V, S 15/d: 155 mm

para CeraDrain S 15 y TistoDrain S 15
con regulación continua hasta 40 mm en altura y hasta +/- 5 mm en sentido lateral,
suplemento prolongador de ABS

- ▶ prolongador con marco V, S 15/d: 155, acero inoxidable 1.4301
marco de acero inoxidable 1.4301, d: 155 mm, rejillas a juego d: 145 mm
- ▶ prolongador con marco V, S 15/d: 155, acero inoxidable 1.4404
marco de acero inoxidable 1.4404, d: 155 mm, rejillas a juego d: 145 mm



prolongador con marco V, S 15/d: 155

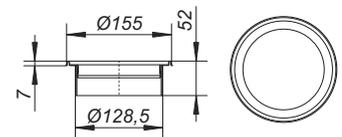


ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador con marco V, S 15/d: 155, acero inoxidable 1.4301	d: 155 mm	503039
prolongador con marco V, S 15/d: 155, acero inoxidable 1.4404	d: 155 mm	503091

DALLMER prolongador con marco V, S 15/d: 120

para CeraDrain S 15 y TistoDrain S 15
con regulación continua hasta 40 mm en altura y hasta +/- 13 mm en sentido lateral,
con anillo de apoyo, suplemento prolongador de ABS, marco de acero inoxidable 1.4301,
d: 120 mm, rejillas a juego d: 115 mm



prolongador con marco V, S 15/d: 120

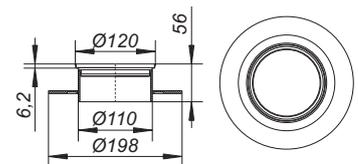

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador con marco V, S 15/d: 120	d: 120 mm	495433

Sumideros modulares para baño y suelo Serie 15

DALLMER junta de retención S 15

para seguro antirretorno entre prolongador y cazoleta sumidero
Solo en combinación con el juego de juntas S 15 o la cazoleta sumidero DallBit S 15.

ARTÍCULO


junta de retención S 15

N° REF.

590022



junta de retención S 15



DALLMER juego de juntas S 15

para fijar membranas de polímero impermeabilizantes, adecuado para los sumideros Serie 15 y el elemento de elevación 550

EQUIPADO CON

- anillo de fijación
- junta de presión
- anillo de soporte
- tapa protectora de obra/plantilla

ARTÍCULO


juego de juntas S 15

N° REF.

560506



juego de juntas S 15



DALLMER junta de retención CeraDrain S 15

recambio para los elementos de elevación CeraDrain y TistoDrain S 15.

ARTÍCULO


junta de retención CeraDrain S 15

N° REF.

693006



junta de retención CeraDrain S 15



DALLMER alojamiento del marco CeraDrain/TistoDrain S 15

recambio para los elementos de elevación CeraDrain S 15 y TistoDrain S 15. Para el posicionamiento regulable en altura y en sentido lateral del prolongador con marco y los prolongadores.

ARTÍCULO


alojamiento del marco CeraDrain/TistoDrain S 15

N° REF.

693099



alojamiento del marco CeraDrain/TistoDrain S 15

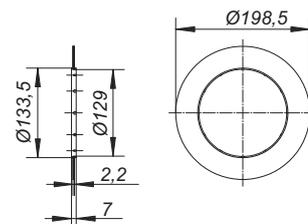


Sumideros modulares para baño y suelo Serie 15


DALLMER estera de fibra de vidrio S 15

recambio para el elemento de elevación CeraDrain S 15.

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
estera de fibra de vidrio S 15, reforzada	500 mm x 500 mm, di: 240 mm	693143

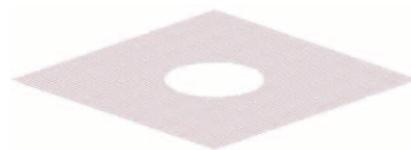

estera de fibra de vidrio S 15, reforzada

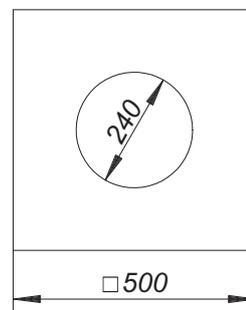


DALLMER membrana Tisto S 15


recambio para el elemento de elevación TistoDrain S 15.

ARTÍCULO	Nº REF.
membrana Tisto S 15	563309



membrana Tisto S 15

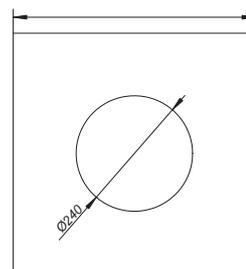

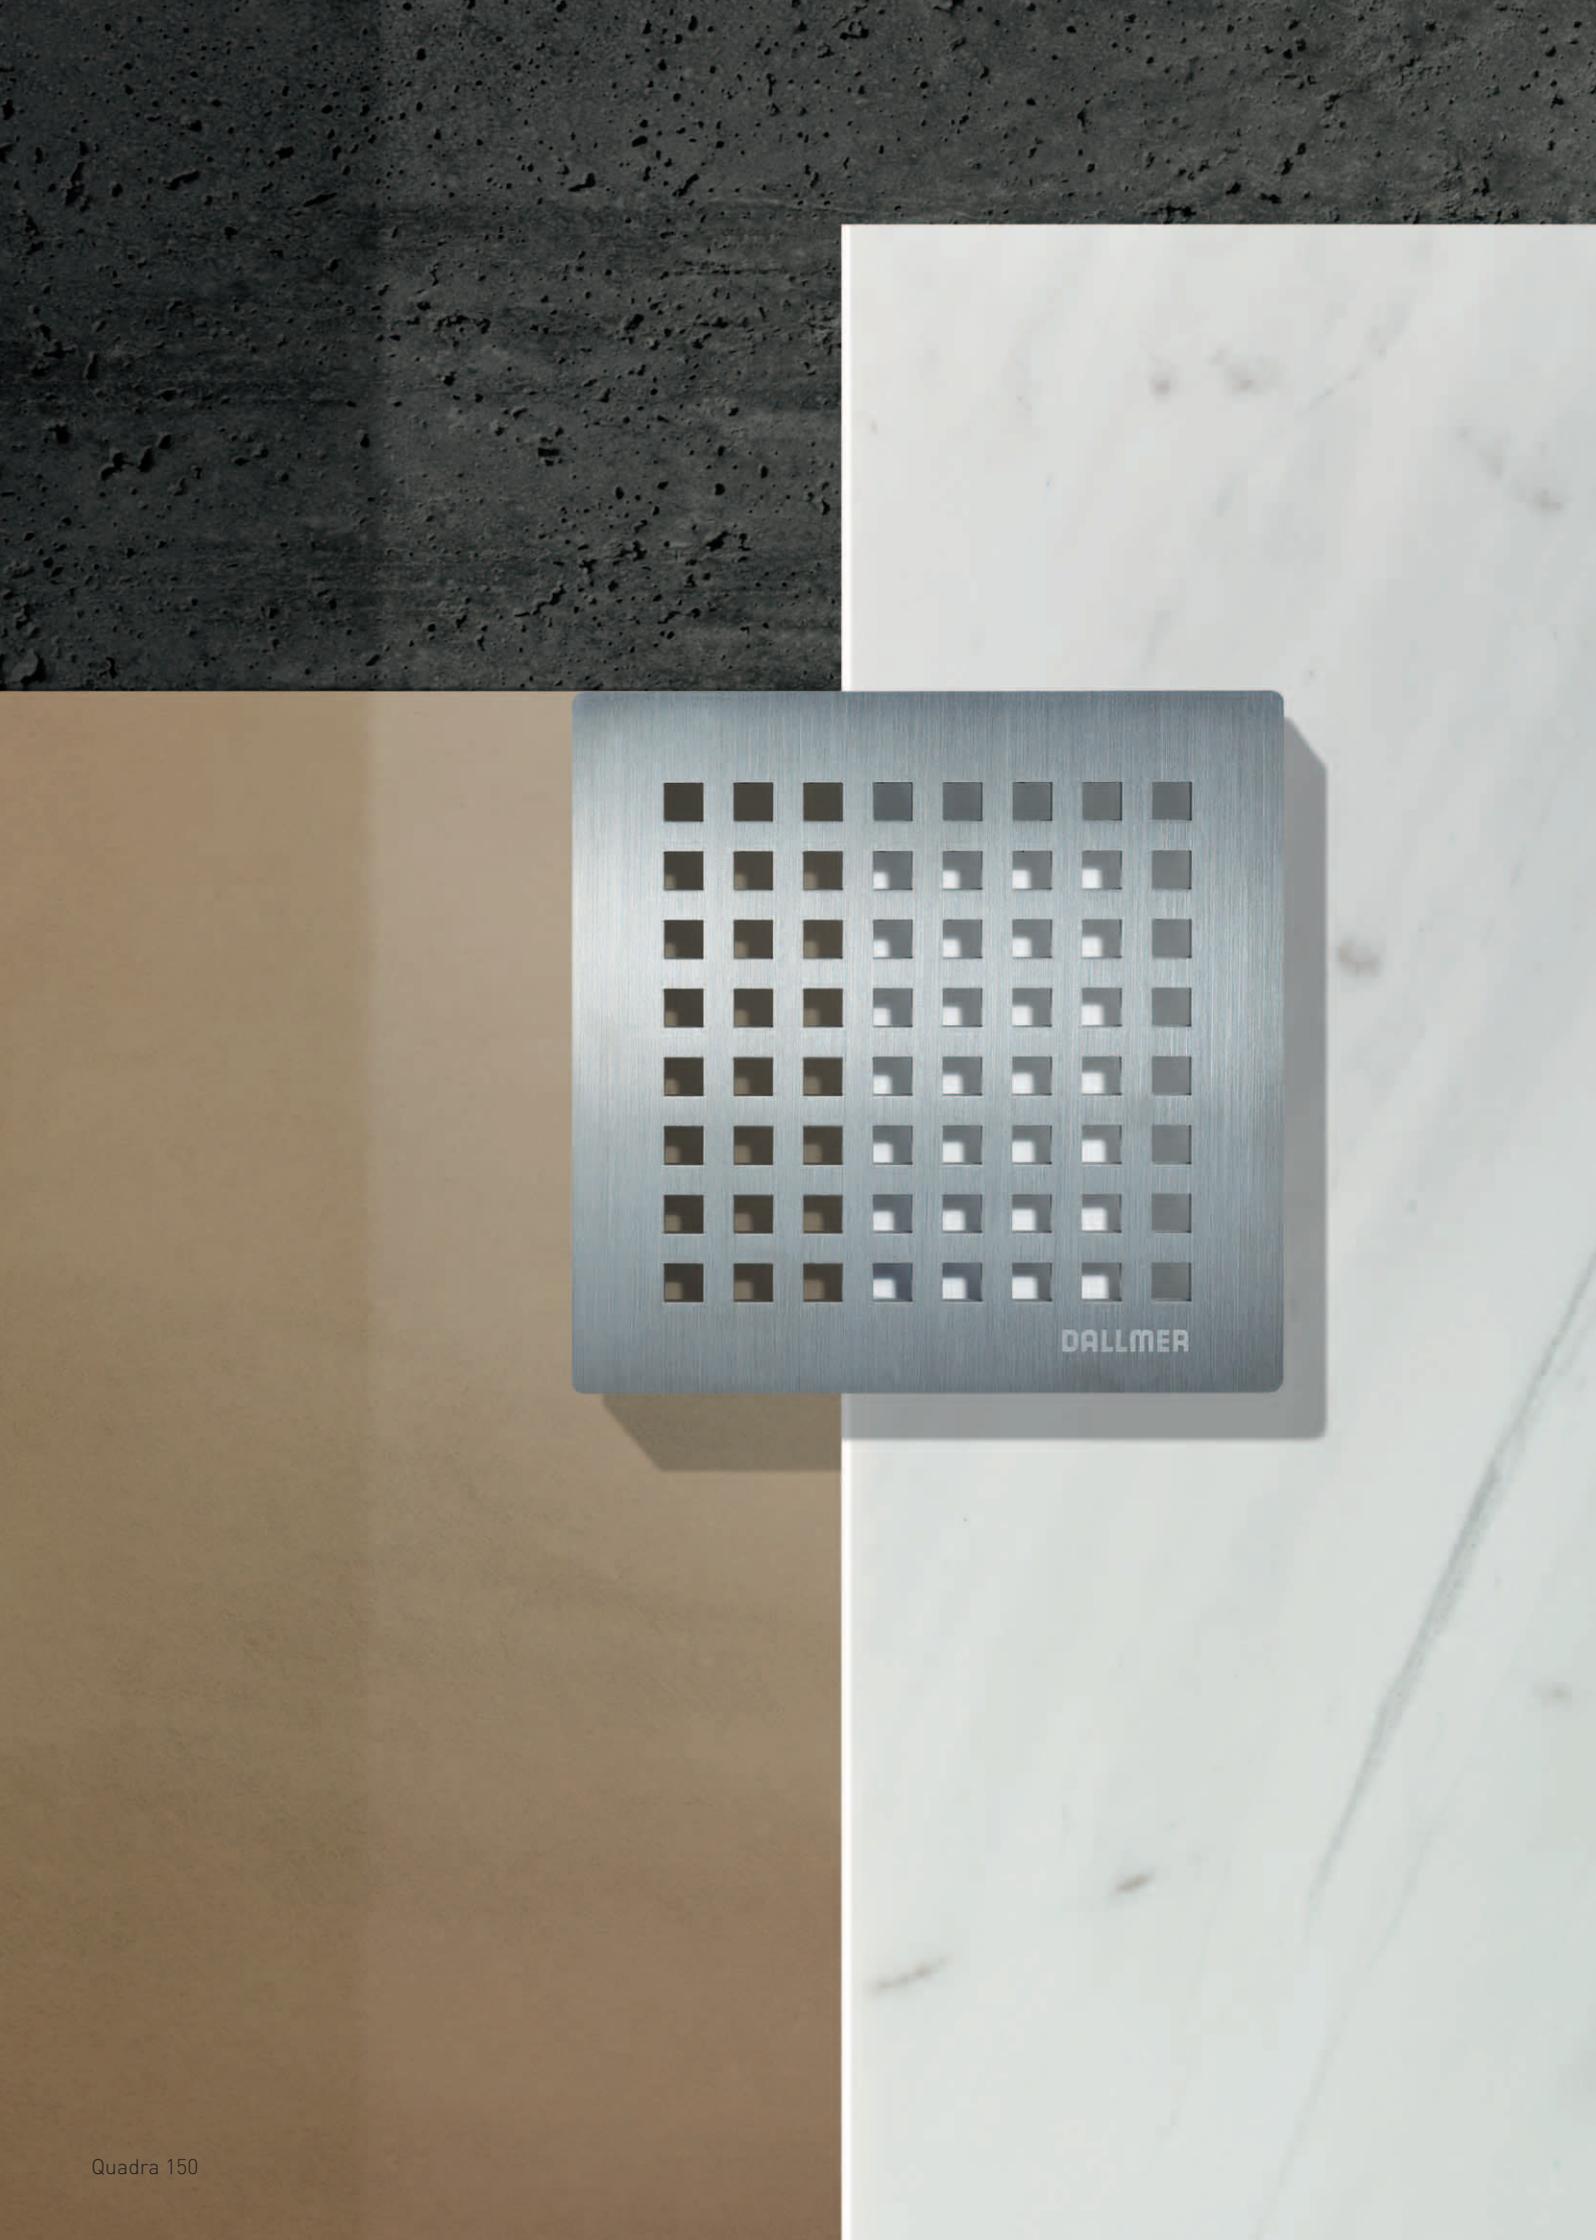

DALLMER

Serie Quadra

El cuadrado como elemento de diseño característico.
La rejilla Quadra produce un efecto claro, meditado, preciso.

La superficie de acero inoxidable mate satinada transmite
calidad y solidez.



Quadra 150



Quadra Ø 150



Quadra 120



Quadra Ø 120



Quadra 100



Quadra resalta particularmente en entornos puristas.



Serie Dimensions

Diseño ganador de muchos premios y de precisión artesanal

La serie Dimensions en acero inoxidable satinado mate tiene todo para poner toques de contraste en el baño y el spa.



Puls Ø 150



Galaxy Ø 150



Saturn Ø 150



Cut 150




Saturn 120



Cut 100



reddot design award
winner 2008

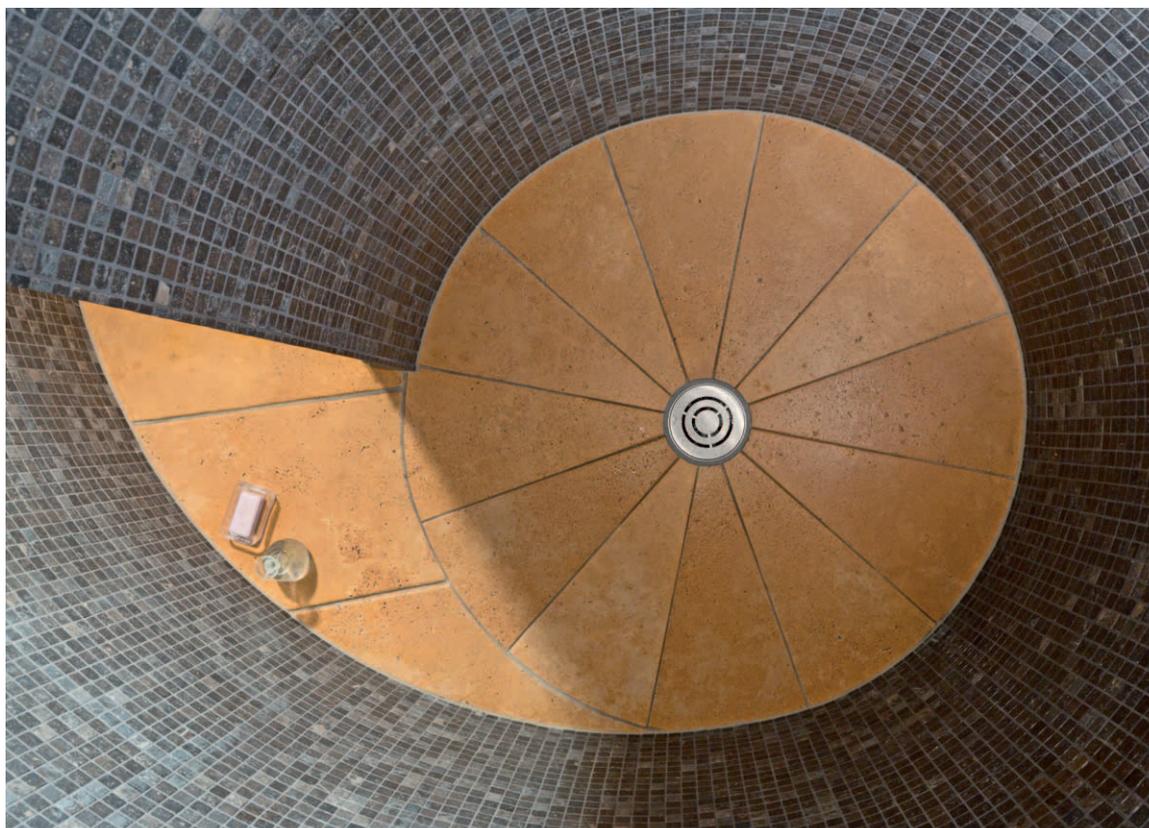


Las rejillas de la serie Dimensions amplían las posibilidades de diseño.



Serie Flow

Las rejillas de la serie Flow reproducen en su diseño los movimientos del agua. Desde el flujo en línea recta hasta las corrientes turbulentas.

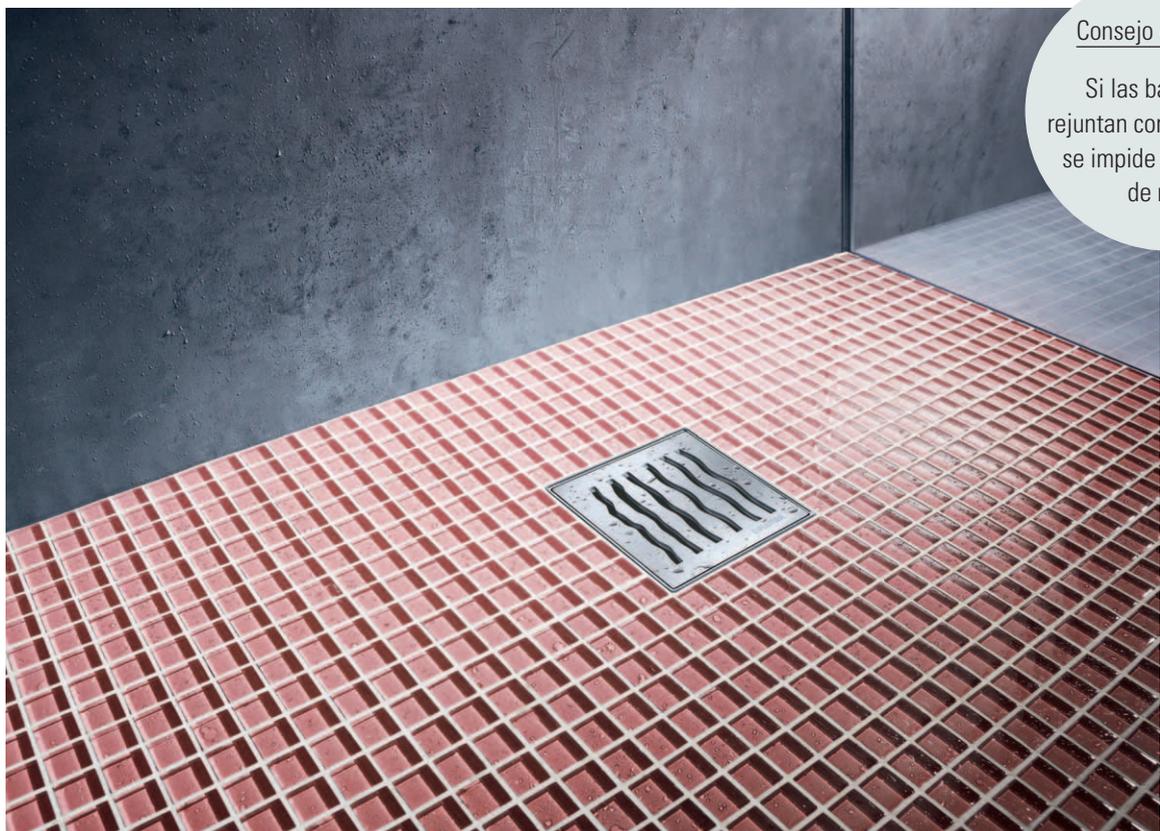

Consejo de experto:

Si las baldosas se rejunten con resina epoxi, se impide la formación de moho.

La serie Flow pone un toque de diseño inesperado en el baño.

Rejillas de diseño para ducha y baño desagües

DALLMER rejilla QuadraStone Personalizada 140

adecuada para los prolongadores con marco con una medida de marco de 150 x 150 mm, rejilla de diseño preparada para adaptar una piedra personalizada 50 x 50 mm en el centro del área, superficie pulida mate y orificios de desagüe cuadrados


MATERIAL

acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, 140 x 140 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla QuadraStone Personalizada 140	140 x 140 mm	501509



rejilla QuadraStone Personalizada 140



DALLMER rejilla Quadra

rejilla de diseño, superficie pulida mate, con orificios de desagüe cuadrados

MATERIAL


acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm

- ▶ **rejilla Quadra 90**
adecuada para los prolongadores con marco con una medida del marco de 100 x 100 mm
- ▶ **rejilla Quadra 115**
adecuada para los prolongadores con marco con una medida del marco de 120 x 120 mm
- ▶ **rejilla Quadra 140**
adecuada para los prolongadores con marco con una medida del marco de 150 x 150 mm


ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla Quadra 90	90 x 90 mm	501592
rejilla Quadra 115	115 x 115 mm	501585
rejilla Quadra 140	140 x 140 mm	501226




rejilla Quadra 90



rejilla Quadra 115



rejilla Quadra 140



Otro tipo de color y/o superficie para su rejilla bajo consulta.

Rejillas de diseño para ducha y baño desagües

DALLMER rejilla Cut

rejilla de diseño, superficie pulida mate, con orificios de desagüe en el diseño Cut

MATERIAL

acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm

► rejilla Cut 90

adecuada para los prolongadores con marco con una medida del marco de 100 x 100 mm

► rejilla Cut 140

adecuada para los prolongadores con marco con una medida del marco de 150 x 150 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla Cut 90	90 x 90 mm	502650
rejilla Cut 140	140 x 140 mm	502315



reddot design award
winner 2008



product design award
2009




German Design Award
2012
NOMINEE



rejilla Cut 90



rejilla Cut 140



DALLMER rejilla Saturn 115

adecuada para el prolongador con marco con una medida del marco de 120 x 120 mm y los sumideros TistoPrimus, rejilla de diseño con orificios de desagüe en el diseño Saturn, superficie pulida mate

MATERIAL

acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, 115 x 115 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla Saturn 115	115 x 115 mm	502353



rejilla Saturn 115



Otro tipo de color y/o superficie para su rejilla bajo consulta.

Rejillas de diseño para ducha y baño desagües

DALLMER rejilla Loire

rejilla de diseño, superficie pulida mate, con orificios de desagüe en el diseño Loire

MATERIAL

acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm

► **rejilla Loire 90**
adecuada para los prolongadores con marco con una medida del marco de 100 x 100 mm

► **rejilla Loire 115**
adecuada para los prolongadores con marco con una medida del marco de 120 x 120 mm


ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla Loire 90	90 x 90 mm	502605
rejilla Loire 115	115 x 115 mm	501615



rejilla Loire 90



rejilla Loire 115



DALLMER rejilla Seine

rejilla de diseño, superficie pulida mate, con orificios de desagüe en el diseño Seine

MATERIAL

acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm

► **rejilla Seine 90**
adecuada para los prolongadores con marco con una medida del marco de 100 x 100 mm

► **rejilla Seine 115**
adecuada para los prolongadores con marco con una medida del marco de 120 x 120 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla Seine 90	90 x 90 mm	502612
rejilla Seine 115	115 x 115 mm	501622



rejilla Seine 90



rejilla Seine 115



DALLMER rejilla Orinoco

rejilla de diseño, superficie pulida mate, con orificios de desagüe en el diseño Orinoco

MATERIAL

acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm


► **rejilla Orinoco 90**
adecuada para los prolongadores con marco con una medida del marco de 100 x 100 mm

► **rejilla Orinoco 115**
adecuada para los prolongadores con marco con una medida del marco de 120 x 120 mm


ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla Orinoco 90	90 x 90 mm	502629
rejilla Orinoco 115	115 x 115 mm	501639



rejilla Orinoco 90



rejilla Orinoco 115



Otro tipo de color y/o superficie para su rejilla bajo consulta.

Rejillas de diseño para ducha y baño desagües

DALLMER rejilla Nil

rejilla de diseño, superficie pulida mate, con orificios de desagüe en el diseño Nil

MATERIAL

acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm

► **rejilla Nil 90**
adecuada para los prolongadores con marco con una medida del marco de 100 x 100 mm

► **rejilla Nil 115**
adecuada para los prolongadores con marco con una medida del marco de 120 x 120 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla Nil 90	90 x 90 mm	502636
rejilla Nil 115	115 x 115 mm	501646

DALLMER rejilla Yukon

rejilla de diseño, superficie pulida mate, con orificios de desagüe en el diseño Yukon

MATERIAL

acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm

► **rejilla Yukon 90**
adecuada para los prolongadores con marco con una medida del marco de 100 x 100 mm

► **rejilla Yukon 115**
adecuada para los prolongadores con marco con una medida del marco de 120 x 120 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla Yukon 90	90 x 90 mm	502643
rejilla Yukon 115	115 x 115 mm	501653


Otro tipo de color y/o superficie para su rejilla bajo consulta.



rejilla Nil 90




rejilla Nil 115



rejilla Yukon 90



rejilla Yukon 115



Rejillas de diseño para ducha y baño desagües

DALLMER rejilla AstraStone Personalizada 145

adecuada para prolongadores con marco con una medida de marco de d: 155 mm y platos de ducha de piedra natural de una pieza, preparada para adaptar una piedra individual, d: 45 mm, en el centro del área

MATERIAL

acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm

► rejilla AstraStone Sirius Personalizada 145

rejilla de diseño, d: 145 mm, superficie pulida mate, con orificios de desagüe en el diseño Sirius


► rejilla AstraStone Sol Personalizada 145

rejilla de diseño, d: 145 mm, superficie pulida mate, con orificios de desagüe en el diseño Sol


ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla AstraStone Sirius Personalizada 145	d: 145 mm	501868
rejilla AstraStone Sol Personalizada 145	d: 145 mm	501851



rejilla AstraStone Sirius Personalizada 145



rejilla AstraStone Sol Personalizada 145



DALLMER rejilla Astra Pavo 145

adecuada para los prolongadores con marco con una medida de marco de d: 155 mm y platos de ducha de piedra natural de una pieza, rejilla de diseño, superficie pulida mate, con orificios de desagüe en el diseño Pavo


MATERIAL

acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, d: 145 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla Astra Pavo 145	d: 145 mm	501820



rejilla Astra Pavo 145



DALLMER rejilla Aquarius 115

adecuada para los prolongadores con marco con una medida de marco de d: 120 mm, rejilla de diseño, superficie pulida mate, con orificios de desagüe en el diseño Aquarius


MATERIAL

acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla Aquarius 115	d: 115 mm	501806



rejilla Aquarius 115



Otro tipo de color y/o superficie para su rejilla bajo consulta.

Rejillas de diseño para ducha y baño desagües

DALLMER rejilla Quadra redonda

rejilla de diseño, superficie pulida mate, con orificios de desagüe cuadrados

MATERIAL

acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm


- ▶ **rejilla Quadra rodenda 115**
adecuada para los prolongadores con marco con una medida del marco de d: 120 mm
- ▶ **rejilla Quadra rodenda 145**
adecuada para los prolongadores con marco con una medida de marco de d: 155 mm
y platos de ducha de piedra natural de una pieza

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla Quadra rodenda 115	d: 115 mm	502223
rejilla Quadra rodenda 145	d: 145 mm	502247


Otro tipo de color y/o superficie para su rejilla bajo consulta.



rejilla Quadra rodenda 115



rejilla Quadra rodenda 145



Rejillas de diseño para ducha y baño desagües

DALLMER rejilla Galaxy 145

adecuada para los prolongadores con marco con una medida de marco de d: 155 mm y platos de ducha de piedra natural de una pieza, rejilla de diseño, superficie pulida mate, con orificios de desagüe en el diseño Galaxy

MATERIAL

acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, d: 145 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla Galaxy 145	d: 145 mm	502285



reddot design award
winner 2008



product design award
2009



German Design Award
2012
NOMINEE



rejilla Galaxy 145



DALLMER rejilla Saturn 145

adecuada para los prolongadores con marco con una medida de marco de d: 155 mm y platos de ducha de piedra natural de una pieza, rejilla de diseño, superficie pulida mate, con orificios de desagüe en el diseño Saturn

MATERIAL

acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, d: 145 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla Saturn 145	d: 145 mm	502292



reddot design award
winner 2008




product design award
2009



German Design Award
2012
NOMINEE



rejilla Saturn 145



DALLMER rejilla Puls 145

adecuada para los prolongadores con marco con una medida de marco de d: 155 mm y platos de ducha de piedra natural de una pieza, rejilla de diseño, superficie pulida mate, con orificios de desagüe en el diseño Puls

MATERIAL

acero inoxidable 1.4404, maciza 5 mm, d: 145 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
rejilla Puls 145	d: 145 mm	502308



reddot design award
winner 2008




product design award
2009



German Design Award
2012
NOMINEE



rejilla Puls 145



Otro tipo de color y/o superficie para su rejilla bajo consulta.




CeraBoard con CIRCO


- Platos de ducha impermeables con superficie directamente alicatable
- Pendiente predeterminada
- El sumidero de alto rendimiento CIRCO (hasta 93 l/min) está perfectamente equipado para la instalación de grandes duchas de lluvia
- CIRCOPlan (99 mm de altura de montaje) ideal para trabajos de renovación
- Todas las variantes son practicables con silla de ruedas a partir de un tamaño de baldosa de 50×50 mm
- Montaje práctico y sin tensiones gracias a la regulación en sentido lateral patentada de las cazoletas sumidero

Información técnica

Altura de montaje: 125 mm (CIRCO) /
99 mm (Plan) / 40 mm (V)
Capacidad de desagüe: 1,12 l/s (CIRCO) /
0,5 l/s (Plan) / 1,55 l/s (V)
Disponible para solados a partir de: 7 mm
(incl. pegamento)
Adecuado para rejillas de diseño

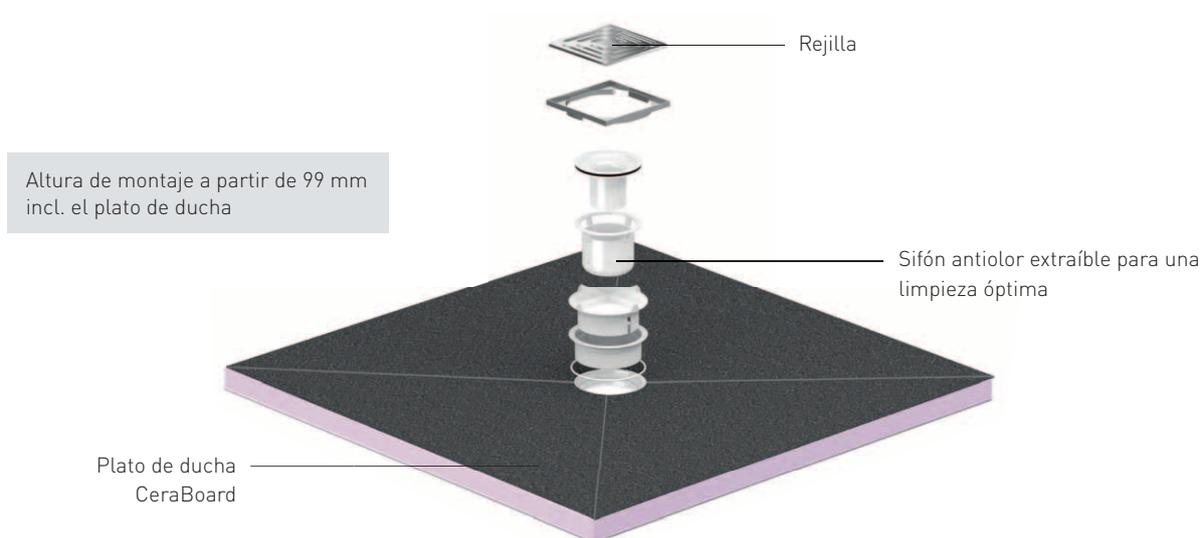

Variantes de montaje

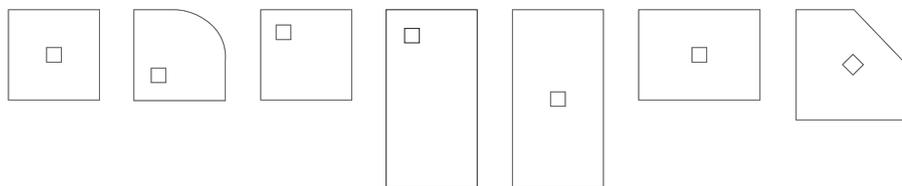

Sumideros para CeraBord



Plato de ducha CeraBoard

DALLMER plato de ducha CeraBoard


platos de ducha impermeables para el alicatado directo a ras de suelo con posición de desagüe central

MATERIAL

núcleo de espuma rígida de poliestireno extruido, ambas caras armadas con tejido de fibra de vidrio, revestido con mortero plástico y arenado



plato de ducha CeraBoard

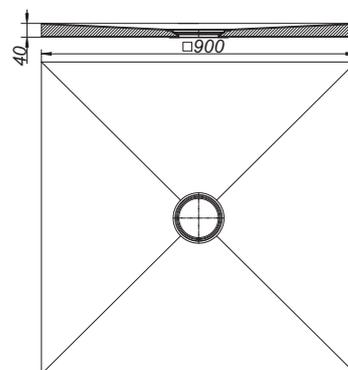

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
plato de ducha CeraBoard	40 x 900 x 900 mm	513601
plato de ducha CeraBoard	40 x 1000 x 1000 mm	513625
plato de ducha CeraBoard	40 x 1200 x 1200 mm	513632
plato de ducha CeraBoard	40 x 1500 x 1500 mm	513649
plato de ducha CeraBoard	40 x 900 x 1200 mm	513618

DALLMER plato de ducha CeraBoard excéntrico


platos de ducha impermeables para el alicatado directo a ras de suelo con posición de desagüe excéntrica

MATERIAL

núcleo de espuma rígida de poliestireno extruido, ambas caras armadas con tejido de fibra de vidrio, revestido con mortero plástico y arenado



plato de ducha CeraBoard excéntrico

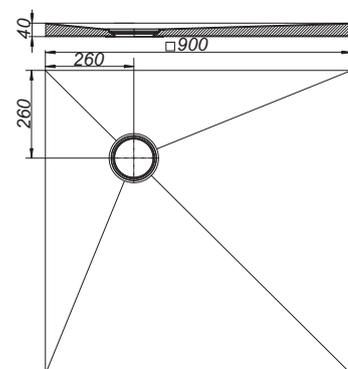

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
plato de ducha CeraBoard excéntrico	40 x 900 x 900 mm	513656
plato de ducha CeraBoard excéntrico	40 x 1000 x 1000 mm	513663
plato de ducha CeraBoard excéntrico	40 x 1200 x 1200 mm	513670
plato de ducha CeraBoard excéntrico	40 x 1500 x 1500 mm	513687

Plato de ducha CeraBoard

DALLMER plato de ducha CeraBoard 180 x 90

platos de ducha impermeables con medidas de bañera estándar para el alicatado directo a ras de suelo, con posición de desagüe céntrica o excéntrica


MATERIAL

núcleo de espuma rígida de poliestireno extruido, ambas caras armadas con tejido de fibra de vidrio, revestido con mortero plástico y arenado

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
plato de ducha CeraBoard, central	40 x 1800 x 900 mm	513694
plato de ducha CeraBoard, excéntrico 350 x 350 mm	40 x 1800 x 900 mm	513700
plato de ducha CeraBoard, excéntrico 450 x 350 mm	40 x 1800 x 900 mm	513762



plato de ducha CeraBoard central

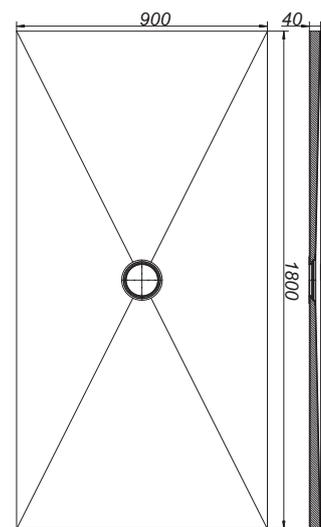

DALLMER plato de ducha CeraBoard cuadrante

platos de ducha impermeables con radio 550 mm, para el alicatado directo a ras de suelo, con posición de desagüe excéntrica


MATERIAL

núcleo de espuma rígida de poliestireno extruido, ambas caras armadas con tejido de fibra de vidrio, revestido con mortero plástico y arenado

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
plato de ducha CeraBoard cuadrante	40 x 900 x 900 mm	513717
plato de ducha CeraBoard cuadrante	40 x 1000 x 1000 mm	513724



plato de ducha CeraBoard cuadrante

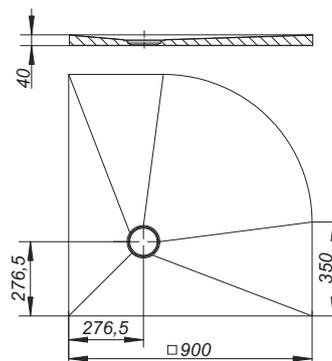


Plato de ducha CeraBoard

DALLMER plato de ducha CeraBoard pentágono


platos de ducha impermeables para el alicatado directo a ras de suelo con posición de desagüe central

MATERIAL

núcleo de espuma rígida de poliestireno extruido, ambas caras armadas con tejido de fibra de vidrio, revestido con mortero plástico y arenado

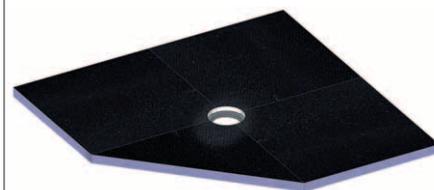

plato de ducha CeraBoard pentágono

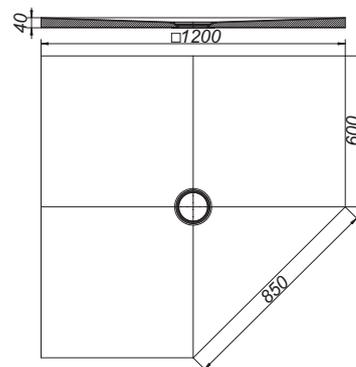

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
plato de ducha CeraBoard pentágono	40 x 1200 x 1200 mm	513731


DALLMER elemento insonorizante CeraBoard

en caso de montaje de acuerdo con el informe de homologación P-BA 227/2008, adecuado para cumplir los requisitos de insonorización según UNE 4109 y VDI 4100 en combinación con los platos de ducha CeraBoard con sumideros CIRCOPlan

- ▶ **elemento insonorizante CeraBoard 1200**
para la instalación con platos de ducha CeraBoard con una longitud de canto hasta 1200 mm y sumideros CIRCOPlan
- ▶ **elemento insonorizante CeraBoard 1500**
para la instalación con platos de ducha CeraBoard con una longitud de canto hasta 1500 mm y sumideros CIRCOPlan



elemento insonorizante CeraBoard

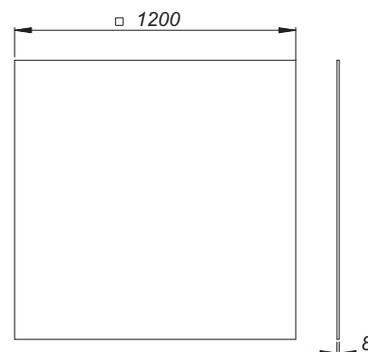

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
elemento insonorizante CeraBoard 1200	1200 x 1200 mm	513960
elemento insonorizante CeraBoard 1500	1500 x 1500 mm	513977

Cada plato de ducha CeraBoard 180 x 90 requiere dos elementos insonorizantes CeraBoard 1200.

Plato de ducha CeraBoard

DALLMER sumidero CIRCO

según UNE EN 1253

adecuado para platos de ducha CeraBoard

EQUIPADO CON

- cazoleta interior regulable en sentido lateral (+/- 15 mm) para conexión a CeraBoard
- tuercas niveladoras
- válvula roscada
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra y de montaje

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

► sumidero CIRCO 50.1

tubo de desagüe DN 50 lateral, marco de ABS, 120 x 120 mm

► sumidero CIRCO 50.2

tubo de desagüe DN 50 lateral, marco de ABS, 100 x 100 mm

► sumidero CIRCO 70

tubo de desagüe DN 70 lateral, marco de ABS, 142 x 142 mm

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN DIN EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
50.1/DN 50	0,8 l/s	0,82 l/s
50.2/DN 50	0,8 l/s	0,88 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,12 l/s

ARTÍCULO



ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
sumidero CIRCO 50.1	DN 50	120 x 120 mm	513519
sumidero CIRCO 50.2	DN 50	100 x 100 mm	513526
sumidero CIRCO 70	DN 70	150 x 150 mm	513502



sumidero CIRCO 50.1



cazoleta interior regulable +/- 15 mm

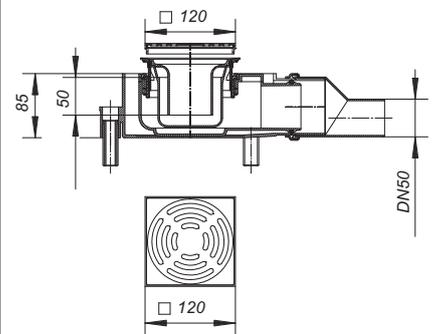

Plato de ducha CeraBoard

DALLMER sumidero CIRCO V

según UNE EN 1253

adecuado para platos de ducha CeraBoard,
tubo de desagüe DN 50/DN 70 vertical

EQUIPADO CON

- cazoleta interior regulable en sentido lateral (+/- 15 mm) para conexión a CeraBoard
- tuercas niveladoras
- válvula roscada
- sifón antiolor y registro de limpieza, 50 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra y de montaje

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

- ▶ **sumidero CIRCO V.1**
marco de ABS, 120 x 120 mm
- ▶ **sumidero CIRCO V.2**
marco de ABS, 100 x 100 mm
- ▶ **sumidero CIRCO V.3**
marco de ABS, 142 x 142 mm

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN DIN EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
V.1, DN 50	0,8 l/s	1,18 l/s
V.1, DN 70	0,8 l/s	1,30 l/s
V.2, DN 50	0,8 l/s	1,15 l/s
V.2, DN 70	0,8 l/s	1,25 l/s
V.3, DN 50	0,8 l/s	1,55 l/s
V.4, DN 70	0,8 l/s	1,38 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
 sumidero CIRCO V.1	DN 50/DN 70	120 x 120 mm	513564
 sumidero CIRCO V.2	DN 50/DN 70	100 x 100 mm	513571
 sumidero CIRCO V.3	DN 50/DN 70	150 x 150 mm	513557



-  Puede ser utilizado con el collarín cortafuego 1 (Nº ref. 515018).



sumidero CIRCO V.1



cazoleta interior regulable +/- 15 mm



Plato de ducha CeraBoard

DALLMER sumidero CIRCOPlan

según UNE EN 1253 (certificado de homologación)
adecuado para platos de ducha CeraBoard,
tubo de desagüe DN 40 lateral

EQUIPADO CON

- cazoleta interior regulable en sentido lateral (+/- 15 mm) para conexión a CeraFundo
- sifón antiolor y registro de limpieza, 40 mm de depósito de agua de cierre
- tapa protectora de obra y de montaje

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto
rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

- ▶ **sumidero CIRCOPlan 40.1**
marco de ABS, 120 x 120 mm
- ▶ **sumidero CIRCOPlan 40.2**
marco de ABS, 100 x 100 mm

CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN UNE EN 1253 TAB. 3, (20 mm de altura de acumulación) en combinación con UNE EN 274

	Exigencias	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,5 l/s

ARTÍCULO

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
sumidero CIRCOPlan 40.1	DN 40	120 x 120 mm	513816
sumidero CIRCOPlan 40.2	DN 40	100 x 100 mm	513823



Altura de montaje 99 mm incl. plato de ducha



sumidero CIRCOPlan 40.1



cazoleta interior regulable +/- 15 mm

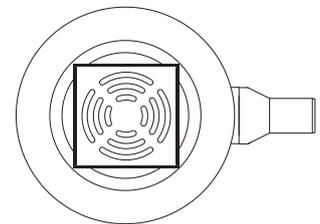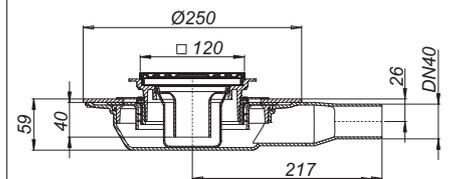

Plato de ducha CeraBoard

DALLMER prolongador con marco CK 15

adecuado para CIRCO 70 y CIRCO V.3

MATERIAL

ABS, 142 x 142 mm, rejillas a juego 140 x 140 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador con marco CK 15	150 x 150 mm	500809



prolongador con marco CK 15

DALLMER prolongador con marco CS 15

adecuado para CIRCO 70 y CIRCO V.3

MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, 150 x 150 mm, atornillado, rejillas a juego 140 x 140 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador con marco CS 15	150 x 150 mm	500823



prolongador con marco CS 15

DALLMER suplemento prolongador CKR 15

adecuado para prolongadores con marco CK 15 y rejillas d: 145 mm, conectables entre sí para alcanzar mayores alturas

MATERIAL

ABS, d: 150 x 7,5 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
suplemento prolongador CKR 15	d: 150 x 7,5 mm	500816



suplemento prolongador CKR 15

DALLMER prolongador con marco CK 12

adecuado para CIRCO 50, CIRCO V.1 y CIRCO V.2

MATERIAL

ABS, 120 x 120 mm, rejillas a juego 115 x 115 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador con marco CK 12	120 x 120 mm	495709



prolongador con marco CK 12

DALLMER prolongador con marco CS 12

adecuado para: CIRCO 50, CIRCO V.1 y CIRCO V.2

MATERIAL

acero inoxidable 1.4301, con insertos con rosca, 120 x 120 mm, rejillas a juego 115 x 115 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador con marco CS 12	120 x 120 mm	495358



prolongador con marco CS 12

Plato de ducha CeraBoard

DALLMER prolongador con marco CSR 12
adecuado para CIRCO 50, CIRCO V.1 y CIRCO V.2

MATERIAL
acero inoxidable 1.4301, d: 120 mm, rejillas a juego d: 115 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador con marco CSR 12	d: 120 mm	495723



prolongador con marco CSR 12

DALLMER prolongador con marco CK 10
adecuado para CIRCO 50, CIRCO V.1 y CIRCO V.2

MATERIAL
ABS, 100 x 100 mm, rejillas a juego 90 x 90 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador con marco CK 10	100 x 100 mm	495716



prolongador con marco CK 10

DALLMER suplemento prolongador C 50
adecuado para los prolongadores con marco CS 12, CSR 12, CK 10, CK 12 y las rejillas d: 115 mm

MATERIAL
ABS

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
suplemento prolongador C 50	d: 120 x 40 mm	495730



suplemento prolongador C 50


DALLMER base soporte CeraBoard Easy
para el montaje rápido y sencillo de platos de ducha CeraBoard con sumideros CIRCO.
Rápida compensación de la altura sin relleno de mortero/recricado.

MATERIAL
núcleo de espuma rígida de poliestireno extruido, ambas caras armadas con tejido de fibra de vidrio, revestido con mortero plástico y arenado

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
base soporte CeraBoard Easy 900	900 x 900 mm	513533
base soporte CeraBoard Easy 1200	1200 x 1200 mm	513540



base soporte CeraBoard Easy

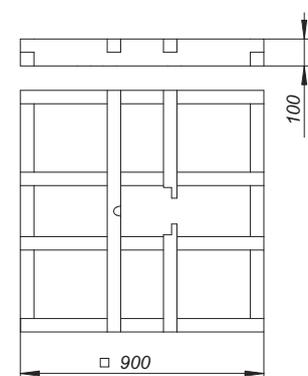

Plato de ducha CeraBoard

DALLMER sifón ORIO periodo de fabricación de 2004 a mayo 2010

recambio adecuado para:

- sumideros para platos de ducha ORIO y ORIO V del periodo de fabricación de 2004 a mayo 2010
- sumideros 30 N/32 N
- sumideros 30/32 ERP 12
- **sumideros CIRCO 50.1, 50.2, V.1, V.2**
- sumideros de ducha 48 KE/49 KE

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

ARTÍCULO


sifón ORIO periodo de fabricación de 2004 a mayo 2010

Nº REF.

160966



sifón ORIO
periodo de fabricación de 2004 a mayo 2010



DALLMER vaso sifón para CIRCO 70 y CIRCO V.3

recambio adecuado para los sumideros CIRCO 70 y CIRCO V.3

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

ARTÍCULO


vaso sifón para CIRCO 70 y CIRCO V.3

Nº REF.

513885



vaso sifón para CIRCO 70 y CIRCO V.3



DALLMER vaso sifón para TistoPlan

recambio adecuado para los sumideros TistoPlan, CIRCOPlan y CeraDrain Plan

MATERIAL

polipropileno de alta resistencia al impacto

ARTÍCULO

vaso sifón para TistoPlan

Nº REF.

482013



vaso sifón para TistoPlan





Serías 1200


Una atmósfera que sitúa a las personas en el centro. Porque nada perturba la línea arquitectónica. La base para duchas comunes Serías 1200 es un plato de ducha impermeable para el alicatado directo a ras de suelo con pendiente predeterminada y cazoleta sumidero integrada.



Base para duchas comunes Serías 1200



Elementos de prolongación

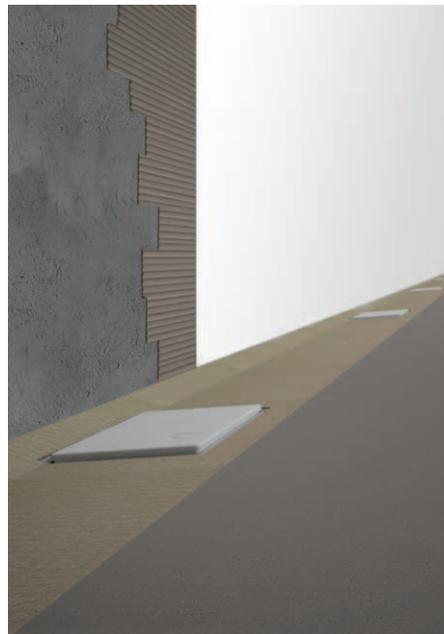

En tres pasos a la ducha común:

1. Colocar y recibir el elemento prefabricado sobre el sustrato junto a la pared
 2. Aplicar recrecido
 3. Alicatar
- Las distancias entre los puntos de desagüe se crean de manera rápida y sencilla con elementos de prolongación (recortables)
 - Cazoleta sumidero integrada con una capacidad de desagüe de 0,8 l/s
 - El vaso sifón Primus mantiene alejados de manera fiable los olores de alcantarilla, incluso sin sello hidráulico
 - La pendiente predeterminada facilita la construcción de duchas comunes

Plato de ducha Series 1200

DALLMER módulo de ducha de evacuación lineal macizo Series 1200

plato de ducha impermeable para alicatado directo a ras de suelo con una caída predeterminada y cazoleta sumidero integrada, tubo de desagüe DN 50 lateral, giratorio en 180 grados

EQUIPADO CON

- vaso sifón Primus extraíble
- 50 mm de depósito de agua de cierre
- barrera antiolor mecánica

MATERIAL

núcleo de espuma rígida de poliestireno extruido, armado con tejido de fibra de vidrio, revestido con mortero plástico, cazoleta sumidero de polipropileno


CAPACIDAD DE DESAGÜE SEGÚN DIN EN 1253 (20 mm altura de acumulación)

	Exigencias	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	DIMENSIONES	Nº REF.
módulo de ducha de evacuación lineal macizo Series 1200, 1200 x 256 x 115 mm	DN 50	1200 mm	516008



módulo de ducha de evacuación lineal macizo Series 1200

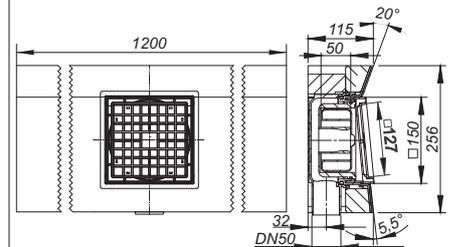

DALLMER elemento de prolongación Series

prolongación impermeable y directamente alicatable a ras de suelo para el módulo de ducha de evacuación lineal macizo Series 1200


MATERIAL

núcleo de espuma rígida de poliestireno extruido, armado con tejido de fibra de vidrio, revestido con mortero plástico

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
elemento de prolongación Series, 1200 x 256 x 115 mm	1200 mm	516015
elemento de prolongación Series, 600 x 256 x 115 mm	600 mm	516022
elemento de prolongación Series, 300 x 256 x 115 mm	300 mm	516039



elemento de prolongación Series

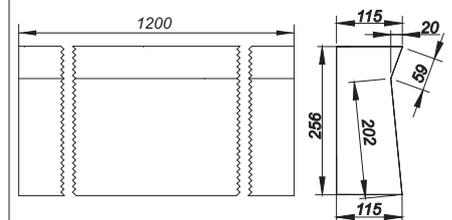

DALLMER prolongador Series

para el módulo de ducha de evacuación lineal macizo Series 1200, para alicatar con solados personalizados, ajustable en altura con regulación continua 7 – 17 mm


MATERIAL

ABS, 150 x 150 mm

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
prolongador Series gris	150 x 150 mm	516046
prolongador Series negro	150 x 150 mm	516053
prolongador Series cromado	150 x 150 mm	516060



prolongador Series gris






Manguito cortafuego e insonorizante, aquí con CeraDrain

Protección contra incendios para sumideros


Homologados: sistemas de protección contra incendios para sumideros

En la prevención de incendios, los sumideros de plástico con tubo de desagüe vertical se consideran pasatubos y pasos de forjado que requieren un aislamiento. Dallmer ha resuelto esta exigencia con un sistema de protección contra incendios que se instala de manera rápida, sencilla y sin herramientas. Está certificado para techos de las clases de resistencia al fuego F 30/60/90/120. El sistema de montaje incluye además una junta plana para la rotura del puente acústico, que desacopla la cazoleta sumidero de los elementos macizos del edificio, evitando así una posible propagación de sonidos por estructuras sólidas.

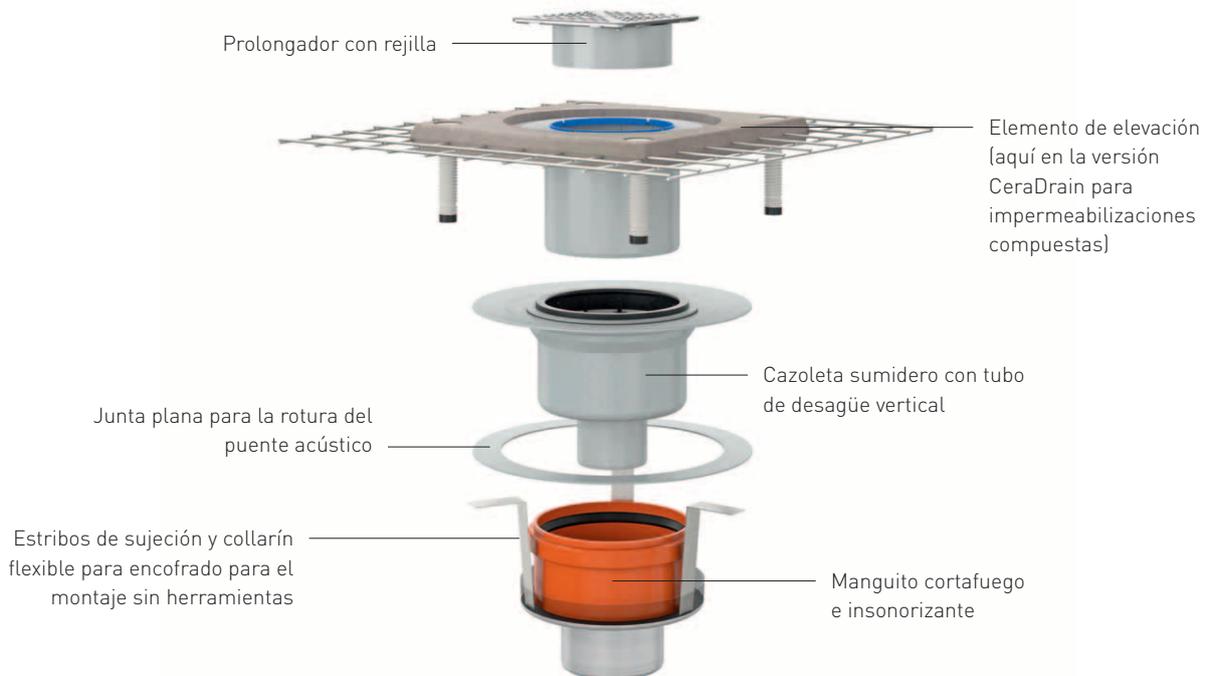

Modo de funcionamiento en caso de incendio

El manguito cortafuego dispone de una capa cortafuegos compuesta por una masilla intumescente (material que se expande en caso de incendio) que comienza a hincharse a partir de una exposición al calor de aprox. 150 °C. El material multiplica por entre 15 y 20 veces su volumen. De esa forma se cierra el paso de forjado de manera rápida, fiable y segura. Ni calor ni llamas o humo pueden propagarse ya a través de ese paso de forjado.

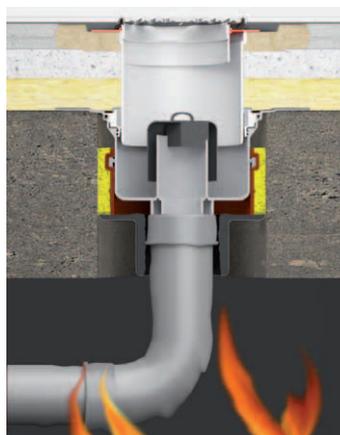

1. El fuego calienta el material (formador de material aislante) que se hincha en caso de incendio



2. El paso de forjado queda sellado

Protección contra incendios para sumideros para techos y cubiertas planas de hormigón

DALLMER collarín cortafuego 1

adecuado para sumideros lineales CeraLine vertical F 1300 – F 2000, cazoletas sumidero 61 HT, 61 HT DallBit, 61 GA, 61 GA DallBit, sumideros 61 HT/E, 61 HT/KE en las anchuras nominales DN 50 y DN 50/DN 70 sin toma de alimentación, sumideros para cubierta 62 DN 70 y sumideros CIRCO V.


Para el montaje en techos de F 30/60/90/120.

EQUIPADO CON

- cuerpo metálico
- elemento de inserción
- suplemento intumescente
- estribos de sujeción
- collarín flexible p/encofrado
- babero insonorizado
- tapa protectora de obra

conexión a:


tubería plástica DN 50 y DN 70 usando manguito

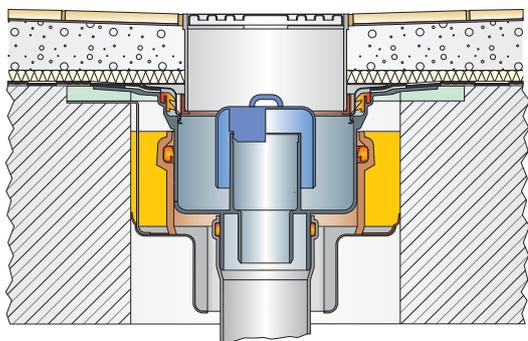

Collarín cortafuego 1

con cazoleta sumidero 61 HT DallBit DN 50/DN 70 y prolongador KE 15

Clase de resistencia al fuego
R 30/60/90/120
N.º de autorización.: Z-19.17-1543

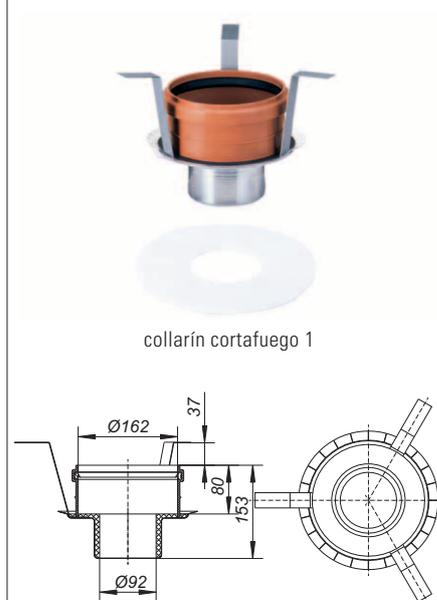

collarín cortafuego 1

Medidas de perforación: d: 200 mm

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
collarín cortafuego 1	DN 50/DN 70	515018

DALLMER molde pasa forjado 1

Molde pasa forjado de poliestireno expansible para conformar la abertura necesaria en el forjado para recibir los collarines cortafuego 1 y 5.


EQUIPADO CON

anillo para centrar en polipropileno

ARTÍCULO	DIMENSIONES	Nº REF.
molde pasa forjado 1	d: 215 mm	590268



molde pasa forjado 1

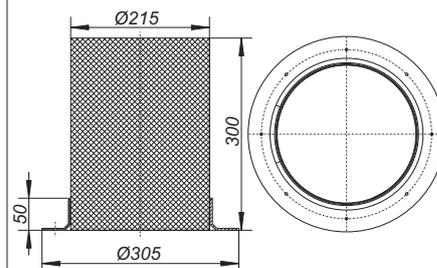

Protección contra incendios para sumideros para techos y cubiertas planas de hormigón

DALLMER collarín cortafuego 2

adecuado para sumideros lineales CeraLine vertical F 500 – F 1200, sumideros TistoLine y TistoPlan vertical, cazoletas sumidero 40 S, 40 PE, 40 DallBit y sumideros 40 SE, 40 SE 12. Para el montaje en techos de F 30/60/90/120.


EQUIPADO CON

- cuerpo metálico
- elemento de inserción
- suplemento intumescente
- estribos de sujeción
- collarín flexible p/encofrado
- babero insonorizado
- tapa protectora de obra

conexión a:

tubería plástica DN 50 usando manguito


tubería de fundición DN 50 usando racor HT/SML DALLMER DN 50/DN 50 (N° ref. 880024)

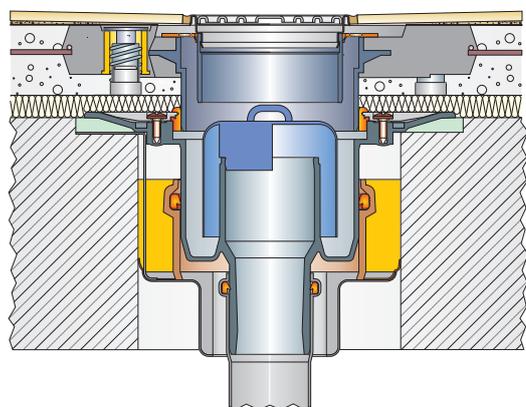

Collarín cortafuego 2

con cazoleta sumidero 40 S, elemento de elevación CeraDrain S 10 y prolongador VC 10

Clase de resistencia al fuego
R 30/60/90/120
N.º de autorización.: Z-19.17-1543

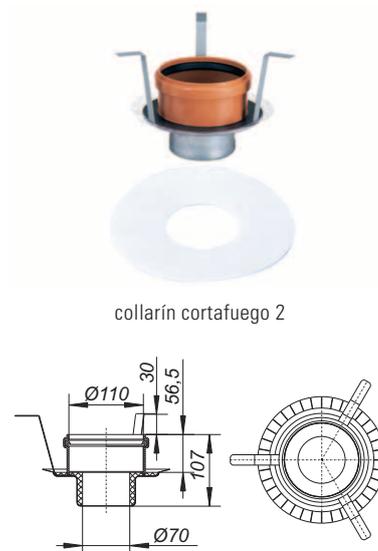

collarín cortafuego 2

Medidas de perforación: d: 160 mm

ARTÍCULO

collarín cortafuego 2

ANCHURA NOMINAL

DN 50

N° REF.

515025

DALLMER molde pasa forjado 2

Molde pasa forjado de poliestireno expansible para conformar la abertura necesaria en el forjado para recibir el collarín cortafuego 2.

EQUIPADO CON

anillo para centrar en polipropileno

ARTÍCULO

molde pasa forjado DD 160

DIMENSIONES


d: 175 mm

N° REF.

495501



molde pasa forjado DD 160

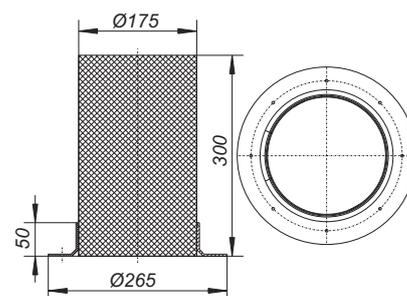

Protección contra incendios para sumideros para techos y cubiertas planas de hormigón

DALLMER collarín cortafuego 3

adecuado para sumideros de ducha ORIO V y 49 KE, anchura nominal DN 50.

Para el montaje en techos de F 30/60/90/120.


EQUIPADO CON

- cuerpo metálico
- elemento de inserción
- suplemento intumescente
- estribos de sujeción
- collarín flexible p/encofrado
- tapa protectora de obra

conexión a:

tubería plástica DN 50 usando manguito

tubería de fundición DN 50 usando racor HT/SML DALLMER DN 50/DN 50 (N° ref. 880024)

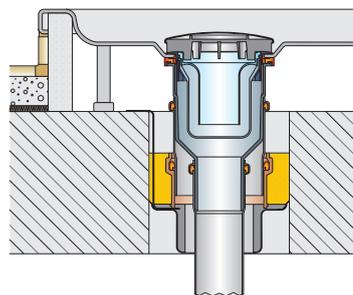


Collarín cortafuego 3

con válvula para platos de duchas ORIO V

Clase de resistencia al fuego
R 30/60/90/120
N.º de autorización.: Z-19.17-1543



collarín cortafuego 3

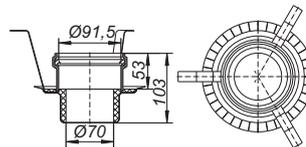

Medidas de perforación: d: 140/150 mm

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
collarín cortafuego 3	DN 50	515032

Protección contra incendios para sumideros para techos y cubiertas planas de hormigón

DALLMER collarín cortafuego 4


adecuado para sumideros de exteriores y aparcamientos 606.0, 606.1, 616.0, 616.1, 616.0 DallBit y 616.1 DallBit con una anchura nominal de DN 100.
Para el montaje en techos de F 30/60/90.

EQUIPADO CON

- cuerpo metálico
- elemento de inserción
- suplemento intumescente
- estribos de sujeción
- collarín flexible p/encofrado
- tapa protectora de obra

conexión a:

tubería plástica DN 100 usando manguito,
tubería de fundición DN 100 usando racor HT/SML DALLMER DN 100/DN 100 (Nº ref. 880062)

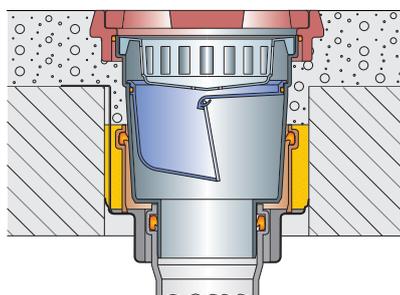

Collarín cortafuego 4

con sumidero para exteriores y cubiertas de garaje 606.1

Clase de resistencia al fuego
R 30/60/90/120
N.º de autorización.: Z-19.17-1547

ARTÍCULO


collarín cortafuego 4

ANCHURA NOMINAL N.º REF.

DN 100 515049



collarín cortafuego 4

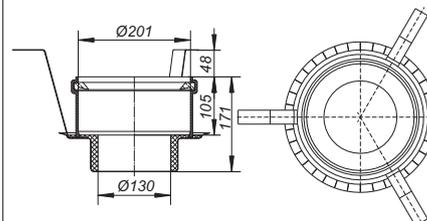

Medidas de perforación: d: 250 mm

Protección contra incendios para sumideros para techos y cubiertas planas de hormigón

DALLMER collarín cortafuego 5


adecuado para cazoletas sumidero 61 HT, 61 HT DallBit, 61 HT PP-NIRO, 61 HT DallBit PP-NIRO, 61 GA, 61 GA DallBit en anchura nominal DN 100 y sumideros para cubierta 62 H DN 70
Para el montaje en techos de F 30/60/90/120.

EQUIPADO CON

- cuerpo metálico
- elemento de inserción
- suplemento intumescente
- estribos de sujeción
- collarín flexible p/encofrado
- babero insonorizado
- tapa protectora de obra

conexión a:

tubería plástica DN 100 mediante manguito en cazoletas tipo 61 HT,
tubería de fundición DN 100 mediante conector rápido en cazoletas tipo 61 GA

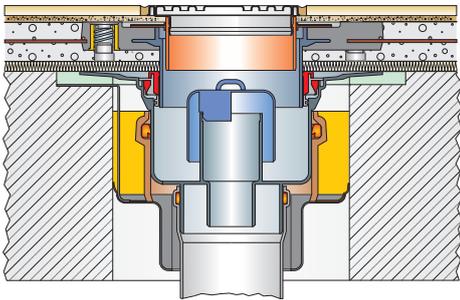


Collarín cortafuego 5

con cazoleta sumidero 61 HT DN 100,
elemento de elevación CeraDrain S 15
y prolongador VC 15

Clase de resistencia al fuego
R 30/60/90/120
N.º de autorización.: Z-19.17-1543



collarín cortafuego 5

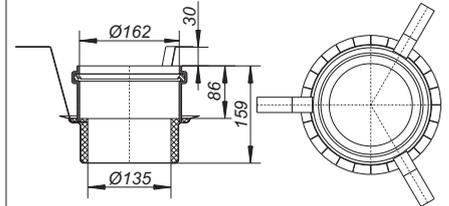

Medidas de perforación: d: 200 mm

ARTÍCULO

collarín cortafuego 5

ANCHURA NOMINAL

DN 70/DN 100

Nº REF.

515056

Protección contra incendios para sumideros para techos y cubiertas planas de hormigón

DALLMER collarín cortafuego 11

adecuado para cazoletas sumidero DallFlex vertical. Para el montaje en techos de F 30/60/90/120.

EQUIPADO CON

- cuerpo metálico
- elemento de inserción
- suplemento intumescente
- estribos de sujeción
- accesorios de montaje
- collarín flexible p/encofrado
- tapa protectora de obra

conexión a:


tubería plástica DN 50 usando manguito,

tubería de fundición DN 50 usando racor HT/SML DALLMER DN 50/DN 50 (Nº ref. 880024)

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
collarín cortafuego 11	DN 50	515308



collarín cortafuego 11

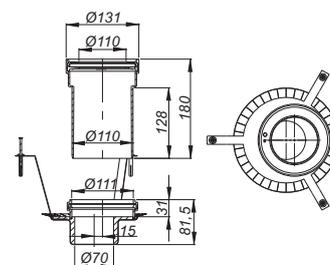

DALLMER collarín cortafuego 11 Duo

adecuado para cazoletas sumidero DallFlex Duo vertical. Para el montaje en techos de F 30/60/90/120.

EQUIPADO CON

- cuerpo metálico
- elemento de inserción
- suplemento intumescente
- estribos de sujeción
- accesorios de montaje
- collarín flexible p/encofrado
- tapa protectora de obra

conexión a:


tubería plástica DN 50 usando manguito,

tubería de fundición DN 50 usando racor HT/SML DALLMER DN 50/DN 50 (Nº ref. 880024)

ARTÍCULO	ANCHURA NOMINAL	Nº REF.
collarín cortafuego 11 Duo	DN 50	515315



collarín cortafuego 11 Duo

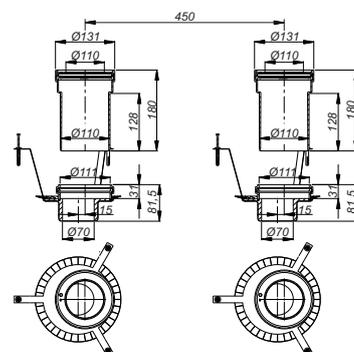

Innovadora por tradición — la empresa Dallmer

*De una empresa artesanal a la marca premium
de los arquitectos*



Fundada hace 100 años como taller de grabado en Arnsberg, Dallmer evolucionó de una empresa artesanal a la marca premium de los arquitectos para el desagüe de edificios. El programa de productos de alta calidad incluye sistemas de sumidero de todo tipo, sumideros lineales, impermeabilizaciones y cierres, sistemas de urinario, sistemas de aislamiento acústico y protección contra incendios, así como

sumideros específicos para patios, sótanos, cubiertas, cubiertas de garaje y terrazas. Así reza el credo de la empresa familiar en la cuarta generación: máxima funcionalidad, materiales de la mejor calidad y un diseño excelente. Con el resultado de que las soluciones de producto y los sistemas de sumidero de Dallmer se convierten una y otra vez en la referencia en la arquitectura de baño moderna.

Sobresaliente por vocación – el diseño de Dallmer

*Los productos Dallmer obtienen regularmente premios
por su forma y poder de innovación*



Architects' Darling Awards 2011 Oro / Awards 2014 Plata




Un reconocimiento especial obtuvo Dallmer en 2011 en los Architects' Darling Awards: más de 1800 arquitectos y proyectistas eligieron a Dallmer en el primer lugar en la categoría de técnica sanitaria en la prestigiosa encuesta sectorial que realiza el área de estudios de mercado de la empresa Heinze. El galardón "Architects' Darling 2014" es la confirmación emocionante de que Dallmer es uno de los fabricantes más innovadores del sector de la construcción en Alemania.

El estudio creativo de formas y funciones es para Dallmer no solo un principio rector, sino una práctica diaria. Numerosos premios avalan nuestro deseo expreso de trabajar también al máximo nivel en el binomio diseño-funcionalidad. La estética singular de Dallmer goza de reconocimiento internacional y se diferencia claramente desde hace años del lenguaje formal predominante en el campo de la técnica sanitaria.

El concepto de aislamiento acústico de Dallmer

*Para nosotros, parte integrante de una técnica de desagüe depurada:
la insonorización eficiente*

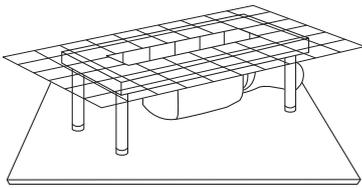

El aislamiento acústico ha ido ganando importancia hasta convertirse en un criterio importante para evaluar la calidad de una edificación y conservar el valor de una vivienda o edificio. Las medidas de aislamiento acústico en techos y suelos se desarrollan en forma de conceptos dirigidos a minimizar la carga de ruido prevista en forma de sonido propagado por el aire o de ruido de pasos.


Los requisitos mínimos están definidos en las directivas técnicas DIN 4109 y VDI 4100, Insonorización en la ingeniería civil. La hoja anexa 2 de la norma contiene

recomendaciones para un mayor aislamiento acústico, que va mucho más allá de los requerimientos mínimos que han de ser observados en todo caso.

Numerosos sistemas de sumidero de Dallmer cumplen no solo el estándar mínimo, sino también los requerimientos a un mayor aislamiento acústico. Entre otros, las canaletas de ducha clásicas CeraLine, el sumidero de ducha CeraDrain, así como el plato de ducha CeraBoard con cazoleta sumidero CircoPlan. Y naturalmente: las canaletas de ducha de la familia de sistemas DallFlex.

La técnica Dallmer de los sistemas de protección contra incendios

*Técnica de desagüe que se integra perfectamente
en el sistema de protección contra incendios*

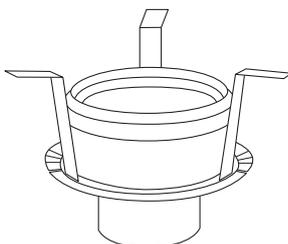

En la prevención de incendios, los sumideros de plástico con tubo de desagüe vertical se consideran pasatubos y pasos de forjado que requieren un aislamiento. Lo mismo puede decirse de los sumideros para cubierta instalados sobre cubiertas planas, toda vez que deba aplicarse la norma DIN 18234. Dallmer ha resuelto ambas tareas con un sistema de montaje que puede instalarse de manera rápida, sencilla y sin herramientas.

Está certificado para techos de las clases de resistencia al fuego F 30/60/90/120. El sistema de montaje incluye además una junta plana para la rotura del puente acústico, que desacopla la cazoleta sumidero

de los elementos macizos del edificio, evitando así una posible propagación de sonidos por estructuras sólidas. Los manguitos cortafuego para pasos de forjado 1 y 5 ofrecen en combinación con el sumidero para cubierta 62 una protección contra incendios comprobada en las clases R 30/60/90/120 en cubiertas planas de hormigón.

Los manguitos cortafuego 8, 9 y 10 proporcionan protección contra incendios a los sumideros para cubierta instalados en cubiertas estructurales de perfil trapezoidal en acero (IndBauRL, código técnico alemán de la edificación).

Lo que podemos hacer por usted

*Todo lo que le asiste en su trabajo –
desde la Garantía hasta la tecnología*



Una promesa que puede trasladar a sus
clientes



La aplicación de Dallmer
para profesionales

La nueva aplicación de Dallmer es ideal para todos aquellos que trabajan con sistemas de desagüe para edificios. Con ella, se pone a disposición de los arquitectos, proyectistas, instaladores, constructores y propietarios de inmuebles información detallada sobre nuestros productos y gran cantidad de información complementaria.

La aplicación incluye:

- Instrucciones de montaje
- Vídeos de instalación
- Catálogos/folleto
- Imágenes representativas
- Herramienta de búsqueda y escáner de códigos de barras
- Noticias y nuevos productos





VERSIÓN DE 01/2018

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Alemania

T +49 2932 9616 - 0
F +49 2932 9616 - 222
E info@dallmer.de
W www.dallmer.de/en

BDE 01/2018_500_G+R

DALLMER