


Wpust podłogowy 57 KE, DN 70/DN 100, 150 x 150 mm

Numer artykułu: 571274

GTIN: 4001636571274

Grupa rabatowa: 3

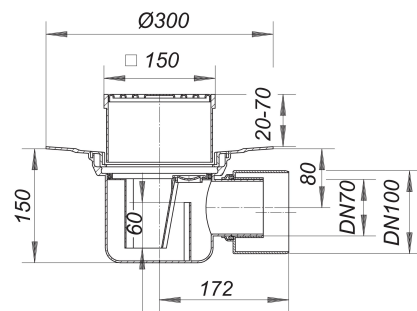

Opis:

Wpust podłogowy 57 KE, DN 70/DN 100, 150 x 150 mm

nach DIN EN 1253 króciec odpływowy: DN 70/DN 100 boczny wersja z: – nasadą KE 15 o regulowanej wysokości – syfonem, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm – otworem rewizyjnym* – montażową pokrywą ochronną materiał: polipropylen o dużej udarowości ramka: polipropylen, 150 x 150 mm, ruszt: stal nierdzewna 1.4301, klasa obciążenia K 3 (300 kg)

* Access to trap and outlet via rodding eye.

DN 70 connects to BS4514 75 mm pipework with 880345 adaptor.

Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norma produktu	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą
DN 100	DIN EN 1253	1,40 l/s	20,00 mm
DN 70	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

Części zamienne:

501110 grate E 140, 140 x 140 mm

590053 trap insert for 57, 57 AK , 58